

GPI and Tally Interface



GPI and Tally Interface se connecte à un aiguilleur ATEM et offre 8 sorties Tally à fermeture de contact. Des Tally seront affichés quand connectés à un aiguilleur ATEM pour indiquer qu'ils sont « à l'antenne », et vous pouvez même connecter plusieurs interfaces ensemble pour augmenter le nombre de sorties Tally.

€455

Connexions

Fermeture de contact

Connecteur à 25 broches de type D fournissant 8 entrées optocouplées et 8 sorties relais à fermeture de contact.

Entrées

Isolateurs optiques activés par une connexion à la terre.
5V à 14mA maximum.

Sorties

Relais mécaniques à fermeture de contact liés à la terre.
30V à 1A maximum.

Ethernet

10/100/1000 BaseT avec sortie en boucle pour des panneaux de contrôle supplémentaires ou des ordinateurs.

Interface de l'ordinateur

1 x USB pour les mises à jour du firmware



Logiciel

Logiciels inclus

Configurée via le logiciel ATEM Switcher Utility.

Mise à jour du logiciel interne

Firmware intégré au pilote logiciel.
Chargement lors du démarrage ou par mise à jour logicielle.

Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
ou version ultérieure.




Windows 8.1 ou
Windows 10.

Alimentation Requise

Alimentation

Alimentation 12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays.

Caractéristiques Physiques

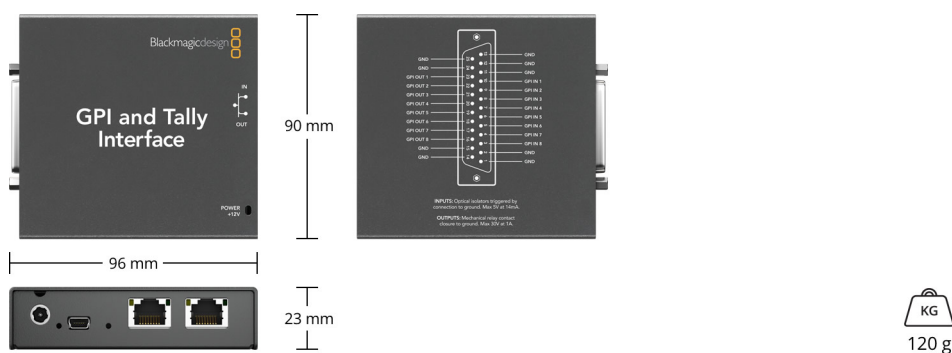

Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20 - 60 degrés Celsius

Humidité relative

Jusqu'à 95%

Inclus

GPI and Tally Interface

CD Logiciel

Alimentation

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design