



SCREEN'UP : MOT5586MOBIL Instructions d'installation

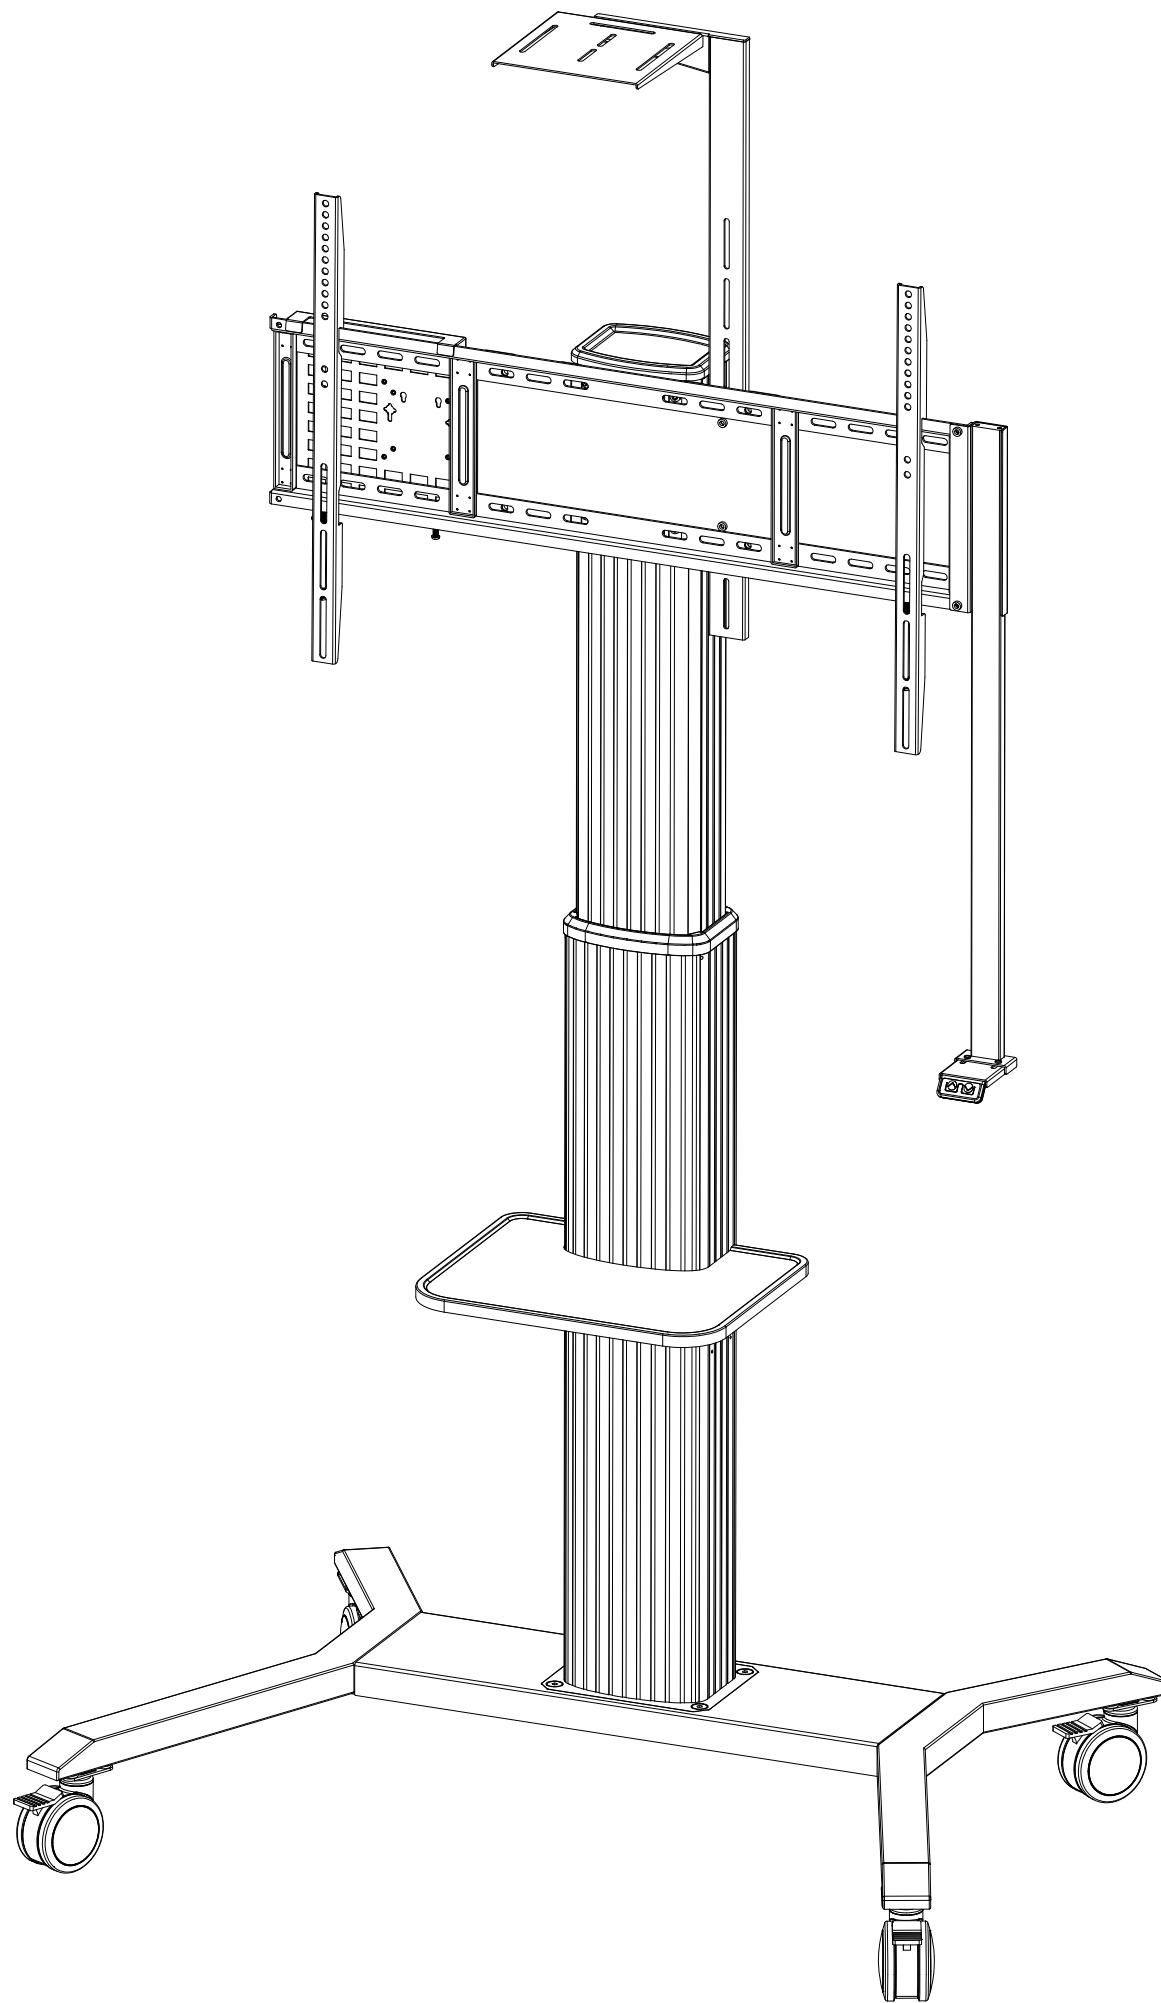


-
- Pour garantir une utilisation correcte et sûre, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation.
 - Ce modèle convient aux écrans (interactifs) de 55 à 86 pouces.
 - Capacité de poids : 120KG.


● Assemblage des pièces principales :

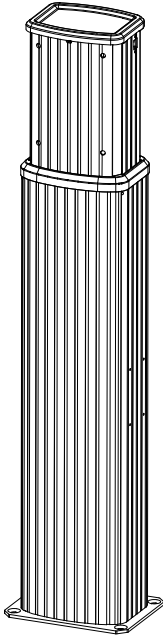


A-Colonne : 1pc




B - Pied de support gauche : 1pc




C-Pied de soutien droit : 1pc

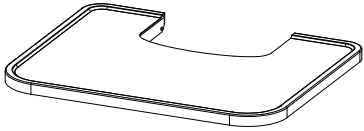


D-Plateau : 1pc

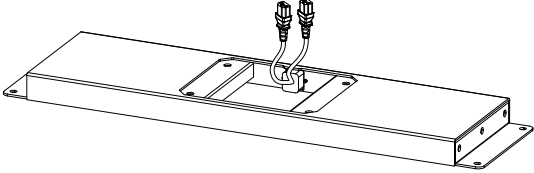

E-Support Colonne : 1pc




F- Plaque 1pc

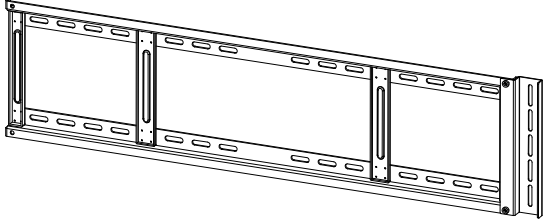

G-Plaque murale : 1pc




H-Barre support caméra 1pc

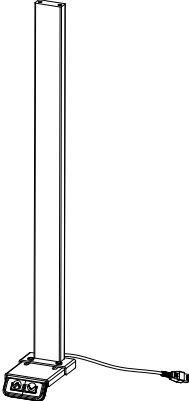


I-Support de télécommande : 1pc




J-Supports VESA 2pcs




K-Support caméra 1pc




L-Support OPS/Player 1pc



N-4 Roulettes 4pcs











M-Cordon d'alimentation mâle/femelle : 1pc





O-Cordon d'alimentation : 1pc

● Accessoires d'assemblage:

					
①-M4*8 vis 4pcs	②-M6*10 vis 2pcs	③-M6*12 vis 2pcs	④-M6*20 vis 2pcs	⑤-M8*16 vis 30pcs	⑥-M8*20 vis 4pcs

				
⑦-M10*25 vis 4pcs	⑧-Rondelle Ø 8.5*2.1 16pcs	⑨- Rondelle Ø 18* Ø 8.5*1.0 16pcs	⑩-5mm clé à allen 1pc	⑪-6mm clé à allen 1pc

● Accessoires de montage:

	
a-M6*20 vis 4pcs	b-M8*25 vis 4pcs

Étape 1 : Assembler les pieds de support gauche et droit (B) (C) et support colonne et serrer, avec 10 vis (⑤). (Figure 1)

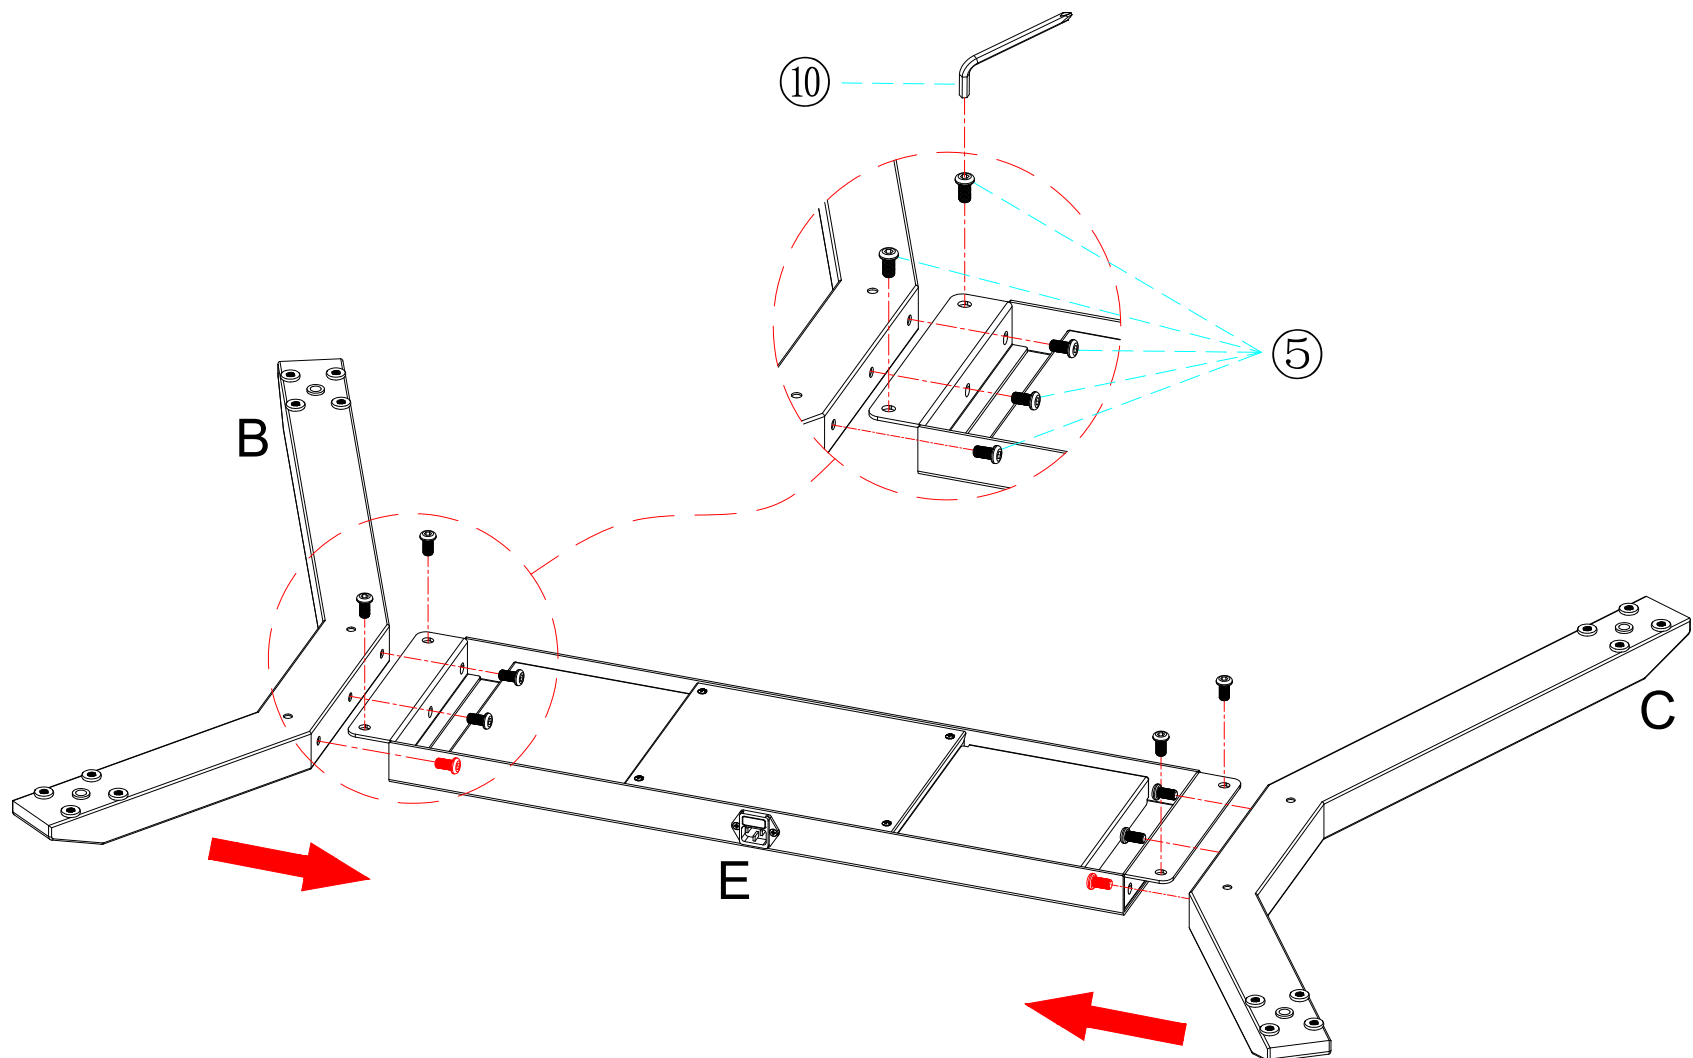


Figure 1

Étape 2 : Assembler les roues de 4 roulettes (N) avec les pieds de support gauche et droit (B) (C), installer les roues (B) (C).
Les rondelles (⑧) et les rondelles (⑨), et serrer avec 16 vis (⑤). (Figure 2)

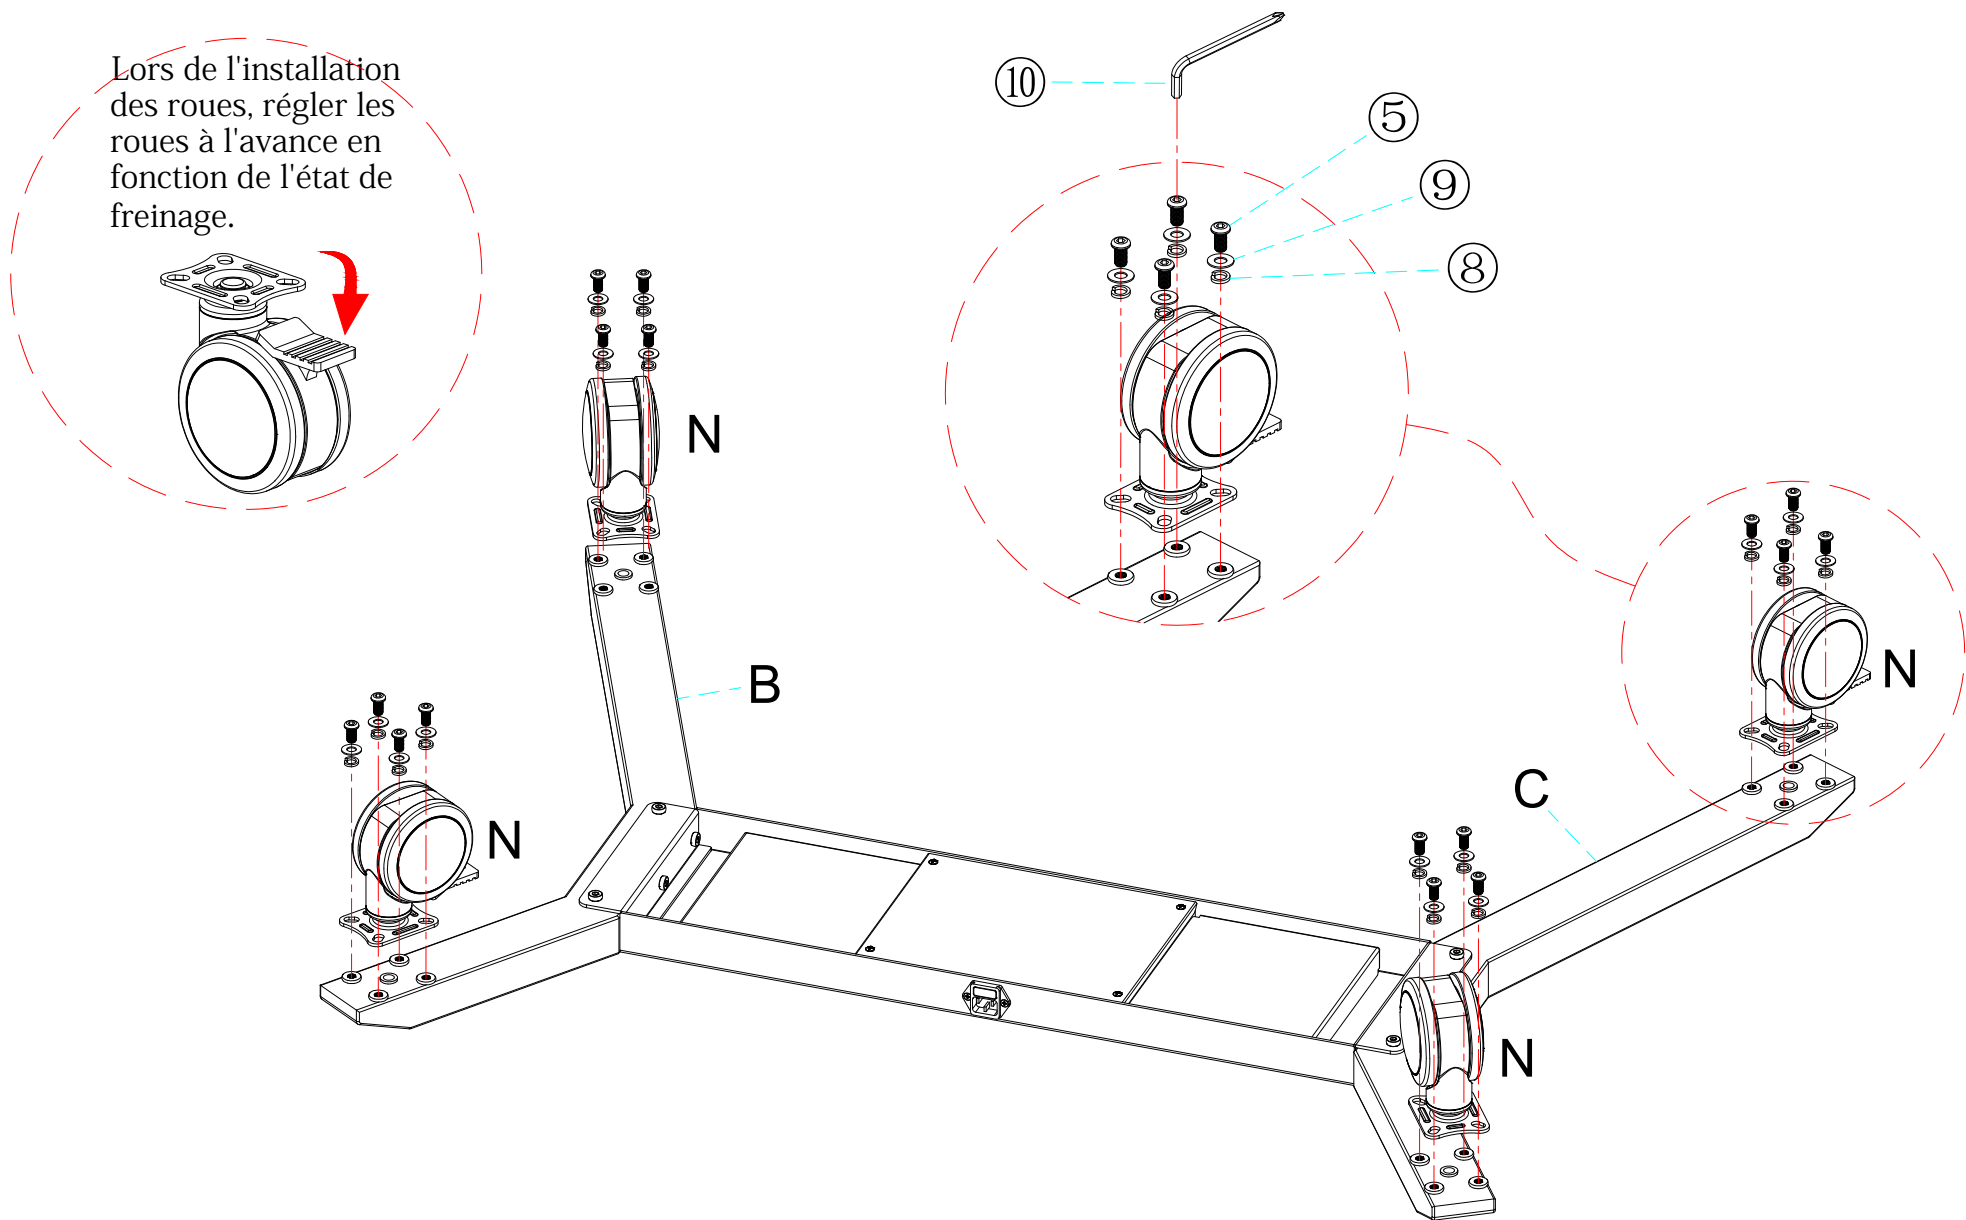


Figure 2

Étape 3 : Assembler la colonne (A) et le support colonne (E).

Les connecteurs de la colonne (A) et support colonne (E) pour la connexion, placer les fils dans le creux du support colonne, et verrouiller les vis (⑦) à l'aide d'une clé de 6mm (⑪) . (Figure 3)

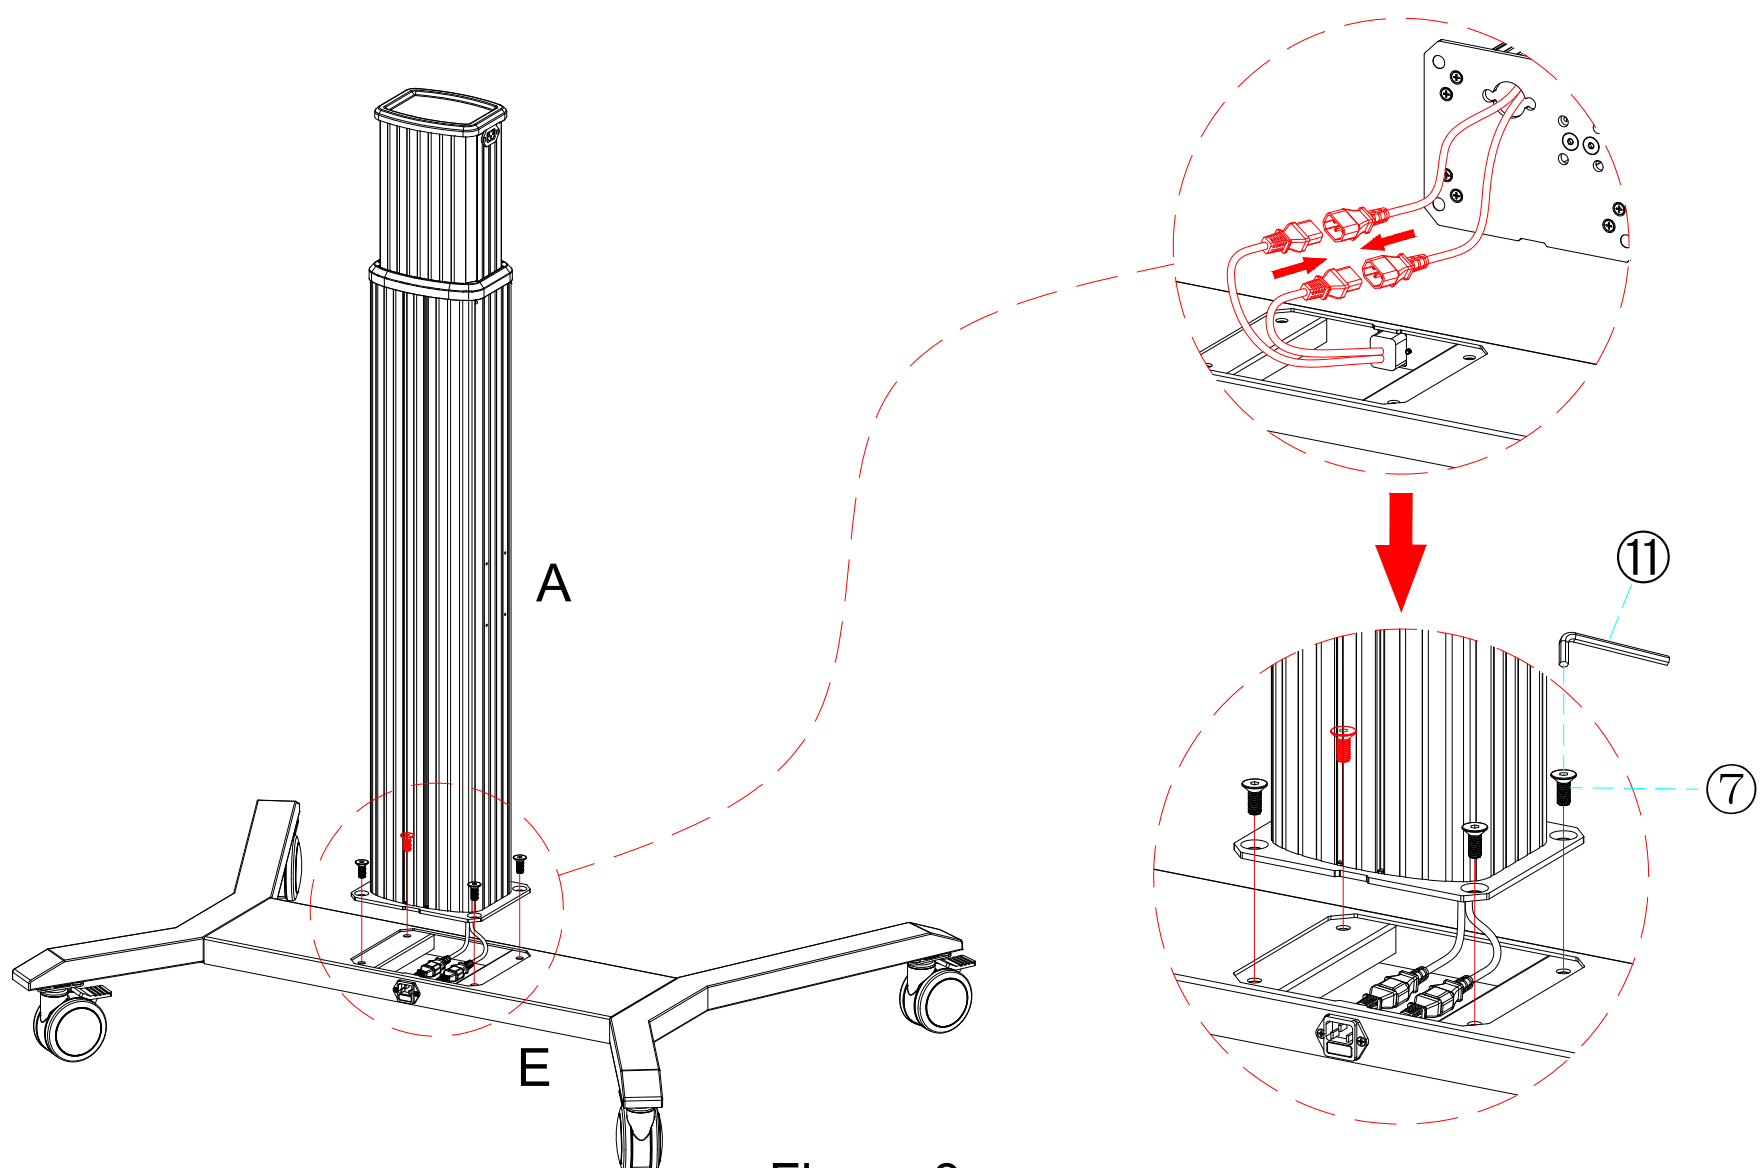


Figure 3

Étape 4 : Assembler la plaque (F) et la colonne (A), et les serrer à l'aide de 4 vis. (⑤). (Figure 4)

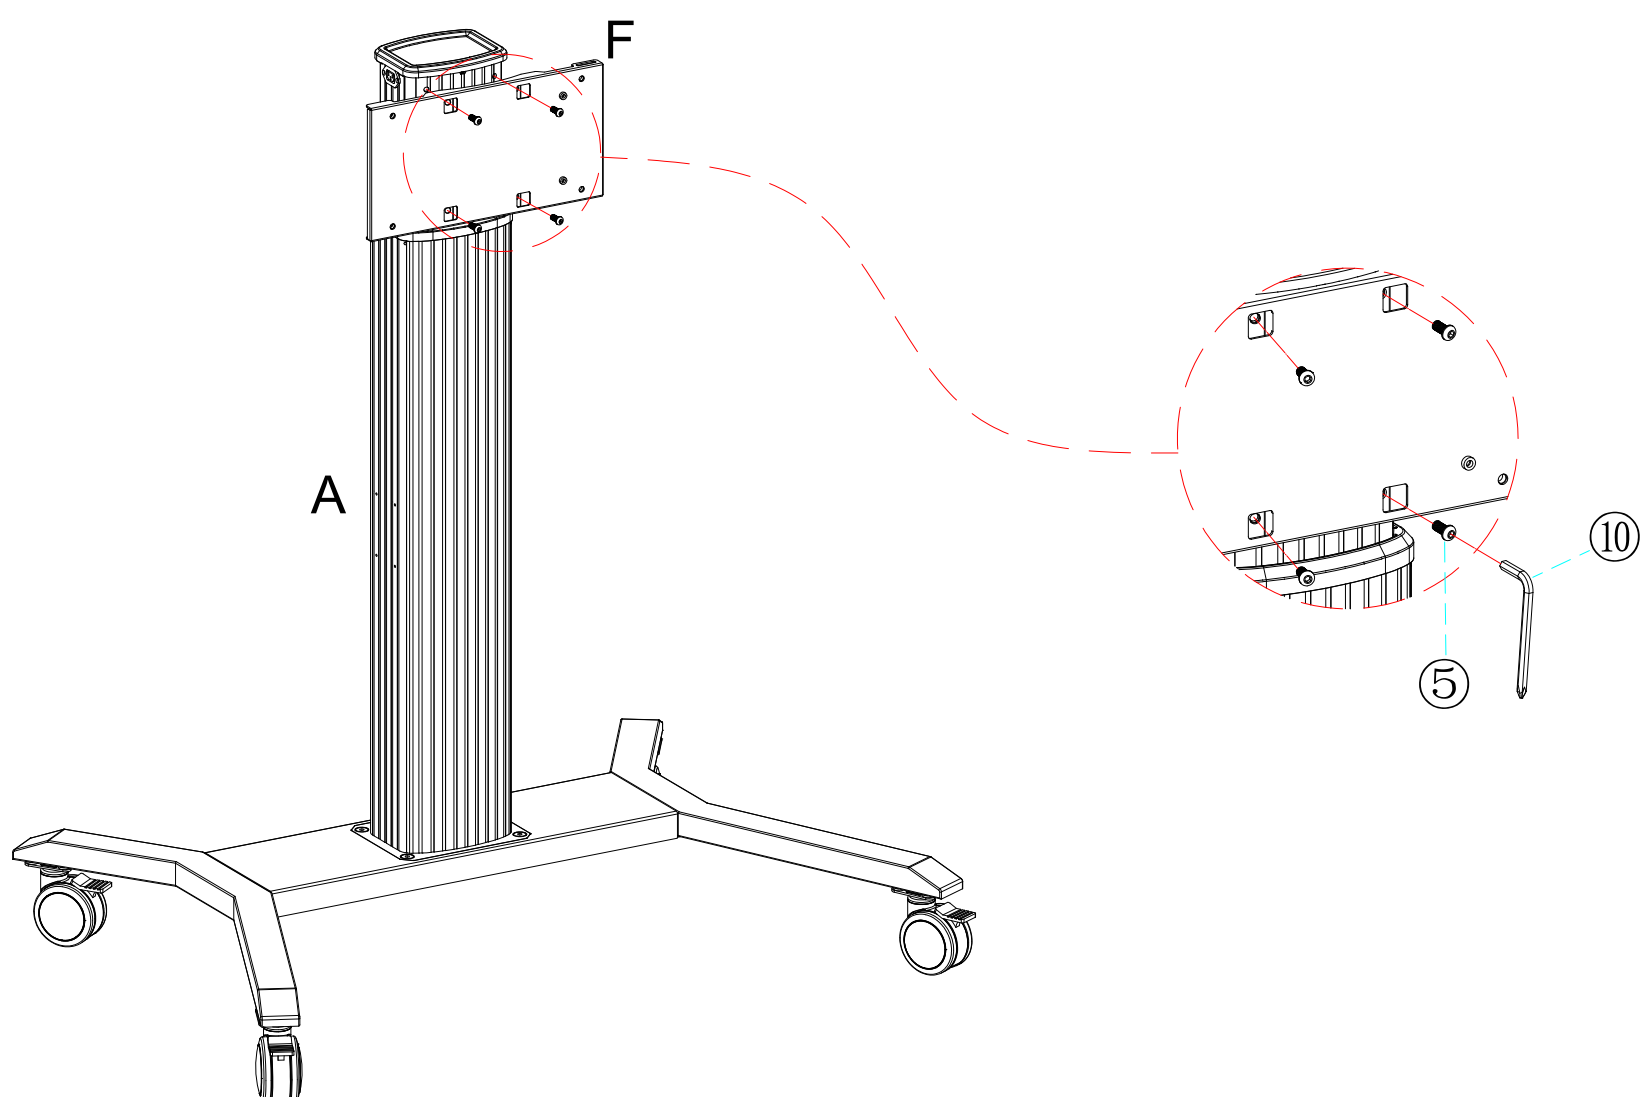


Figure 4

Étape 5 : Assembler la plaque murale (G) et la plaque (F), et les serrer à l'aide de 4 vis. (⑥). (Figure 5)

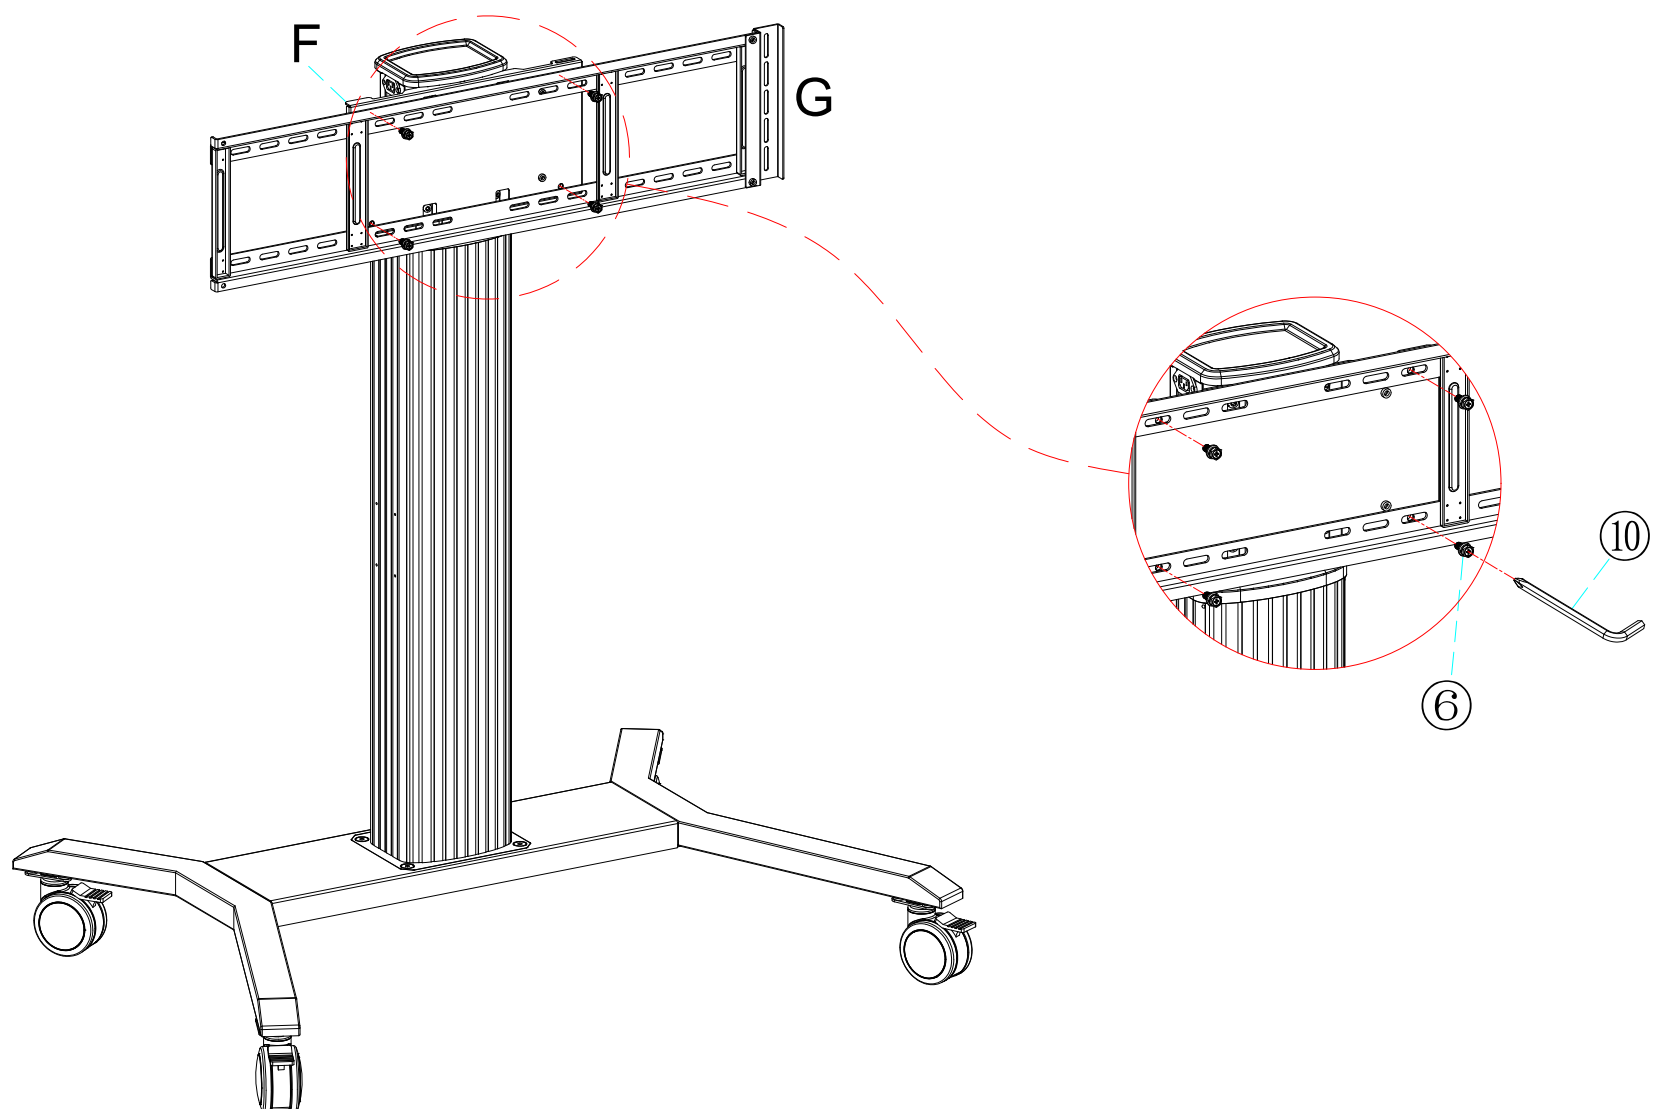


Figure 5

Étape 6 : Le plateau (D) comporte deux hauteurs de trous de fixation. A la colonne (A), et visser avec 4 vis(①).(Figure 6)

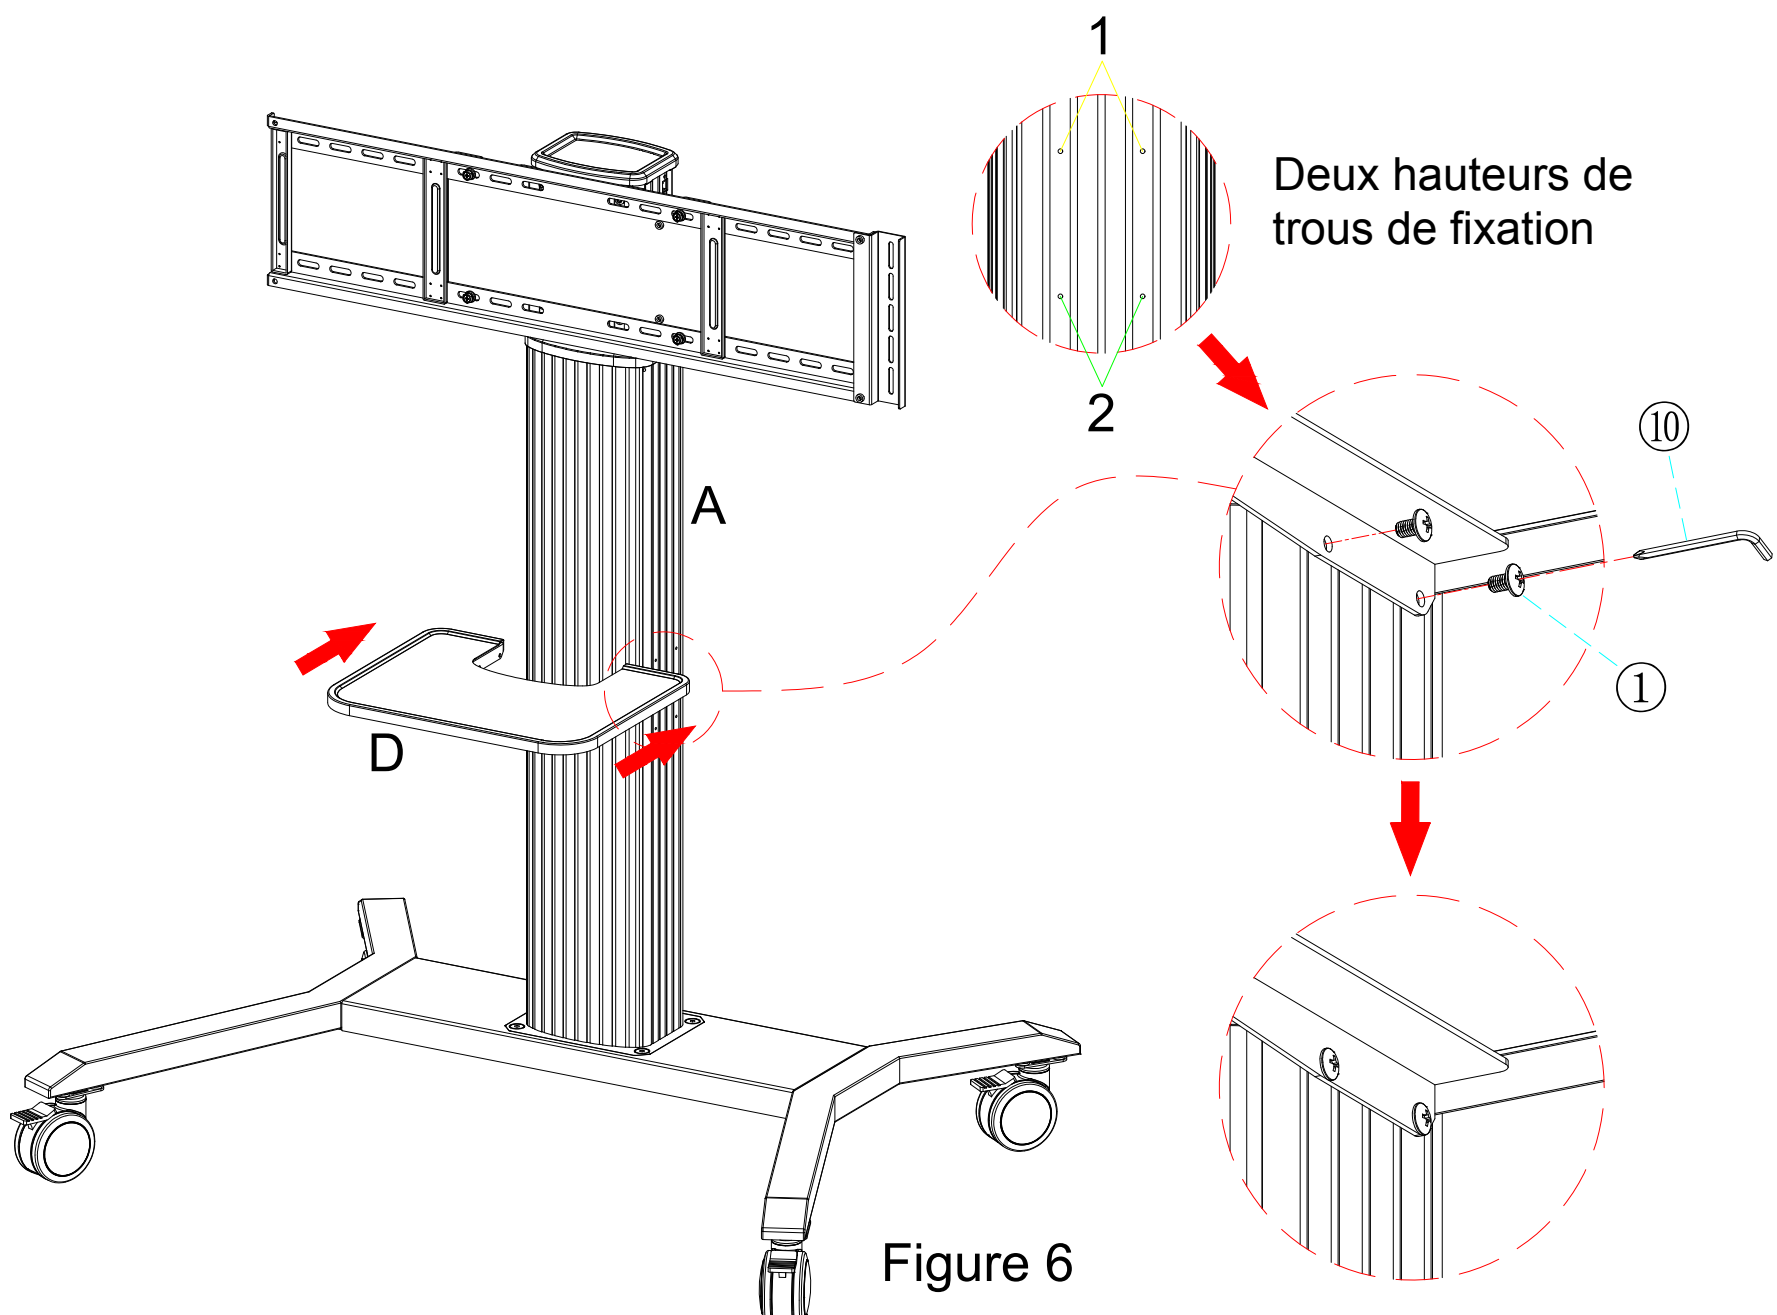


Figure 6

Étape 7 : Assemblez le support (J) à l'écran, puis serrez les vis de fixation (Figure 7)


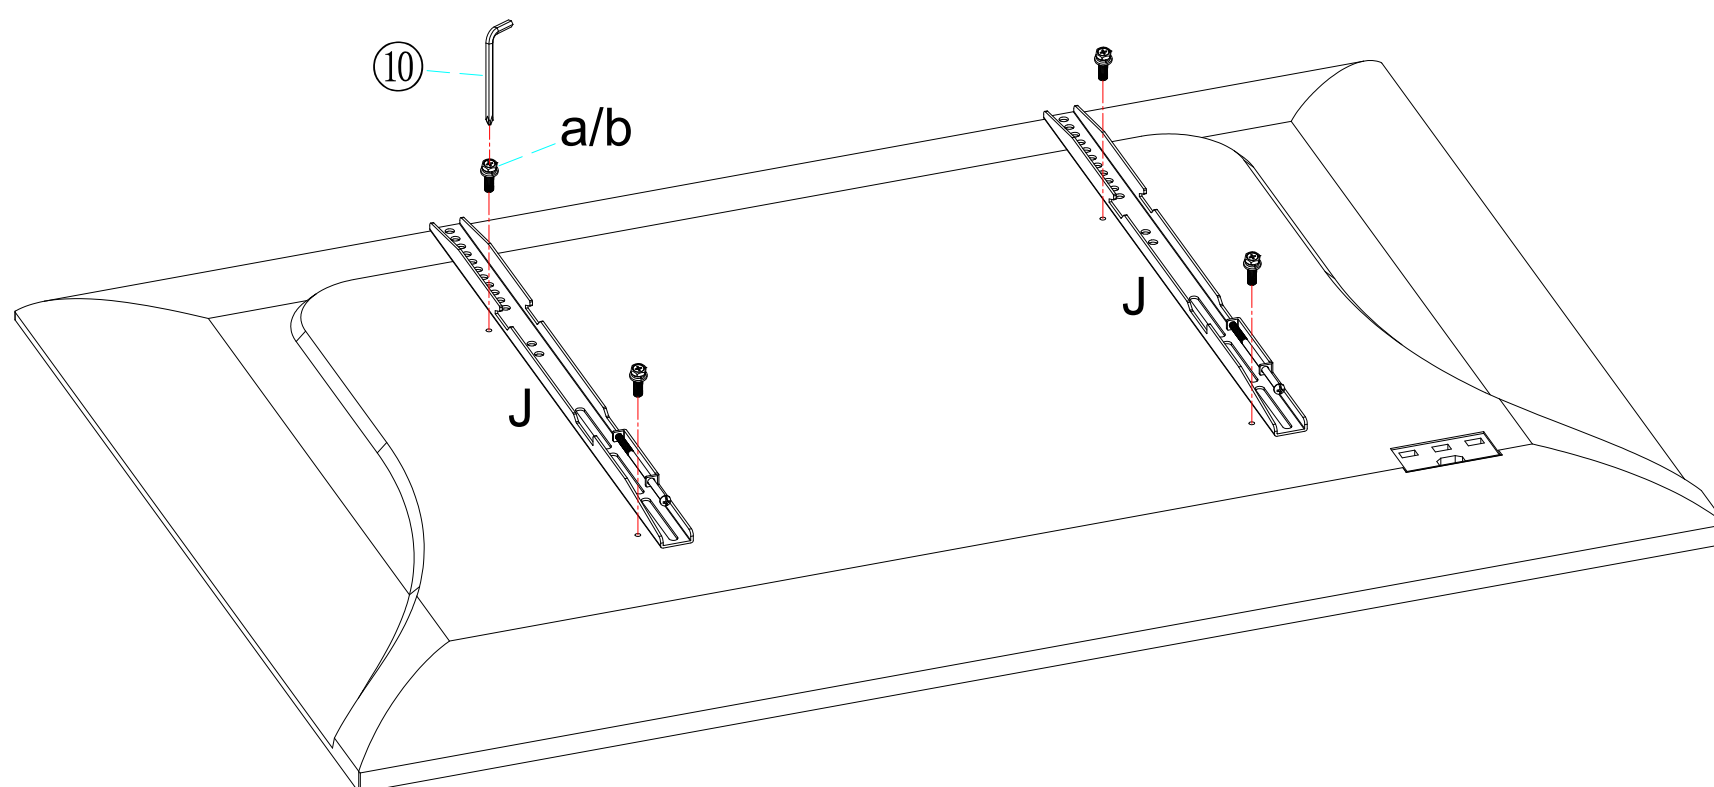


Figure 7

Étape 8 : Accrochez l'écran à la plaque murale (G) à l'aide du support (J) et de l'adaptateur (B). Fixer les vis de sécurité (Figure 8)



Notice

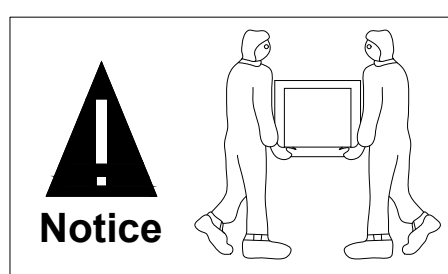

Interdit

Note: Cette étape doit être réalisée par deux personnes.

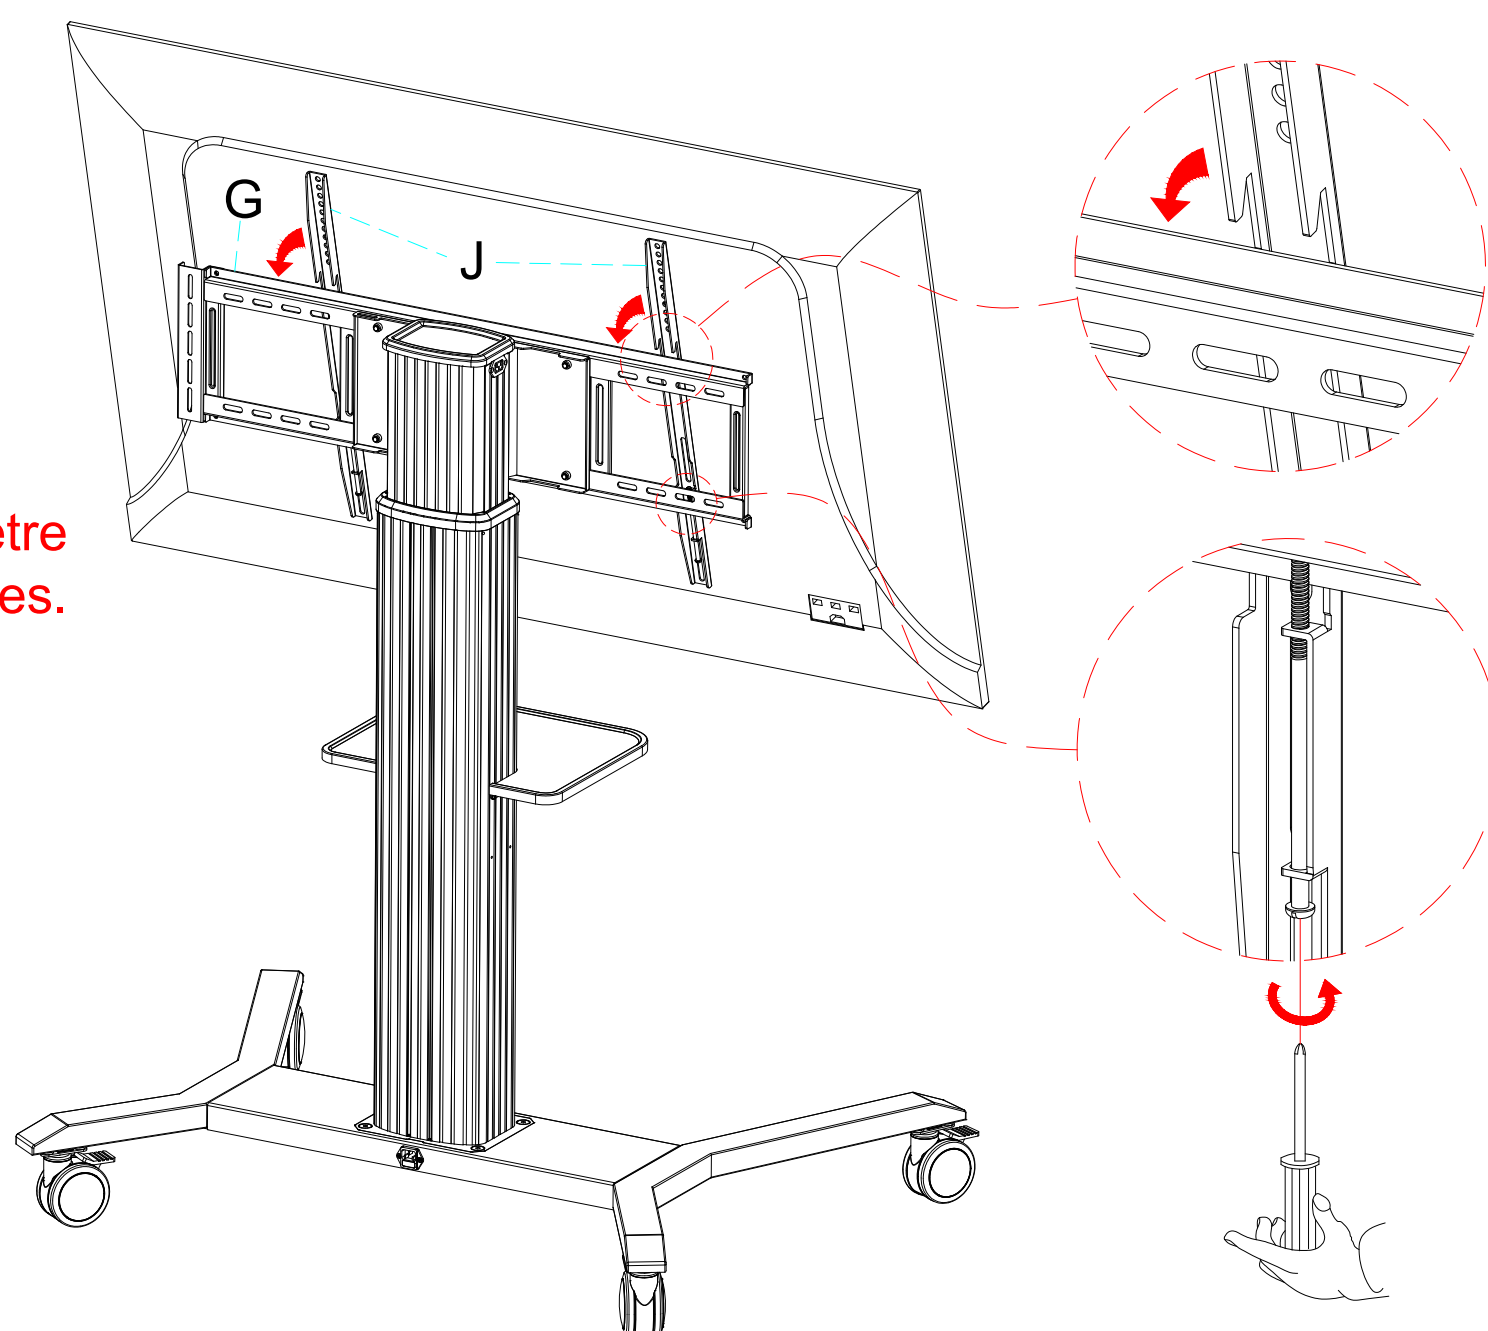


Figure 8

Étape 9 : Assembler le support de la télécommande (I) et la plaque murale (G), le déplacer vers le haut et vers le bas, en fonction de la hauteur de l'écran.

Au bord de l'écran, la verrouiller avec 2 vis (③) puis insérer le connecteur de la télécommande dans le RJ45 sur le coter de la colonne pour la connexion.

(Figure 9)

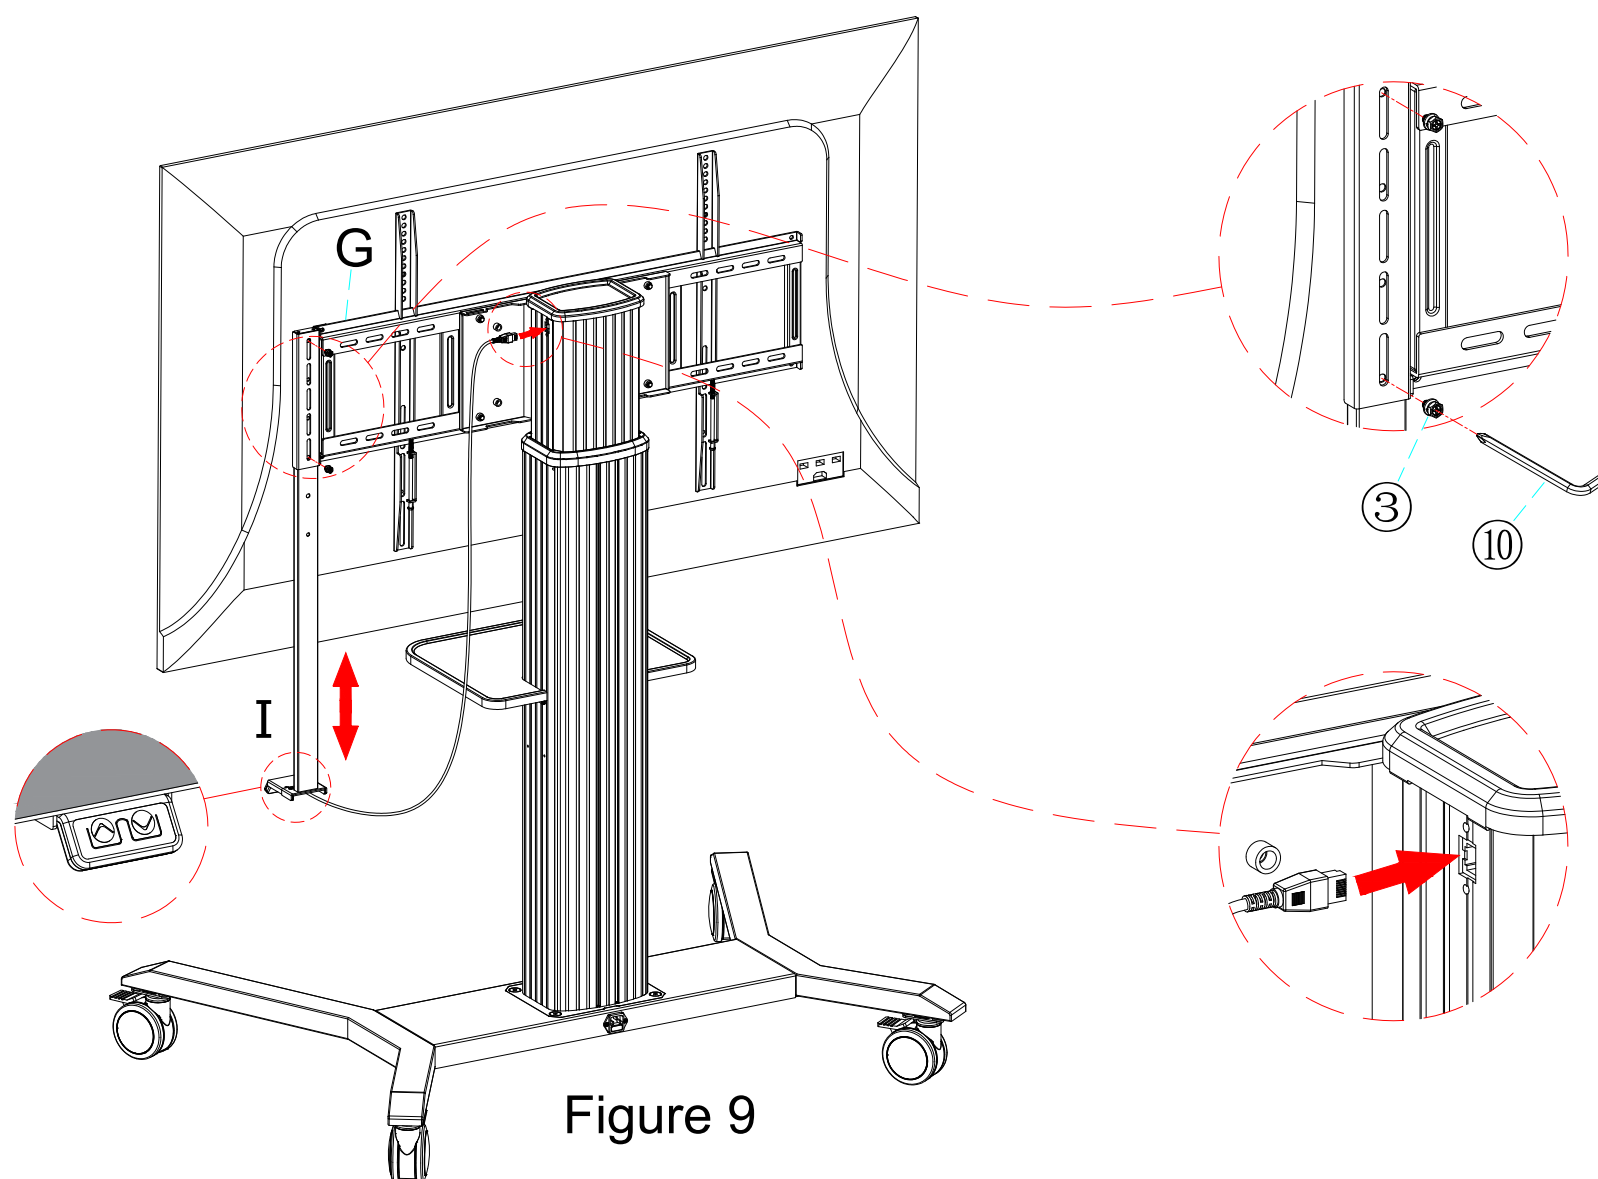


Figure 9

Étape 10 : La plaque de fixation de la caméra (K) et la barre support caméra (H) sont assemblées à l'aide de deux vis. (②)

puis la barre support caméra pré-assemblée (H) et la plaque (F) à verrouillées avec 2 vis. (④), sur le support VESA.(Figure 10)

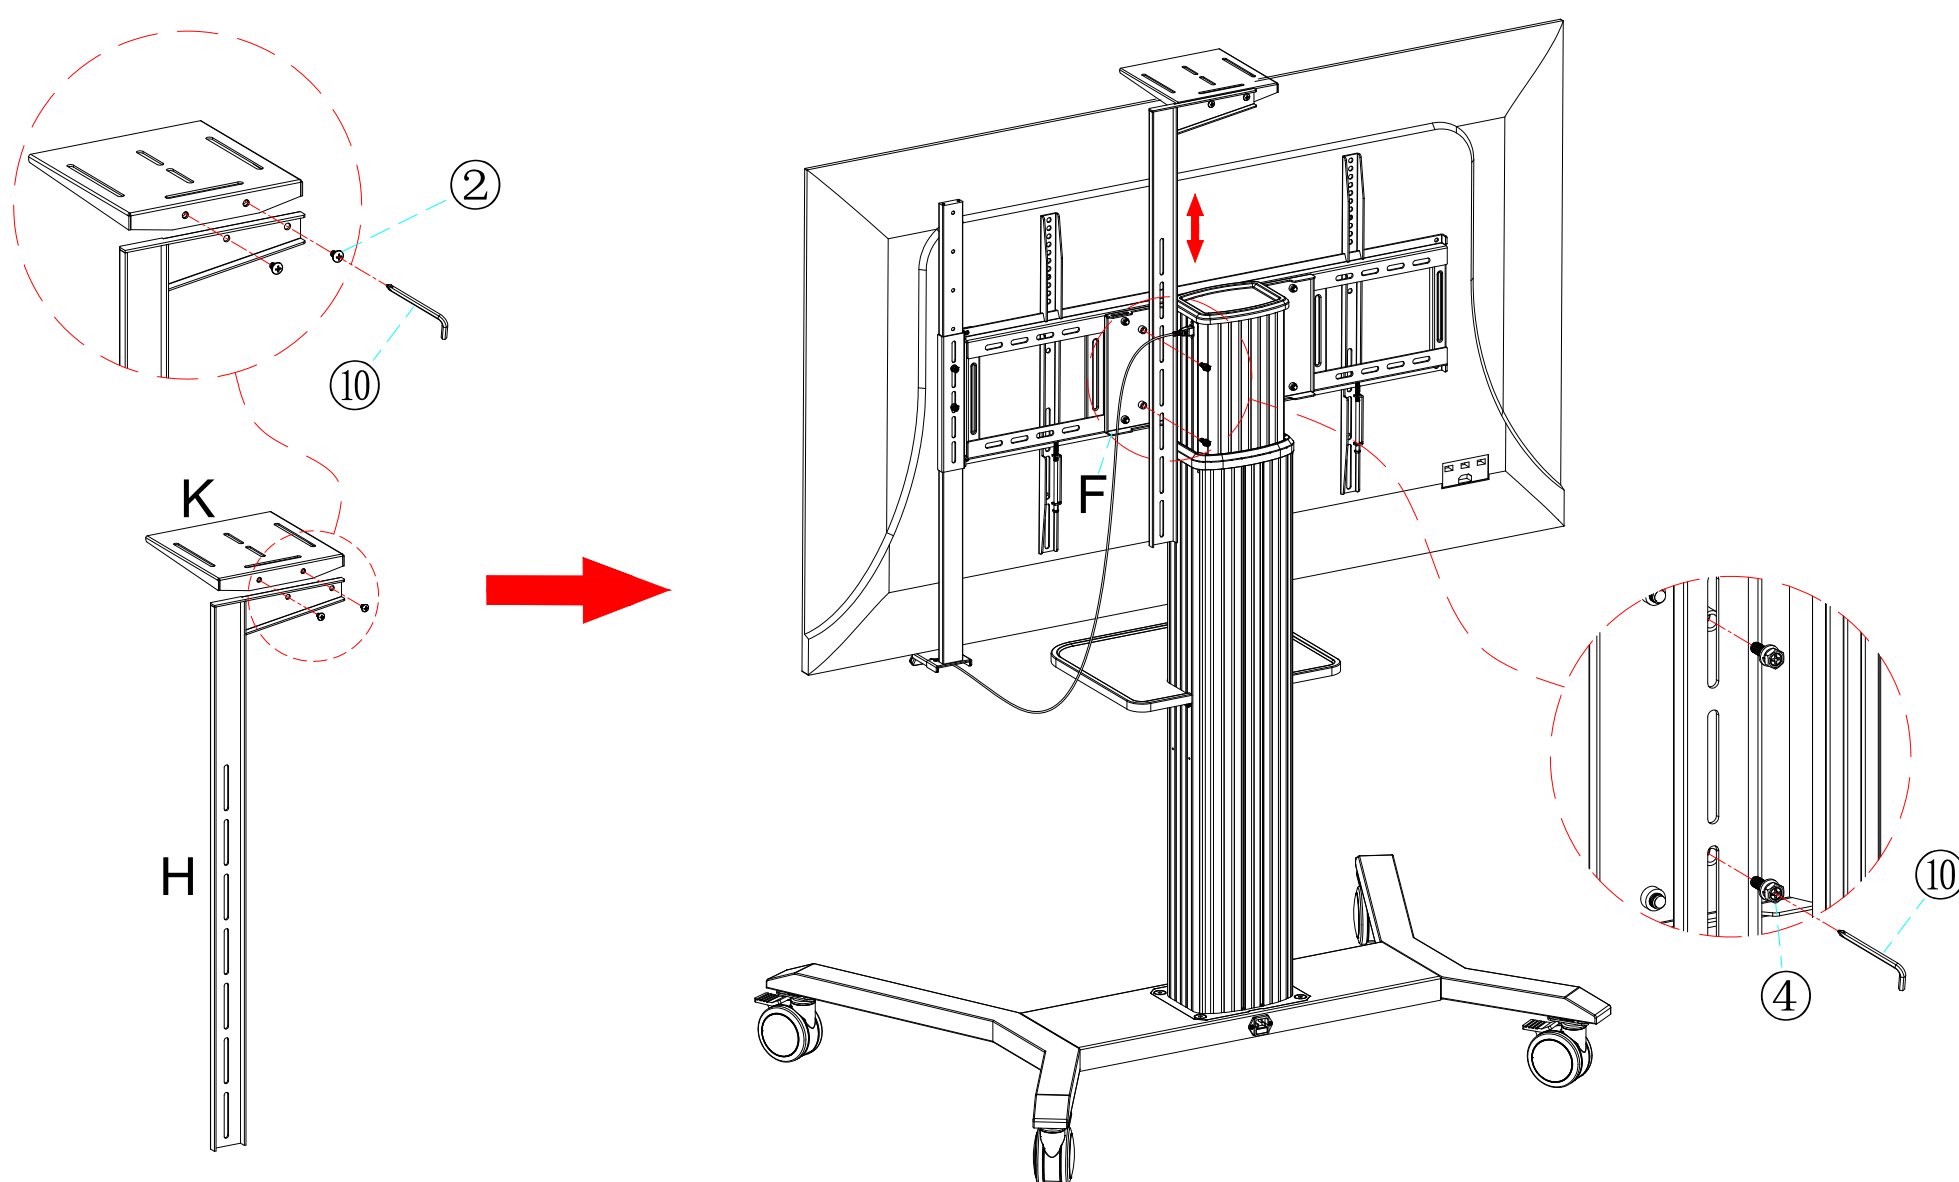


Figure 10

Étape 11 : Assemblez le support OPS/Player (L) et la plaque murale (G), puis serrer les deux vis de sécurité (Figure 11)

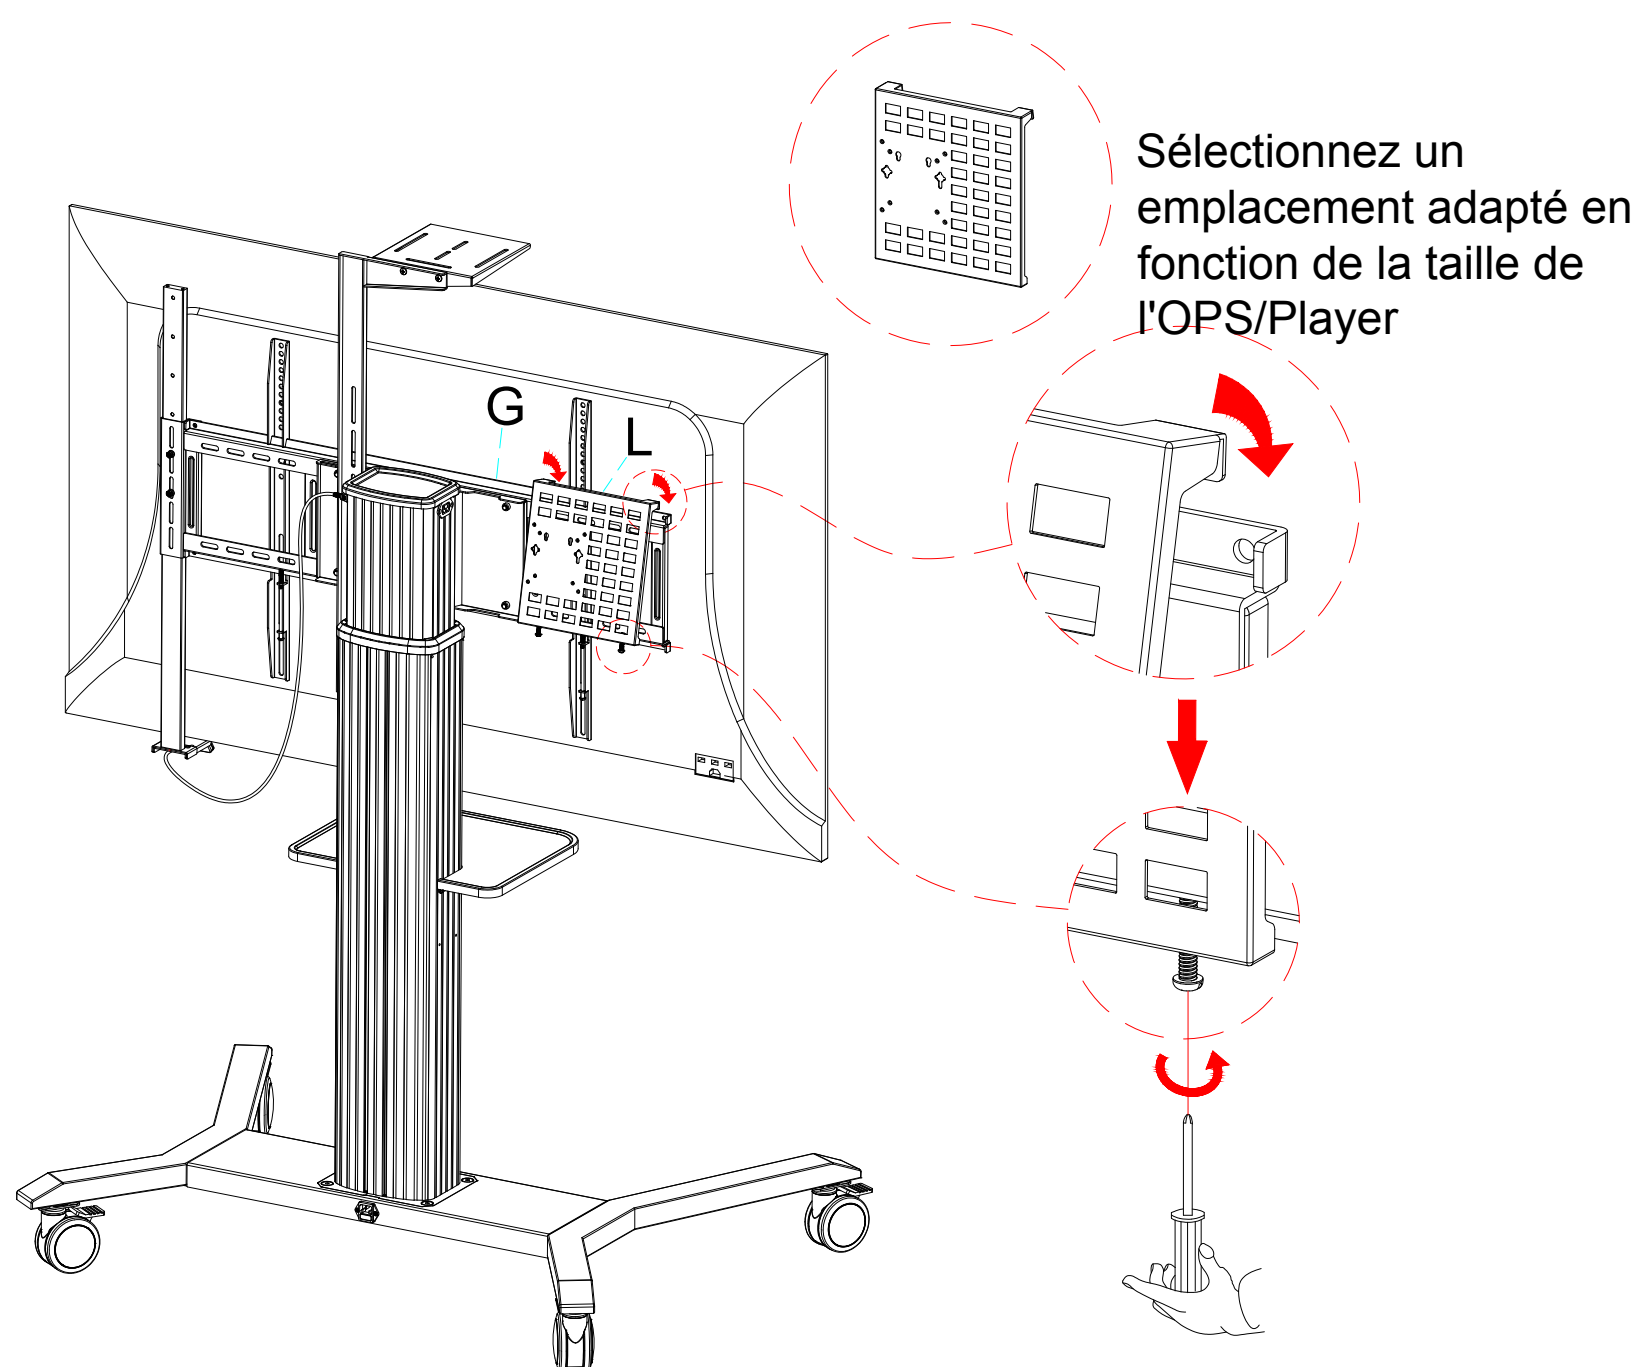


Figure 11

Étape 12 : Connectez le câble de sortie d'alimentation (M) à l'entrée secteur de l'écran, à la colonne (A), puis insérez le câble d'alimentation (O) dans le support colonne (E), branchez l'alimentation électrique et testez la touche de fonction pour vous assurer que le levage et l'abaissement se font normalement. (Figure 12)

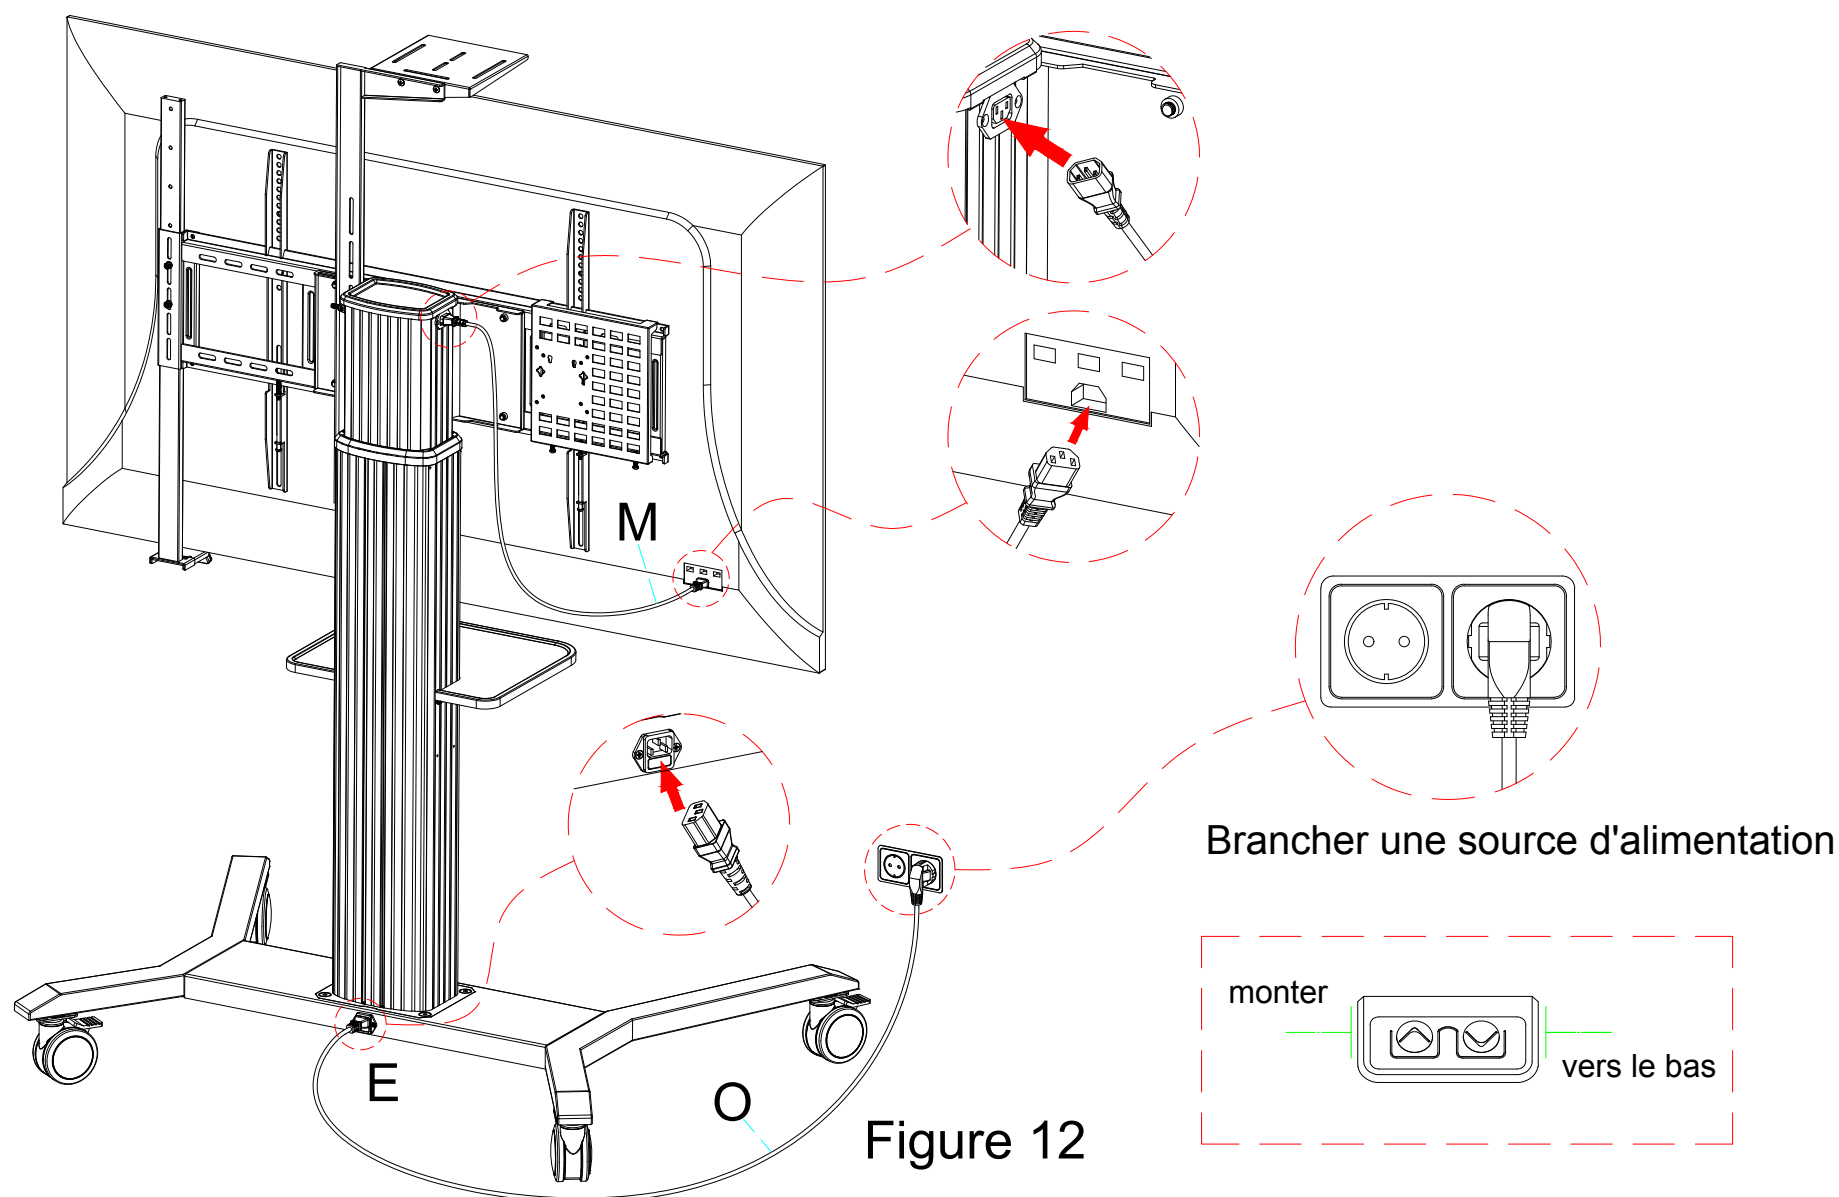


Figure 12

Dimensions du produit :

