

Mini Converter Sync Generator



Le Mini Converter Sync Generator inclut 6 sorties de référence vidéo stabilisées au quartz pour synchroniser tout le matériel vidéo de votre studio en normes de télévision haute définition Tri-Sync ou définition standard Blackburst. C'est la solution parfaite pour les petits studios et la diffusion à l'extérieur !

€189

Connexions

Vidéo analogique


6 x sorties de référence standard.

Prise en charge de multiples débits de données

via les mini-interrupteurs

Mises à jour et configuration

USB

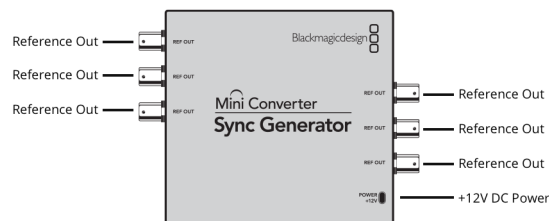

Normes

Prise en charge des formats analogiques

625/25 PAL, 525/29.97 NTSC

720p50, 59.94, 60

1080PsF23.98, 24

1080p23080i50, 59.94, 60

1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30

Logiciel

Contrôle par logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac OS X™ et Windows™ via USB.

Mise à jour du logiciel interne

Via application de mise à jour fournie.

Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan
ou version ultérieure.



Windows 8.1 ou
Windows 10.

Contrôle Des Parametres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

Alimentation Requise

Alimentation

Alimentation universelle +12 V incluse
avec fiches internationales
interchangeables pour tous les pays.
Point d'attache pour câble.

Consommation d'énergie

3,00 Watts

Plage de tension opérationnelle

12V DC

Caractéristiques Physiques



Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter Sync Generator

Logiciel et manuel sur carte SD

Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design