

Mini Converter UpDownCross HD



Le Mini Converter UpDownCross HD est un convertisseur de normes complet qui vous permet de convertir n'importe quel format vidéo SD ou HD en n'importe quel autre format vidéo SD ou HD. Vous disposez d'entrées et de sorties SDI et HDMI, d'une entrée de référence pour la synchronisation, d'algorithmes de conversion de qualité Teranex, du délai audio automatique pour une synchro audiovisuelle parfaite, d'une alimentation universelle et autres.

€145

Connexions

Entrées vidéo SDI

1 x entrée vidéo SD, HD ou 3G-SDI
et 1 x entrée de référence externe.

Entrée vidéo HDMI

1 x connecteur HDMI de type A.

Sorties vidéo SDI

1 x sortie en boucle et 2 x sorties

Sortie vidéo HDMI

Sortie HDMI de type A. La sortie prend en charge l'EDID du moniteur.

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G.

Entrée de référence

Synchronisation Black burst et Tri-level pour la SD et la &HD.

Prise en charge de multiples débits de données


Détection automatique des entrées SDI en HD ou définition standard.

Mises à jour et configuration

USB

Synchronisation

Oui

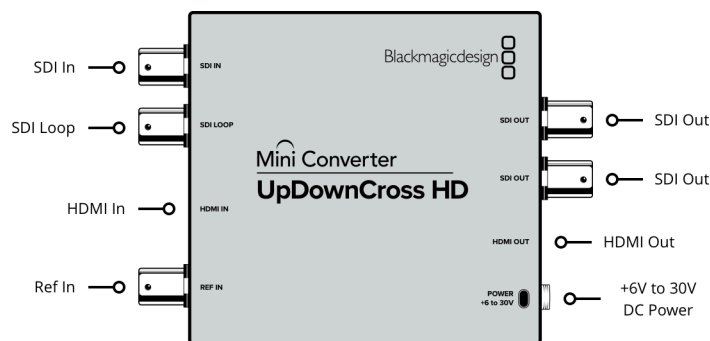

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo de l'entrée HDMI

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 269M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M niveau B, SMPTE 426m
niveau B, ITU-R BT.656
et ITU-R BT.601

Débits vidéo SDI

Les entrées vidéo SDI sont
automatiquement détectées entre la
définition standard, la haute
définition et le 3G-SDI de niveau B.

**Prise en charge des métadonnées
SDI**

Timecode et sous-titrage codé.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage
de normes de télévision de 48 kHz
et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2

Espace colorimétrique SDI

YUV

Commutation automatique SDI

Détection automatique du SD, HD ou
3G-SDI.

Conversion de format

Conversion vidéo

Convertit n'importe quelle entrée SD et HD en "720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60"

Redimensionnement pour ordinateur

Redimensionnement en résolutions DVI 640x480, 800x600, 1024x768 to 525i59.94, 625i50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Logiciel

Mise à jour du logiciel interne

Sur le logiciel de mise à jour fourni.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.


Contrôle des paramètres

Mini-interrupteurs

Alimentation requise

Source d'alimentation	Consommation d'énergie	Plage de tension opérationnelle
Alimentation universelle 12V incluse avec adaptateurs internationaux pour la plupart des pays.	5W	6 à 36 DC.

Caractéristiques physiques

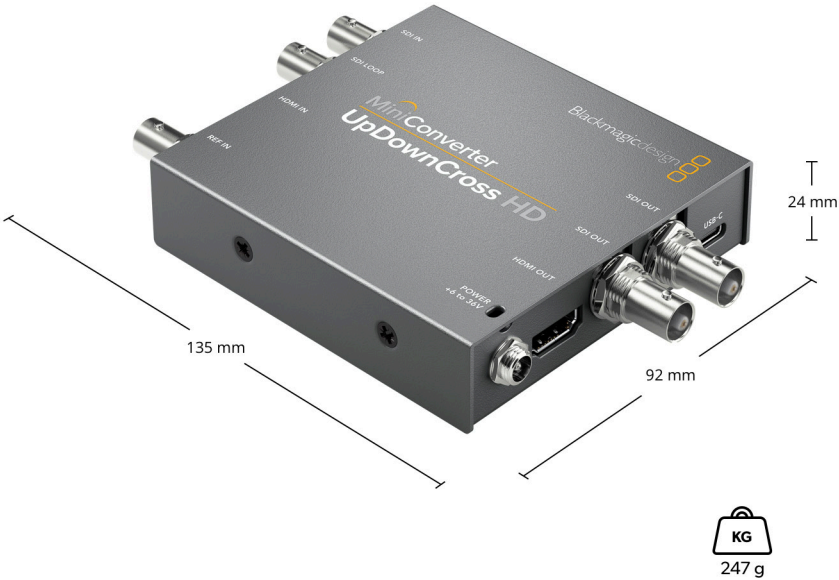

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	Température de stockage	Humidité relative
0° à 40° C (32° à 104° F)	-20° à 45° C (-4° à 113° F)	0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter UpDownCross HD
Alimentation universelle 12 avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design