



LU960ST2

Vidéoprojecteur DLP BenQ


- Source lumineuse Laser 5200 ANSI-Lumens
- Ratio de projection 0.5:1
- Décalage optique ±55% Vertical & ±23% Horizontal
- HDBaseT
- Balance des blancs faite en usine



Affichage	
Système de projection	Mono-DLP 0.48" WUXGA
Type de DMD	DC3 DMD Chip
Résolution native	WUXGA (1920 x 1200)
Luminosité	5200 Lumens ANSI
Rapport de contraste*	3,000,000 : 1
Couleur d'affichage	1,07 milliard de couleurs
Format	Natif 16:10 (6 formats sélectionnables)
Source lumineuse	Diodes Laser
Durée de vie de la source lumineuse** (Normal/Eco/Dimming)	20 000/38 000/70 000 heures
Optique***	
Rapport de projection	0.5
Rapport de zoom	Fixe
Décalage d'optique	Vertical ±55% & Horizontal ±23%
Correction de trapèze	Horizontale et Verticale 30°
Décalage de projection	0%
Taille de projection	82"~205"
Audio	
Haut-parleur intégré	10W x1
Fonctionnalité Spéciale	
Sécurité	Barre de fixation + Encoche Kensington
Fonctionnalités	Couleurs fidèles et durables grâce à la technologie DLP, Fast Mode (rapide) avec latence réduite à 16 ms, HDMI 2.0 et Displayport, Diffusion longue distance HDBaseT, Bague de blocage de l'optique pour une meilleure fiabilité des réglages, Balance des blancs réalisée en usine, Mode Simulation optimisé, Gestion LAN centralisée via logiciel DMS, Mise à jour micrologiciel via LAN
Compatibilité	
Prise en charge de la résolution	VGA (640 x 480) à 4K UHD (3840 x 2160)
Fréquence horizontale	15K~135KHz
Taux de balayage vertical	23~120Hz
Compatibilité HDTV	480i;480p;576i;576p;720p;1080i;1080p
Compatibilité vidéo	N/A
Alimentation	
Consommation d'énergie (Max/Normal/Eco)	500W/450W/350W
Alimentation en veille	Normal < 0.5W, Veille réseau < 2W
Source d'alimentation	100 ~ 240V AC
Dimension et Poids	
Dimensions du produit (l x h x p)	479.6 x 182.8 x 402mm
Poids du produit	12Kg
Condition de Fonctionnement	
Niveau de bruit (Normal/Eco)	37/35 dBA
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C
Accessoires	
Accessoires (standard)	Guide de démarrage Rapide, Guide de sécurité, Télécommande (RCA024), Piles AA, Cordon d'alimentation, Carte de garantie (selon Region)
Accessoires (en option)	N/A
OSD	
Langue d'affichage à l'écran	Arabe/bulgare/croate/tchèque/danois/néerlandais/anglais/finnois/français/allemand/grec/hindi/hongrois/indonésien/italien/japonais/coréen/norvégien/polonais/portuguais/roumain/russe/chinois simplifié/espagnol/suédois/thai/chinois traditionnel/turc (28 langues)
Logistique	
Part-Number	9H.JRG77.25E
Code EAN	471 8755 08947 3


* Le contraste est mesuré selon la norme Full On/Full Off.
 ** Les résultats de la durée de vie de la source lumineuse varieront en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation. Les caractéristiques et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.
 *** Toutes les valeurs optiques correspondantes sont mesurées par un objectif standard.

BORNES D'ENTRÉE ET DE SORTIES

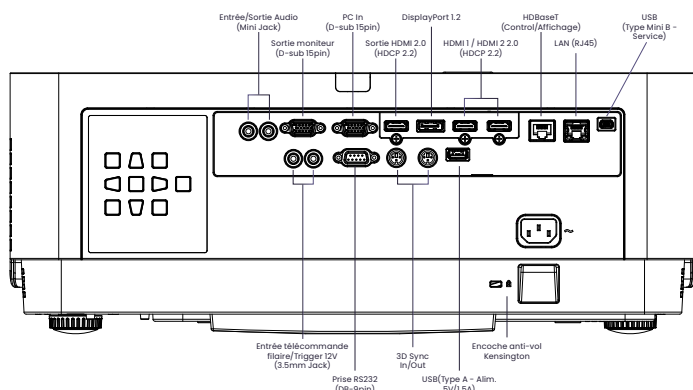


DIMENSIONS


Unités : mm

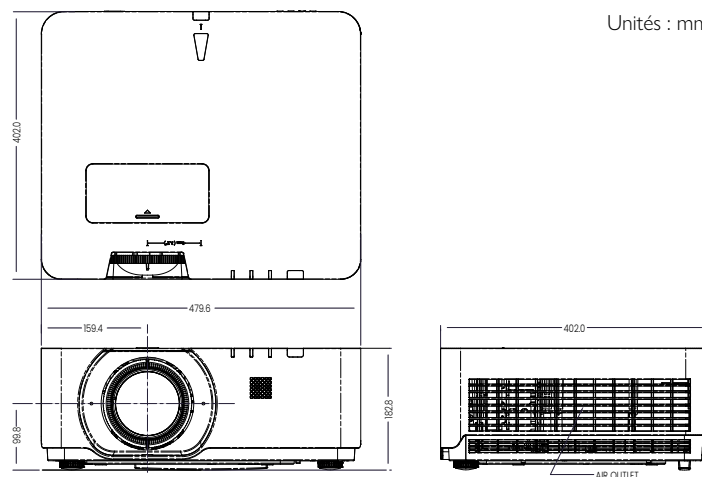

INSTALLATION DE SUPPORT AU PLAFOND/MURAL

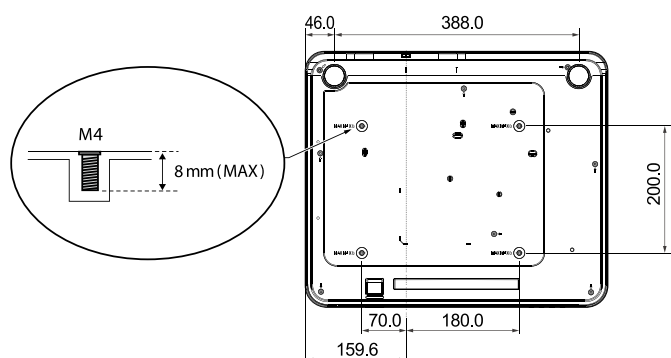

DIMENSIONS DE LA PROJECTION

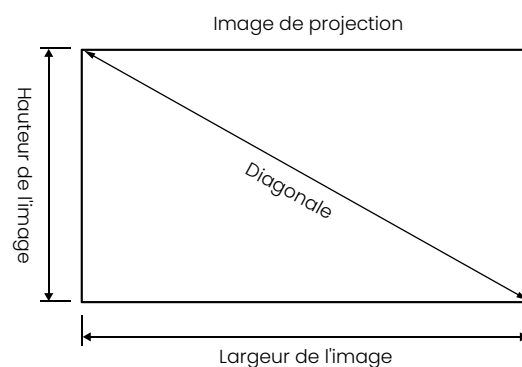

TABEAU DE DISTANCE

Taille de l'écran						Distance de projection	
Diagonale		Largeur		Hauteur			
Pouce	mm	Pouce	mm	Pouce	mm	Pouce	mm
82.3	2090	69.8	1773	43.6	1108	34.9	886
100	2540	84.8	2154	53	1346	42.4	1077
130	3302	110.2	2800	68.9	1750	55.1	1400
150	3810	127.2	3231	79.5	2019	63.6	1615
160	4064	135.7	3446	84.8	2154	67.8	1723
170	4318	144.2	3662	90.1	2289	72.1	1831
180	4572	152.6	3877	95.4	2423	76.3	1939
190	4826	161.1	4092	100.7	2558	80.6	2046
200	5080	169.6	4308	106	2692	84.8	2154
205.6	5222	174.3	4428	109	2768	87.2	2214



benq.eu/fr-fr/business/projector.html

BenQ

© 2023 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier selon la région. Visitez vos magasins locaux pour obtenir plus d'informations. Les caractéristiques et les spécifications du produit sont sujettes à modifications sans préavis. Ce matériel peut inclure des noms de sociétés et des marques de commerce de tiers qui sont respectivement la propriété de ces derniers.