


ActivPanel 10

Premium

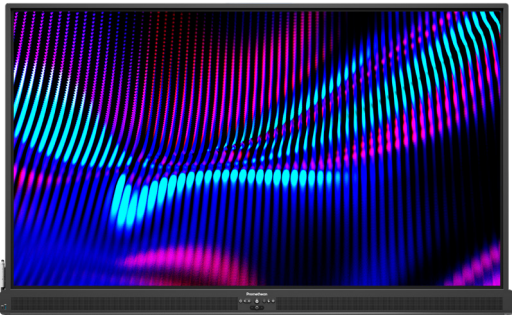

ÉCRAN

Taille et résolution de l'écran	55" 4K ; UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) 65" 4K ; UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) 75" 4K ; UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) 86" 4K ; UHD (3840 x 2160 à 60 Hz)
Technologie de rétroéclairage	QLED - Rétroéclairage LED direct haute densité
Gradation locale sur toute la surface	Oui
Type d'écran	LCD TFT
Réduction de la lumière bleue	Oui
Verre collé optiquement	Oui
Format d'image	16:9
Zone d'affichage	55" : 1 212 x 682 mm 65" : 1 430 x 806 mm 75" : 1 652 x 930 mm 86" : 1 895 x 1 066 mm
Couleurs d'affichage	1,07 milliard (10 bits)
Angle de visionnage du LCD	178°
Temps de réponse LCD	8 ms
Taux de rafraîchissement LCD (ENI)	60 Hz
Durée de vie des DEL	50 000 heures
Rapport de contraste statique (jusqu'à)	16 500:1
Rapport de contraste dynamique (jusqu'à)	900 000:1
Luminosité max. typique	55" : 977 cd/m² 65" : 942 cd/m² 75" : 880 cd/m² 86" : 1034 cd/m²
Capteur de lumière ambiante	Oui
Résistance du verre	9H (crayon), 7 (Mohs)
Type de verre	Trempe à chaud
Épaisseur du verre	3,2 mm
Revêtement de verre	Antireflet, anti-traces de doigts, anti-traces

INFORMATIQUE

Système d'exploitation	Pas d'OS - Secure by Design
Appareils Promethean compatibles	OPS-M, OPS-A, Chromebox

AUDIO

Barre de son intégrée	2 x 25 W + subwoofer de 20 W* *Caisson de basses non inclus sur 55"
Microphone intégré	Réseau de 8 micros

INTERACTIVITÉ

Technologie tactile Vellum	Oui
Points tactiles continus	50
Résolution tactile	32 768 x 32 768 px
Temps de réponse tactile	3 ms
Précision de la fonction tactile	<1 mm
Vitesse d'analyse	500 Hz
Gestes et balayages sur les bords	Compatible avec Windows®
Identifiants de stylo uniques	3
Différenciation entre le stylo et le doigt	Oui
Effacer avec la paume	Oui
Rejet de la paume	Oui
Rejet de l'écriture manuscrite avec la paume de la main	Oui
Stylos inclus	2 x stylos passifs sans batterie, 1 x stylo actif
Chargeur de stylo actif sans fil intégré	Oui
Fonctionnalités du stylo actif	Souris Air Mouse, écriture manuscrite sensible à la pression, surligneur point rouge, contrôle de pagination
Plumier	Plateau à stylo intégré sur toute la longueur et poches latérales
Diamètre de la pointe du stylo	3 mm
Diamètre de la gomme du stylo	7 mm
PiP tactile	Oui
Compatibilité	Windows® 10 et 11 ; macOS® Ventura 13 et Sonoma 14 ; Linux® Ubuntu 22.04 à 24.04 LTS ; ChromeOS® ; Android 14

CONNECTIVITÉ

Emplacement OPS	1
Entrée HDMI (arrière)	2 x 2.1
Port d'affichage	1 x 1,4
USB-A (arrière)	3 x 3.2 Gen 1
USB-A (arrière)	1 x 2.0
USB-B (Touch, arrière)	3 x 3.0
USB-C (arrière)	1 x 3.2 Gen 1 (alimentation de 100 W)
USB-A (avant)	1 x 3.2 Gen 1
USB-C (avant)	1 x 3.2 Gen 1 (alimentation de 65 W)
USB-A (en haut)	1 x 3.0
USB-C (en haut)	1 x 3.0
Sortie USB-C	1 x 3.0
Sortie HDMI	1 x 2.0
Entrée LAN (RJ45)	10/100/1000
Sortie LAN (RJ45)	10/100/1000
Wake-on-LAN	Oui
S/PDIF	Optique
Sortie audio (3,5 mm)	1
Série (RS232)	1

ActivPanel 10

Premium

ALIMENTATION

Alimentation requise	100 V - 240 V CA
Conformité maximale Energy Star indiquée	55" : 68 W 65" : 89 W
Luminosité 500 cd/m²	75" : 106 W 86" : 117 W
Consommation électrique (en veille)	<= 0,5 W
Conception sans ventilateur ultra silencieuse	Oui

ENVIRONNEMENT

Température en fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-15 °C à 55 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
Humidité de stockage	20 à 90 % (sans condensation)

CONFORMITÉ & CERTIFICATION

Certifications réglementaires	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Certifié Energy Star	Oui
Conformité à la loi sur les accords commerciaux (TAA)	Oui

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions du panneau	55" : 1 266 x 103 x 809 mm 65" : 1 489 x 107 x 935 mm 75" : 1 710 x 107 x 1 060 mm 86" : 1 955 x 107 x 1 197 mm
Dimensions du produit emballé	55" : 1045 x 170 x 895 mm (41,1 x 6,7 x 35,2 pouces) 65" : 1639 x 185 x 1019 mm (64,5 x 7,3 x 40,1 pouces) 75" : 1860 x 185 x 1143 mm (73,2 x 7,3 x 45 pouces) 86" : 2 105 x 185 x 1 280 mm
Poids net du panneau	55" : 29,2 kg 65" : 39,4 kg 75" : 51,4 kg 86" : 67,9 kg
Poids emballé	55" : 37,2 kg 65" : 49,6 kg 75" : 63,2 kg 86" : 81,6 kg
Dimensions de fixation murale	55" : 400 x 400 mm (15,8 x 15,8 pouces) 65" : 600 x 400 mm (23,6 x 15,8 pouces) 75" : 800 x 400 mm (31,5 x 15,8 pouces) 86" : 800 x 600 mm (31,5 x 23,6 pouces)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qu'y a-t-il dans la boîte	1x ActivPanel 10 Premium 1x câble HDMI de 3 m 1x câble USB de 3 m (A-B) 1x câble d'alimentation régional de 3 m 1x câble USB-C de 3 m 1 x télécommande 2x piles de la télécommande 2x stylets passifs 1x ActivPen 2 1x chargeur ActivPen 2 et module BT 1x câble de charge ActivPen 2 USB-C 1x sac antistatique étanche 8x Déshydratant 4x vis de montage VESA (M8) 1x support Mini PC avec vis 1x Guide d'installation rapide 1x étiquette d'activation Promethean ActivSuite
---------------------------	--

INSTALLATION

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Promethean ou ne respectant pas les spécifications minimales peut affecter les performances, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

GARANTIE

Les conditions de garantie et les options de mise à niveau varient selon la région. Contactez votre revendeur ou distributeur local pour plus d'informations et visitez le site PrometheanWorld.com/Warranty.

ASSISTANCE

Pour tous les produits Promethean, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

LICENCE DE LOGICIEL ÉDUCATIF

ActivInspire® Professional	1 x licence mono-utilisateur incluse
Promethean ActivSuite™	2 x sièges inclus


ActivPanel 10

Premium

DESSINS TECHNIQUES


55"

Avant

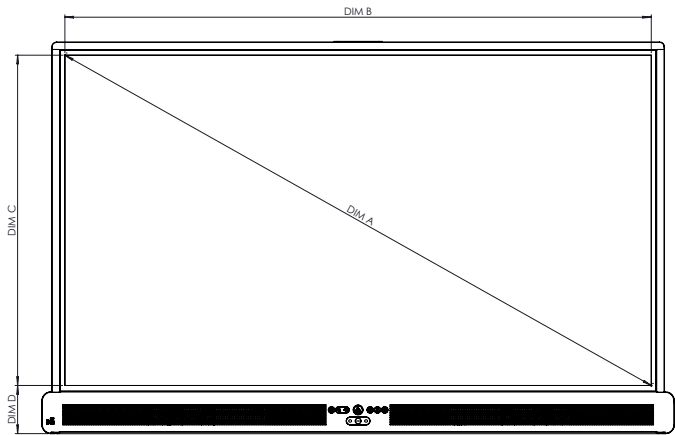


DIM	DIMENSION
A	1391 mm
B	1212 mm
C	682 mm
D	100 mm

Arrière

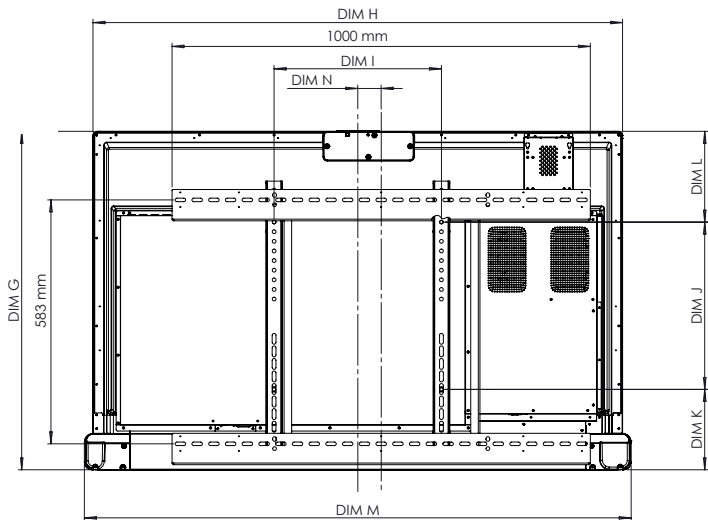

DIM	DIMENSION
E	125 mm
F	83 mm
G	809 mm
H	1266 mm
I	400 mm
J	400 mm
K	192 mm
L	217 mm
M	1307 mm
N	56 mm

Côté

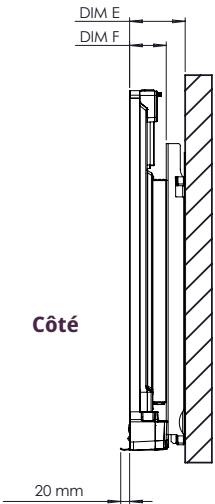

* Support mural fixe ActivPanel en option disponible à l'achat


ActivPanel 10

Premium

DESSINS TECHNIQUES


65"

Avant

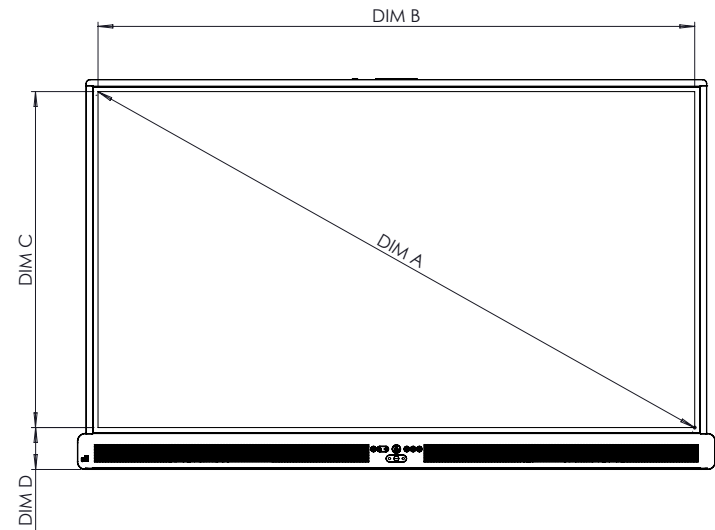


DIM	DIMENSION
A	1642 mm
B	1430 mm
C	806 mm
D	100 mm

Arrière

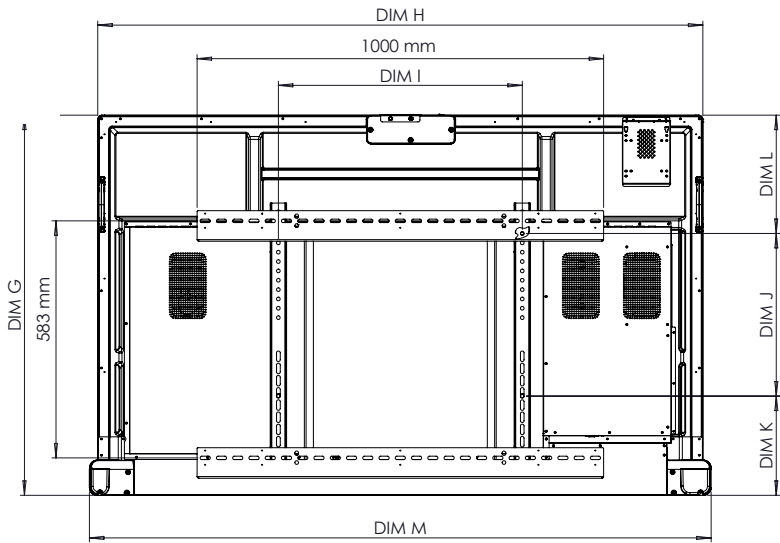

DIM	DIMENSION
E	130 mm
F	87 mm
G	935 mm
H	1489 mm
I	600 mm
J	400 mm
K	244 mm
L	291 mm
M	1529 mm

Côté

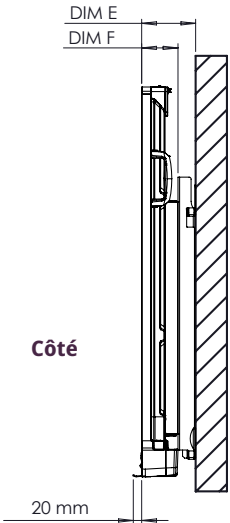

* Support mural fixe ActivPanel en option disponible à l'achat


ActivPanel 10

Premium

DESSINS TECHNIQUES


75"

Avant

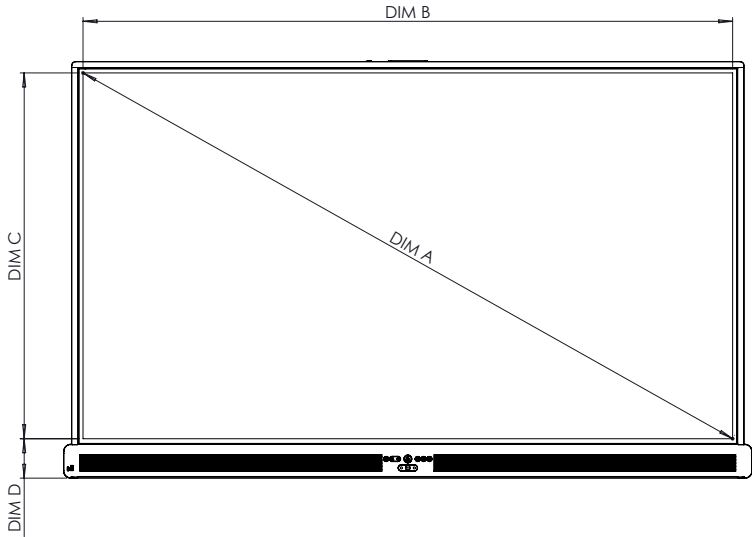


DIM	DIMENSION
A	1896 mm
B	1652 mm
C	930 mm
D	100 mm

Arrière

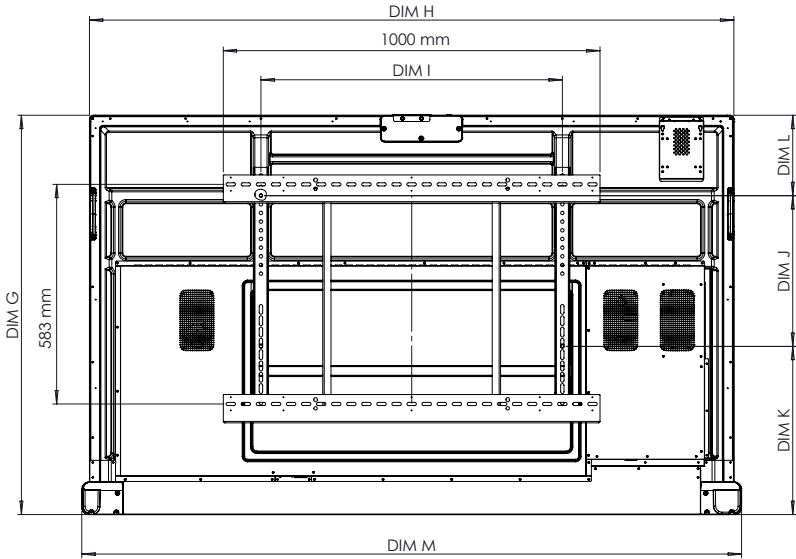

Côté

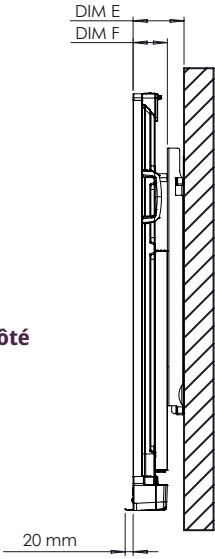

DIM	DIMENSION
E	130 mm
F	87 mm
G	1060 mm
H	1710 mm
I	800 mm
J	400 mm
K	446 mm
L	213 mm
M	1751 mm

* Support mural fixe ActivPanel en option disponible à l'achat


ActivPanel 10

Premium

DESSINS TECHNIQUES


86"

Avant

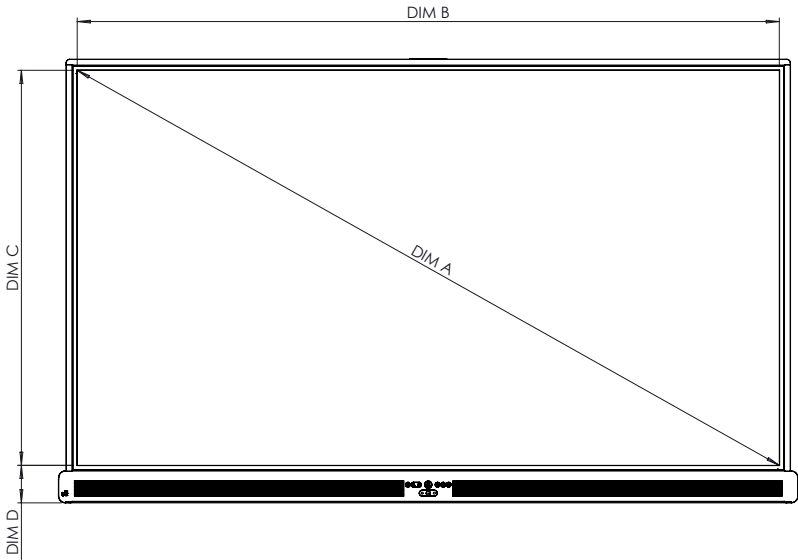

DIM	DIMENSION
A	2174 mm
B	1895 mm
C	1066 mm
D	101 mm

Arrière

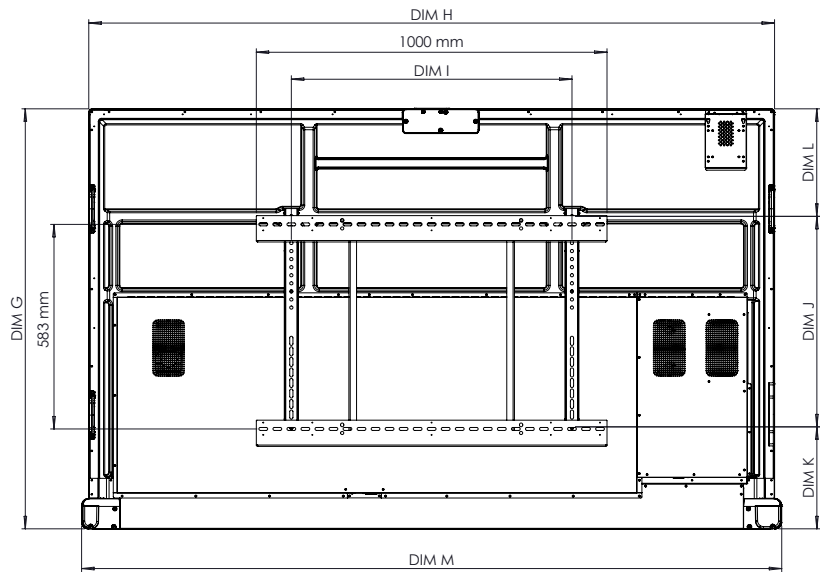

Côté



DIM	DIMENSION
E	130 mm
F	87 mm
G	1197 mm
H	1955 mm
I	800 mm
J	600 mm
K	291 mm
L	307 mm
M	1996 mm

* Support mural fixe ActivPanel en option disponible à l'achat