

Fairlight HDMI Monitor Interface



Si vous utilisez les composants modulaires de la console Fairlight sur un bureau personnalisé doté de moniteurs HDMI, vous pouvez vous servir de la Fairlight HDMI Monitor Interface pour générer un feedback graphique du Fairlight Console Channel Control. Ce convertisseur compact et discret peut être placé derrière votre moniteur HDMI pour convertir les données Ethernet de la console Fairlight en HDMI. Vous obtenez un aperçu immédiat de l'état de la commande du canal, comme sur le Fairlight Console LCD Monitor ! L'entrée de l'interface peut également être commutée sur SDI afin que vous puissiez vérifier le synchronisme labial du sujet filmé lors du montage. De plus, une sortie SDI qui reflète la sortie HDMI vous permet de connecter l'interface à un moniteur SDI à distance.

€235

Connexions

Ethernet

Ethernet prend en charge les normes 10/100/1000 BaseT.

Sortie vidéo HDMI

Sortie HDMI de type A.

Entrées SDI

1 x 3G-SDI

Sorties vidéo SDI


2 x 3G-SDI

Débits SDI

1.5G, 3G.

Mise à jour et configuration

1 x USB-C pour la configuration et les mises à jour logicielles.

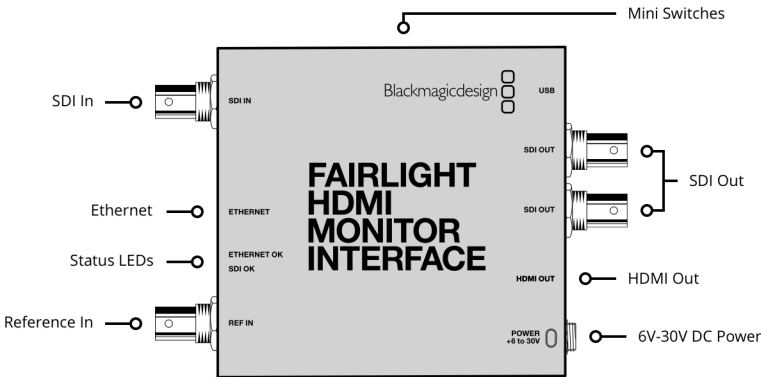

Normes

Normes vidéo HDMI

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425
Niveau A et Niveau B.

Espace colorimétrique SDI

YUV

Normes vidéo SDI

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Précision des couleurs SDI

10 bits

Mise à jour et configuration

1 x USB-C pour la configuration et les mises à jour logicielles.

Logiciel

Mise à jour du logiciel interne via l'application de mise à jour.

Contrôle des paramètres

Utilitaire Fairlight Studio and Console Setup lors d'une connexion via USB.

Alimentation requise

Alimentation

Bloc d'alimentation universel +12V
inclus avec fiches internationales
interchangeables pour la plupart des
pays.

Consommation d'énergie

6W max.

Plage de tension opérationnelle

6 - 30V DC.

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40°C (32° à 104°F)

Température de stockage

-20° à 60°C (-4° à 140°F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Fairlight HDMI Monitor Interface

Bloc d'alimentation universel 12V avec fiches internationales interchangeable pour la plupart des pays.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design