

ActivPanel D-Series



ÉCRAN

Taille et résolution de l'écran	55" 4K ; UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 65" 4K ; UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 75" 4K ; UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz)
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage LED direct
Type d'écran	Écran LCD TFT
Format d'image	16:9
Zone d'affichage	55" : 1 215 x 686 mm 65" : 1 432 x 807 mm 75" : 1 650 x 928 mm
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Angle de visionnage du LCD	178°
Temps de réponse LCD	≤ 6,5 ms
Taux de rafraîchissement LCD (ENI)	60 Hz
Durée de vie des DEL	50 000 heures
Facteur de contraste	55" : 3780:1 Dynamique 1200:1 Statique 65" : 3550:1 Dynamique 1500:1 Statique 75" : 4110:1 Dynamique 1500:1 Statique
Luminosité (typique)	55" : 350 cd/m² 65" : 400 cd/m² 75" : 450 cd/m²
Évaluation opérationnelle	24h/24 et 7j/7
Traitement de surface	Dureté 3H, Haze 25 %

INFORMATIQUE

Système d'exploitation	Android 13
RAM	4 Go
Stockage interne	16 Go eMMC
CPU	Processeur ARM Cortex-A55 quadricœur, 1,8 GHz
GPU	G52 MP2 (2EE)
Mises à jour OTA	Oui

AUDIO

Deux haut-parleurs orientés vers l'arrière	55" : 2 x 5 W 65" : 2 x 10 W 75" : 2 x 16 W
--	---

ALIMENTATION

Alimentation requise	100 V - 240 V CA
Consommation électrique (typ. max.)	55" : 103 W 65" : 126 W 75" : 146 W
Consommation électrique (en veille)	< 0,5 W
Bloc d'alimentation pour emplacement OPS	18 V CC à 5 A (90 W max)
Conception sans ventilation ultrasilencieuse	Oui

CONNECTIVITÉ

Entrée LAN (RJ45)	10/100
Entrée HDMI	2 x 2.1 (HDMI 1 prend en charge ARC)
USB-C	1 x 2.0 (alimentation de 65 W)
Port d'affichage	1 x 1.2a
Entrée/Sortie RS232	2
USB-A	1 x 3.0
USB-A	1 x 2.0
Sortie SPDIF	1 (optique)
Emplacement OPS	1
Wi-Fi	5
Sortie audio (3,5 mm)	1
Wake-on-LAN	Oui

LOGICIEL

Applications préinstallées	Radix VISO*, Rise Vision*
----------------------------	---------------------------

ENVIRONNEMENT

Température en fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
Température de stockage	-10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F)
Humidité de stockage	10 à 80 % (sans condensation)

*L'utilisation d'applications préinstallées est facultative et des licences payantes sont requises.

ActivPanel D-Series

CONFORMITÉ & CERTIFICATION

Certifications réglementaires	CE, CB, FCC, IC
-------------------------------	-----------------

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions de l'ENI	55" : 1243 x 714 x 75 mm (48,9 x 28,1 x 2,9 pouces) 65" : 1466 x 841 x 79 mm (57,7 x 33,1 x 3,1 pouces) 75" : 1692 x 971 x 80 mm (66,6 x 38,2 x 3,1 pouces)
Dimensions emballées	55" : 1425 x 824 x 154 mm (56,1 x 32,4 x 6,1 pouces) 65" : 1660 x 1010 x 220 mm (65,4 x 39,8 x 8,7 pouces) 75" : 1900 x 1125 x 225 mm (74,8 x 44,3 x 8,9 pouces)
Poids net de l'ENI	55" : 18,9 kg (41,7 lb) 65" : 26,0 kg (57,3 lb) 75" : 39,0 kg (86,0 lb)
Poids emballé	55" : 23,6 kg (51,1 lb) 65" : 35,3 kg (77,8 lb) 75" : 51,0 kg (112,4 lb)
Point de montage VESA	55" : 400 x 400 mm 65" : 600 x 400 mm 75" : 800 x 400 mm
Châssis et plaque arrière	Châssis entièrement métallique avec plaque arrière en acier

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qu'y a-t-il dans la boîte	1 ActivPanel série D 1 x support mural 4 boulons M6 1 gabarit de perçage 1 x câble d'alimentation régional 1 télécommande 2 piles pour télécommande 1 guide d'installation rapide
---------------------------	--

INSTALLATION

Installation en mode portrait	Oui
Installation en mode paysage	Oui

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Promethean ou ne respectant pas les spécifications minimales peut affecter les performances, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

GARANTIE

Les conditions de garantie et les options de mise à niveau varient selon la région. Contactez votre revendeur ou distributeur local pour plus d'informations et visitez le site PrometheanWorld.com/Warranty.

ASSISTANCE


Pour tous les produits Promethean, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

ActivPanel D-Series

DESSINS TECHNIQUES


55"

Avant

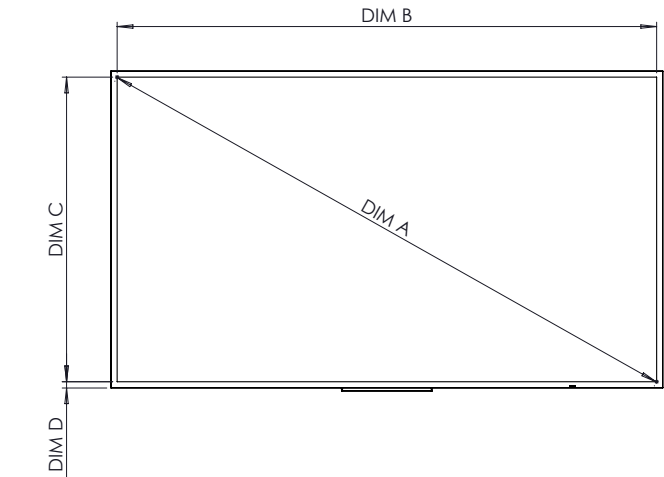


DIM	DIMENSION
A	1396 mm [55,0 po]
B	1215 mm [47,8 po]
C	686 mm [27,0 po]
D	14 mm [0,5 po]

Arrière

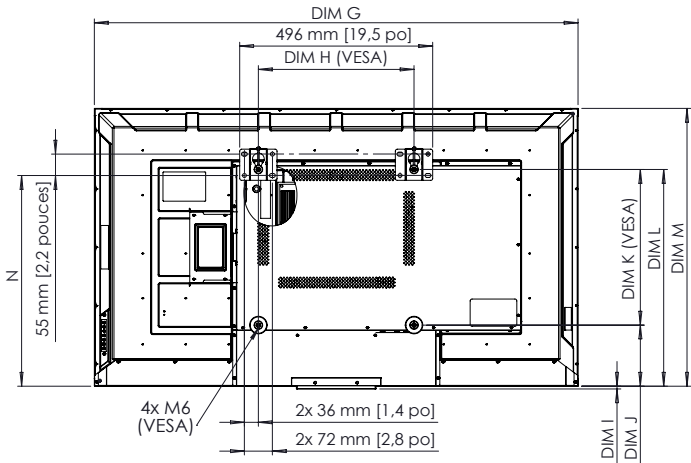


Arrière

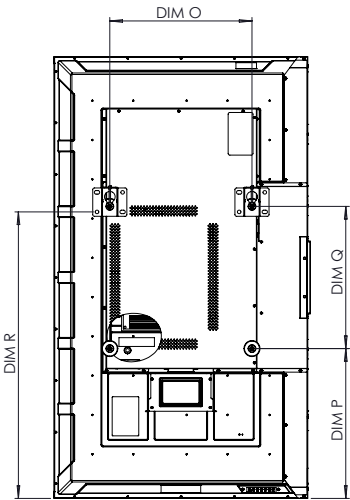

DIM	DIMENSION
E	102 mm [4,0 pouces]
F	75 mm [2,9 pouces]
G	1243 mm [48,9 pouces]
H	400 mm [15,7 pouces]
I	7 mm [0,3 pouces]
J	157 mm [6,2 pouces]
K	400 mm [15,7 pouces]
L	557 mm [21,9 pouces]
M	714 mm [28,1 pouces]
N	542 mm [21,3 pouces]
O	400 mm [15,7 pouces]
P	422 mm [16,6 pouces]
Q	400 mm [15,7 pouces]
R	806 mm [31,7 pouces]

Côté

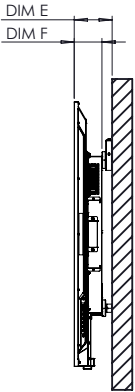


ActivPanel D-Series

DESSINS TECHNIQUES


65"

Avant

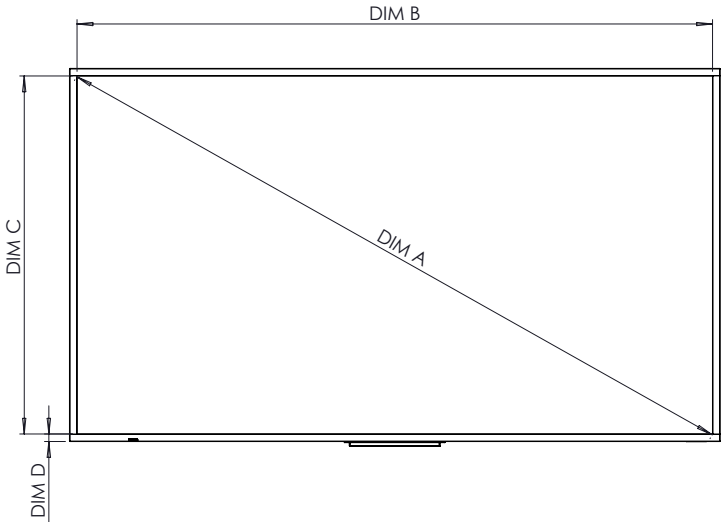


DIM	DIMENSION
A	1643 mm [65 po]
B	1432 mm [56,4 po]
C	807 mm [31,8 po]
D	17 mm [0,7 po]

Arrière

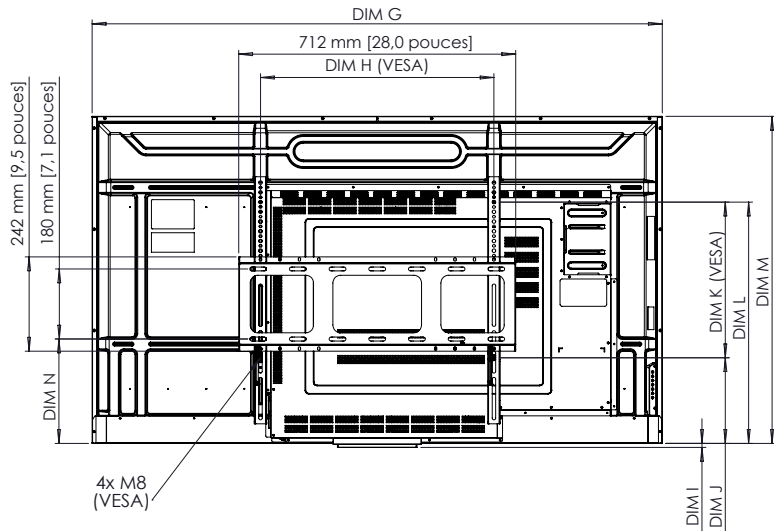


Arrière

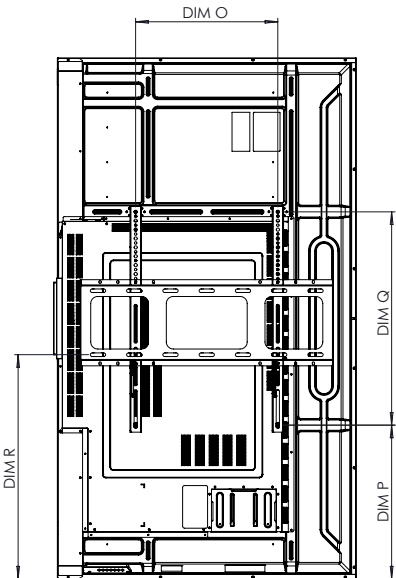

DIM	DIMENSION
E	110 mm [4,3 pouces]
F	79 mm [3,1 pouces]
G	1466 mm [57,7 pouces]
H	600 mm [23,6 pouces]
I	10 mm [0,4 pouces]
J	220 mm [8,7 pouces]
K	400 mm [15,7 pouces]
L	620 mm [24,4 pouces]
M	841 mm [33,1 pouces]
N	228-428 mm [9,0-16,9 pouces]
O	400 mm [15,7 pouces]
P	433 mm [17,0 pouces]
Q	600 mm [23,6 pouces]
R	631 mm [24,8 pouces]

Côté

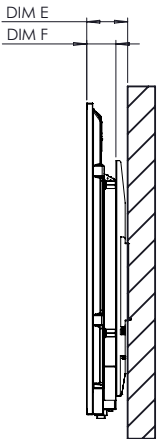


ActivPanel D-Series

DESSINS TECHNIQUES



75"

Avant

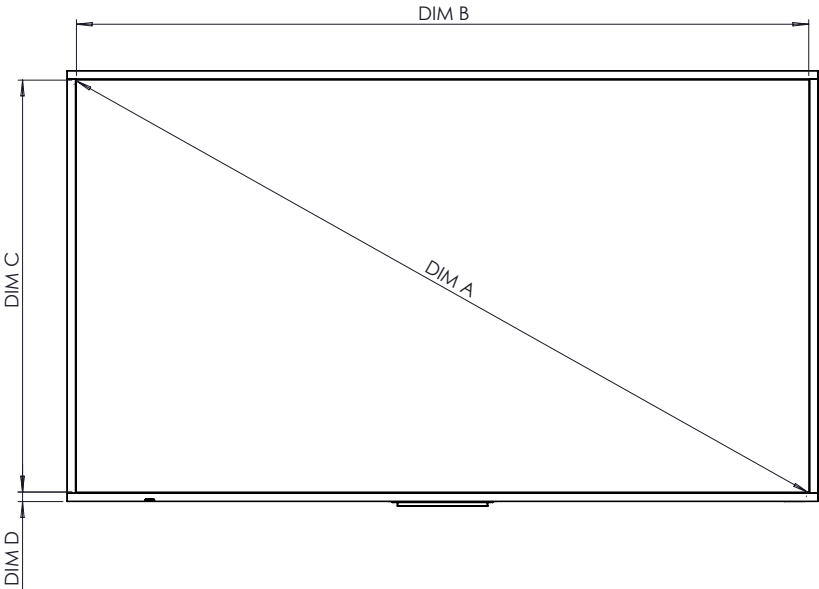

DIM	DIMENSION
A	1893 mm [75 po]
B	1650 mm [64,9 po]
C	928 mm [36,5 po]
D	21 mm [0,8 po]

Arrière

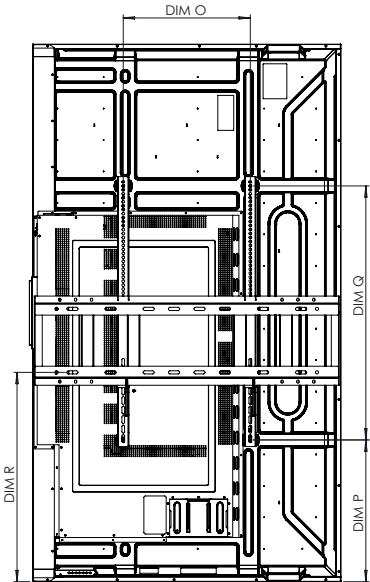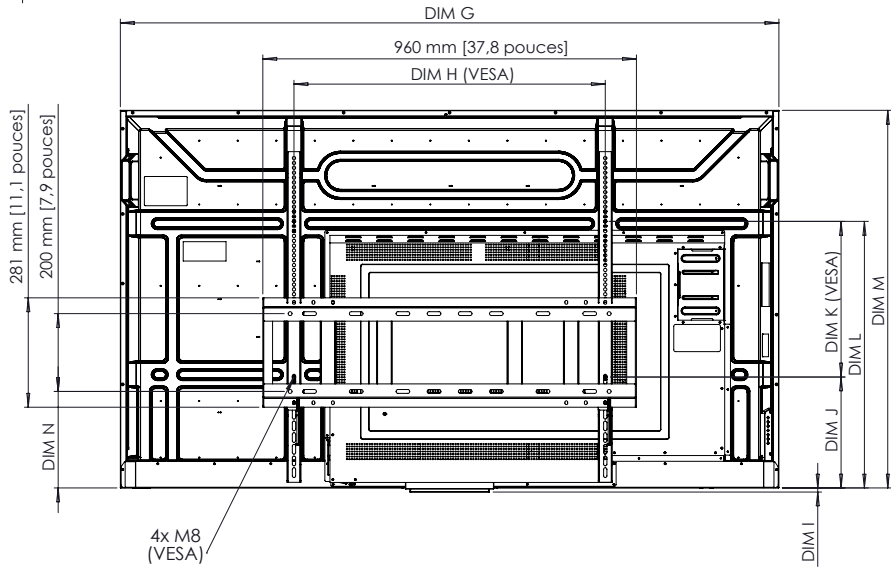

DIM	DIMENSION
E	116 mm [4,6 pouces]
F	80 mm [3,1 pouces]
G	1692 mm [66,6 pouces]
H	800 mm [31,5 pouces]
I	10 mm [0,4 pouces]
J	285 mm [11,2 pouces]
K	400 mm [15,7 pouces]
L	685 mm [27,0 pouces]
M	971 mm [38,2 pouces]
N	248-348 mm [9,8-13,7 pouces]
O	400 mm [15,7 pouces]
P	446 mm [17,6 pouces]
Q	800 mm [31,5 pouces]
R	647-659 mm [25,5-25,9 pouces]

Côté

