


ActivPanel LE

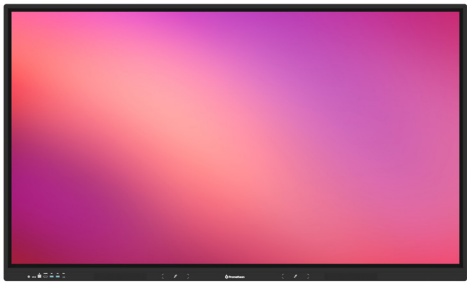

ÉCRAN

Taille et résolution de l'écran	65" 4K ; UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 75" 4K ; UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz) 86" 4K ; UHD (3 840 x 2 160 à 60 Hz)
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage LED direct
Type d'écran	Écran LCD TFT
Réduction de la lumière bleue	Oui
Verre collé	Oui
Format d'image	16:9
Zone d'affichage	65" : 1 431 x 807 mm 75" : 1 653 x 931 mm 86" : 1898 x 1069 mm (74,7 x 42,1 pouces)
Couleurs d'affichage	1,07 milliard (10 bits)
Angle de visionnage du LCD	178°
Temps de réponse LCD	≤ 6,5 ms
Taux de rafraîchissement LCD (ENI)	60 Hz
Durée de vie des DEL	50 000 heures
Facteur de contraste	5000:1 dynamique 1200:1 statique
Luminosité	400 cd/m²
Capteur de lumière ambiante	Oui
Résistance du verre	9H (crayon), 7 (Mohs)
Type de verre	Trempe à chaud
Épaisseur du verre	3 mm
Revêtement de verre	Antireflet

INFORMATIQUE

Système d'exploitation	Android 14
RAM	8 Go
Stockage interne	64 Go
CPU	A72 x 4 + A53 x 4, 1,8 GHz
GPU	ARM Mali-G52 MC3
Module de plateforme de confiance	Oui
Profils multi-utilisateurs locaux	Oui

AUDIO

Deux enceintes frontales	2 x 20 W (RMS)
--------------------------	----------------

GESTION DES ENI

Mises à jour OTA	Oui
------------------	-----

INTERACTIVITÉ

Technologie tactile Vellum	Oui
Points tactiles continus	Jusqu'à 40
Résolution tactile	32 768 x 32 768 px
Temps de réponse tactile	≤ 6 ms
Précision de la fonction tactile	1 mm
Vitesse d'analyse	Jusqu'à 200 Hz
Gestes et balayages sur les bords	Compatible avec Windows®
Identifiants de stylo uniques	2
Différenciation entre le stylo et le doigt	Oui
Effacer avec la paume	Oui
Rejet de la paume	Oui
Rejet de l'écriture manuscrite avec la paume de la main	Oui
Stylos inclus	2 x stylos passifs sans batterie
Plumier	Magnétique
Diamètre de la pointe du stylo	3 mm
Diamètre de la gomme du stylo	8 mm
Applications indispensables pour la classe	Comprend Explain Everything Whiteboard, Annoter, Temporisateur, Spinner, Capture d'écran, Récepteur de partage d'écran
Compatibilité	Windows® 10 et 11 ; macOS® Ventura 13 et Sonoma 14 ; Linux® Ubuntu 22.04 à 24.04 LTS ; ChromeOS™

CONNECTIVITÉ

Emplacement OPS	1
Entrée HDMI (arrière)	2 x 2.1 HDCP 1.4 et 2.3 (HDMI1 ARC et CEC) (HDMI 2 CEC)
Entrée HDMI (avant)	1 x 2.1 HDCP 1.4 et 2.3
Sortie HDMI (arrière)	1 x 2.1
Port d'affichage (arrière)	1 x 1.4
USB-A (arrière)	1 x 2.0
USB-A (arrière)	2 x 3.2 Gen 1
USB-A (avant)	2 x 3.2 Gen 1
USB-B (tactile, avant)	1 x 2.0
USB-B (tactile, arrière)	2 x 2.0
USB-C (avant)	1 x 3.2 Gen
USB-C (arrière)	1 x 3.2 Gen 1, mode DP ALT, HDCP 1.4 et 2.3 (alimentation de 65 W)
Sortie USB-C (arrière)	1 HDCP 1.4 et 2.3
Emplacement MicroSD	Oui
Entrée LAN (RJ45)	10/100/1000
Sortie LAN (RJ45)	10/100/1000
Wake-on-LAN	Oui
Wi-Fi (client)	6
Bluetooth	5.2
Entrée micro (3,5 mm)	1
Sortie audio (3,5 mm)	1
Sortie SPDIF	1
RS232	1

ActivPanel LE

ALIMENTATION

Alimentation requise	100 V - 240 V CA
Luminance maximale déclarée par Energy Star 400 cd/m ²	65" : 65 W 75" : 71 W 86" : 92 W
Consommation électrique (en veille)	<= 0,5 W
Conception sans ventilation ultrasilencieuse	Oui

ENVIRONNEMENT

Température en fonctionnement	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-15 °C à 55 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80 % (sans condensation)
Humidité de stockage	20 à 90 % (sans condensation)

CONFORMITÉ & CERTIFICATION

Certifications réglementaires	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB
Certifié Energy Star	Oui
Certifié TUV pour la lumière bleue	Oui
Certifié EDLA	Oui

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions de l'ENI	65" : 1487 x 897 x 88 mm (58,6 x 35,3 x 3,5 pouces) 75" : 1709 x 1022 x 88 mm (67,3 x 40,2 x 3,5 pouces) 86" : 1954 x 1159 x 88 mm (76,9 x 45,6 x 3,5 pouces)
Dimensions du produit emballé	65" : 1657 x 1007 x 185 mm (65,2 x 39,7 x 7,3 pouces) 75" : 1873 x 1134 x 202 mm (73,7 x 44,7 x 8 pouces) 86" : 2110 x 1270 x 222 mm (83,1 x 50 x 8,7 pouces)
Poids net de l'ENI	65" : 32 kg (70,5 lb) 75" : 43,4 kg (95,7 lb) 86" : 56,8 kg (125,2 lb)
Poids emballé	65" : 41,3 kg 75" : 54,5 kg 86" : 71,7 kg
Point de montage VESA	65" : 600 x 400 mm 75" : 800 x 400 mm 86" : 800 x 600 mm

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Qu'y a-t-il dans la boîte	1 x ActivPanel LE 2 câbles d'alimentation régionaux 1 câble HDMI de 3 m 1 câble USB de 3 m (A-B) 1 câble USB-C de 2 m 1 télécommande 2 stylos 1 guide d'installation rapide déshydratant
---------------------------	---

INSTALLATION

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Promethean ou ne respectant pas les spécifications minimales peut affecter les performances, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

GARANTIE

Les conditions de garantie et les options de mise à niveau varient selon la région. Contactez votre revendeur ou distributeur local pour plus d'informations et visitez le site PrometheanWorld.com/Warranty.

ASSISTANCE

Pour tous les produits Promethean, visitez Support.PrometheanWorld.com.

LICENCE DE LOGICIEL ÉDUCATIF


ActivInspire® Personnel pour utilisateur unique	Inclus
---	--------

ActivPanel LE

DESSINS TECHNIQUES


65"

Avant

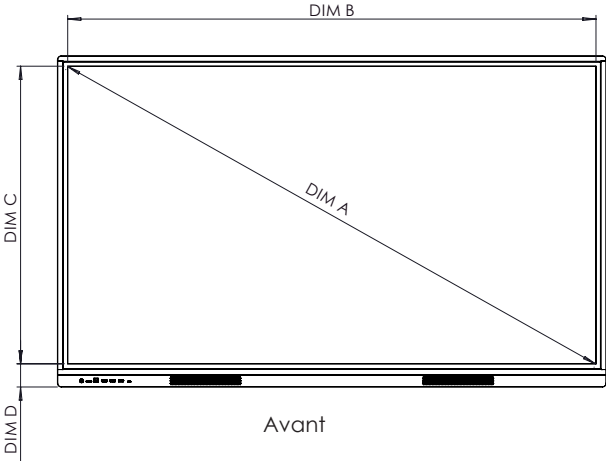


DIM	DIMENSION
A	1 643 mm [64,7 po]
B	1 431 mm [56,3 po]
C	807 mm [31,8 po]
D	63 mm [2,5 po]

Arrière

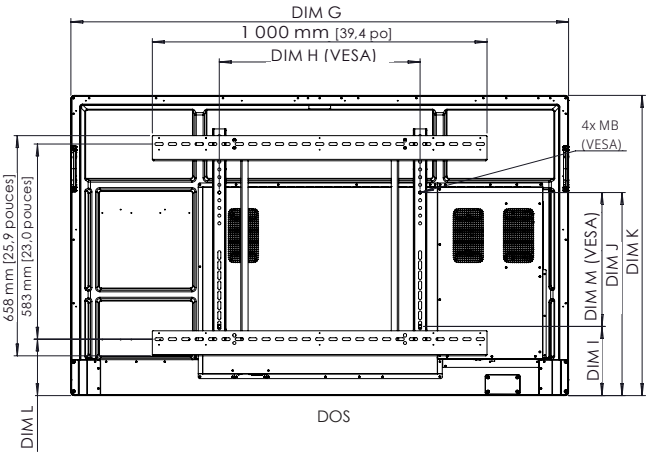

Côté



DIM	DIMENSION
E	130 mm [5,1 pouces]
F	88 mm [3,5 pouces]
G	1487 mm [58,6 pouces]
H	600 mm [23,6 pouces]
I	207 mm [8,1 pouces]
J	607 mm [23,9 pouces]
K	897 mm [35,3 pouces]
L	54-192 mm [2,1-7,5 po]
M	400 mm [15,7 pouces]


* Support mural fixe ActivPanel en option disponible à l'achat

ActivPanel LE

DESSINS TECHNIQUES


75"

Avant

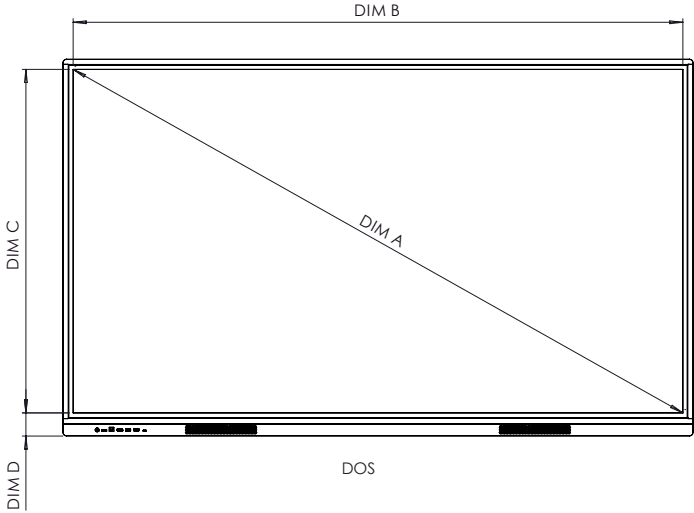


DIM	DIMENSION
A	1897 mm [74,7 pouces]
B	1653 mm [65,1 pouces]
C	931 mm [36,7 po]
D	63 mm [2,5 po]

Arrière

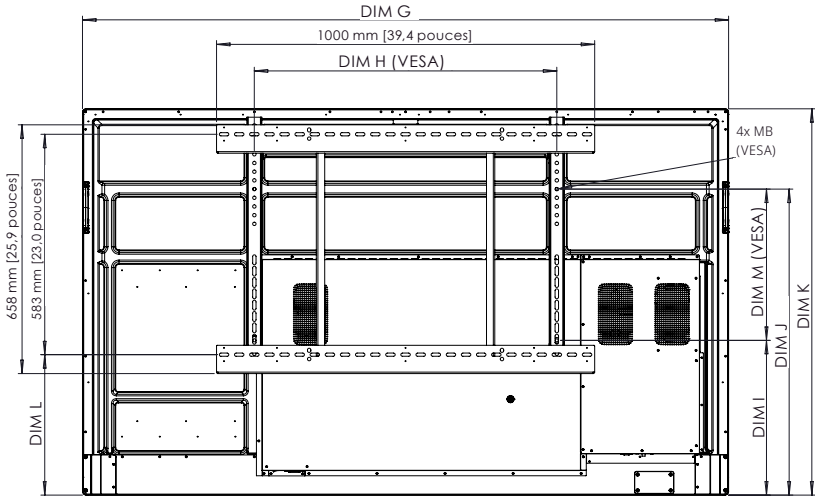

Côté

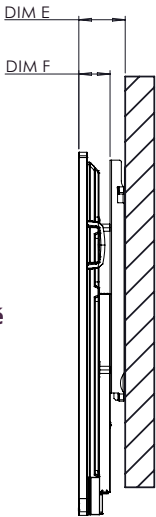

DIM	DIMENSION
E	130 mm [5,1 pouces]
F	88 mm [3,5 pouces]
G	1709 mm [67,3 pouces]
H	800 mm [31,5 pouces]
I	409 mm [16,1 pouces]
J	809 mm [31,9 pouces]
K	1022 mm [40,2 pouces]
L	256-394 mm [10,1 po-15,5 po]
M	400 mm [15,7 pouces]


* Support mural fixe ActivPanel en option disponible à l'achat

ActivPanel LE

DESSINS TECHNIQUES


86"

Avant

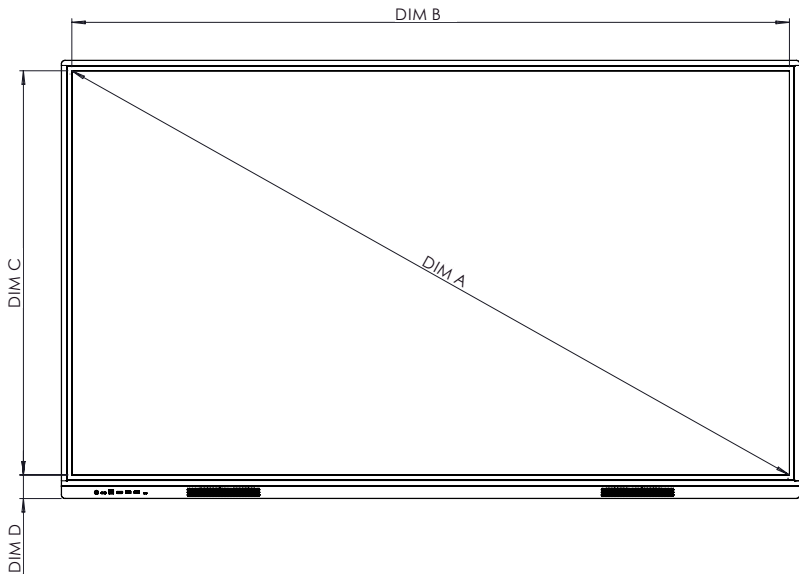


DIM	DIMENSION
A	2178 mm 85,8 pouces
B	1898 mm 74,7 pouces
C	1069 mm 42,1 pouces
D	63 mm [2,5 po]

Arrière

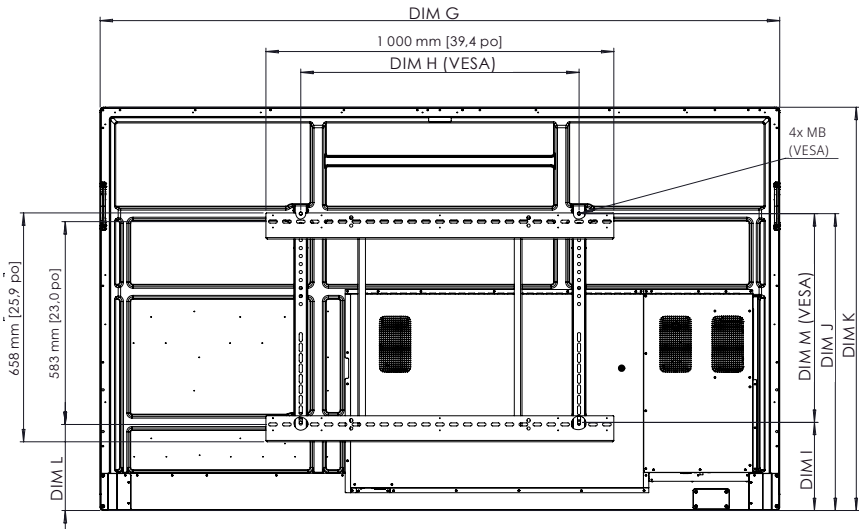

Côté

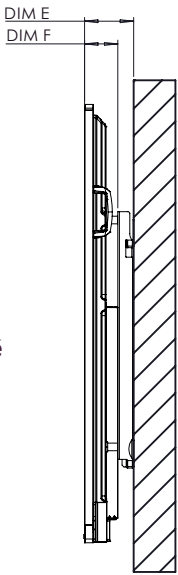

DIM	DIMENSION
E	130 mm [5,1 pouces]
F	88 mm [3,5 po]
G	1 954 mm [76,9 po]
H	800 mm [31,5 po]
I	254 mm [10,0 pouces]
J	854 mm [33,6 pouces]
K	1159 mm [45,6 pouces]
L	248 mm [9,7 po]
M	600 mm [23,6 po]

* Support mural fixe ActivPanel en option disponible à l'achat