


SCREEN'UP : MOT5586COL Instructions d'installation

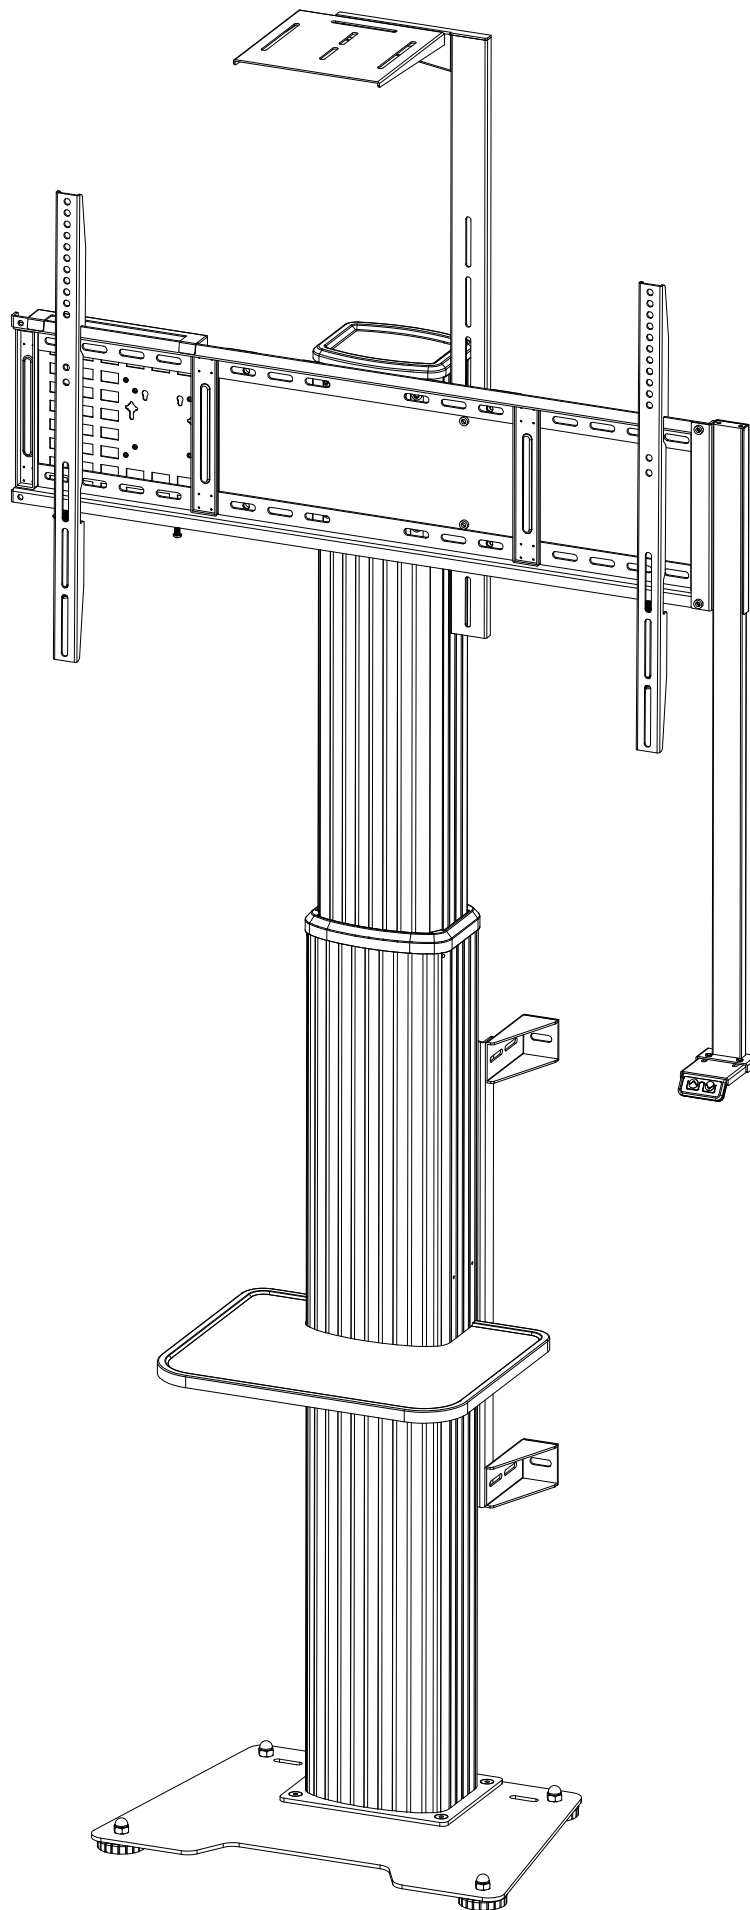

Modèle:MOT5586COL

Pour garantir une utilisation correcte et sûre, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation.


Ce modèle convient aux écrans (interactifs) de 55 à 86 pouces.

Capacité de poids :120KG.


Méthode 1 avec plaque de sol : Page 2 à 9

Méthode 2 avec fixation au sol : Page 10 à 18


● Pièces principales de l'assemblage :

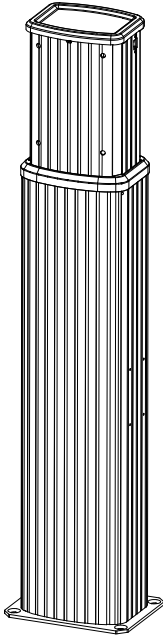


A-Colonne1pc

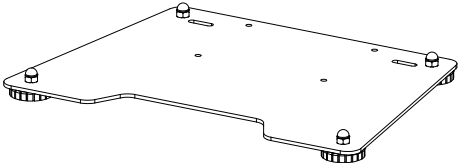


B-Plaque de sol 1pc

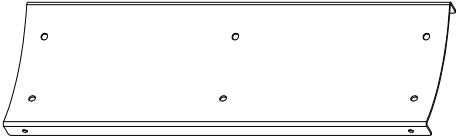


C- Fixation murale
1 pc




D-Connexion murale
4 pcs




E-Plateau 1pc




F-Plaque 1pc

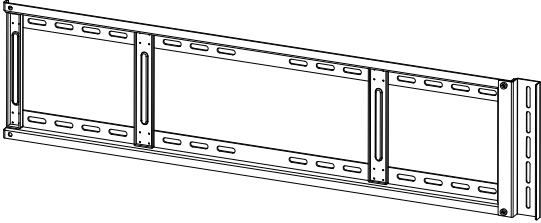

G-Plaque murale 1pc

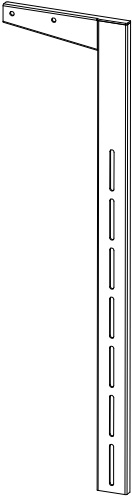


H-Barre
support
caméra 1pc

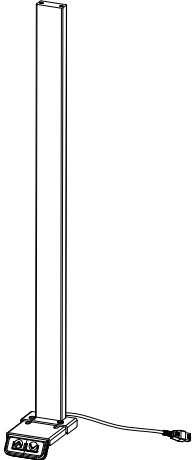


I-Support de
télécommande
1pc




J-Supports
VESA 2pcs




K-Support
caméra 1pc




L-Support OPS/
PLAYER 1pc



N-4
roulettes
4 pcs













M-Cordon
d'alimentation
mâle/femelle 1pc





O-Cordon
d'alimentation
1pc

● Accessoires d'assemblage:

					
①-M8*60 vis à tête plate 8pcs	②-Ø 10*50 chevilles 8pcs	③-Ø 18*Ø 8.5*1.0 rondelles 8pcs	④-M4*8 vis 4pcs	⑤-M6*10 vis 2pcs	⑥-M6*12 vis 2pcs


					
⑦-M6*20 vis 6pcs	⑧-M8*10 vis 6pcs	⑨-M8*16 vis 4pcs	⑩-M8*16 vis 4pcs	⑪-M8*20 vis 4pcs	⑫-5mm clé allen 1pc

● Accessoires de montage :

	
a-M6*20 vis 4pcs	b-M8*25 vis 4pcs

Méthode 1

Étape 1: Assembler la base (B) et la colonne (A), et les bloquer avec 4 vis (⑩).(Figure 1)

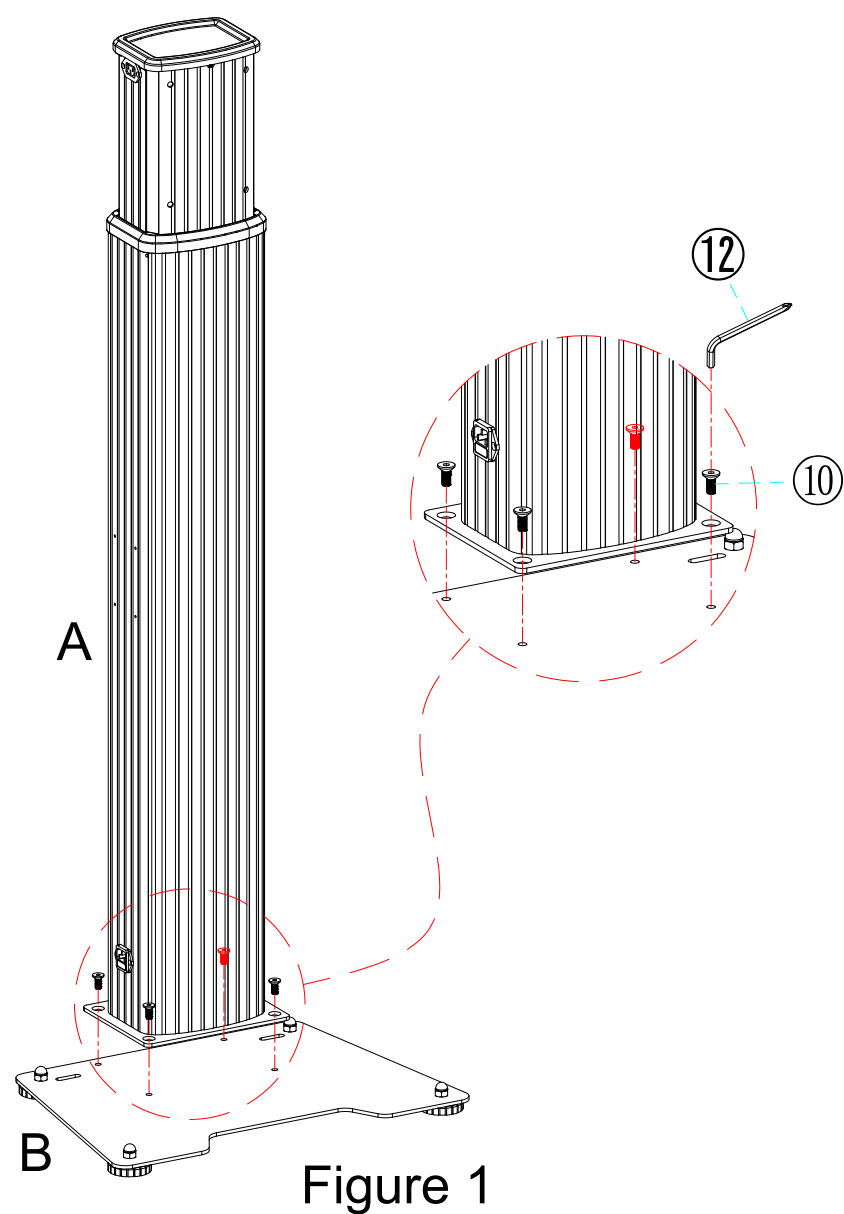

Étape 2 : Assembler la plaque de fixation murale (C) et la colonne (A), et les serrer avec 6 vis(⑧). (Figure 2)


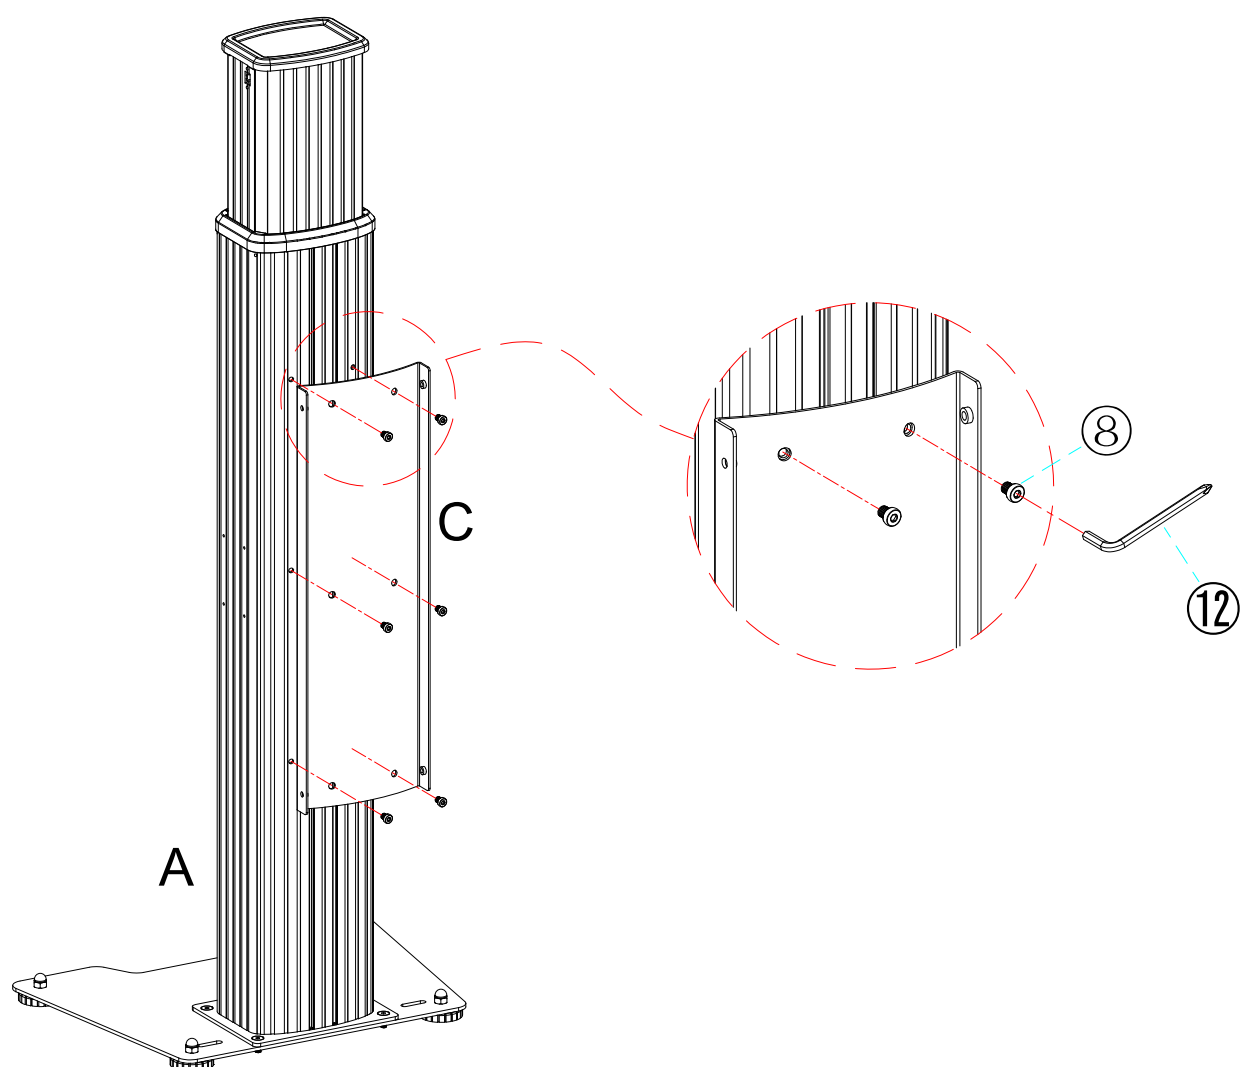


Figure 2

Étape 3 : Assembler les pièces de raccordement au mur (D) à la plaque de fixation (C), et serrer les 4 vis (⑦) . (Figure 3)

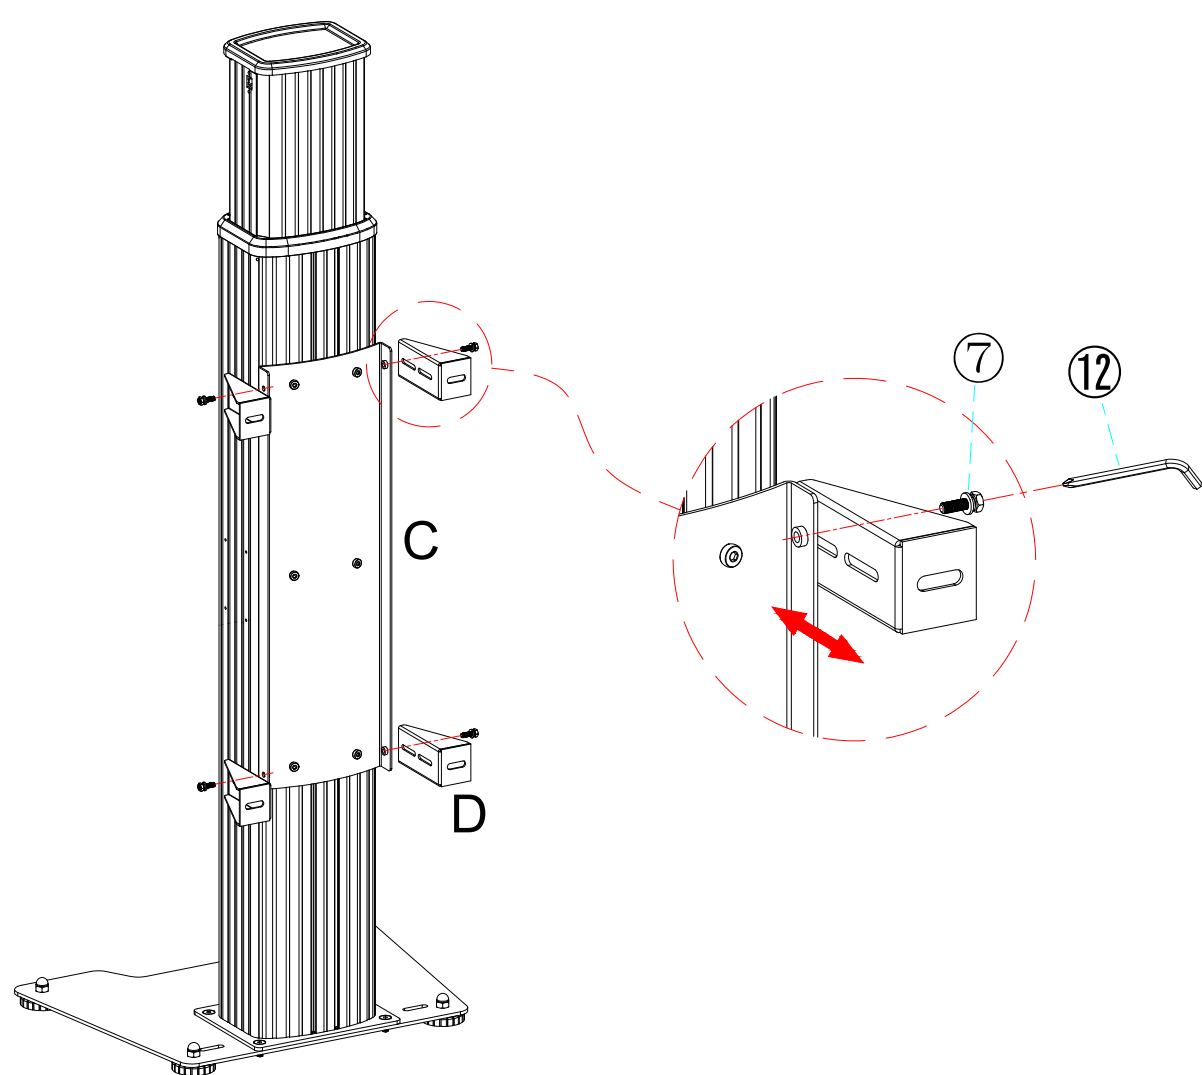

Étape 4 : Fixer la colonne à la position souhaitée sur le mur.

Marquer la position des 4 trous avec un crayon ; percer un trou sur le mur, puis insérer les chevilles(②) , puis fixer la pièce de connexion murale (D) au mur avec des tire-fonds M8*60 (①) et des rondelles (③) .

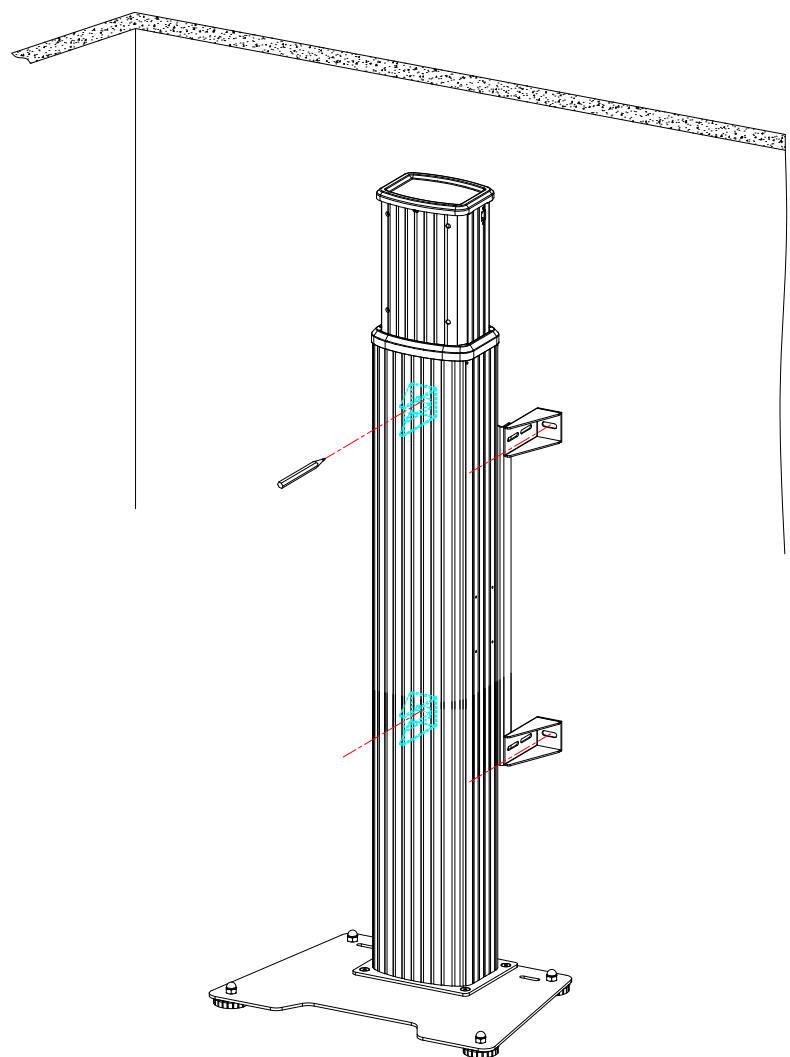


Figure 4-A

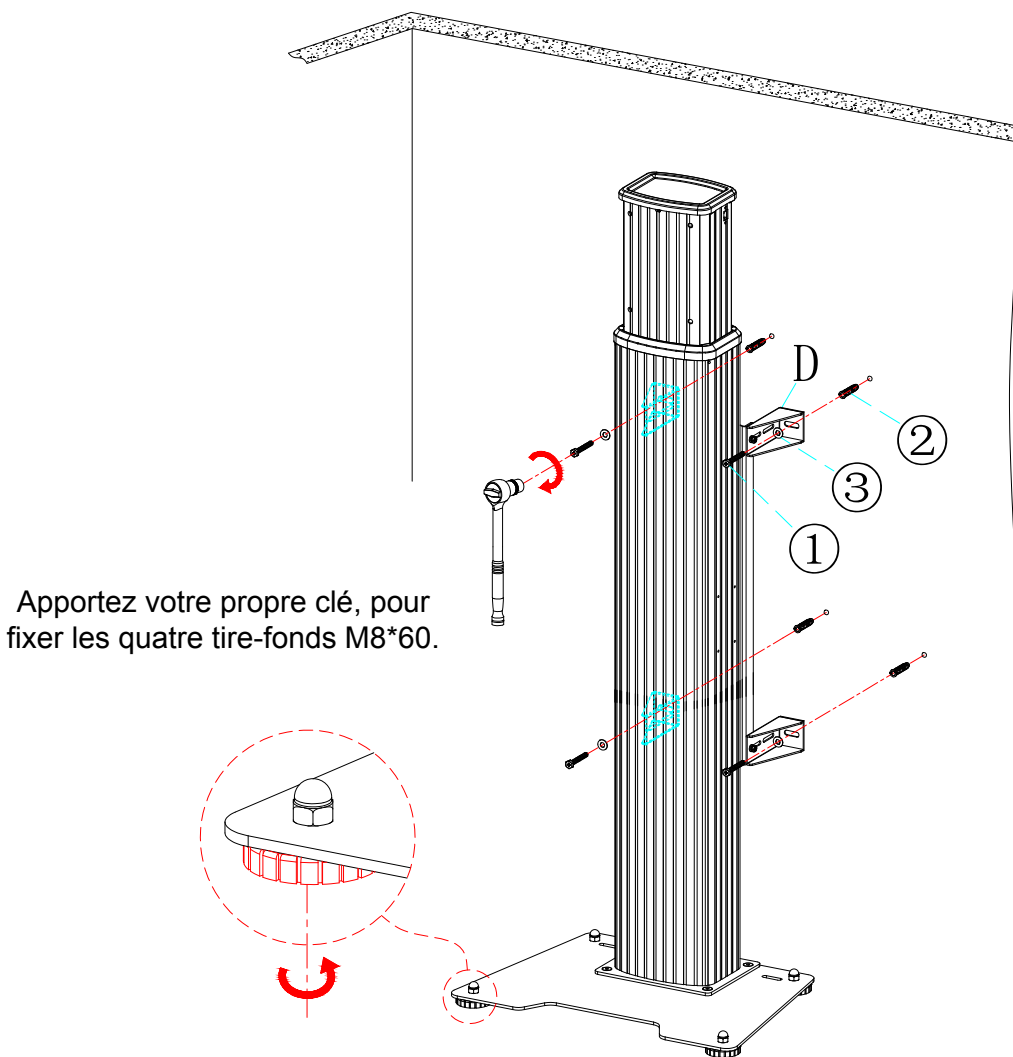


Figure 4-B

Étape 5 : Assembler la plaque (F) et la colonne (A), et les serrer à l'aide de 4 vis. (9). (Figure 5)

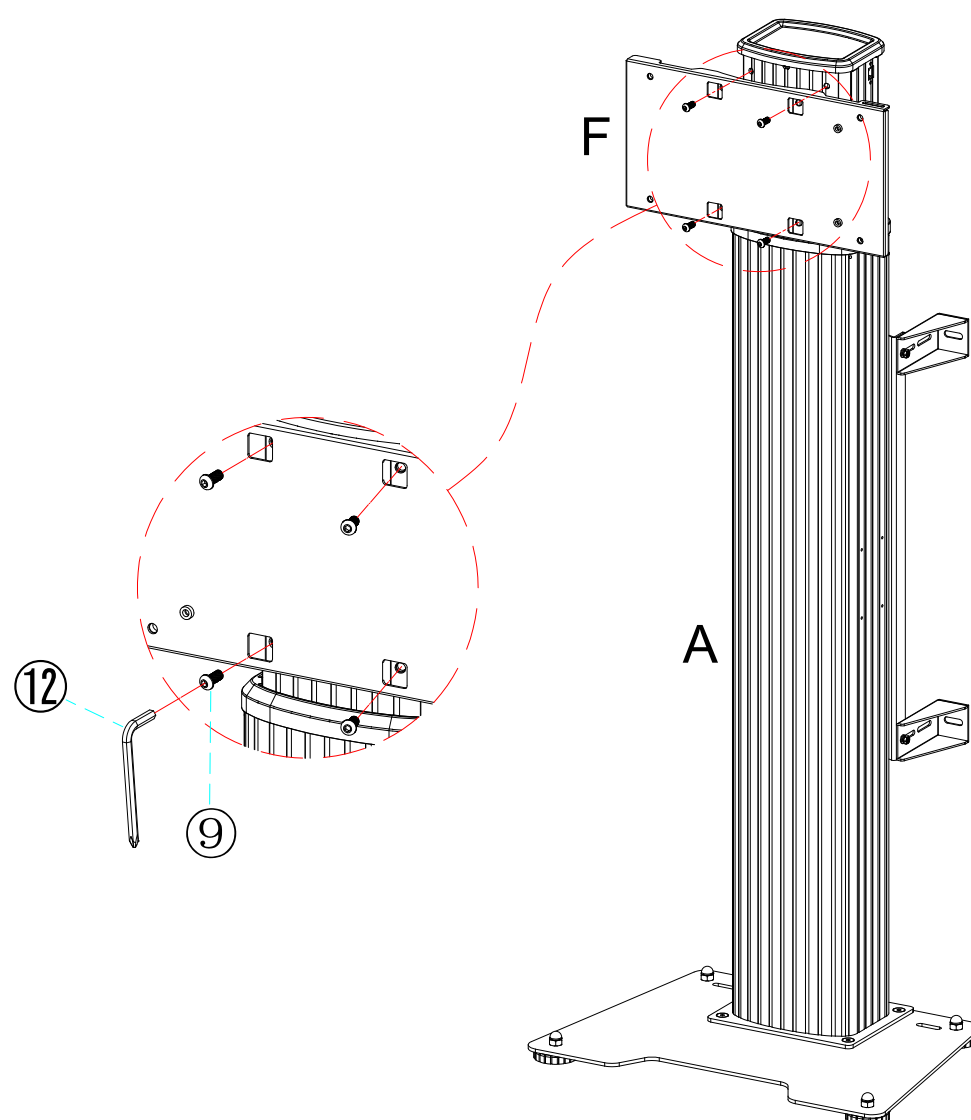


Figure 5

Étape 6 : Assembler la plaque murale (G) et la plaque (F), en utilisant 4 vis(11)

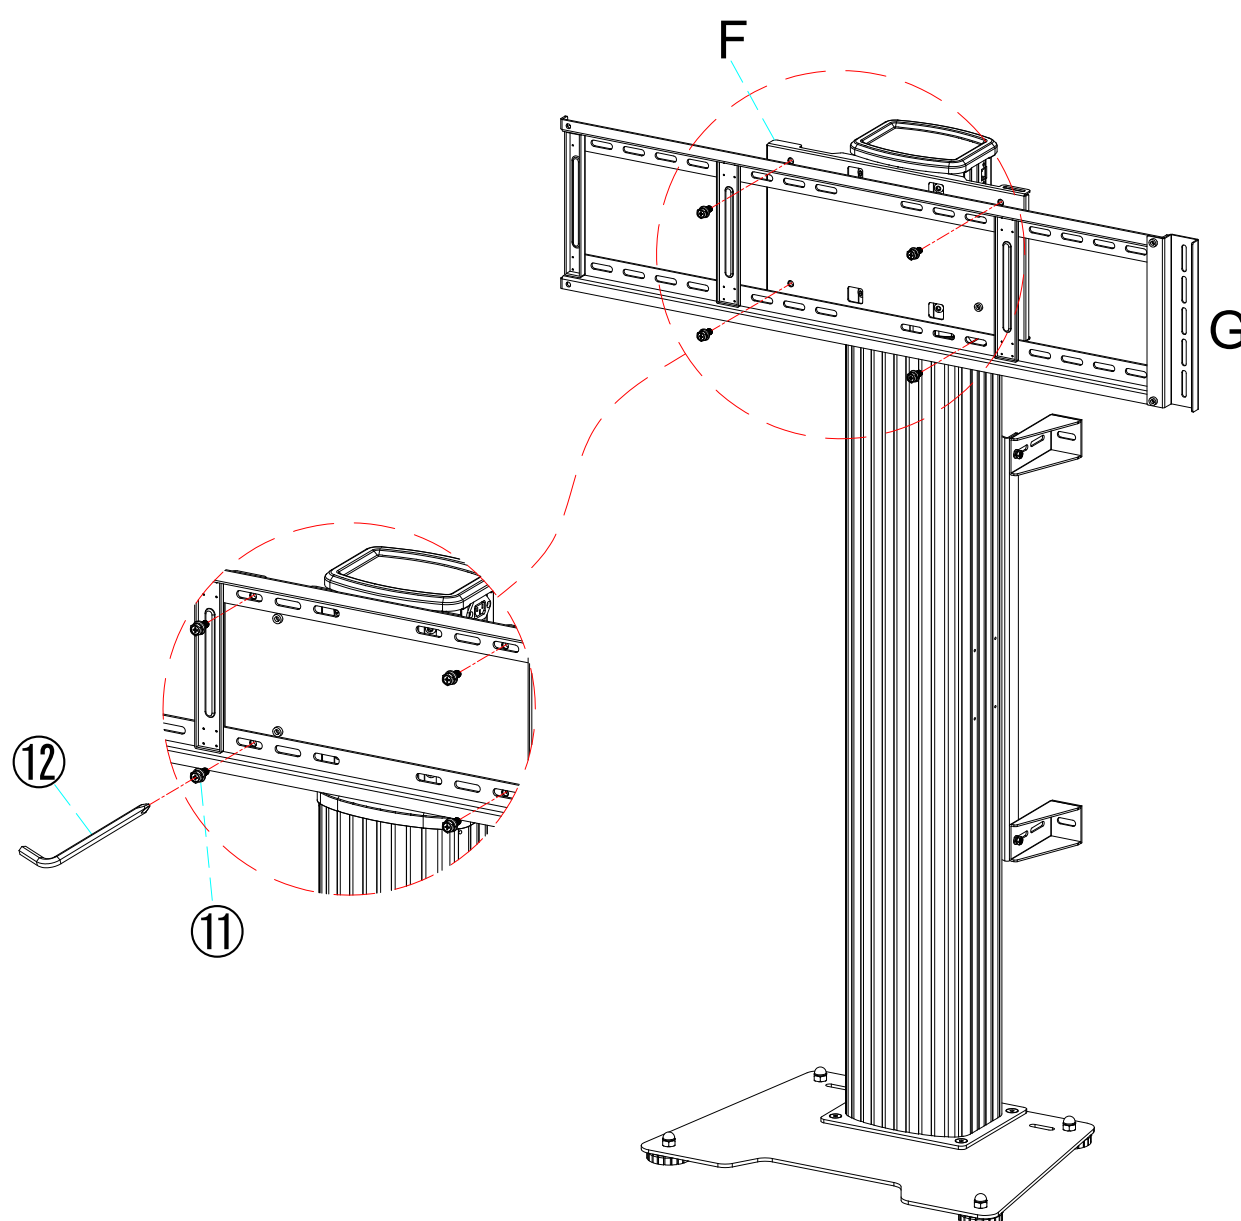


Figure 6

Étape 7 : Le plateau (E) comporte deux hauteurs de trous de fixation.

La colonne (A) et visser avec 4 vis (④).(Figure 7)

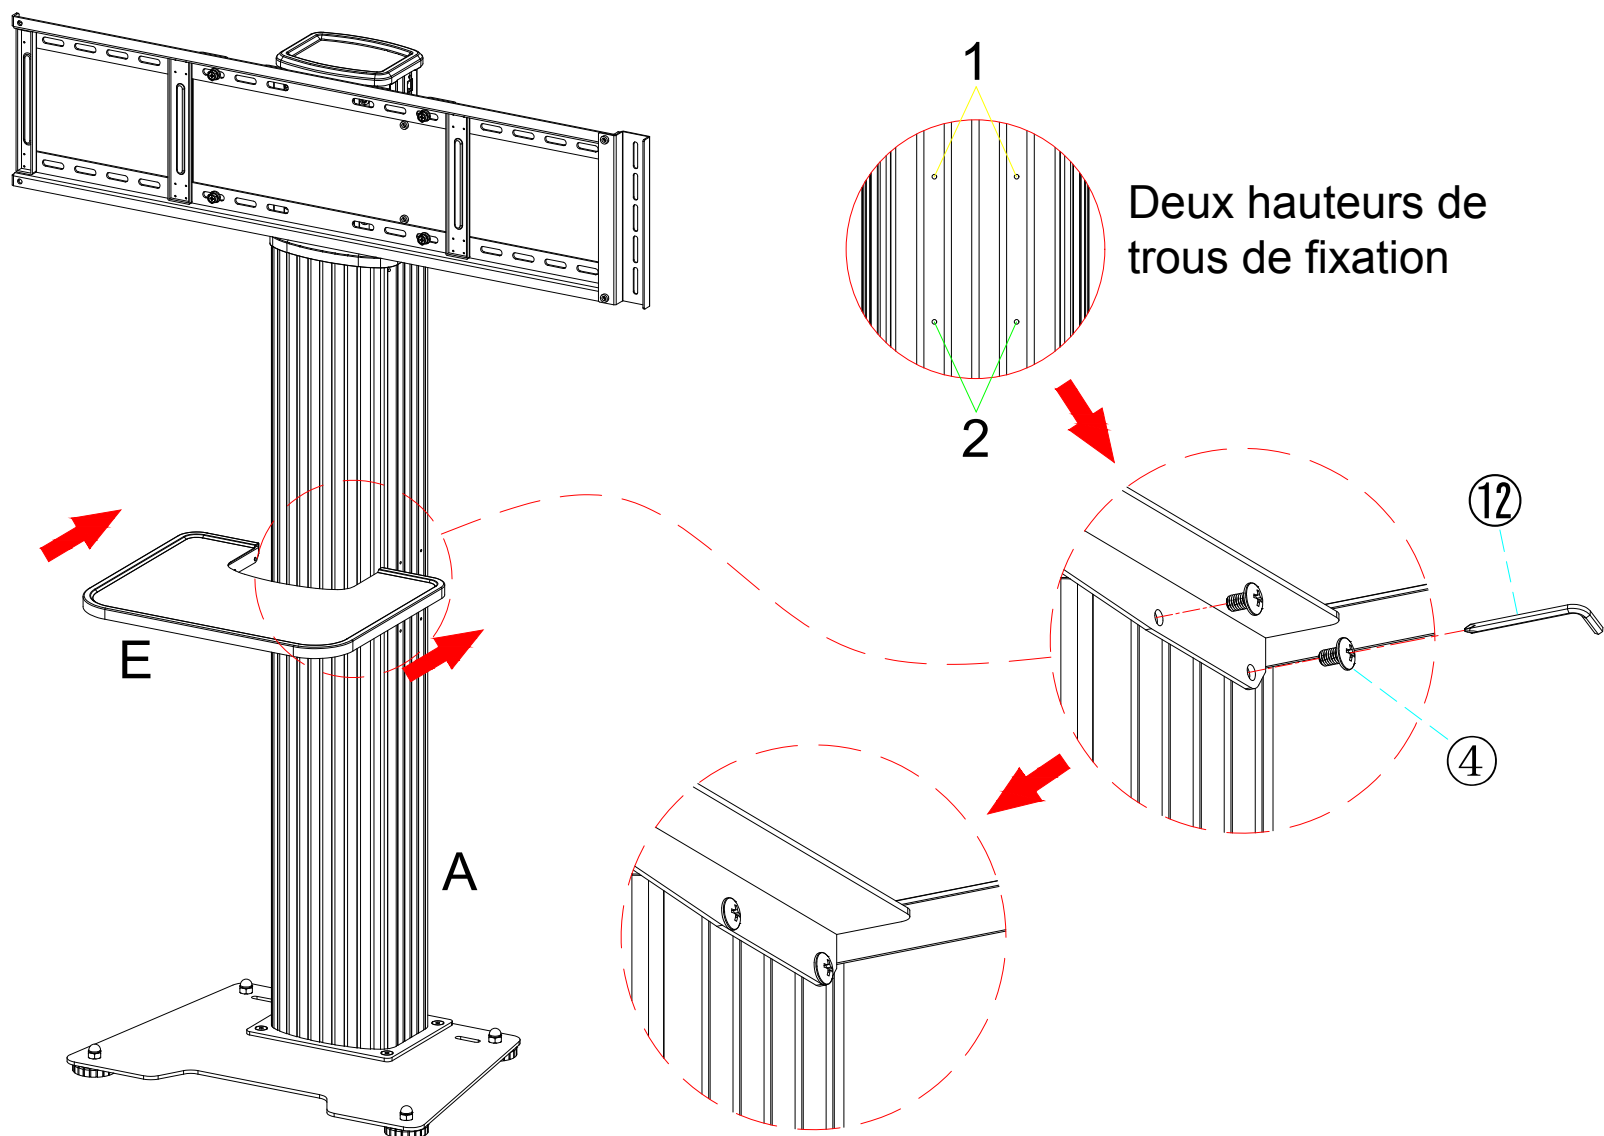


Figure 7

Étape 8 : Assemblez le support (J) à l'écran, puis serrez les vis de fixation.


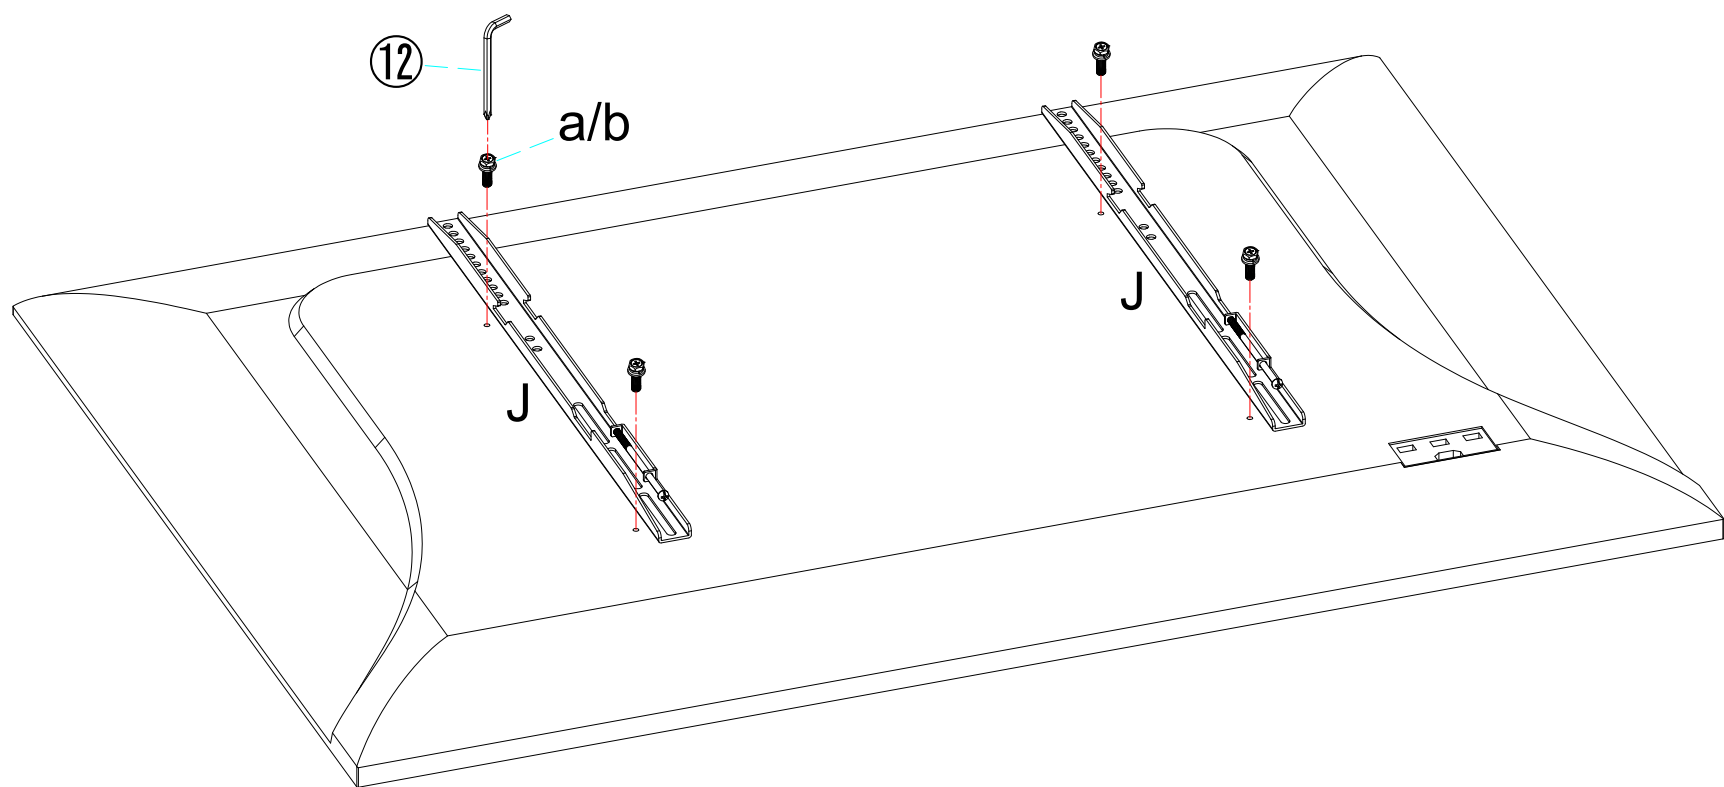


Figure 8

Étape 9 : Accrochez l'écran à la plaque murale (G) à l'aide du support (J) et de l'adaptateur (B). Fixer les vis de sécurité (Figure 8)

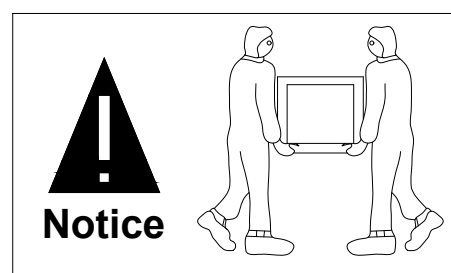

Note : Cette étape doit être réalisée par deux personnes.

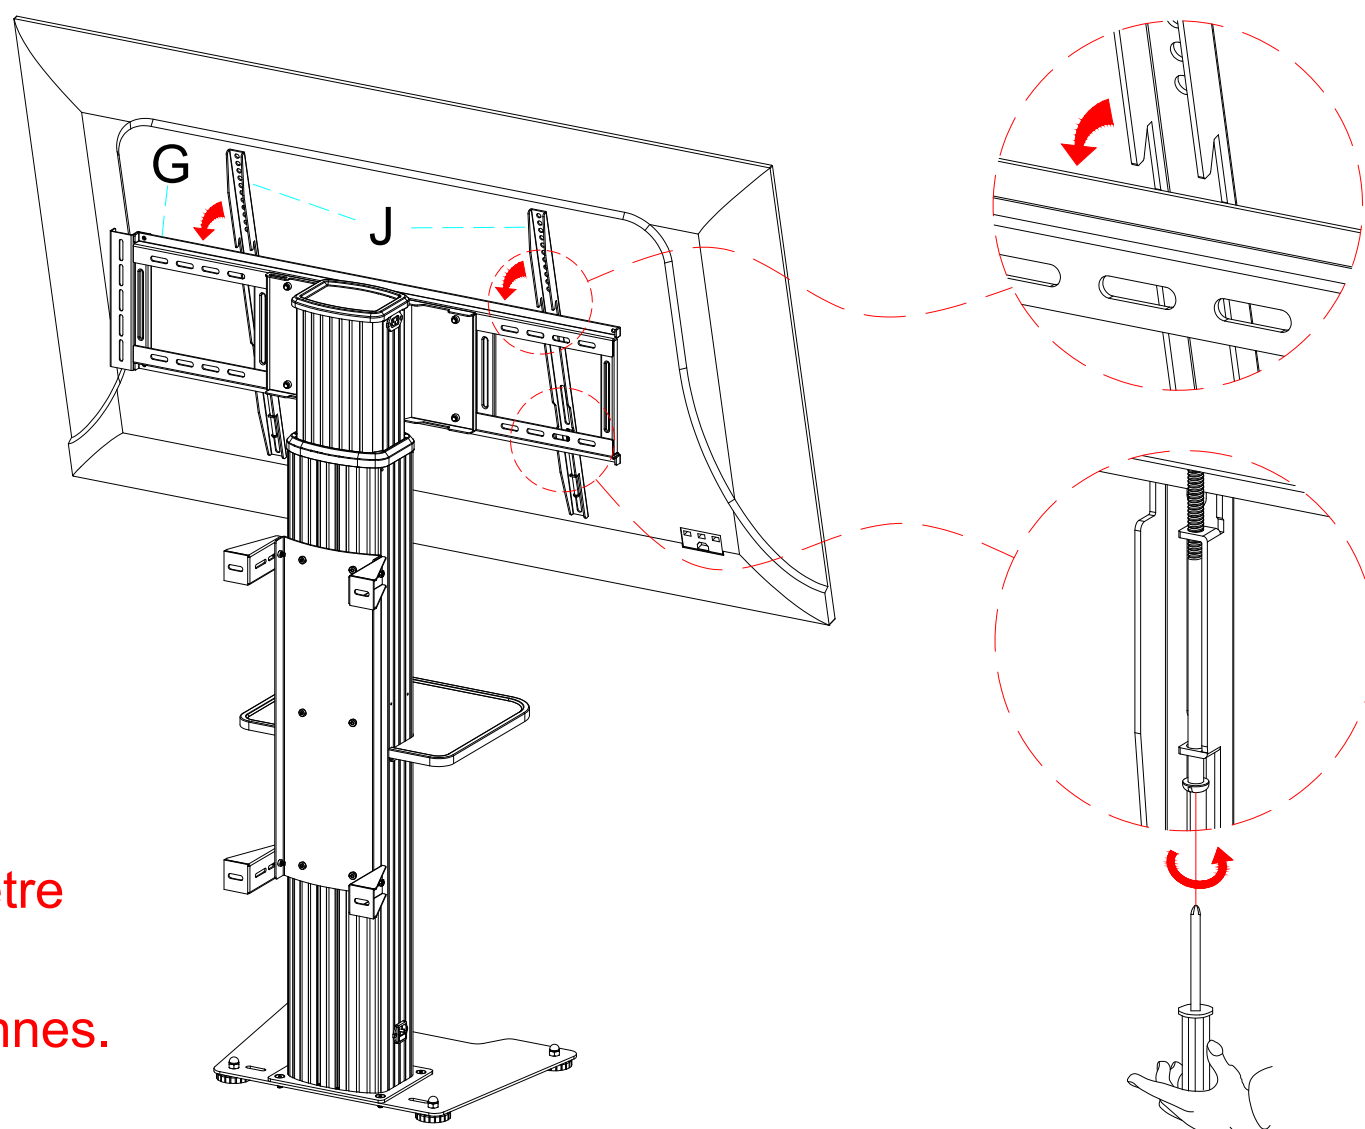


Figure 9

Étape 10 : Assembler le support de la télécommande (I) et la plaque murale (G), le déplacer, vers le haut et vers le bas, en fonction de la hauteur de l'écran. Au bord de l'écran, la verrouiller avec 2 vis (③) puis insérer le connecteur de la télécommande dans le RJ45 sur le coter de la colonne pour la connexion.

(Figure 10)

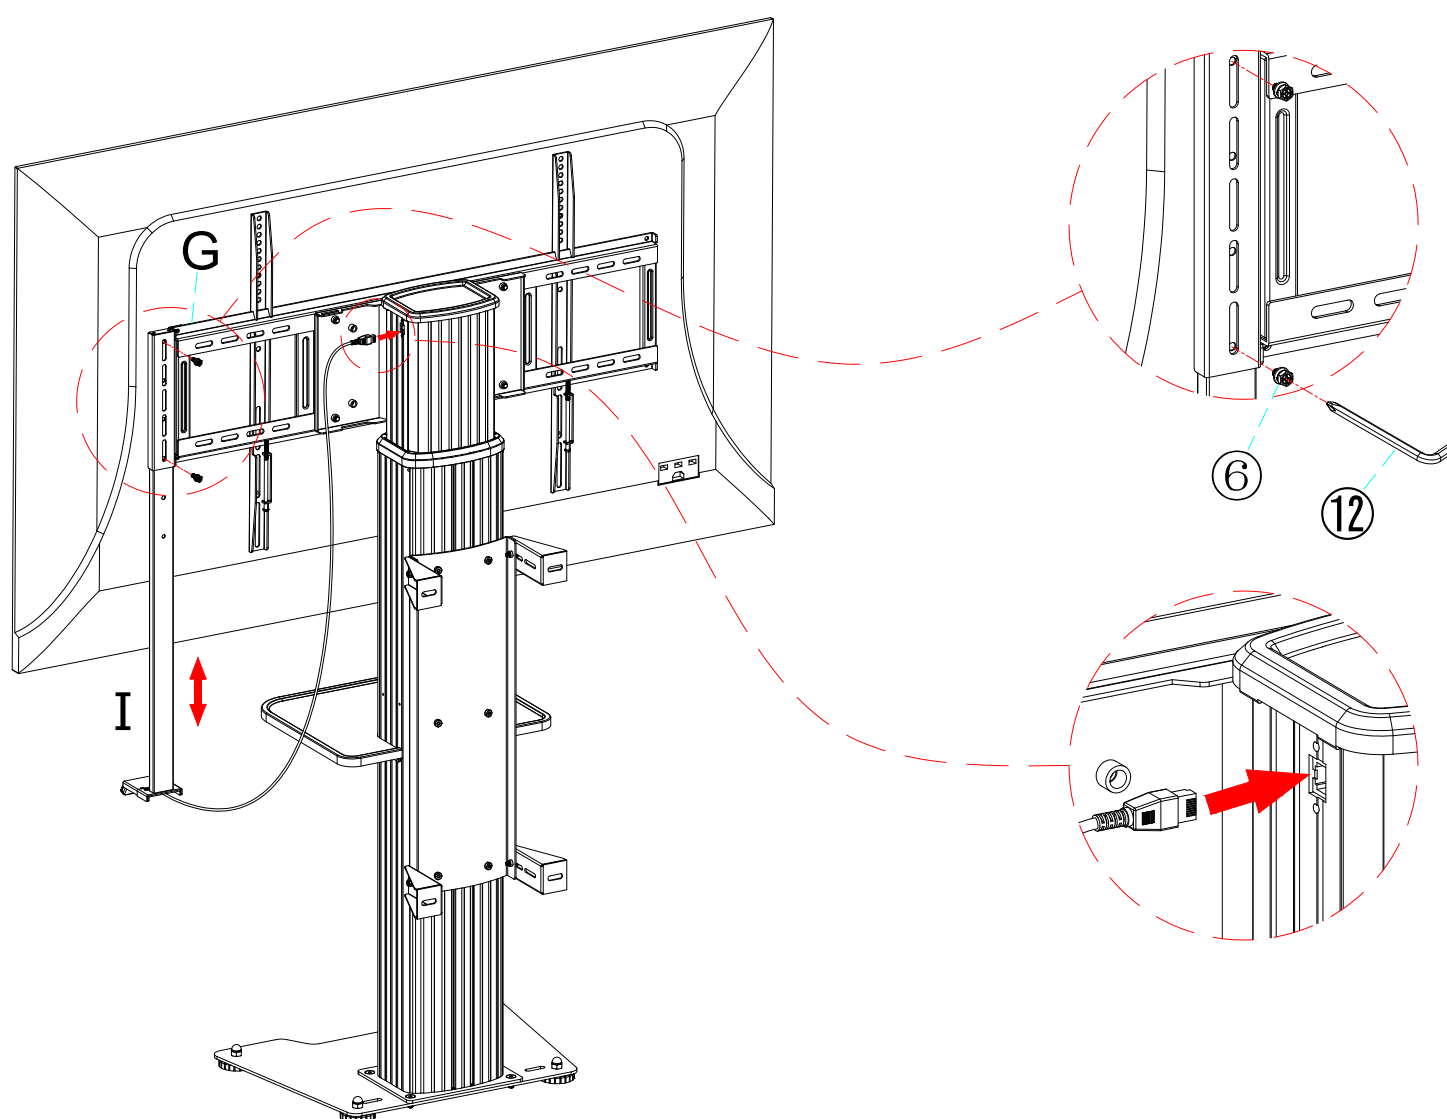


Figure 10

Étape 11 : La plaque de fixation de la caméra (K) et la barre support caméra (H) sont assemblées à l'aide de deux vis. (⑤) , puis la barre support caméra pré-assemblée (H) et la plaque (F) à verrouillées avec 2 vis (⑦) sur le support VESA (Figure 11).

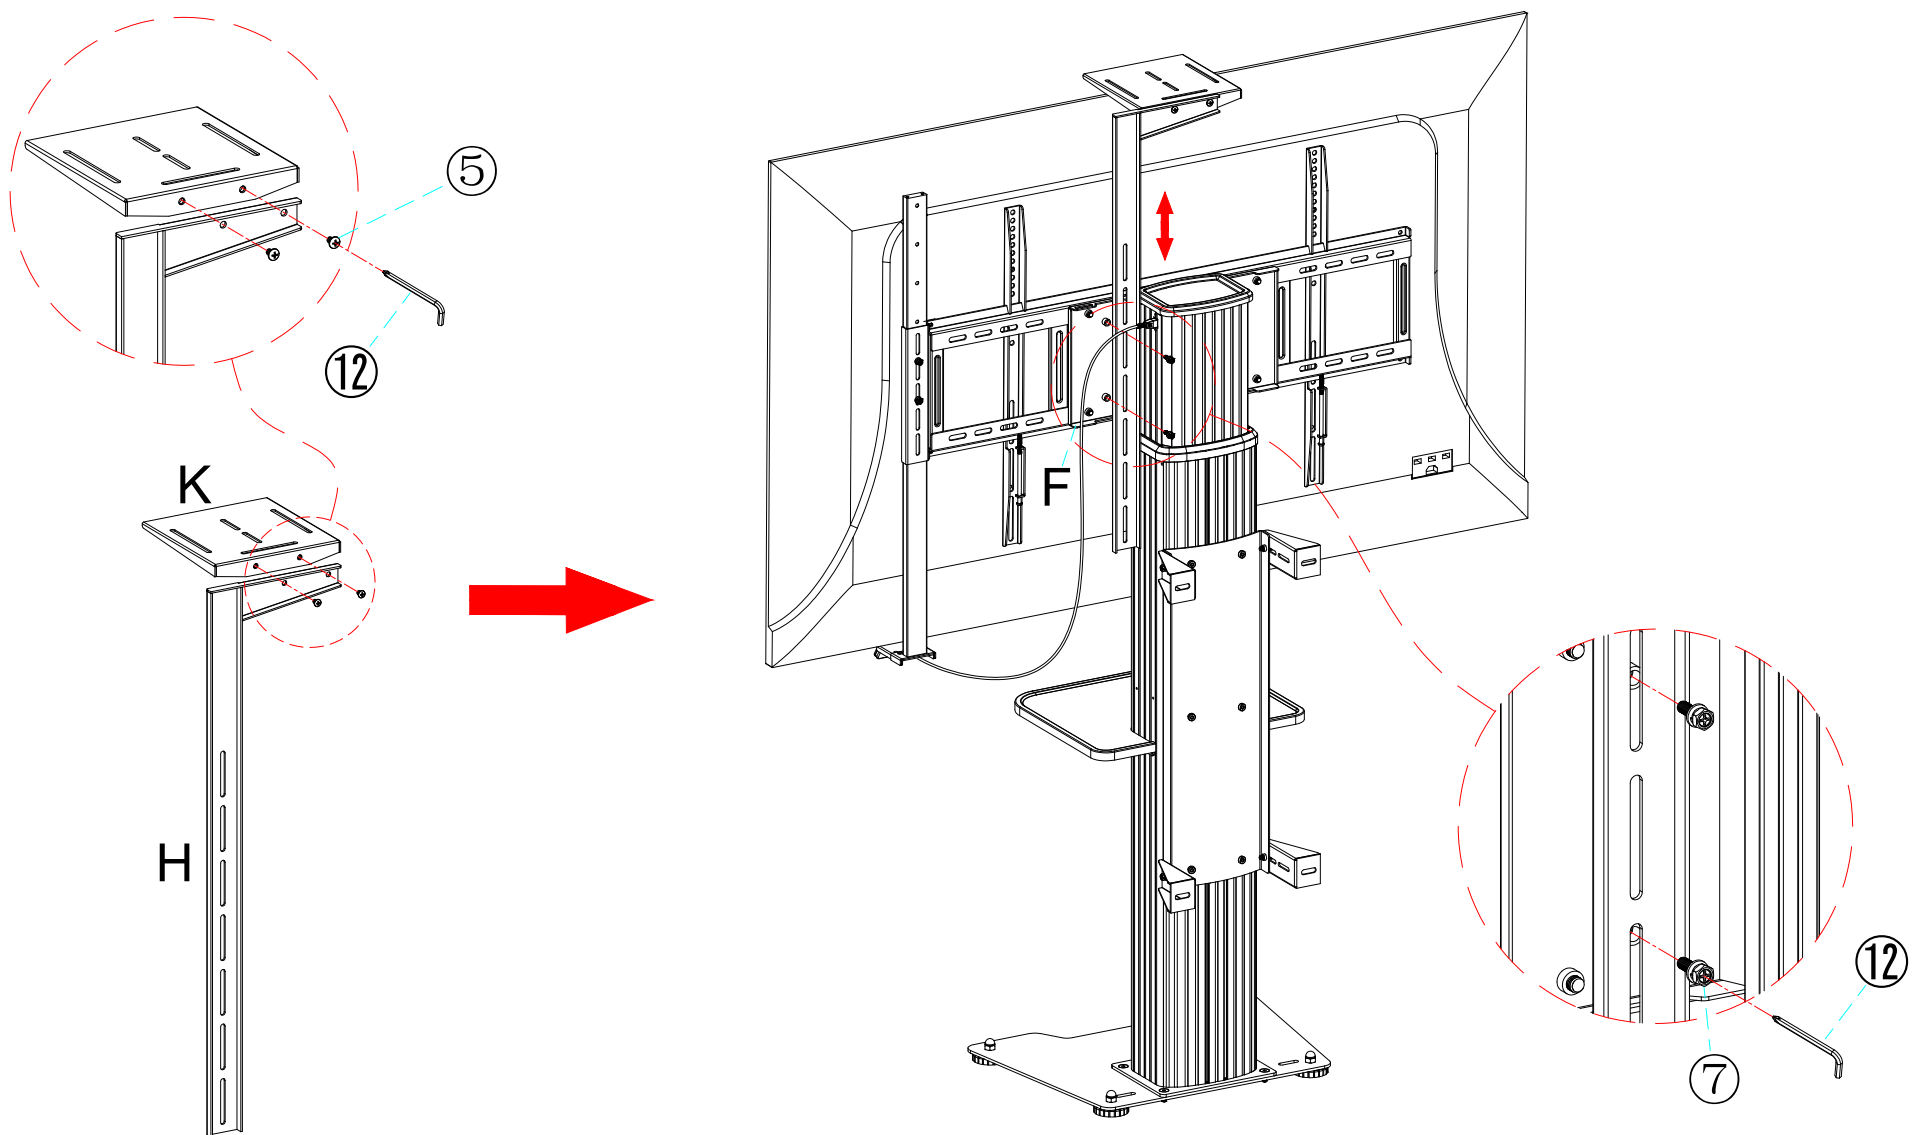


Figure 11

Étape 12 : Assemblez le support OPS/Player (L) et la plaque murale (G), puis serrer les deux vis de sécurité. (Figure 12)

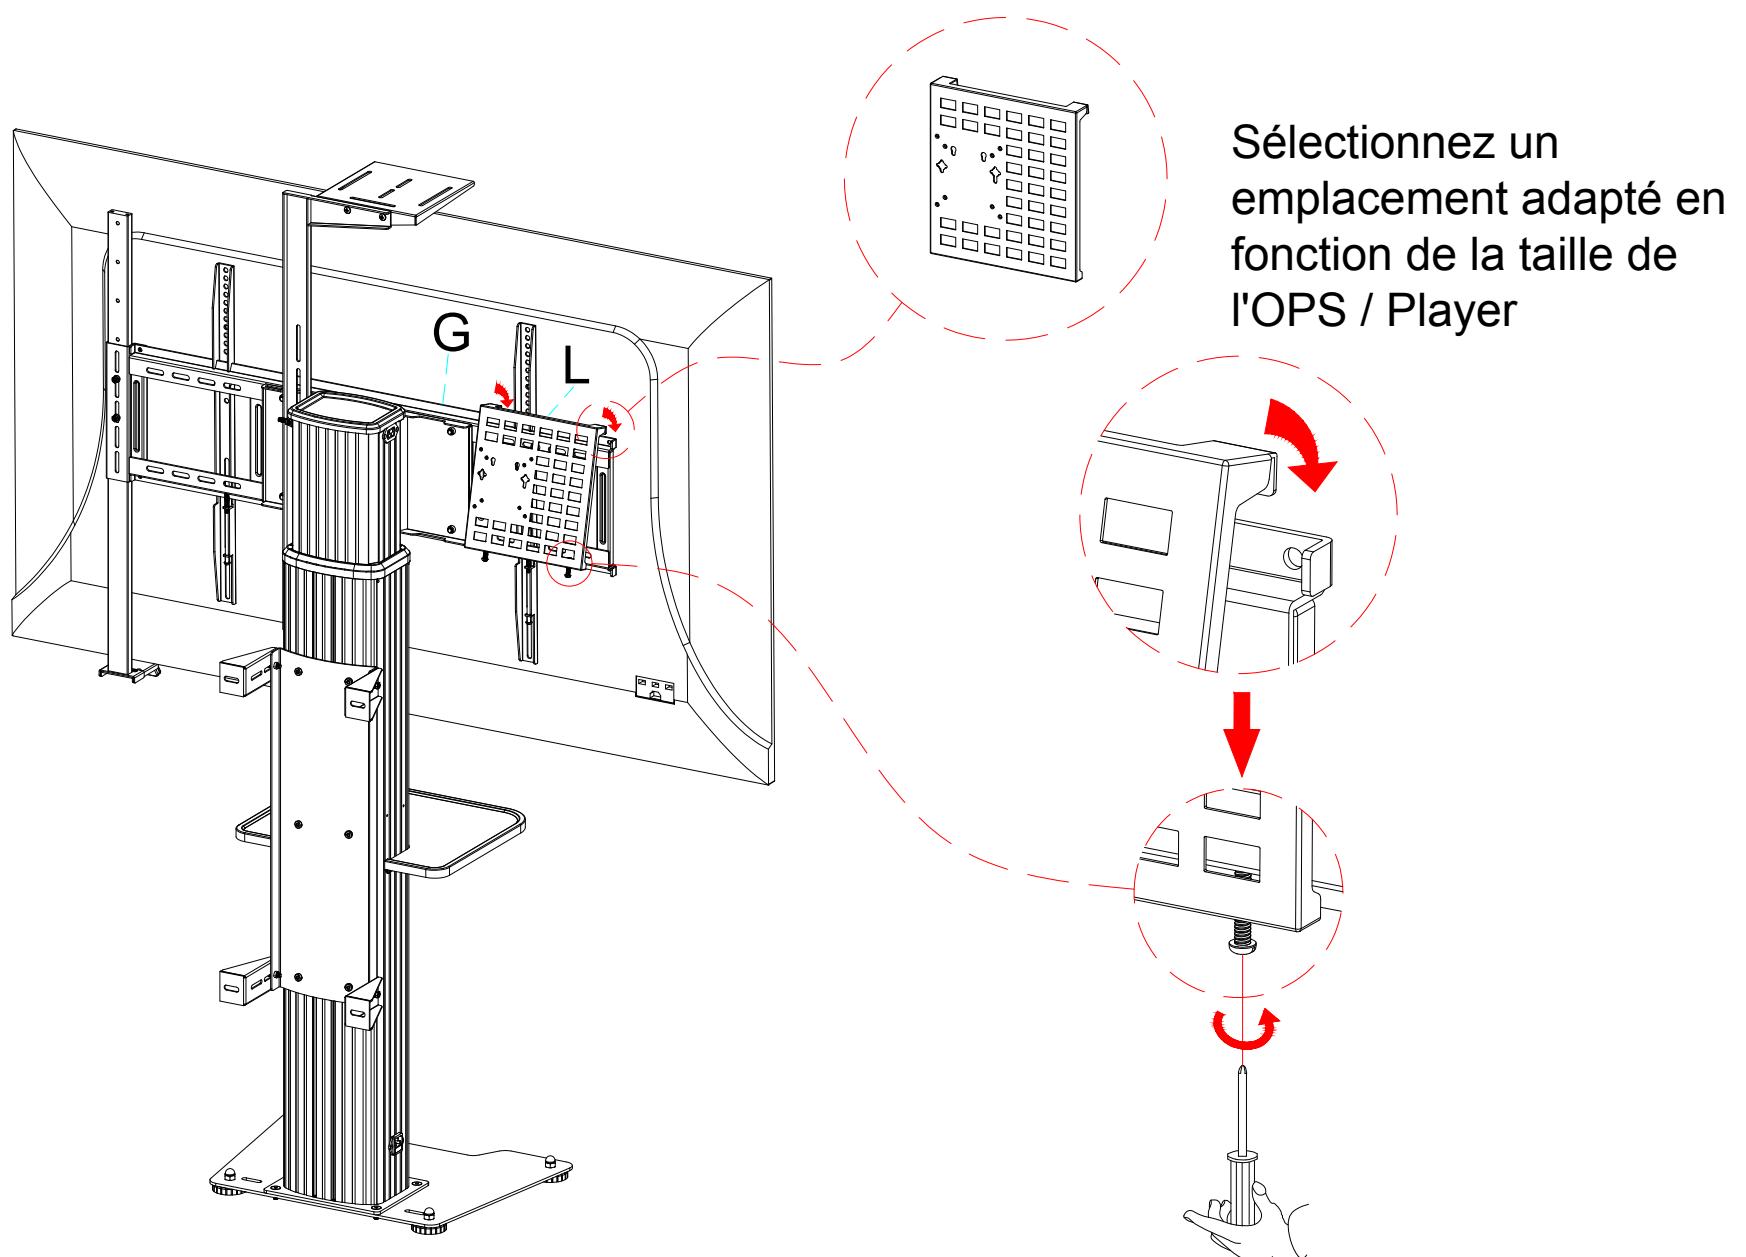


Figure 12

Étape 13 : Connectez le câble de sortie d'alimentation (M) à l'entrée secteur de l'écran, à la colonne (A), puis insérez le câble d'alimentation (O) dans le support colonne (E), branchez l'alimentation électrique et testez la touche de fonction pour vous assurer que le levage et l'abaissement se font normalement. (Figure 13)

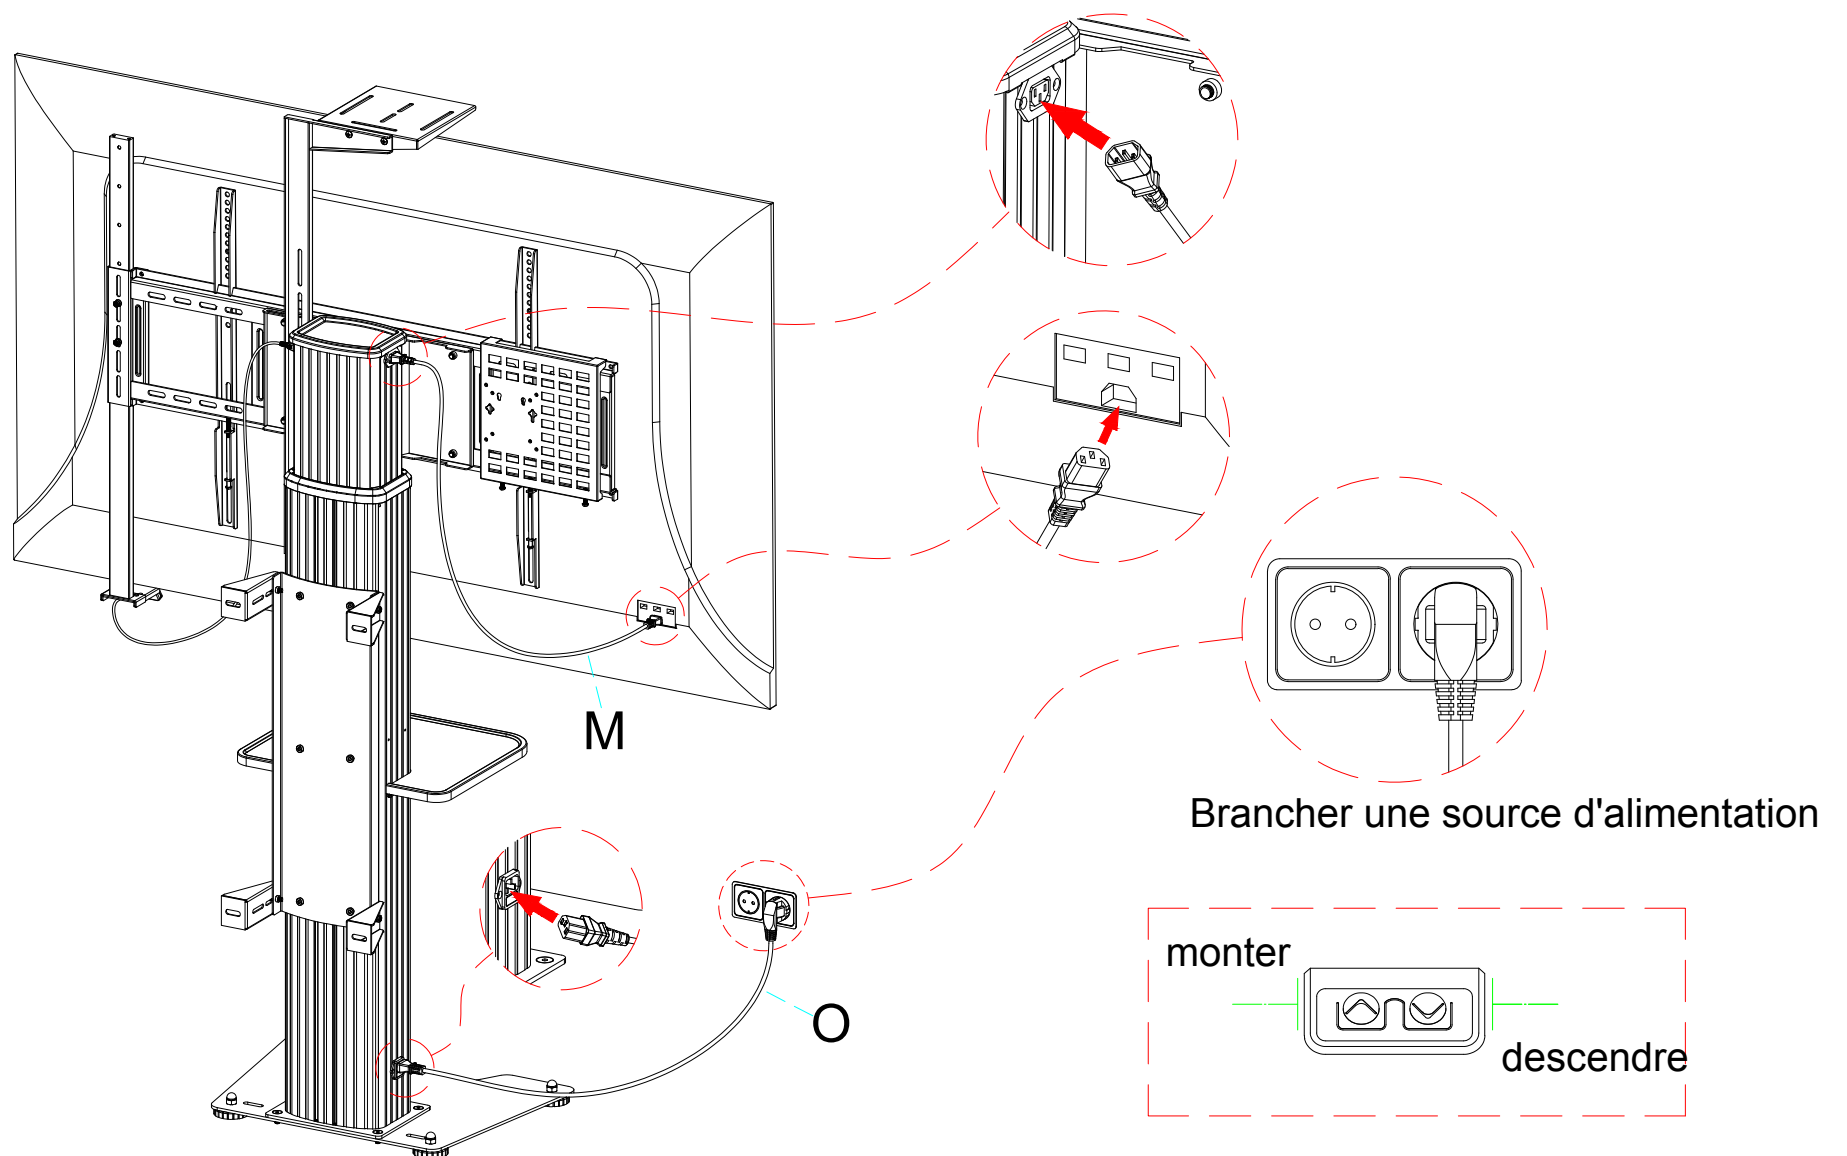


Figure 13

Étape 14 : Voir l'image ci-dessous pour l'effet après l'assemblage. (Figure 14)


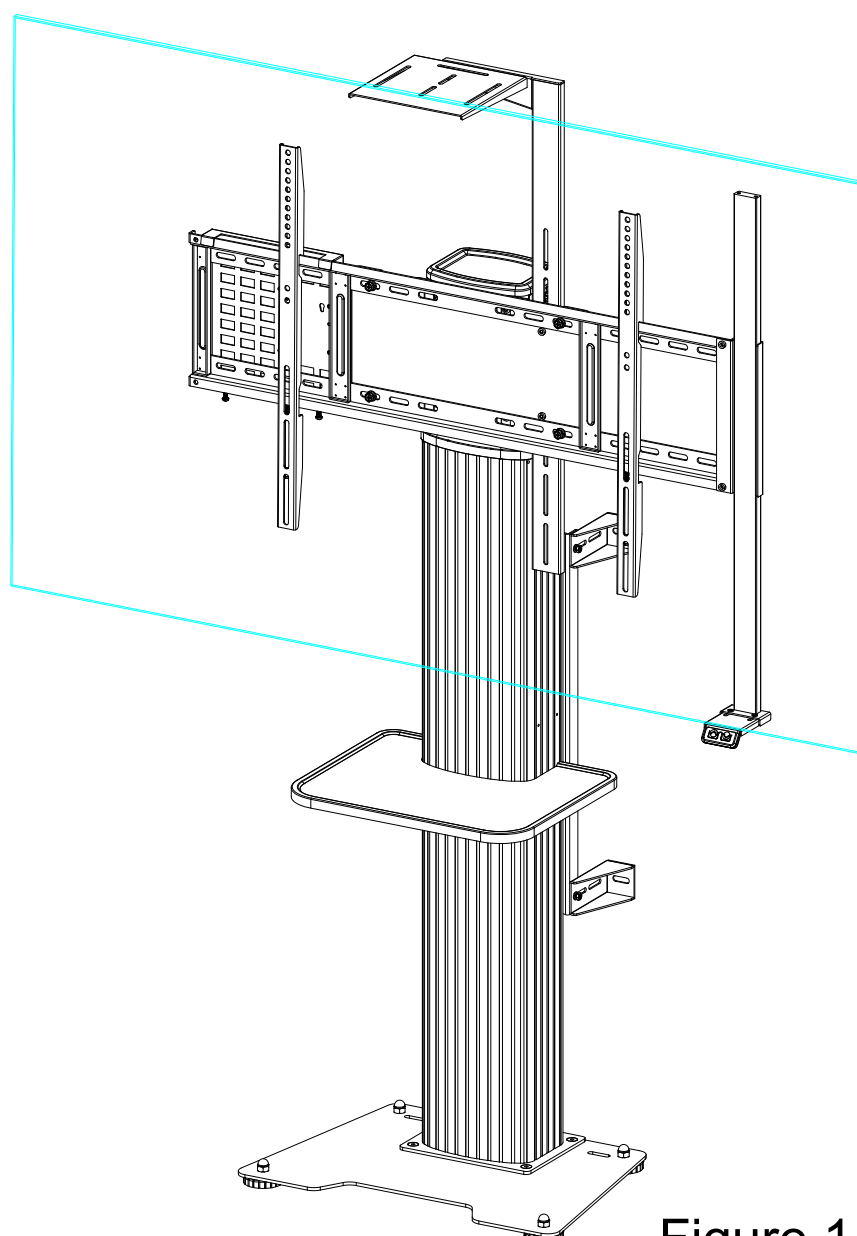


Figure 14

Taille du produit:

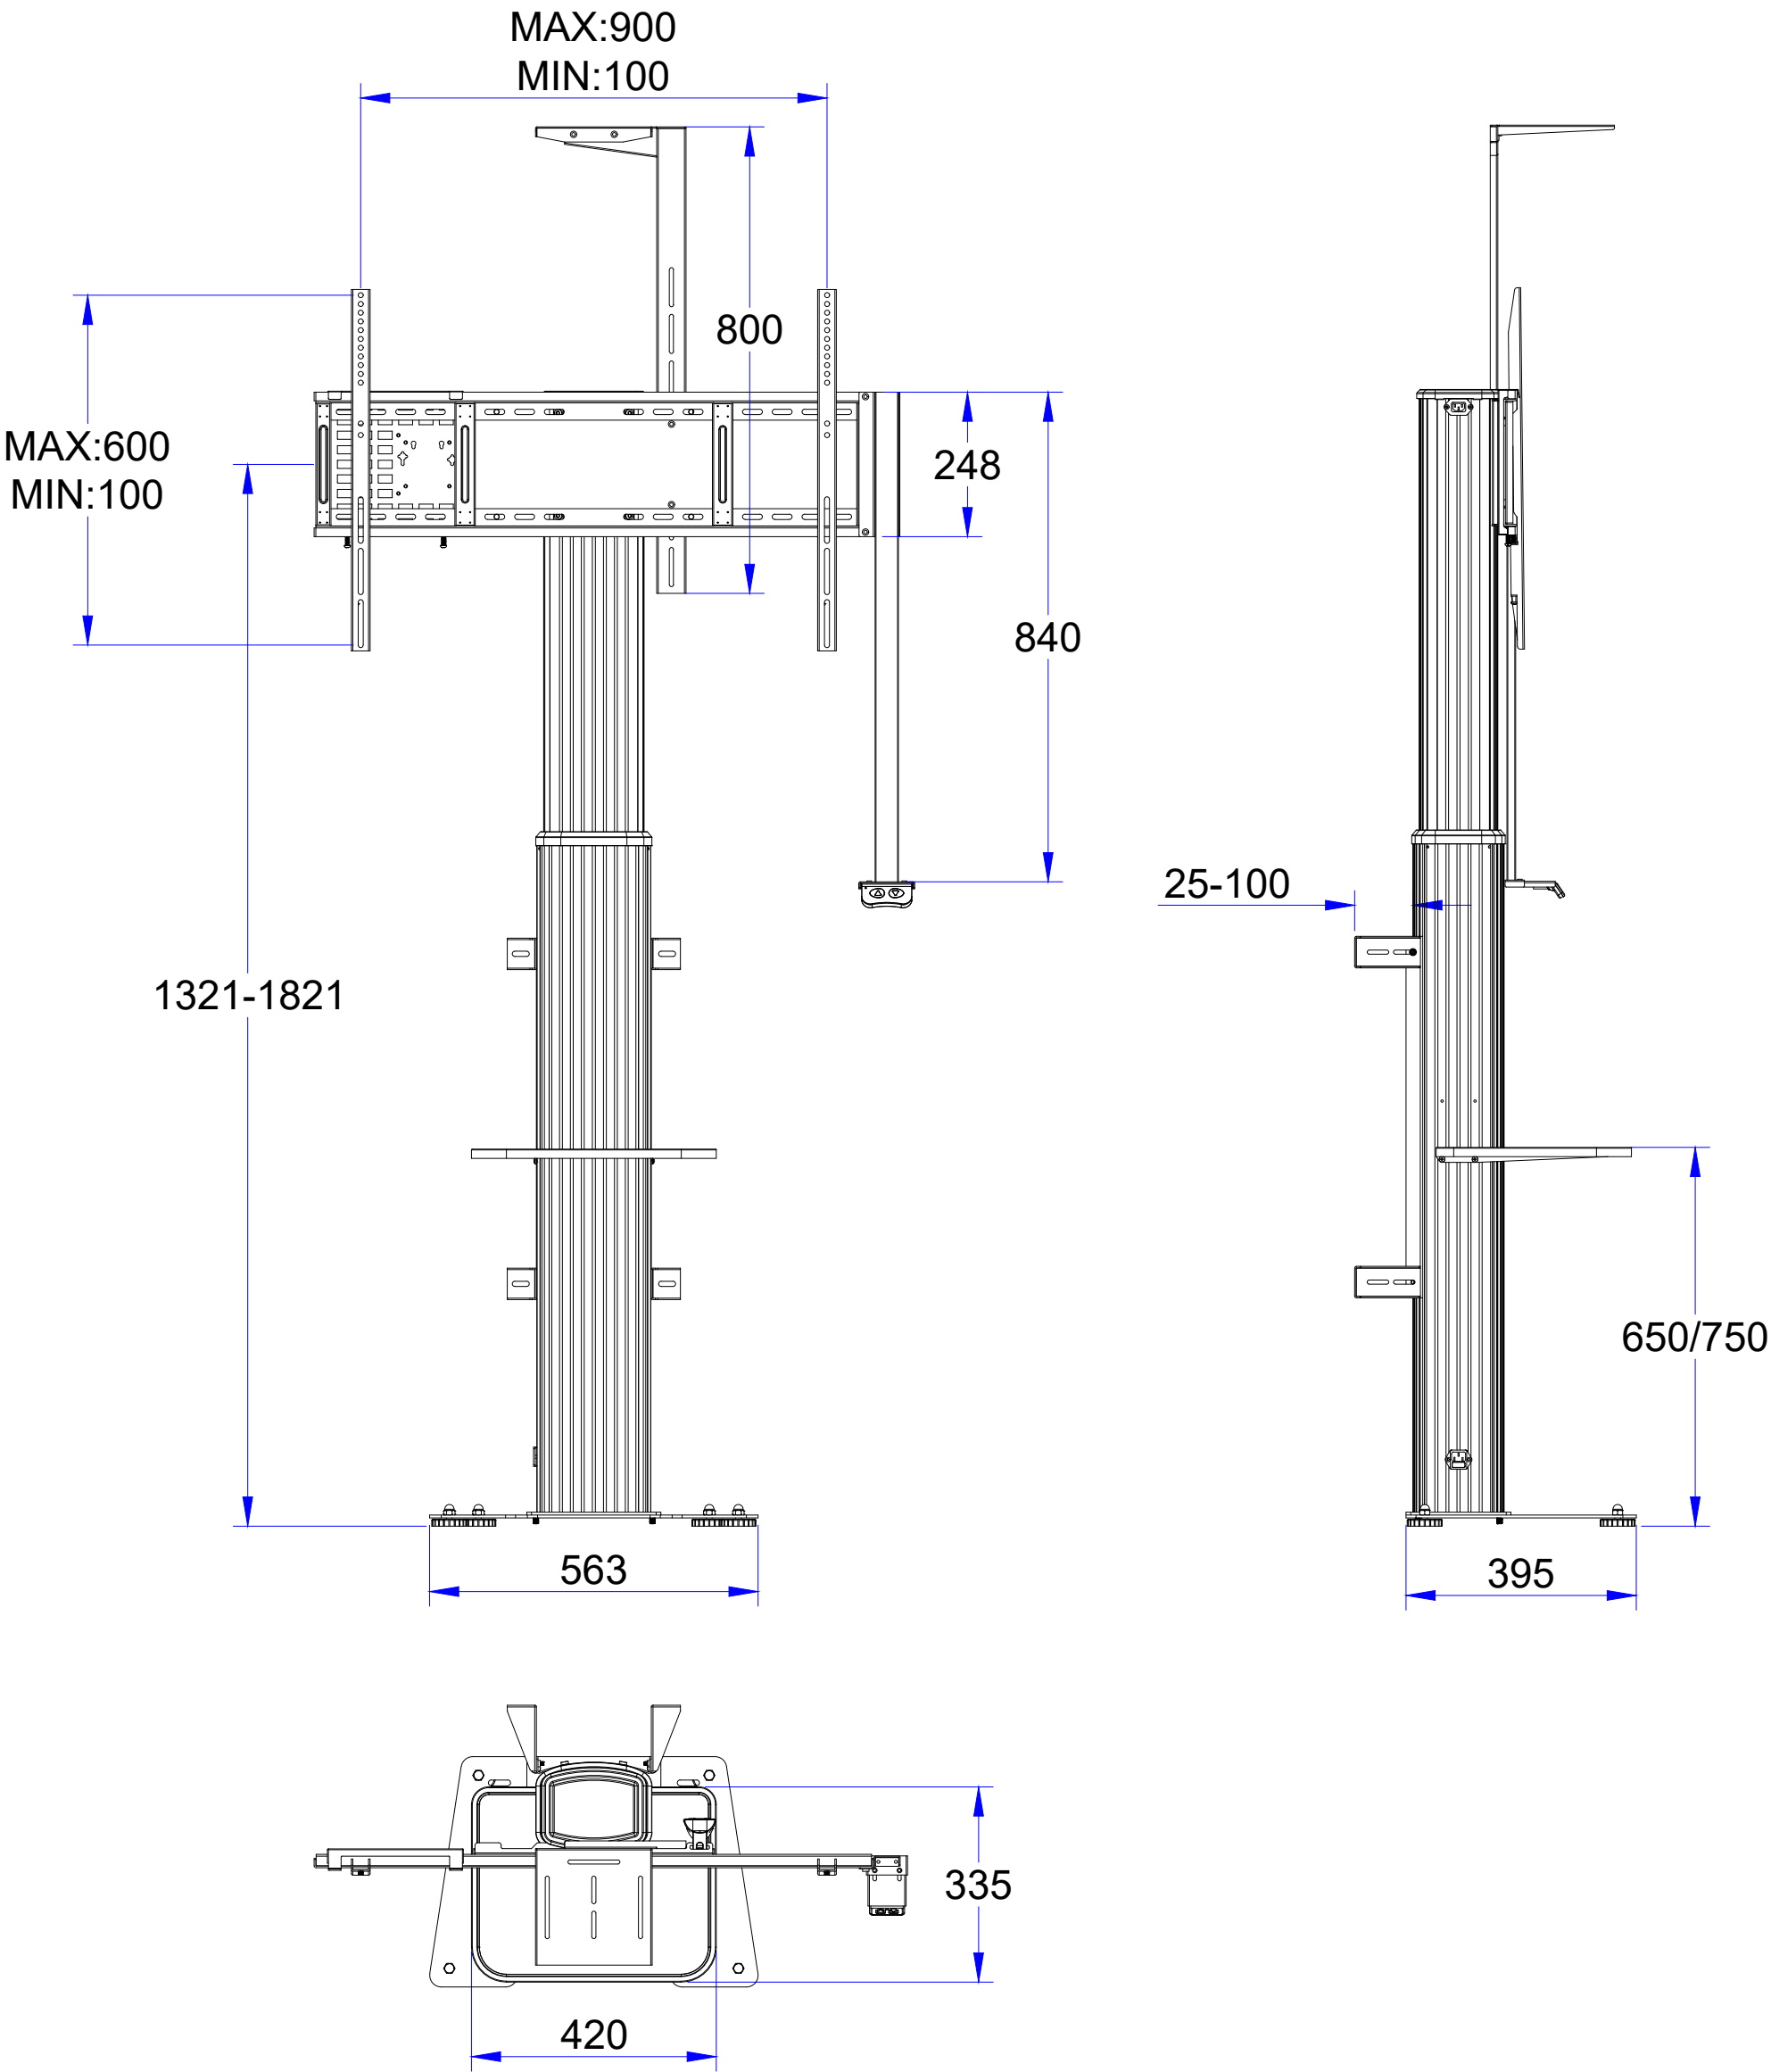

Méthode 2

Étape 1 : Assembler la plaque de fixation murale (C) et la colonne (A), et les serrer avec 6 vis (⑧). (Figure 1)

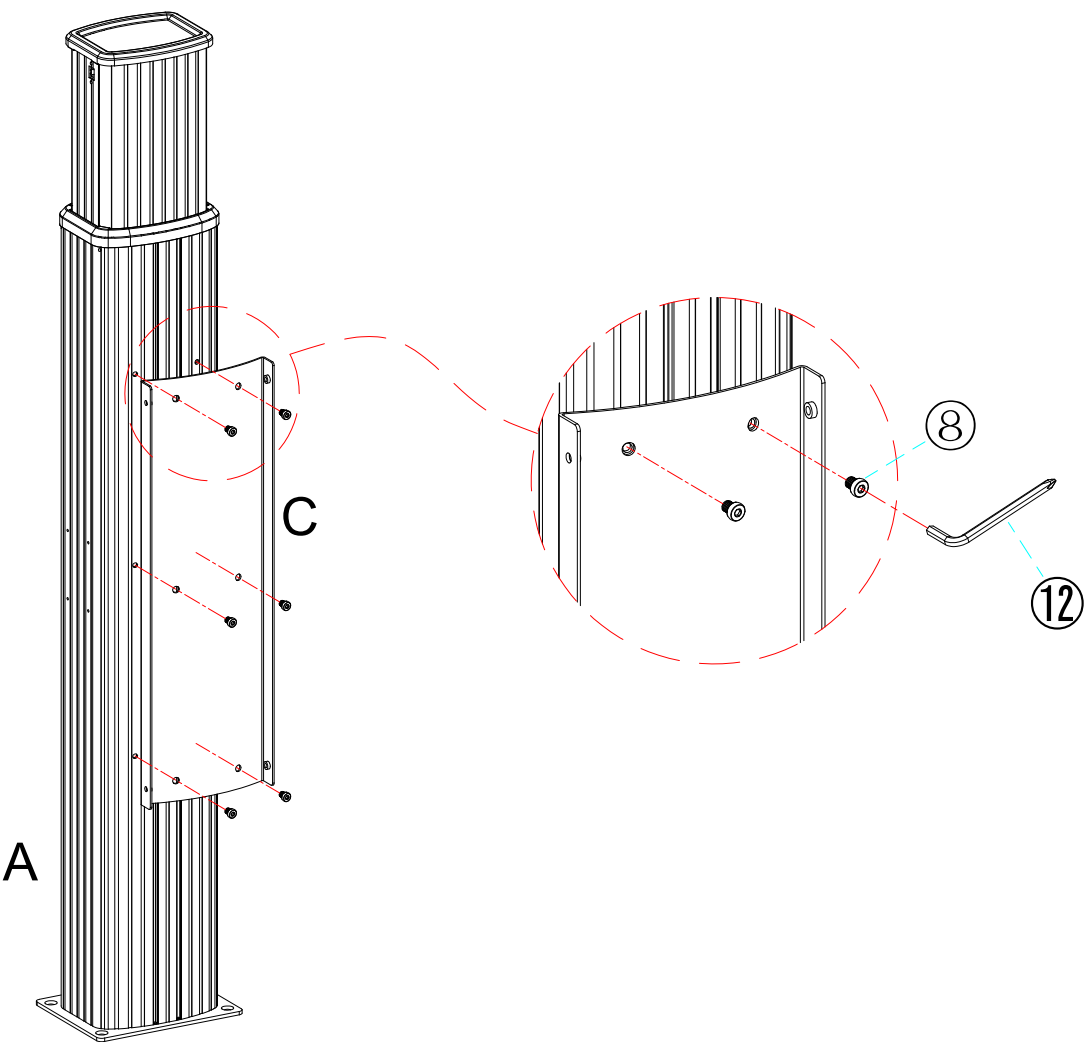


Figure 1

Étape 2 : Assembler les pièces de raccordement au mur (D) à la plaque de fixation (C), et serrer les 4 vis (7) .(Figure 2)

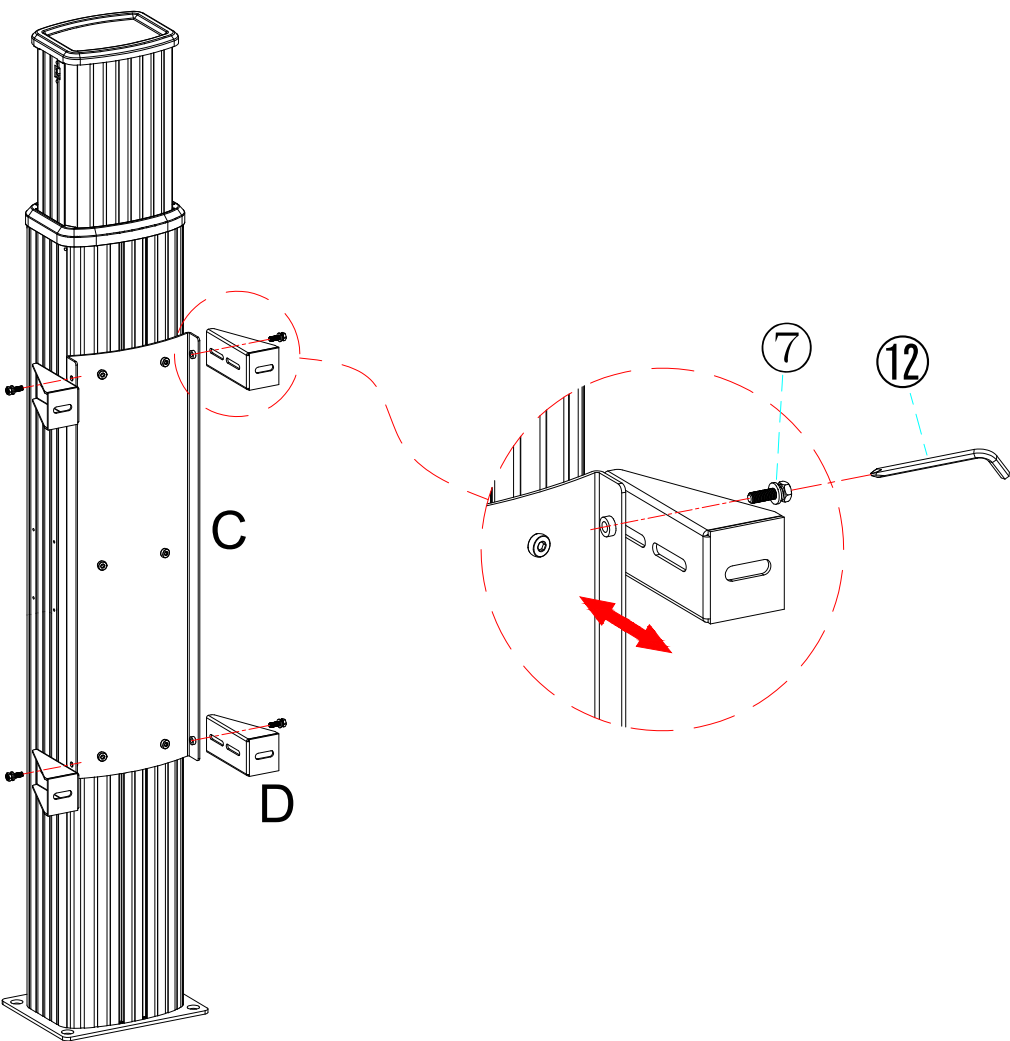


Figure 2

Étape 3 : Méthode d'installation du bas de la colonne.

Note : Positionnez la colonne pré-assemblée contre le mur.

Utilisez un crayon pour marquer les positions de huit trous sur le mur et le sol. Percer puis insérer les chevilles.(②) dans les trous, pour fixer la colonne au mur et au sol à l'aide de tire-fond M8*60 (①) et de rondelles (③) (clé non fournie)

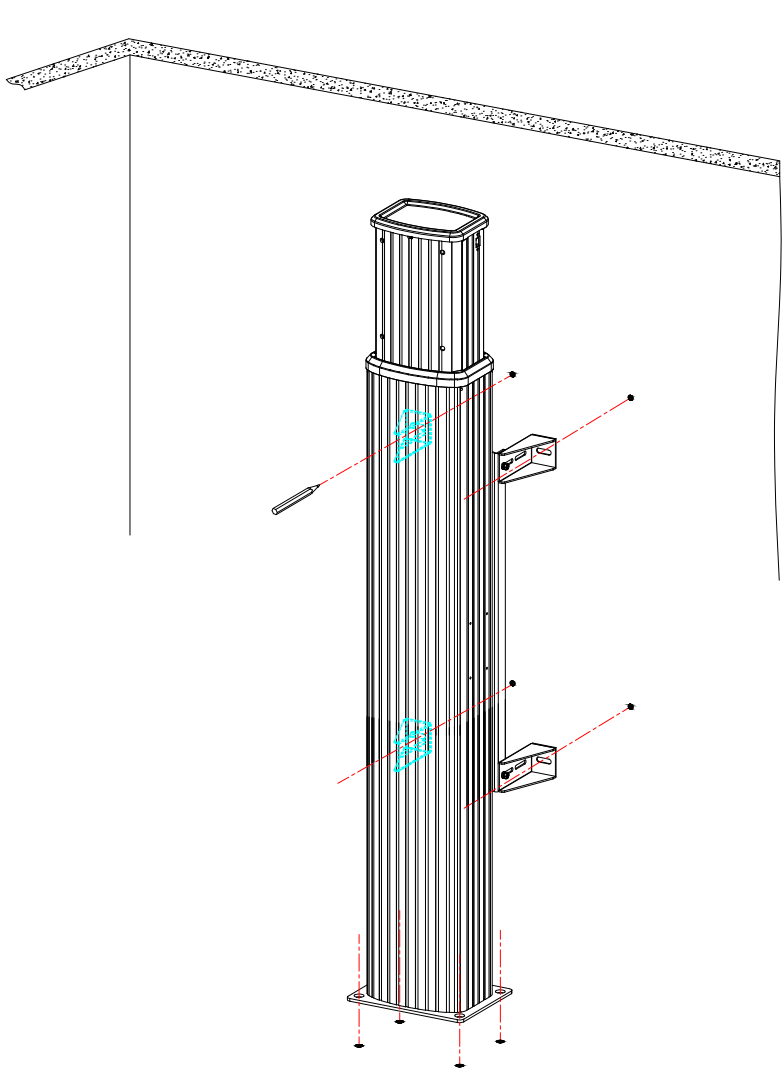


Figure 3-A

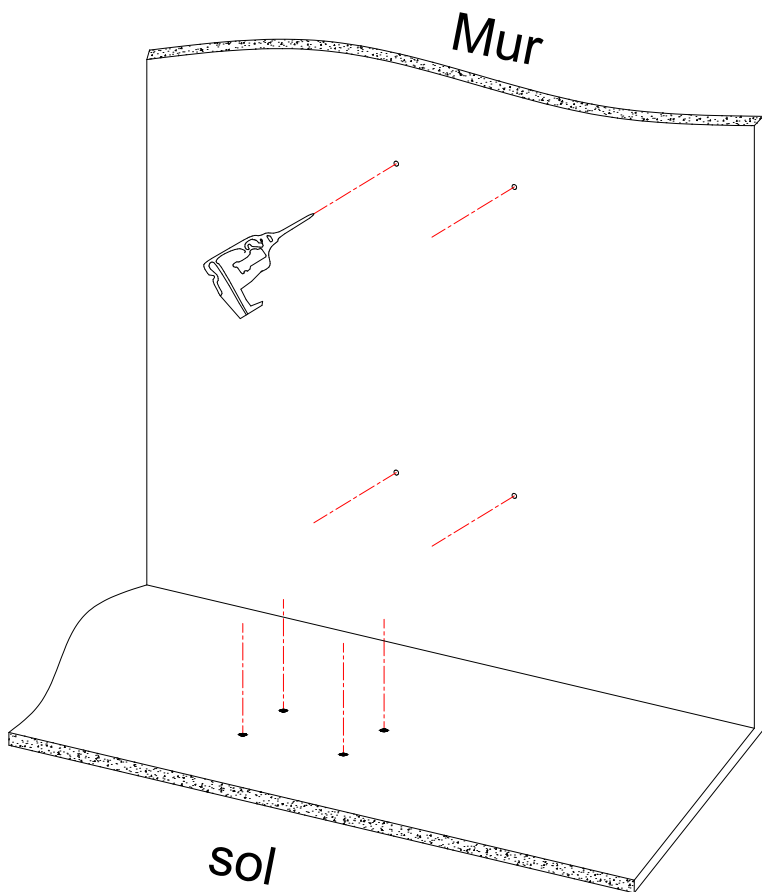


Figure 3-B

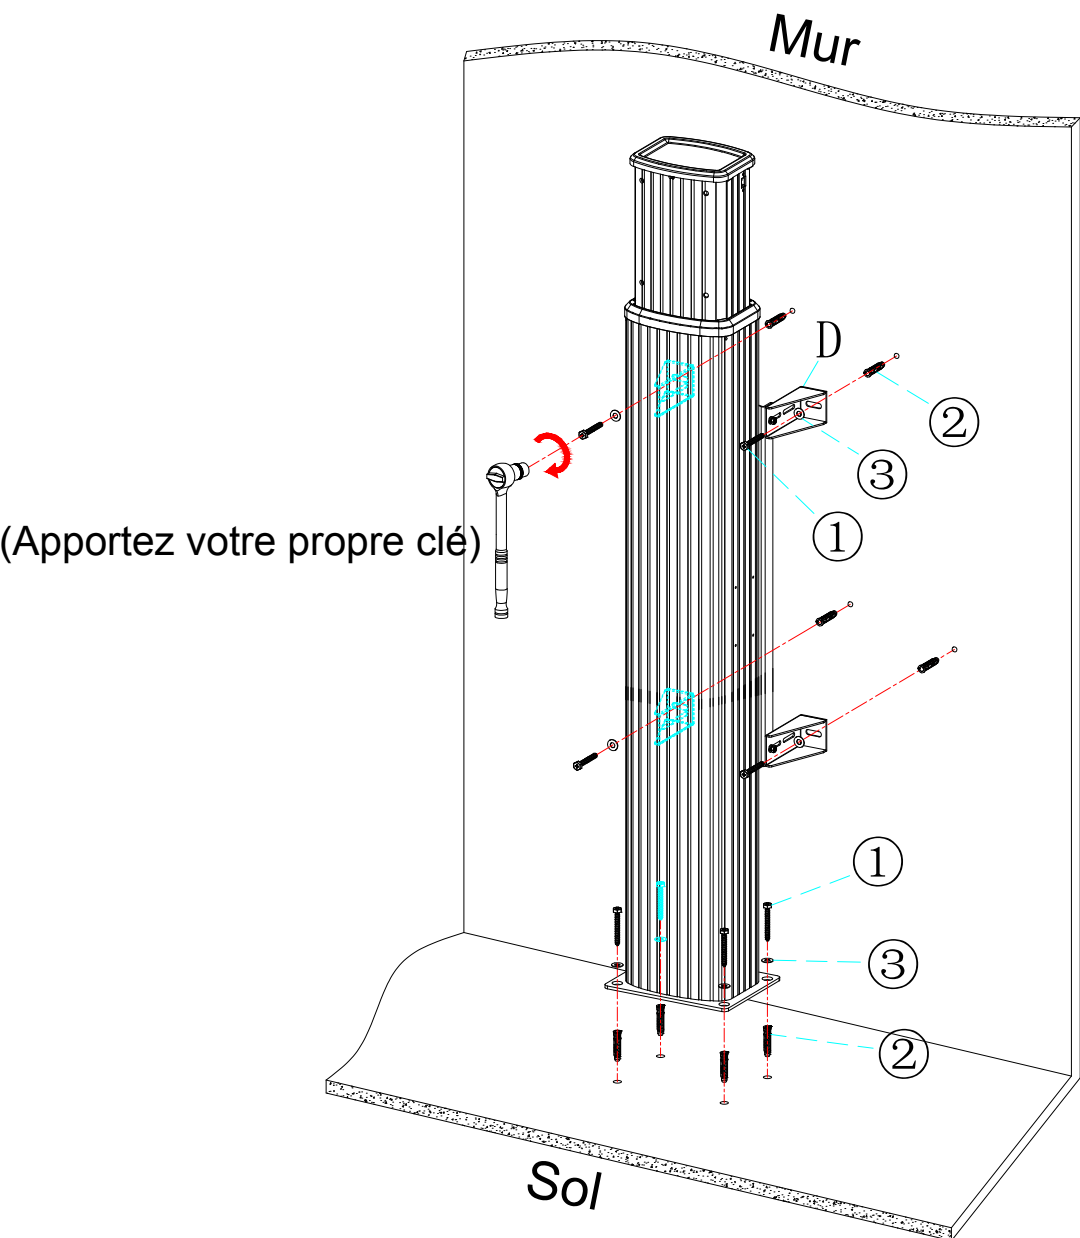


Figure 3-C

Étape 4 : Assembler la plaque (F) et la colonne (A), et les serrer avec 4 vis (⑨). (Figure 4)

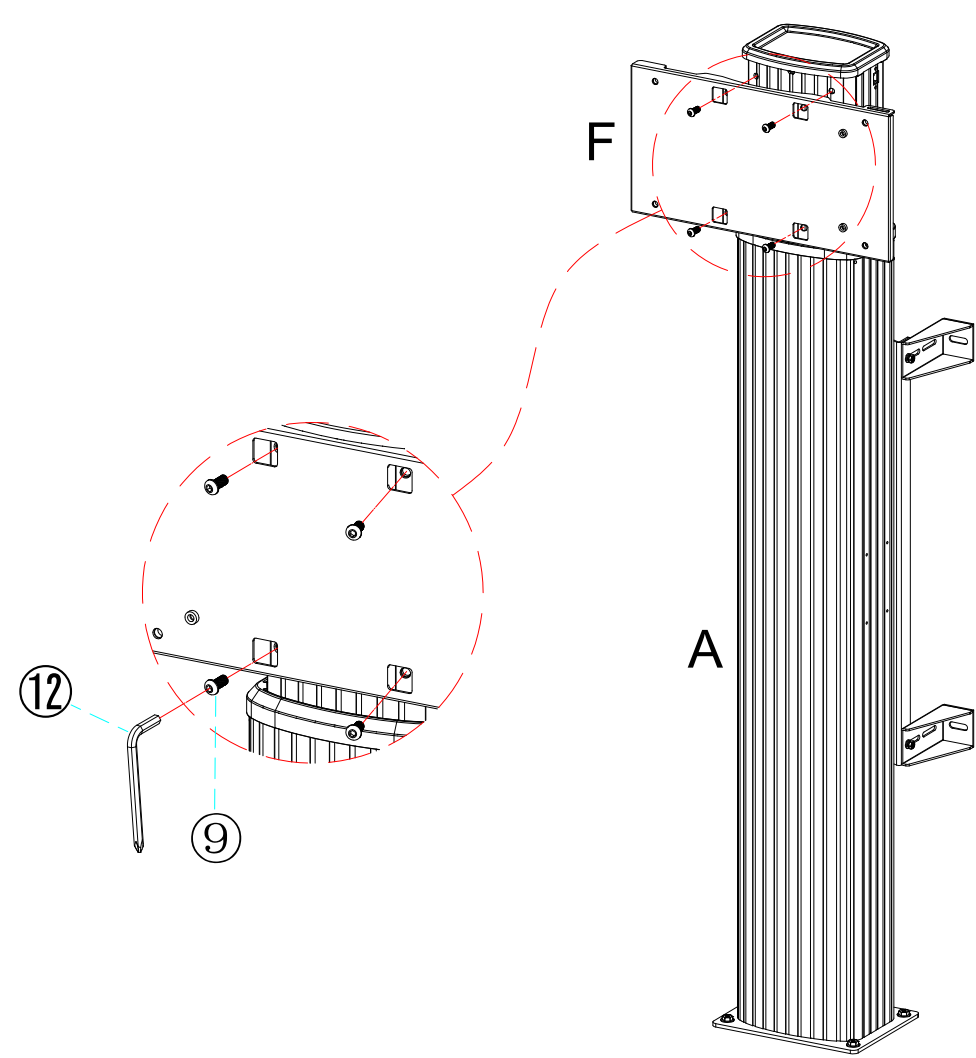


Figure 4

Étape 5 : Assembler la plaque murale (G) et la plaque (F), en utilisant 4 vis (⑪) pour les verrouiller. (Figure 5)

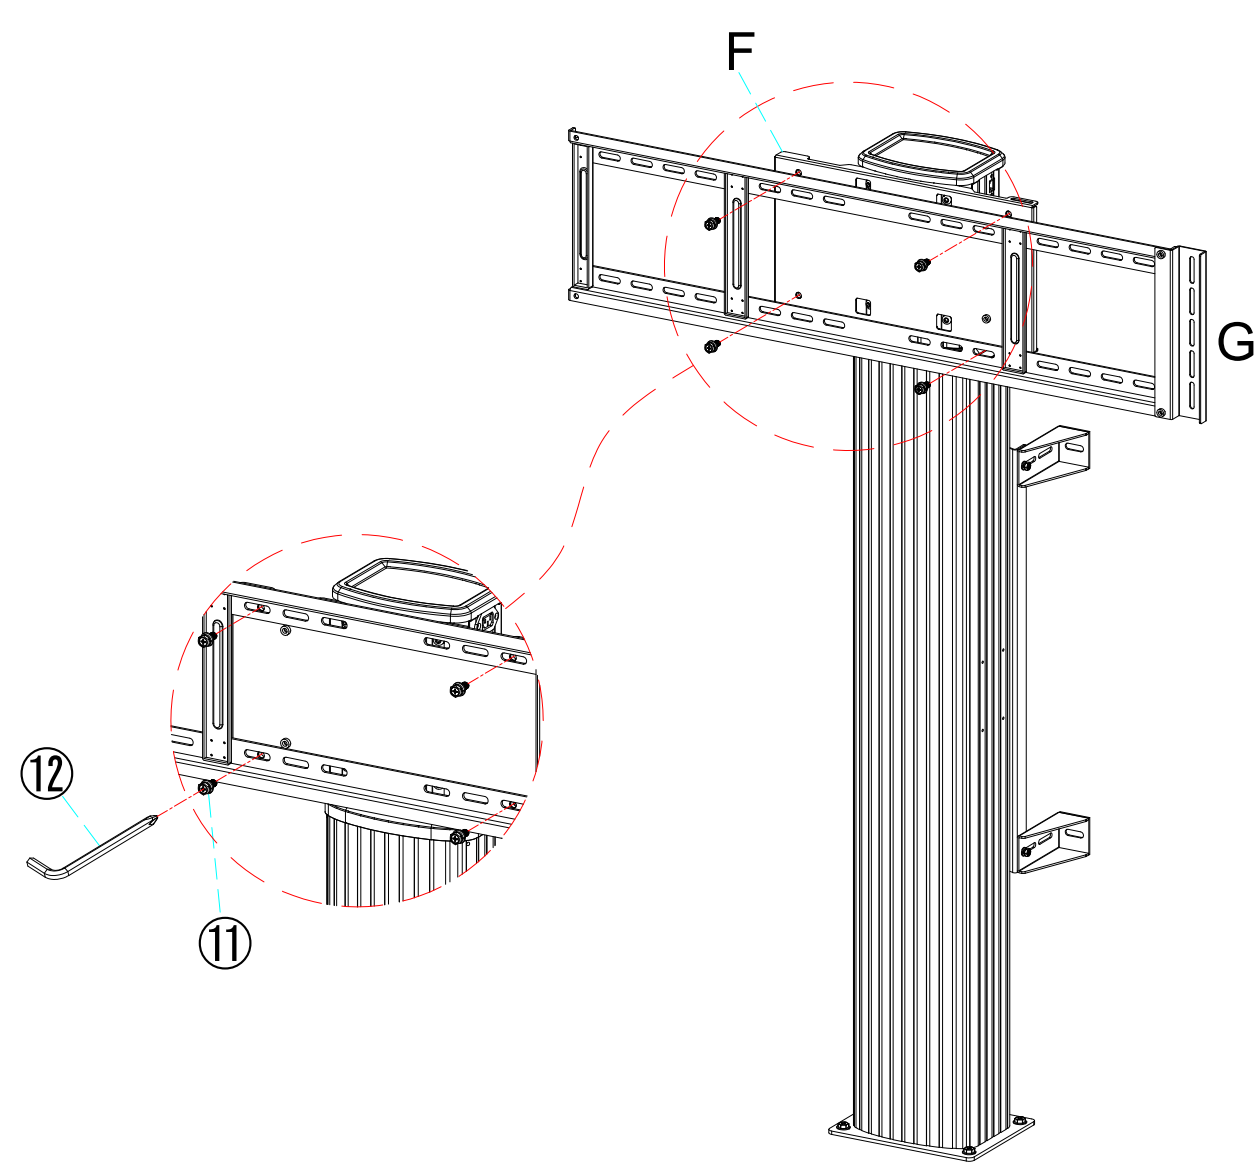


Figure 5

Étape 6 : Le plateau (E) a deux combinaisons de trous de montage, sélectionnez la combinaison requise et la colonne (A) pour l'assemblage, et visser avec 4 vis (④) (Figure 6).

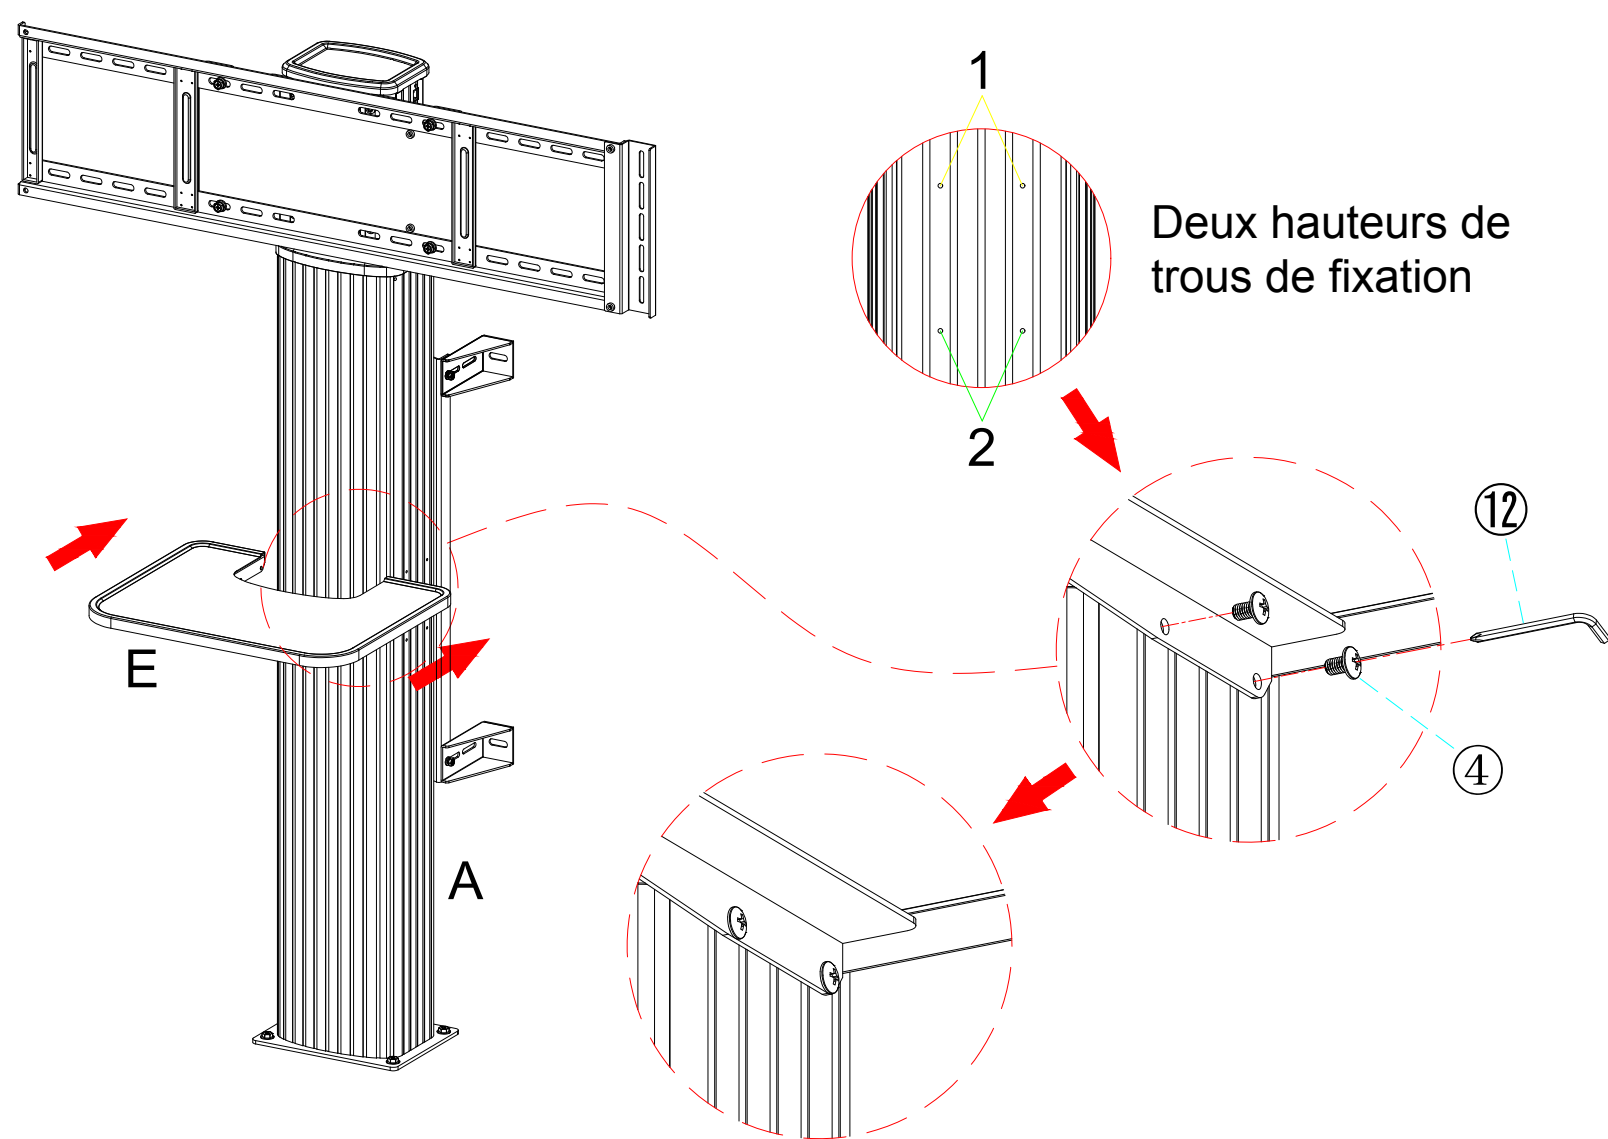


Figure 6

Étape 7 : Assemblez le support (J) à l'écran, puis serrez les vis de fixation. (Figure 7)



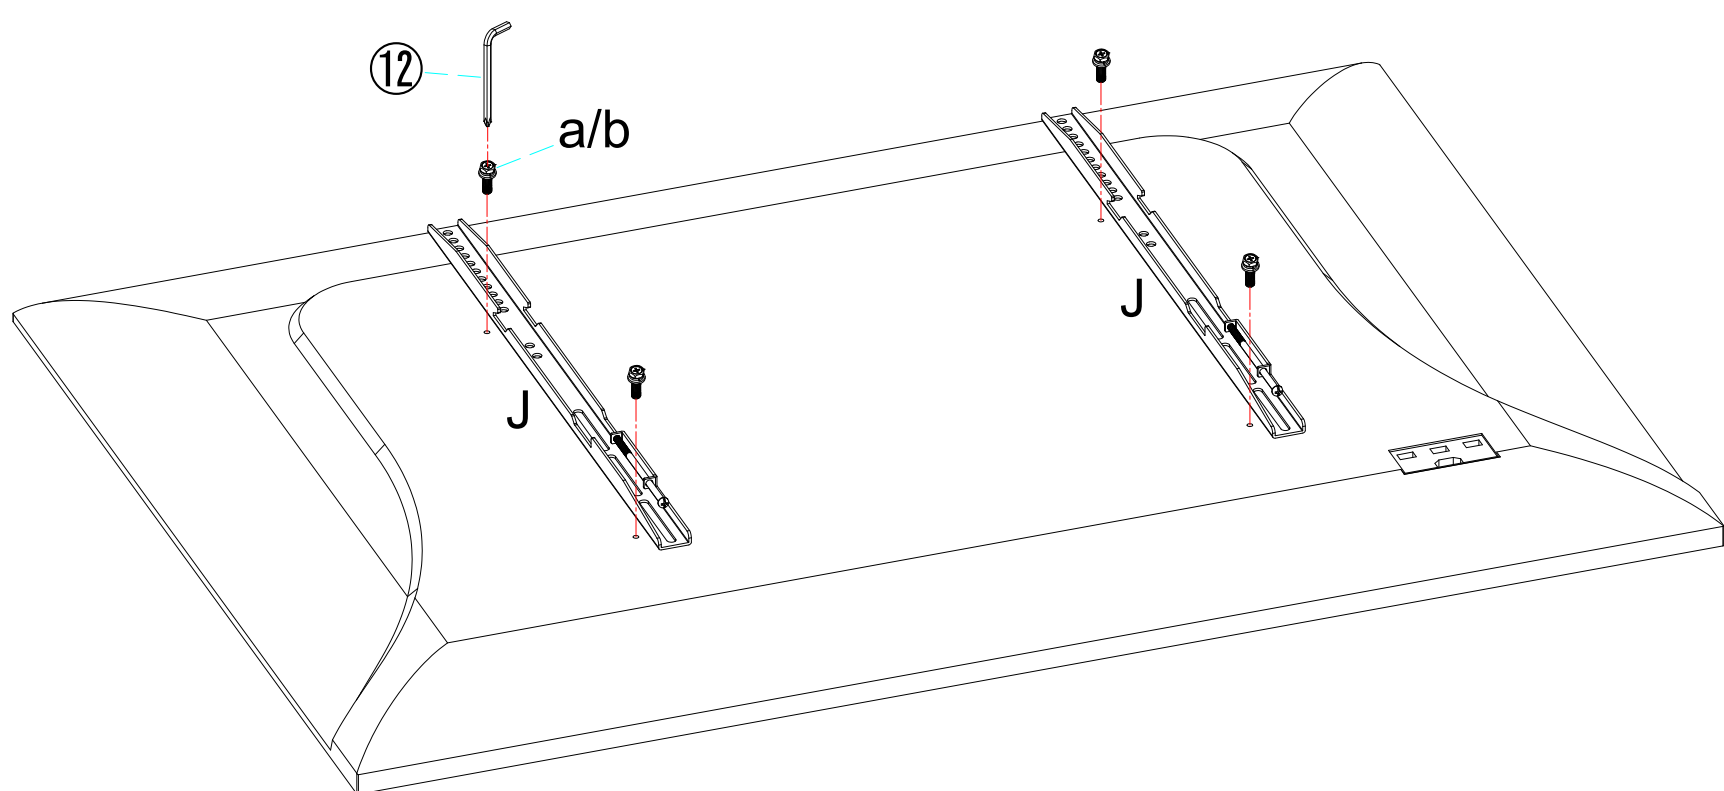


Figure 7

Étape 8 : Accrochez l'écran à la plaque murale (G) à l'aide du support (J) et de l'adaptateur (B). Fixer les vis de sécurité. (Figure 8)

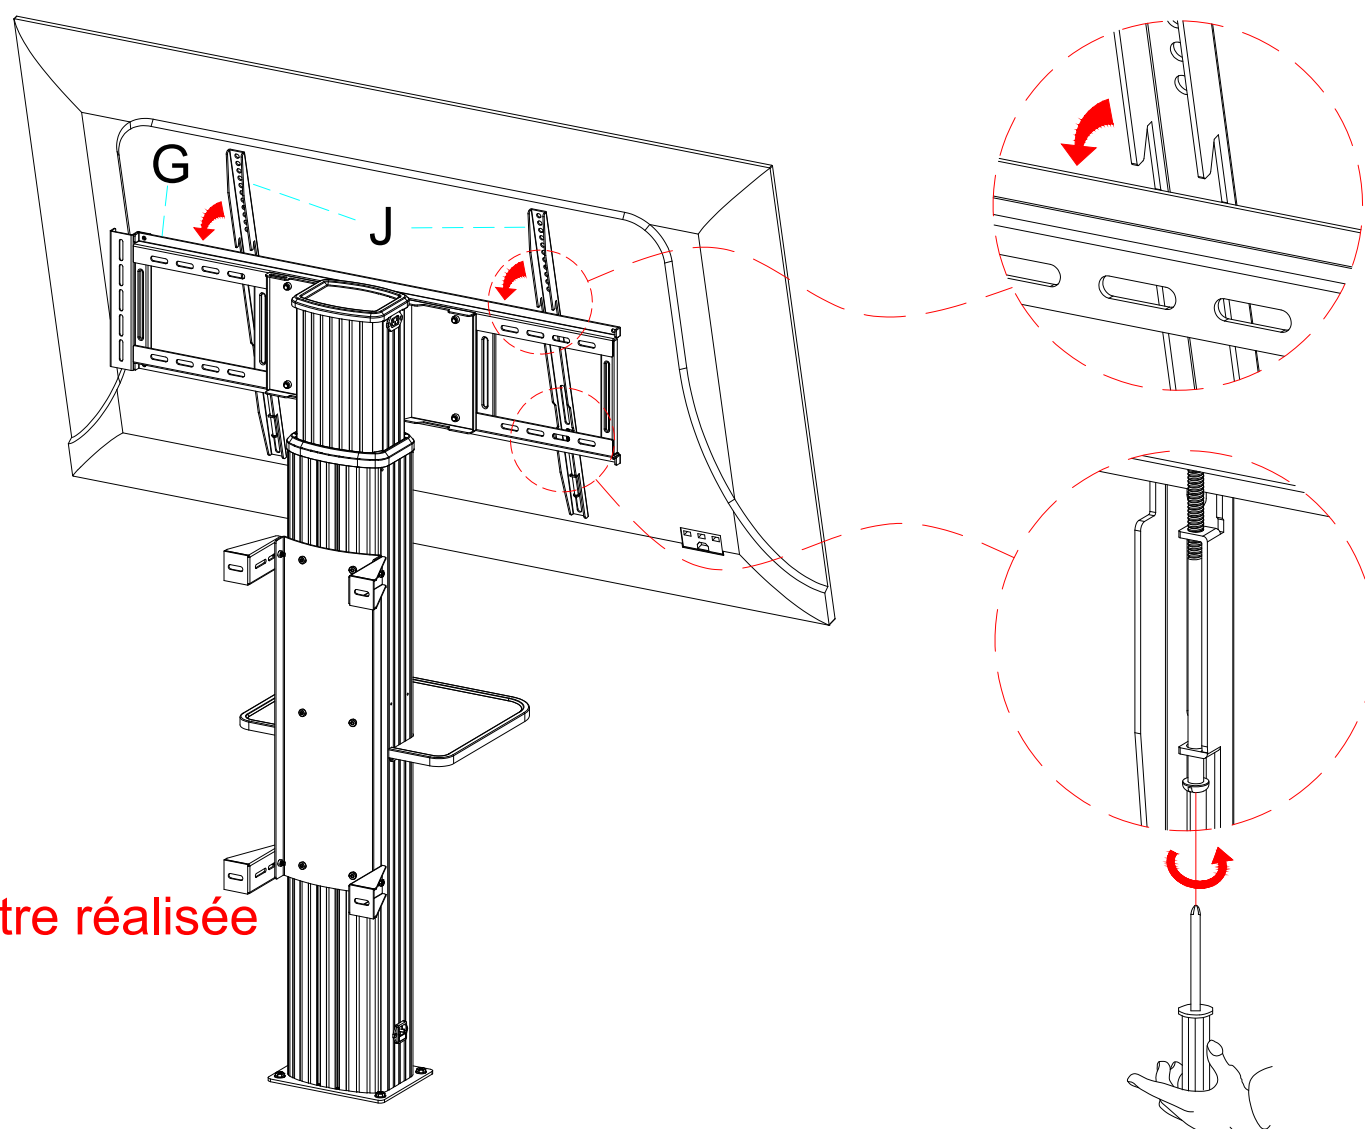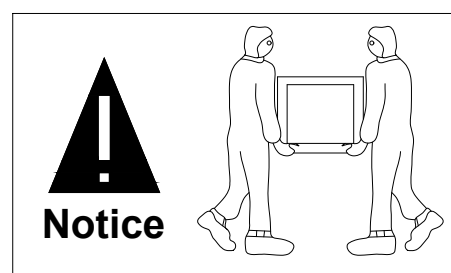

Note : Cette étape doit être réalisée par deux personnes.

Figure 8

Étape 9 : Assembler le support de la télécommande (I) et la plaque murale (G), le déplacer vers le haut et vers le bas, en fonction de la hauteur de l'écran.

Au bord de l'écran, la verrouiller avec 2 vis (③) puis insérer le connecteur de la télécommande dans le RJ45 sur le coté de la colonne pour la connexion. (Figure 9)

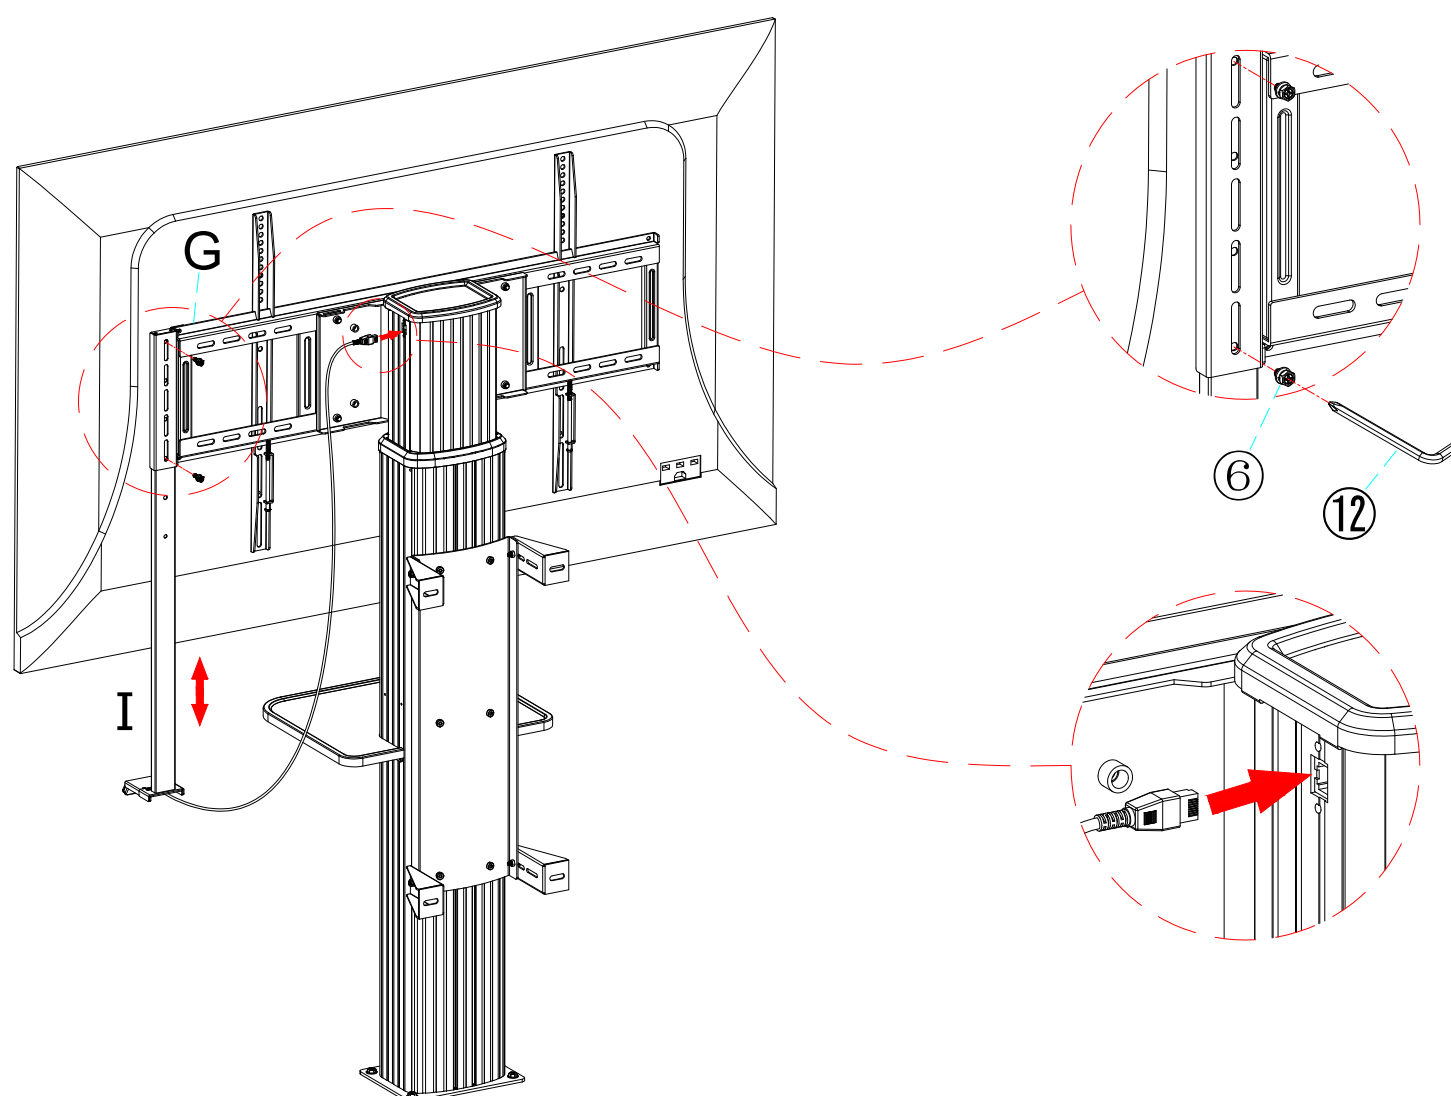


Figure 9

Étape 10 : La plaque de fixation de la caméra (K) et la barre support caméra (H) sont assemblées à l'aide de deux vis. (②) puis la barre support caméra pré-assemblée (H) et la plaque (F) à verrouillées avec 2 vis. (④), sur le support VESA. (. (Figure 10)

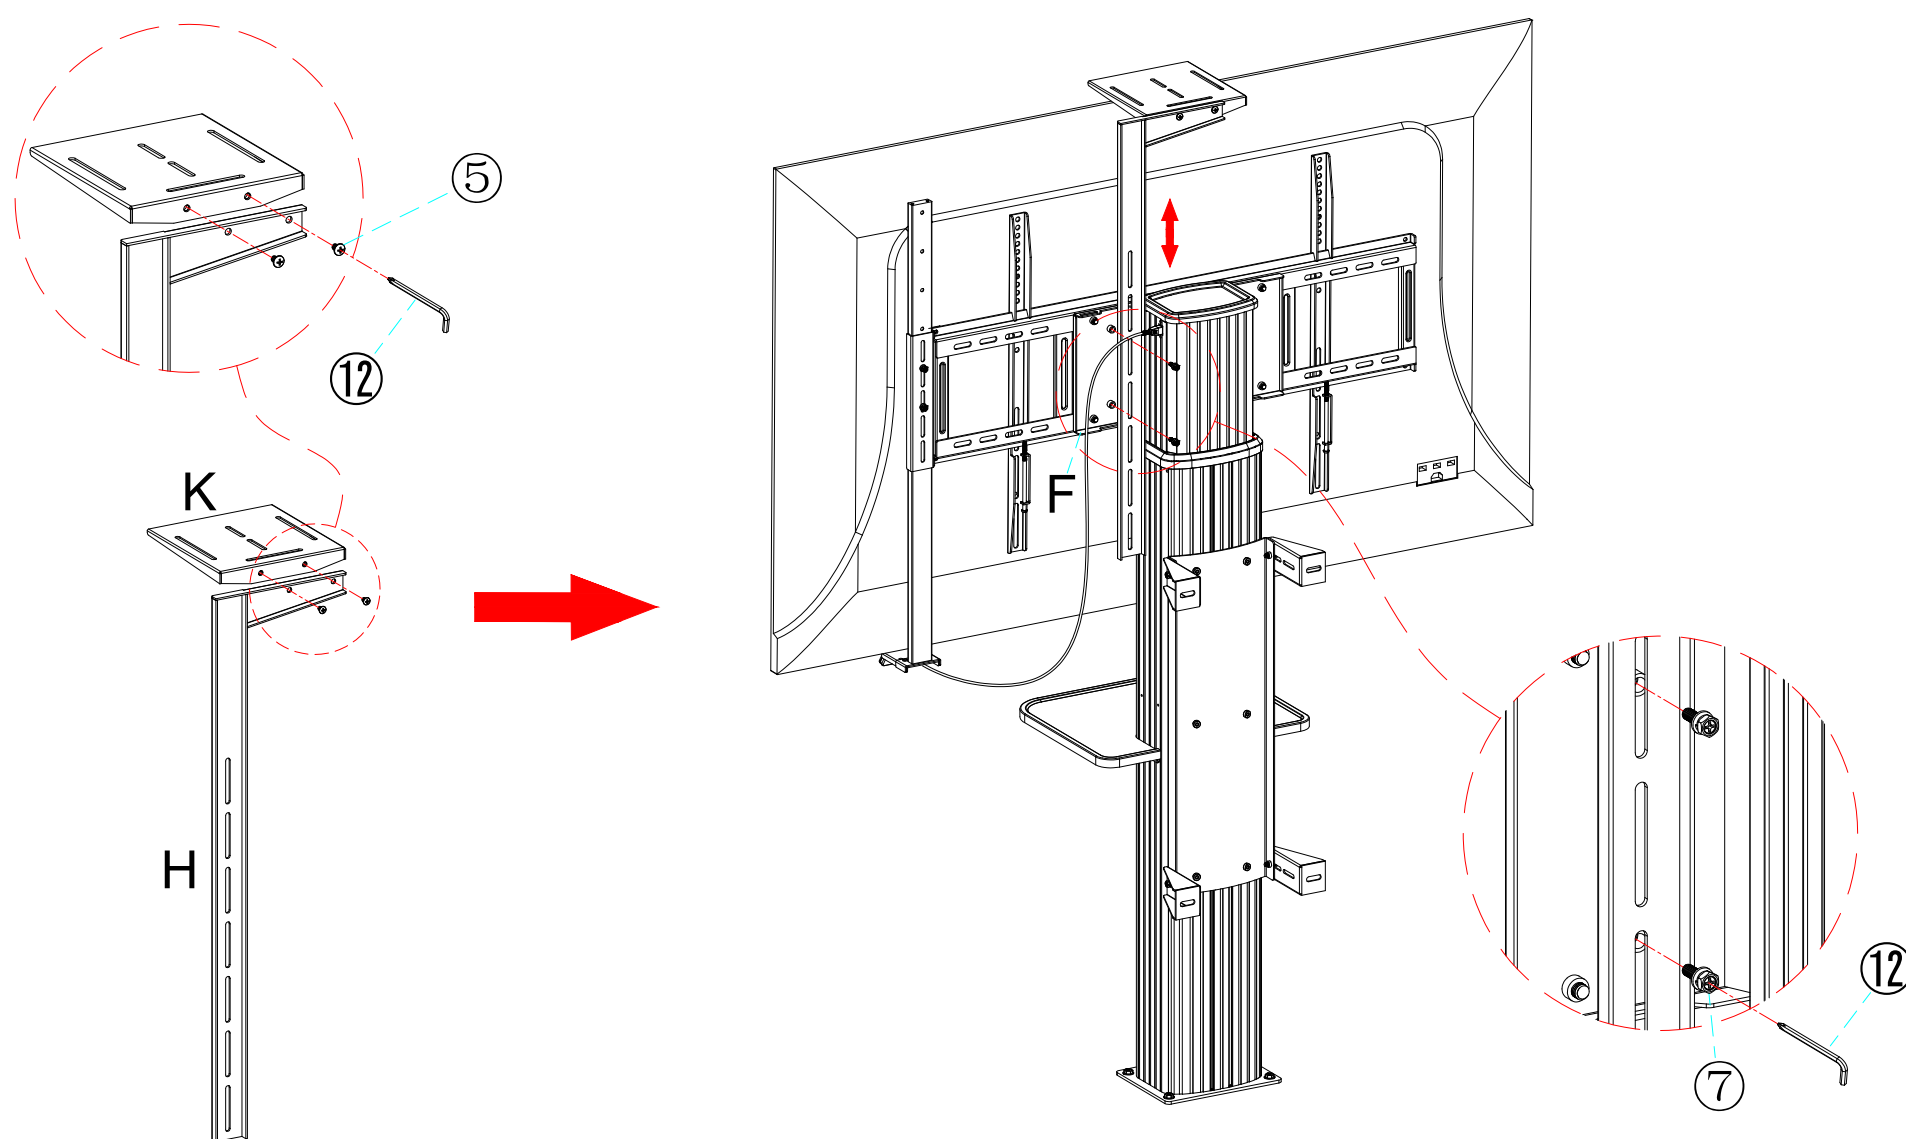


Figure 10

Étape 11 : Assemblez le support OPS/Player (L) et la plaque murale (G), puis serrer les deux vis de sécurité. (Figure 11)

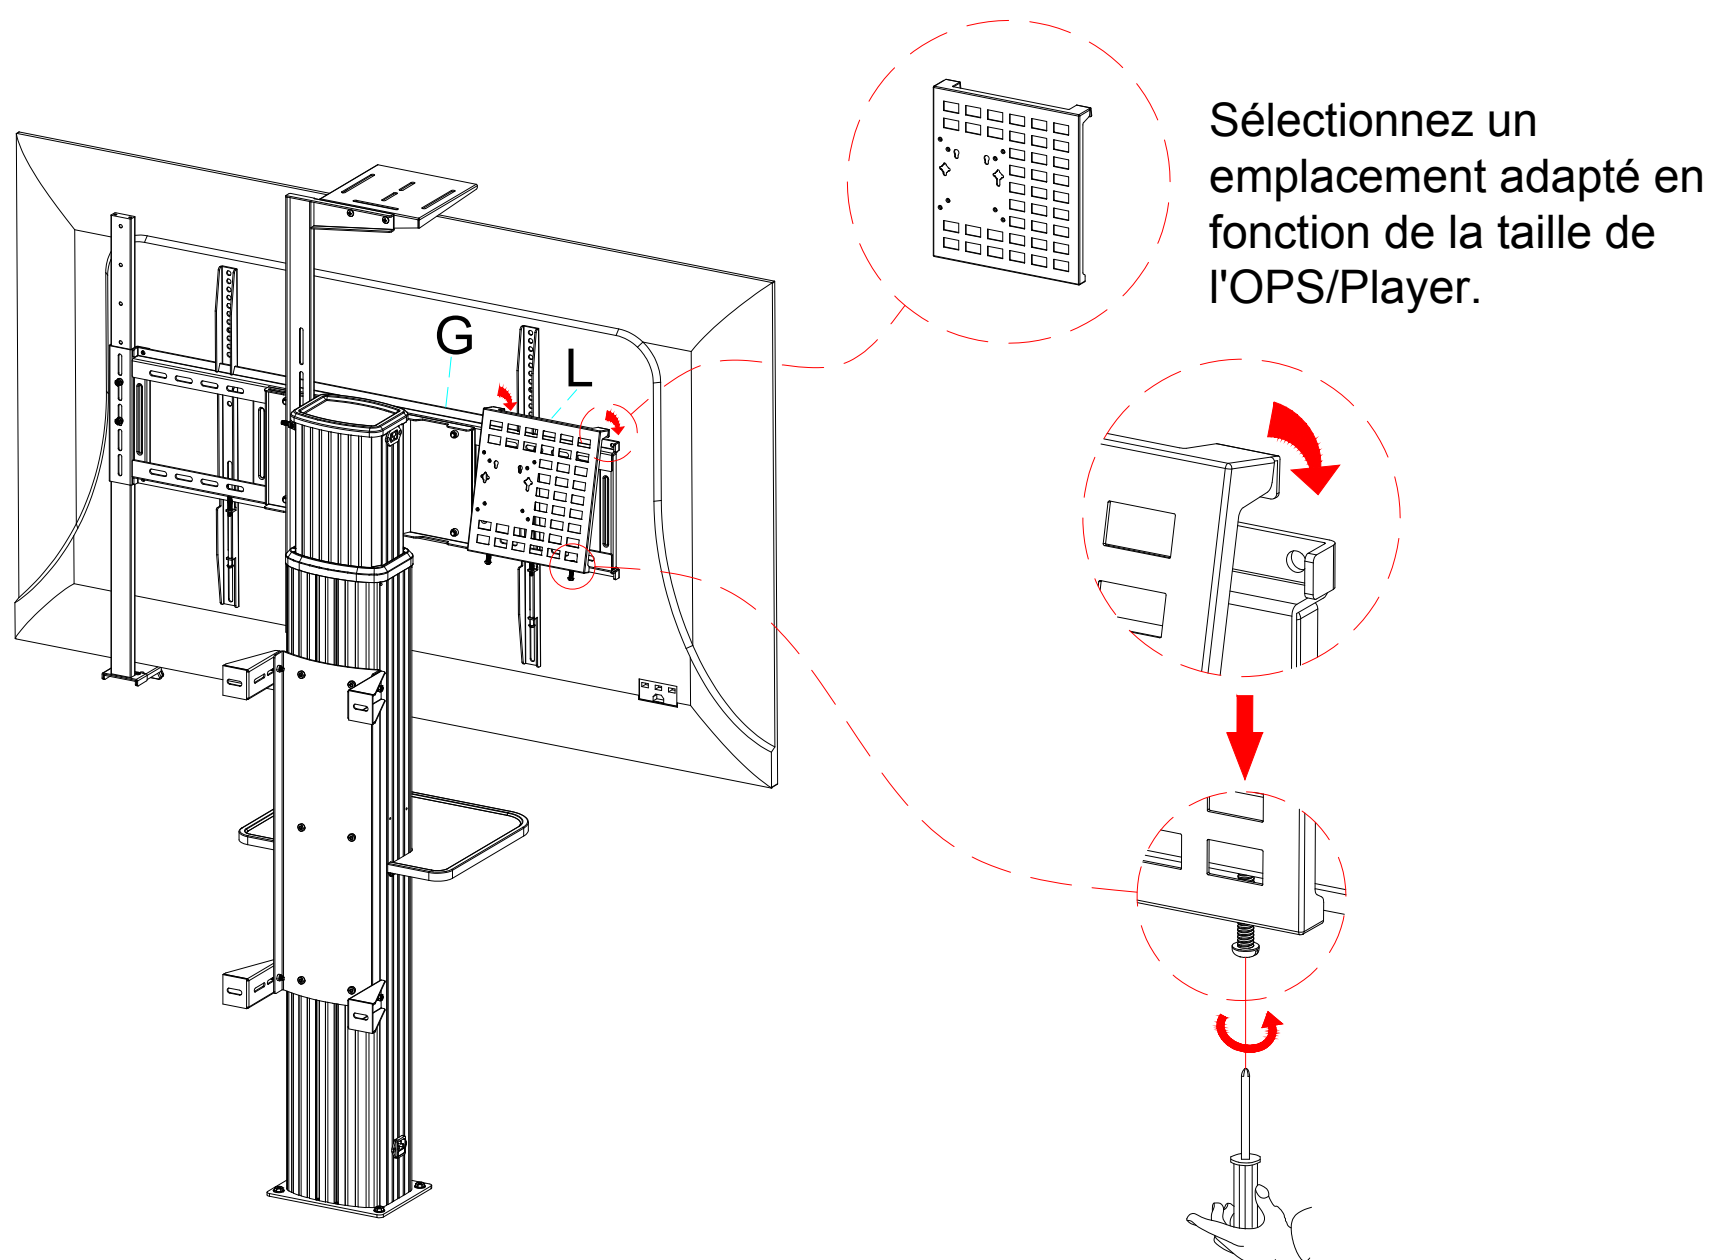


Figure 11

Étape 12 : Connectez le câble de sortie d'alimentation (M) à l'entrée secteur de l'écran, à la colonne (A), puis insérez le câble d'alimentation (O) dans le support colonne (E), branchez l'alimentation électrique et testez la touche de fonction pour vous assurer que le levage et l'abaissement se font normalement. (Figure 12)

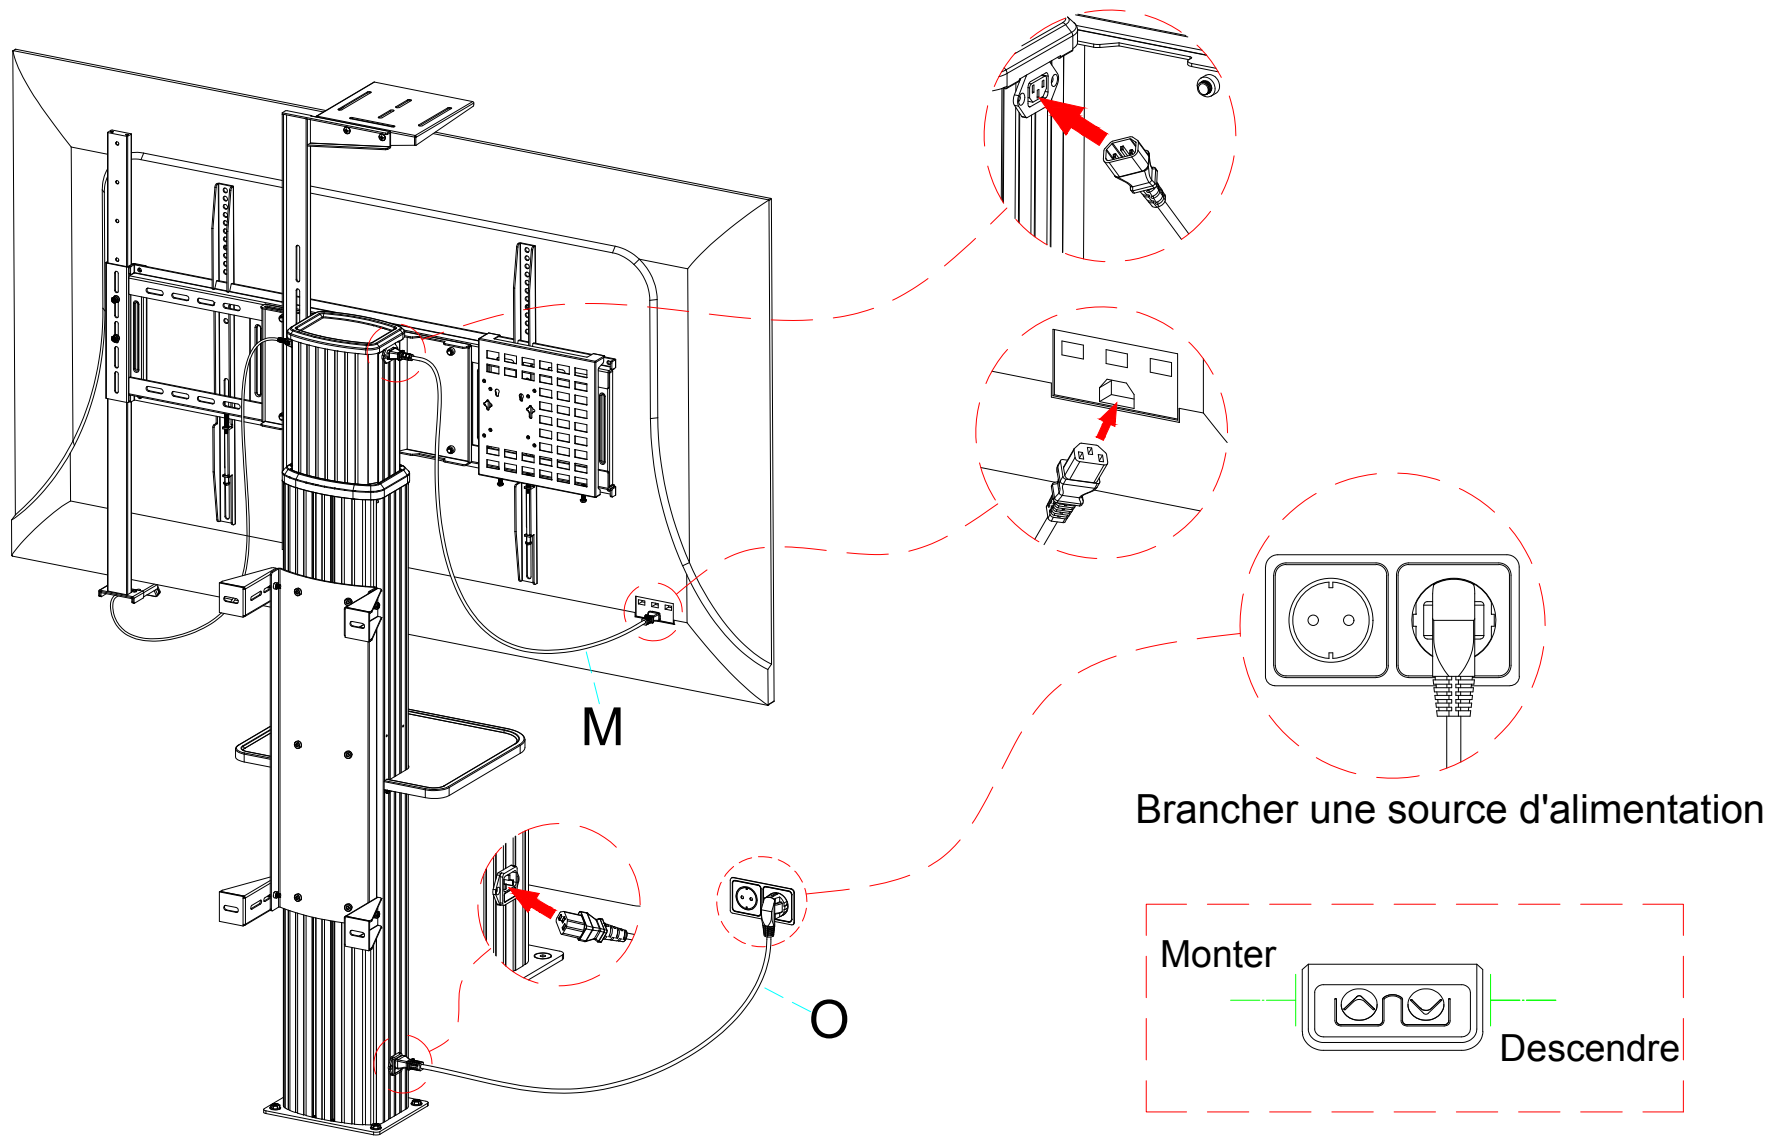


Figure 12

Étape 13 : Voir l'image ci-dessous pour l'effet après l'assemblage. (Figure 13)

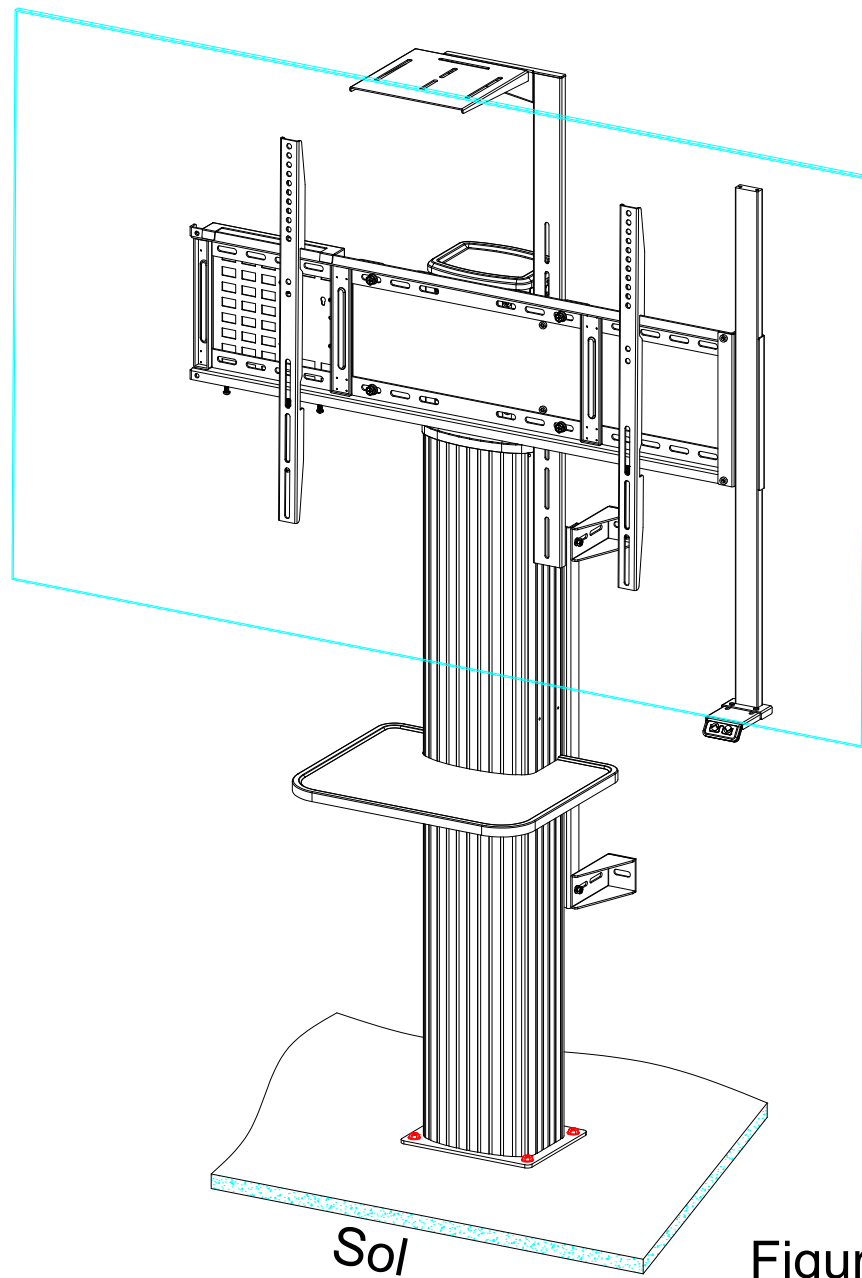


Figure 13

Taille du produit :

