


DeckLink Mini Recorder 4K



Le DeckLink Mini Recorder 4K est une carte d'acquisition PCI Express à bas profil qui intègre les connexions 6G-SDI et HDMI 2.0a les plus récentes afin de pouvoir enregistrer des vidéos pouvant atteindre 2160p30 sur votre ordinateur ! Les entrées SDI et HDMI détectent et commutent automatiquement entre les différents formats vidéo. Cette carte permet d'enregistrer les vidéos HDR et les métadonnées HDR sur HDMI. Le DeckLink Mini Recorder 4K est une solution idéale qui s'intègre parfaitement aux productions en direct et dans les cars régie. Vous pouvez également construire votre propre solution d'acquisition grâce au kit de développement Blackmagic Desktop Video compatible avec Mac OS, Windows et Linux. Il comprend deux supports pour PCI Express pour les fentes de hauteur différente.

€169

Connexions

Entrées vidéo SDI

1 x commutable en SD/HD/Ultra HD
10-bits.

Entrées audio SDI

16 canaux intégrés en SD, HD,
Ultra HD.

Entrées vidéo HDMI


1 x connecteur HDMI 2.0a.

Entrées audio HDMI

8 canaux intégrés en SD, HD,
Ultra HD.

Interface de l'ordinateur

PCI Express à quatre lignes de
génération 2, compatible avec les
fentes PCI Express à 4, 8 et 16 lignes.

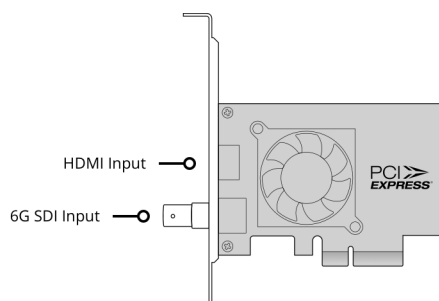

Codecs pris en charge

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2,
Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL,
DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV,
XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM
HD422, DNxHR & DNxHD, Apple
ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ,
Apple ProRes 422, Apple ProRes LT,
Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 8 bits
non compressé, 4:2:2 10 bits non
compressé, 4:4:4 10 bits
non compressé.

Logiciel

Logiciels inclus

Media Express, Disk Speed Test,
LiveKey, Blackmagic Desktop Video
Utility et pilote Blackmagic sur Mac
OS et Windows. Media Express,
Blackmagic Desktop Video Utility et
pilote Blackmagic sous Linux.

Mise à jour du logiciel interne

Firmware intégré au pilote logiciel.
Chargement lors du démarrage ou
par mise à jour logicielle.

Installation physique

PCI Express 4 lignes génération 2,
compatible avec les fentes PCI
Express à 4, 8 et 16 lignes sur Mac
OS, Windows et Linux. Les systèmes
Mac OS nécessitent un ordinateur
Mac Pro doté de fentes PCI Express.
Rapportez-vous aux pages
d'assistance pour consulter la
configuration requise.

Applications logicielles



DaVinci Resolve



Adobe Premiere Pro CC



Avid Media Composer



Adobe Photoshop CC

Autres applications compatibles : Tools On Air Just: Play & Live & In, Softron MovieRecorder & MReplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Livestream Producer, Resolume Arena, Magix Vegas Pro & Movie Edit Pro Premium, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, Vidblaster X & Studio & Broadcast, Uniplay One & CG, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, Imagine Communications Velocity & InfoCaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, vMix Live, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard & Coral CG, Glookast Capturer, Open Broadcaster Software Studio, Nautilus NEMO3D, Burst Video WebClip2Go & [REC]Marker, Zoom.

Comme ce sont des applications tierces et que leur prise en charge peut varier, veuillez consulter votre fournisseur de logiciels.

Normes vidéo

Standards vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standards vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Standards vidéo 2K (SDI uniquement)

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p
2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI F25PsF

Standards vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

Standards vidéo 4K DCI

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p,
4K DCI 25p.

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 425M, SMPTE 2081, ITU-R BT.656 et ITU-R BT.601.

Prise en charge des métadonnées SDI

RP 188/SMPTE 12M-2 et sous-titrage codé.

Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Échantillonnage vidéo SDI

4:4:4 et 4:2:2

Précision des couleurs SDI

RVB 4:4:4 8, 10 et 12 bits pour tous les modes jusqu'à 1080p60 et RVB 4:2:2 8 et 10 bits dans tous les modes.

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709, REC 2020

Prise en charge HDR SDI

Paquets de métadonnées statiques HDR, caractéristiques de transfert HLG et PQ.

Échantillonnage vidéo HDMI

4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0

Configuration HDMI

HDMI 2.0a prend en charge la technologie Deep Color et le HDR.

Précision des couleurs HDMI

Jusqu'à 12 bits (Deep Color)

Prise en charge HDR HDMI

Paquets de métadonnées statiques HDR, caractéristiques de transfert HLG et PQ.

Prise en charge de multiples débits de données

Les connexions vidéo HDMI et SDI sont commutables entre les formats SD/HD/2K et 4K.

Protection contre la copie

L'entrée HDMI ne peut pas être utilisée pour la capture des sources HDMI protégées. Vérifiez systématiquement la propriété des droits d'auteurs avant toute capture ou distribution du contenu.

Traitement

Conversion de l'espace colorimétrique

Traitement matériel en temps réel.


Down-conversion de la HD vers la SD

Down-conversion à partir du logiciel pendant la capture de la vidéo.

Up-Conversion HD

Up-conversion logicielle intégrée de haute qualité de la SD en HD sur l'entrée. Choix possible entre zoom 16:9 ou anamorphique.

Caractéristiques physiques

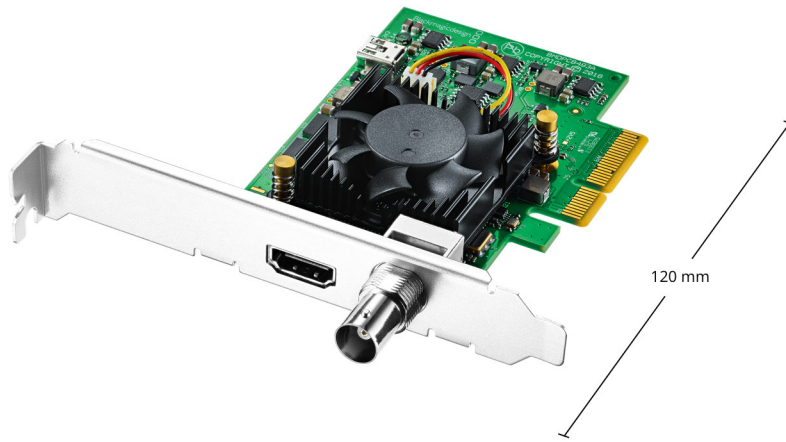

Systèmes d'exploitation



Mac 15.0 Sequoia,
Mac 26.0 Tahoe ou version ultérieure.



Windows 10, 64 bits
Windows 11



Linux

Alimentation requise

Consommation d'énergie

8 W

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

5° à 40° C (soit 32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (soit -4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

DeckLink Mini Recorder 4K
Support pour les cartes à profil bas

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design