

Blackmagic PYXIS Monitor Kit




Le Blackmagic PYXIS Monitor est un moniteur tactile HDR 5" polyvalent qui offre un contrôle complet de la caméra et peut être monté presque n'importe où. Le Blackmagic PYXIS Monitor Kit comprend le moniteur, le pare-soleil rabattable, le câble USB sécurisé et les PYXIS Mounts pour un montage sur les caméras Blackmagic PYXIS et Blackmagic URSA Cine. Grâce à la queue d'aronde des PYXIS Mounts, le PYXIS Monitor peut rapidement être fixé ou retiré de la caméra. Cette monture permet de facilement positionner le moniteur au bon emplacement sans devoir utiliser d'outils pour desserrer les vis.

€385

Connexions

USB-C avec connecteur de verrouillage

Vidéo, alimentation, données et mises à jour logicielles.

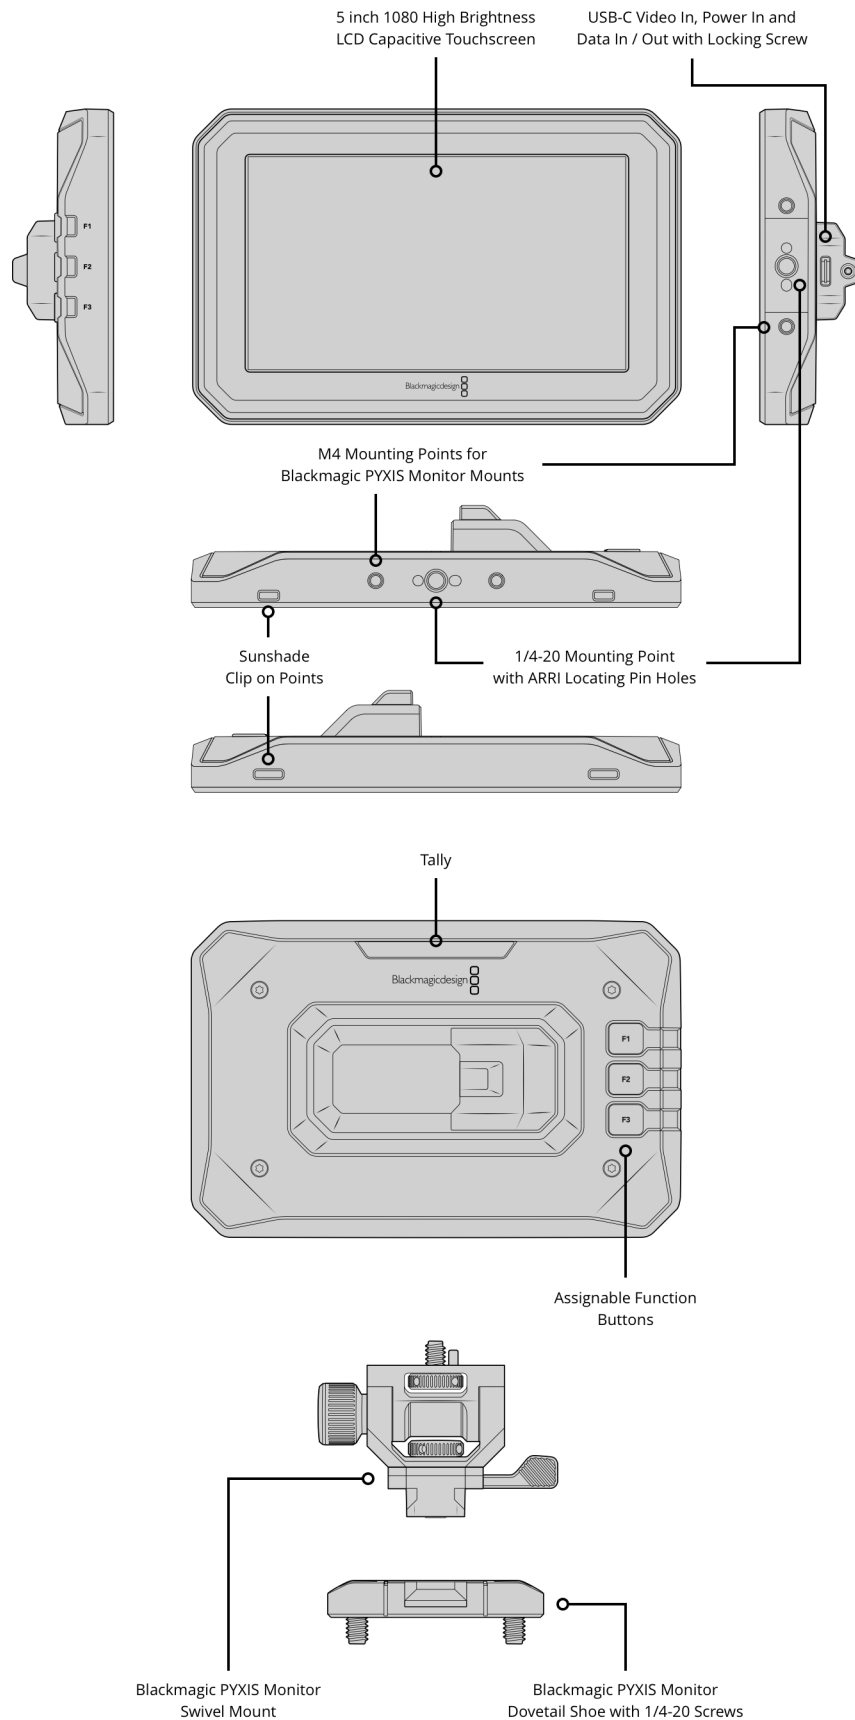

Fonctionnalités

Taille de l'écran

5 pouces.

Résolution d'écran

Pleine résolution 1920 x 1080.

Type d'écran

Écran tactile LCD capacitif.

Luminosité de l'écran

1500 nits.

Fréquences d'images

Jusqu'à 60 im/s.

Tally

Voyant LED tally arrière.

Accéléromètre

Pivote automatiquement l'image lorsque le moniteur est retourné.

Contrôle

Informations à l'écran

Toucher l'écran pour contrôler les affichages à l'écran, la fréquence d'images, l'obturateur, l'iris, le timecode, l'ISO, la balance des blancs, le ton, l'alimentation, le démarrage/arrêt de l'enregistrement, les supports, l'audio, le zoom mise au point, le clap numérique et les menus de la caméra.

Contrôles des boutons

Inclut les boutons de fonction assignables F1, F2 et F3 pour rappeler les paramètres ou basculer les fonctions.

Préréglages du bouton de fonction

IM/S: Valeur du préréglage
Iris: Valeur du préréglage
WB: Valeur du préréglage
ISO: Valeur du préréglage
Obturateur: Valeur du préréglage

Bascule du bouton de fonction

Clean feed
Info. état
Affichage LUT
Repères de cadrage
Focus assist
Fausses couleurs
Zébra
Grille
Zone de sécurité
Rec. off speed
Zoom mise au point
Mise au point
Enregistrer
Balance des blancs auto
Mire
Lecture
Fausses couleurs zébra
OIS
Stream
Image fixe

Montage

Pas de vis

1 x pas de vis inférieur de 1/4-20 avec motif de goupille de positionnement ARRI.
2 x pas de vis inférieur M4.
1 x pas de vis latéral de 1/4-20 avec motif de goupille de positionnement ARRI.
2 x pas de vis latéral M4.

Supports de montage

Blackmagic PYXIS Monitor Swivel Mount - inclus dans le Kit.
Blackmagic PYXIS Monitor Fixed Mount - inclus dans le Kit.
Blackmagic PYXIS Monitor Dovetail Shoe - inclus dans le Kit.

Caméras compatibles

Blackmagic PYXIS 6K
Blackmagic PYXIS 6K PL
Blackmagic PYXIS 6K EF
Blackmagic URSA Cine 12K LF
Blackmagic URSA Cine 17K 65
Blackmagic Micro Studio Camera 4K G2

Systèmes d'exploitation



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ou
version ultérieure.



Windows 10 et 11.

Alimentation requise

Alimentation via USB-C

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40°C (32° à 104°F)

Température de stockage

-20° à 60°C (-4° à 140°F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic PYXIS Monitor
Pare-soleil clipsable Blackmagic PYXIS
Blackmagic PYXIS Monitor Swivel Mount
Blackmagic PYXIS Monitor Fixed Mount et vis
Blackmagic PYXIS Monitor Dovetail Shoe et vis
1 x câble viseur USB-C
Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.
Autocollant Blackmagic Design

Garantie

Garantie du produit

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design