

Teranex Mini HDMI to SDI 12G



Convertissez des signaux HDMI en signaux 12G-SDI. Le Teranex Mini HDMI to SDI 12G prend en charge tous les formats vidéo notamment la SD, la HD, le 6G et le 12G-SDI. Il comprend un up-convertisseur pour les conversions de la HD vers l'Ultra HD. Il intègre également l'audio analogique symétrique ou AES/EBU et l'entrée timecode. Le Teranex Mini HDMI to SDI 12G est idéal pour convertir des signaux HDMI provenant de caméras grand public en SDI, ou ajouter des sorties SDI à des ordinateurs munis de connexions HDMI.

€495

Connexions

Sorties vidéo SDI

2 x sorties 12G-SDI. Correspond automatiquement à l'entrée vidéo HDMI en SD, HD et 12G-SDI.

Entrées vidéo HDMI

1 x HDMI 2.0 de type A.

Entrées audio analogique

2 canaux audio symétrique analogique professionnel via les connecteurs XLR. Le XLR droit peut être configuré pour acheminer l'entrée timecode.

Entrées audio numérique

4 canaux audio numérique symétrique professionnel de 110Ω via les connecteurs XLR. Le XLR droit peut être configuré pour acheminer l'entrée timecode.

Prise en charge de l'audio intégré

16 canaux.

Prise en charge de multiples débits de données


Commutation automatique entre la SD/HD/2K et 4K.

Mises à jour et configuration

USB ou Ethernet.

Resynchronisation

Oui

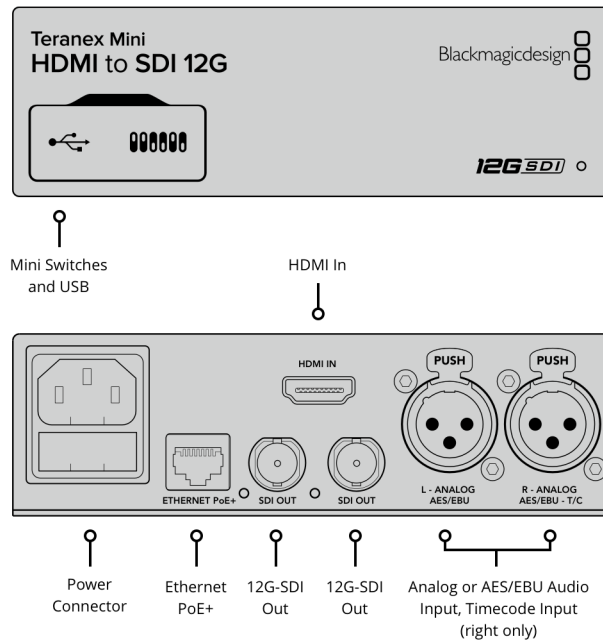

Normes de sortie SDI

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60

Normes vidéo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M, SMPTE 425M
niveau A et B, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 et
SMPTE 2082-10

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI commutent
automatiquement entre le SDI
définition standard, et le 3G-SDI, 6G-
SDI et 12G-SDI haute définition.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz et
24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2

Espace colorimétrique SDI

YUV

Normes d'entrée HDMI

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60

Normes vidéo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

Espace colorimétrique HDMI

REC 601, REC 709

Précision des couleurs HDMI

YUV 4:2:2 en HD, 2K et 4K.

Protection contre la copie

L'entrée HDMI ne peut pas être utilisée pour la capture des sources HDMI protégées. Vérifiez systématiquement la propriété des droits d'auteurs avant toute capture ou distribution du contenu.

Conversion de format

Up et down-conversion HD

Logiciel

Contrôle par logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac™ et Windows™ via USB et Ethernet.

Mise à jour du logiciel interne

Via application de mise à jour fournie.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Contrôle des paramètres

Contrôle de base des paramètres

Mini-interrupteurs, USB et Ethernet
via utilitaire gratuit

**Contrôle facultatif via le
panneau avant**

Smart Panel monté à l'avant avec
écran LCD, molette et six boutons
de paramétrage.

Alimentation requise

Alimentation 1 x alimentation universelle AC intégrée avec entrée IEC C14. Câble IEC requis. Entrée AC 100 - 240V.	Power Over Ethernet Peut être alimenté via DC 48V à l'aide du PoE+ (Power over Ethernet).	Consommation d'énergie 16 Watts Plage de tension opérationnelle AC 100 - 240V
--	--	--

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation 0° à 40°C (32° à 104°F)	Température de stockage -20° à 60°C (-4° à 140°F)	Humidité relative 0% à 90% sans condensation
---	---	--

Inclus

Teranex Mini HDMI to SDI 12G
Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design