

Blackmagic Video Assist 7" 3G



Le Blackmagic Video Assist 7" 3G est à la fois un moniteur portable, un enregistreur professionnel, un scope portable et un fantastique viseur pour caméra ! Il dispose également de codecs d'enregistrement de meilleure qualité et d'un moniteur plus grand pour les caméras SDI et HDMI. Ce nouveau design innovant comprend 4 scopes intégrés, de meilleures fonctionnalités d'aide à la mise au point, un voyant tally et des LUTs 3D intégrées. Le Video Assist 7" 3G supporte les formats jusqu'en 1080p60 et prend en charge les batteries série L pour une plus grande autonomie. Le Blackmagic Video Assist 7" 3G renferme donc quatre produits en un !

€495

Connexions

Entrées vidéo SDI

1

Sorties vidéo SDI

1

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G

Entrées vidéo HDMI

1

Sorties vidéo HDMI

1

Entrées audio analogique

2 x mini XLR symétriques avec alimentation fantôme

Sorties audio analogique

1 x jack de 3,5 mm pour casque.

Haut-parleur intégré

Mono

Dimensions de l'écran

7 pouces 1920 x 1200.

Luminosité de l'écran

310 nits

Entrées audio SDI

16 canaux intégrés via SDI

Sorties audio SDI

16 canaux intégrés via SDI

Entrées audio HDMI

8 canaux intégrés via HDMI

Sorties audio HDMI

8 canaux intégrés via HDMI

Contrôle à distance

1 x 2,5mm LANC pour le Démarrage/ Arrêt de l'enregistrement.

Interface SD


Deux logements pour cartes SD UHS-I.

Type de stockage

Cartes SD SDXC UHS-I et SDHC UHS-I. Prise en charge des cartes SD : DS, HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 et SDR104.

Interface pour l'ordinateur

1 x USB de type C pour la sortie webcam, l'installation, les mises à jour logicielles et le contrôle du logiciel Video Assist Utility.

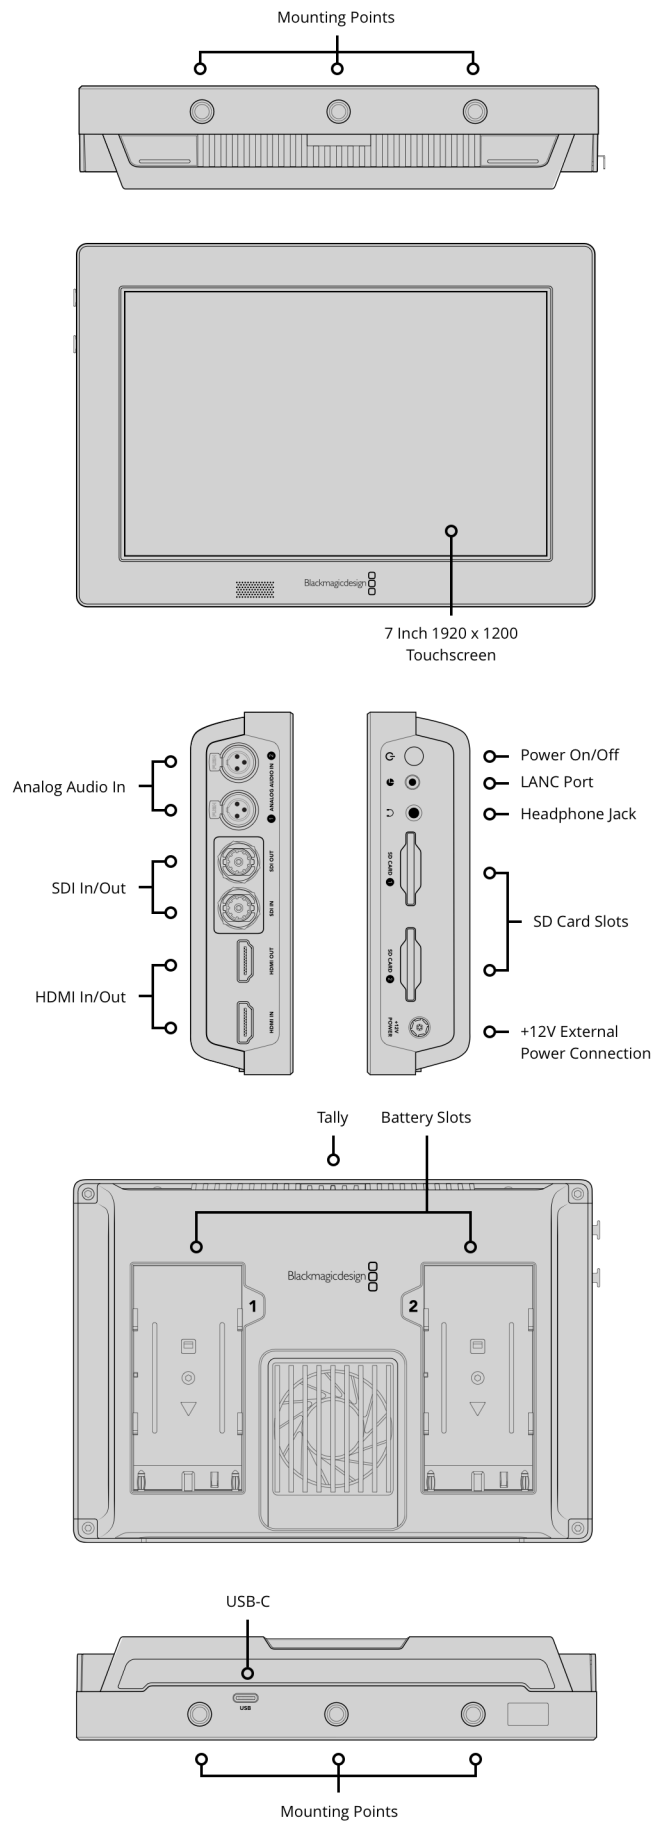

Normes vidéo SDI

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI,
2Kp25 DCI

2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M

Prise en charge des métadonnées SDI

HD RP188

Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz
et 24 bits.

Échantillonnage vidéo

4:2:2 YUV

Précision des couleurs

10 bits

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709

Prise en charge de multiples débits de données

Le SDI et l'HDMI commutent entre
270 Mb/s, 1,5 Gb/s et 3,0 Gb/s.

Normes vidéo HDMI

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Précision des couleurs HDMI

10 bits

Protection contre la copie

L'entrée HDMI ne peut pas être
utilisée pour la capture des sources
HDMI protégées. Vérifiez
systématiquement la propriété des
droits d'auteurs avant toute capture
ou distribution du contenu.

Supports

Supports

2 x cartes SD UHS-I pour
l'enregistrement en HD.

Types de support

Cartes SD SDXC UHS-I et SDHC UHS-I.

Codecs pris en charge

ProRes 422 HQ, ProRes 422,
ProRes 422 LT, ProRes 422 Proxy,
DNxHD 220x, DNxHD 145, DNxHD 45,
DNxHD 220x MXF, DNxHD 145 MXF,
DNxHD 45 MXF.

Contrôle

Contrôle de l'enregistreur

Écran tactile LCD capacitif intégré avec boutons à l'écran pour le réglage des paramètres et la navigation dans les menus.

Contrôle externe

LANC, démarrage/arrêt SDI et HDMI, timecode run.

Logiciel

Logiciel inclus

Blackmagic OS

Scopes

Scopes

Forme d'onde, parade RGB, vecteurscope, histogramme.

Modes d'affichage

Scopes avec image dans l'image ou informations dans l'image et contrôle de l'opacité.

Systèmes d'exploitation



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ou
version ultérieure.



Windows 11.

Alimentation requise

Alimentation

1 x alimentation externe 12V.
Compatible avec les batteries de type
Sony NP-F
(batteries non incluses).

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic Video Assist 7" 3G

Alimentation universelle avec adaptateurs universels

Chargeur USB de batterie série NP-F

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design