

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- RATIO FOCAL ULTRA-COURTE DE 0,35
- 3500AL HAUTE LUMINOSITÉ
- DURÉE DE VIE LAMPES À 12 000 HEURES
- ENTRÉE HDMI 2.0 SUPPORTE 4K-2K
- TACTILE MULTIPOINT AVEC STYLOS OU TRACÉ AU DOIGT MULTIÉCRAN (OPTION)
- MODE INFOGRAPHIQUE / VIVID EXCLUSIF DE BENQ



Caractéristiques du produit

Système de projection	DLP Unique 0,65" WXGA	
Type de DMD	Puce DMD DC3	
Résolution native	1280 x 800 pixels, 16:10	
Luminosité	3 500 lumens	
Rapport de contraste*	10 000 : 1	
Affichage des couleurs	1,07 milliard de couleurs	
Rapport d'aspect	Native 16 : 10 (5 formats d'image sélectionnables)	
Taille de projection	80"~100" (avec support mural)	
Rapport de focale	0,35	
Rapport de zoom	Fixe	
Lens Control	Focus manuel	
Lens Shift	Vertical: ±2%	
Source de lumière	Lampe 240W	
Durée de vie de la source de lumière**	Normal 5000 h / Économique 8000 h / SmartEco 10000 h / LampSave 12000 h	
Correction keystone	2D/Vertical ± 15 degrés ; Horizontal ± 15 degrés	
Résolution prise en charge	VGA (640 x 480) à WUXGA_RB (1920 x 1200)	
Fréquence horizontale	15~102KHz	
Fréquence de balayage verticale	23~120Hz	
Compatibilité	Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
	Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Dimensions du produit (L x H x P)	287,5 x 206,9 x 373,3 mm	
Poids du produit	5 kg +/- 100g	
Alimentation	CA 100 ~ 240V	
Consommation d'énergie (Max/Normal/Éco)	350W / 320 W / 260 W	
Consommation d'énergie en veille	Normal < 0,5W Réseau < 2W	
Niveau de bruit (Normal/Éco)	34 / 29 dBA	
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C	
Haut-parleur intégré	10W x 2	
Sécurité	Barre de sécurité, fente pour serrure antivol Kensington	
Caractéristiques	Keystone 2D, Corner Fit, Zoom numérique (2x), Digital Shrink (0,8x) et Shift, Contrôle LAN, AMX / PJ Link / Crestron / MDA, Compatibilité locale DMS Affichage sans fil en option, compatibilité avec le module interactif optionnel (PW30U/PT20).	
Langue d'affichage à l'écran	Arabe / Bulgare / Croate / Tchèque / Danois / Néerlandais / Anglais / Finnois / Français / Allemand / Grec / Hindi / Hongrois / Italien / Indonésien / Japonais / Coréen / norvégien / polonais / portugais / roumain / russe / chinois simplifié / espagnol / suédois / turc / thaï / chinois traditionnel (28 langues)	
Accessoires	Standard	Facultatif
	Cordon d'alimentation (par région)	Lunettes 3D (5JJ9H25.002)
	Contrôle à distance (RCS011)	Kit PointWrite : PW30U (5AJJR26.20E)
	Pile AAA x 2	Module tactile PointWrite : PT20(5AJJR26.30E)
	Câble VGA	Dongle sans fil : QCast Mirror (5AJH328.10X)
	Carte de garantie (par région)	Kit sans fil - Instashow WDC10 (9HJF878.N4X)
	Guide de démarrage rapide (4JJKS01.001)	
	Déclaration réglementaire x 1	
	Support mural (WM04G4)	

* Le contraste est mesuré par la norme Full On Full Off.

** Les résultats de la durée de vie de la source lumineuse varient en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation.

Les caractéristiques et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

*** Stockage : Température : -20~60°C ; Humidité : 10~90%RH (sans condensation)

MW855UST+

Videoprojecteur DLP BenQ

BenQ

Terminaux d'entrée et de sortie



- | | |
|---------------------------------------|--|
| ❶ PC (D-sub 15pin) | ❾ USB de type A (5V,1.5A) |
| ❷ Sortie Moniteur (D-sub 15pin,Femme) | ❿ Port LAN (RJ45 pour le réseau) |
| ❸ HDMI-2 | ⓫ USB Type mini B |
| ❹ HDMI-1 | (pour le module PointWrite) |
| ❺ Sortie audio (mini jack) | ⓬ USB de type B (pour le service) |
| ❻ Alimentation jack CA | ⓭ Prise d'entrée audio (G/D) |
| ❼ Entrée audio (mini jack) | ⓮ Récepteur IR (Front) |
| ❽ Vidéo composite en (RCA) | ⓯ Entrée RS232 (D-sub 9 broches, mâle) |

Dimensions


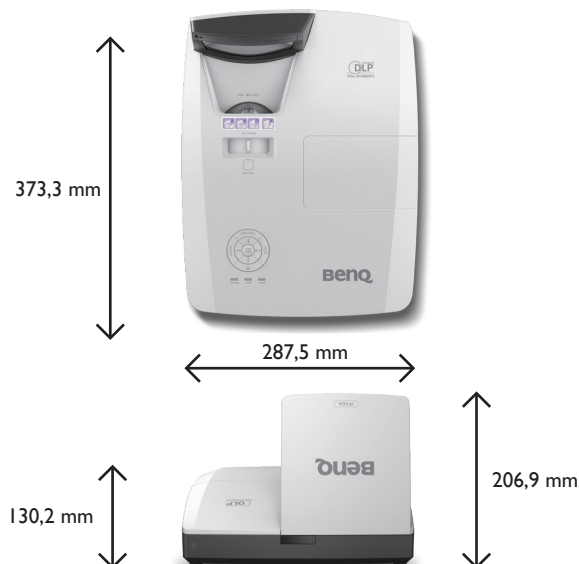


Schéma des distances

Le rapport d'aspect est 16/10 est l'image projetée est en 16/10.


WXGA											
Taille de l'écran (Diagonale)	Largeur de l'écran (l)		Hauteur de l'écran (h)		Distance de projection (D)		Décalage (H)		Paramètre d'échelle	Distance entre le support mural et l'écran de projection (V)	
pouces	mm	pouces	mm	pouces	mm	mm	pouces	mm	mm	mm	mm
80	2032	67	1723	42	1077	11.40	289.0	11.80	300.0	505	274.7
85	2159	71	1831	45	1144	12.90	326.9	12.40	314.3	540	289.0
87	2210	73	1874	46	1171	13.50	341.9	12.60	320.2	555	294.9
90	2286	76	1939	47	1212	14.40	364.7	13.00	328.9	580	303.6
92	2337	77	1982	48	1239	15.00	379.7	13.20	334.4	595	309.1
95	2413	80	2046	50	1279	15.80	402.1	13.50	343.0	615	317.7
97	2464	81	2089	51	1306	16.40	417.2	13.70	348.9	630	323.6
100	2540	85	2154	53	1346	17.30	439.9	14.00	356.9	655	331.6

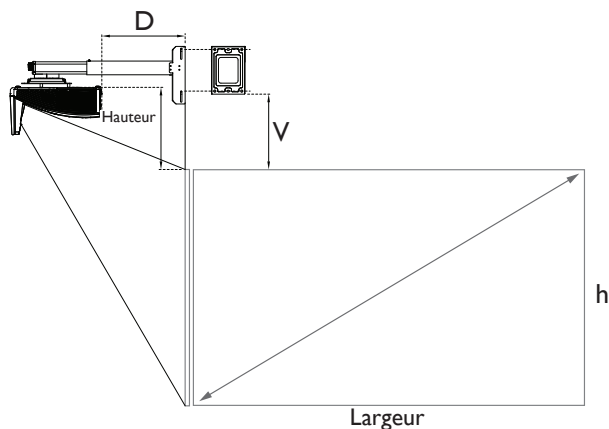

Il y a une tolérance de 5 % parmi ces chiffres en raison des variations des composants optiques. BenQ recommande que si vous avez l'intention d'installer le projecteur de façon permanente, vous devez physiquement tester la taille et la distance de projection à l'aide du projecteur réel avant de l'installer de façon permanente, afin de tenir compte des caractéristiques optiques de ce projecteur. Cela vous aidera à déterminer la position de montage exacte afin qu'elle convienne au mieux à votre lieu d'installation.

Schéma de la fixation de plafond

Installation murale

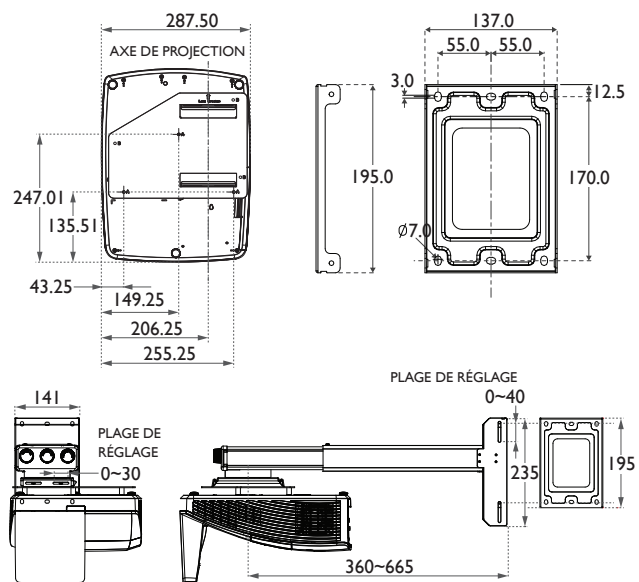

Unité : mm



SCANNER



<https://business-display.benq.eu/fr-fr/index.html>

© 2021 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier selon la région. Visitez vos magasins locaux pour obtenir plus d'informations. Les caractéristiques et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Ce matériel peut inclure des noms de sociétés et des marques de commerce de tiers qui sont respectivement la propriété de ces derniers.

BenQ