

INFORMATION

Écran tactile 17 pouces pratique et économique pour les environnements commerciaux et industriels



Le ProLite T1731SR-B2S est conçu pour les postes de travail où l'interaction tactile doit être simple, fiable et pratique. Sa technologie tactile résistive 5 fils réagit à presque toutes les méthodes de saisie adaptées, qu'il s'agisse d'un doigt, d'un gant, d'un stylet ou d'un outil de type crayon. Il est ainsi idéal pour les environnements où les utilisateurs travaillent rapidement, portent des gants ou ont besoin d'une utilisation tactile fiable sans dépendre du contact direct des doigts.


Grâce à sa surface avant certifiée IP54, l'écran est protégé contre la poussière et les projections d'eau par l'avant, ce qui en fait un excellent choix pour les comptoirs de vente, les restaurants, les ateliers, les entrepôts et les applications industrielles légères.

Le moniteur offre également des entrées analogiques et numériques flexibles, avec prise en charge tactile via USB pour une intégration facile. Son pied ergonomique réglable et son système de gestion des câbles intégré contribuent à créer un espace de travail propre, confortable et professionnel.



Réactivité tactile pour environnements exigeants

La technologie tactile résistive permet une utilisation au doigt, avec des gants, un stylet ou tout autre outil adapté. La conception robuste en fait une solution pratique pour un large éventail d'environnements, du commerce de détail et de la restauration aux applications industrielles.

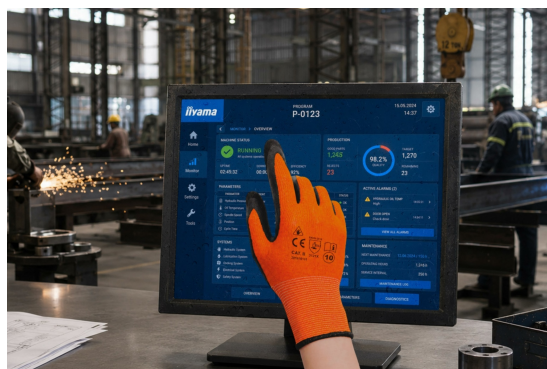

Fiable, même dans les environnements les plus exigeants

Grâce à la protection IP54, le moniteur résiste mieux à la poussière et aux projections d'eau par l'avant, ce qui le rend adapté aux environnements plus exigeants.



Utilisation confortable et polyvalente

Le support à charnière unique permet un réglage fluide de l'écran pour une utilisation confortable et polyvalente, avec une gestion intégrée des câbles pour garder l'espace de travail bien organisé.



Profitez d'un son clair et immersif

Le moniteur intègre des haut-parleurs offrant un son clair et percutant, idéal pour capter l'attention.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	17", 43cm
Matrice	TN
Résolution native	1280 x 1024 @75Hz (1.3 megapixel)
Le ratio d'aspect	5:4
Luminosité	250 cd/m²
Luminosité	195 cd/m² avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	77%
Contraste	1000:1 avec l'écran tactile
Temps de réponse (BTB)	5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/170°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 85°/85°
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	31 - 80kHz
Surface de travail H x L	338 x 270mm, 13.3 x 10.6"
Taille du pixel	0.264mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	série résistif
Points de contact	1
Méthode tactile	stylet, doigt, gant, gant (latex)
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement".

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal analogique	VGA x1
Entrée signal digital	HDMI x1 DisplayPort x1
Entrées audio	Mini jack x1
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 1W
HDCP	oui

04 CARACTERISTIQUES

Extra	revêtement antireflet
Protection contre l'eau et la poussière	IP54 (front)
Blocage OSD	oui

05 GENERAL

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Boutons de contrôle	Menu, Réglage vers le haut / Luminosité, Réglage vers le bas/ Muet, Sélection, Alimentation
Paramètres réglables	contraste, luminosité, ajustage automatique, position horizontale et verticale, taille horizontale, OSD H-position, OSD V-position, interruption OSD, rappe de mémoire, sélection entrée, OSD langue, réglage de la couleur, volume, muet
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Plug&Play	DDC2B

06 MECANIQUE

Orientation	paysage, installation à plat
Angle d'inclinaison	90° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui
MTBF	50000 heures

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	Tournevis
Couvrir câbles	oui

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, V, V,/%4Hz
Gestion d'alimentation	20W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CE, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	E

REACH SVHC supérieur à 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb (oxyde de plomb)

10 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P 387 x 378 x 239.5mm

Dimensions de la boîte L x H x P 470 x 445 x 180mm

Poids (sans boîte) 5.4kg

Poids (avec boîte) 7.3kg

Code EAN 4948570127702

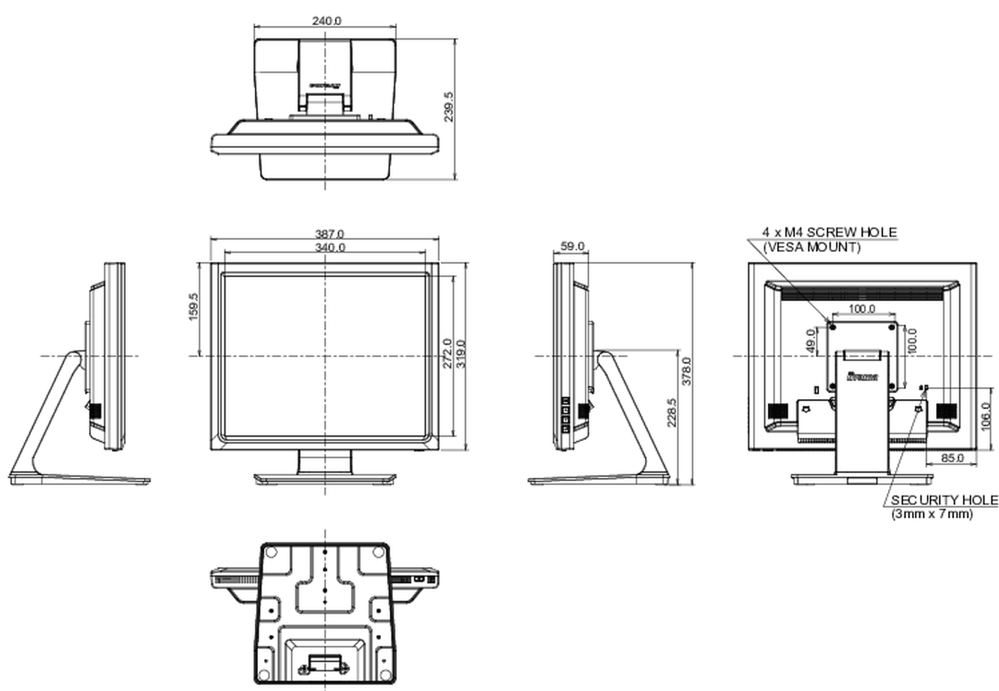





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED