


newline



LYRA PRO

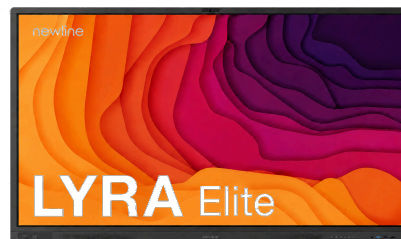

LYRA ELITE

1. CODES

Codes usine	55": 50131NWPB35523Q 65": 50131NWPB76523Q 75": 50131NWPB17523Q 86": 50131NWPB18623Q 98": 50131NWPB09823Q	55": 50131NWPB0055QA 65": 50131NWPB0065QA 75": 50131NWPB0075QA 86": 50131NWPB0086QA 98": 50131NWPB0098QA
Codes EAN	55": 0850046374210 65": 0850046374227 75": 0850046374234 86": 0850046374241 98": 0850046374258	55": 0850071711394 65": 0850071711400 75": 0850071711417 86": 0850071711424 98": 0850071711431

2. AFFICHAGE

Backlight	Direct LED	LCD (Direct LED Backlight)
Scan Rate	300 Hz	600 Hz
Luminosité	450 cd/m²	550 cd/m²
Luminance maximale	TT-6523QA: 513,6 cd/m² TT-7523QA: 473,4 cd/m² TT-8623QA: 500,2 cd/m² TT-9823QA: 570 cd/m²	TT-5526QULT: 587 cd/m² TT-6526QULT: 618 cd/m² TT-7526QULT: 664 cd/m² TT-8626QULT: 675 cd/m² TT-9826QULT: 682,3 cd/m²
Temps de réponse	8 ms	6,5 ms
Hardware acceleration	3,3 ms	1,67 ms
Type de Backlight	55" - OD18 Autres - OD28	55" - OD18 65"/75"/86" - OD28-F 98" - OD22
Options de matrice du panneau	IPS/VA	ISET-E2 HHT Touch algorithm
Marque du panneau	ISET-E	ISET-E2 HHT Touch algorithm

3. PARAMÈTRES ÉLECTRONIQUES

Classe d'efficacité énergétique	55": G 65": G 75": F 86": E 98": G	55": G 65": E 75": E 86": F 98": E
--	--	--

4. TECHNOLOGIE TACTILE

Points tactiles	50 Windows; 20 Android; 20 Mac / Linux / ChromeOS	50 Windows; 50 Android; 20 Mac / Linux / ChromeOS
------------------------	--	--

5. HAUT-PARLEURS

Speaker Freq.Response	250 Hz-20 KHz SPL -10 dB	90 Hz-20 KHz SPL -10 dB
------------------------------	--------------------------	-------------------------

8. CAMÉRA INTÉGRÉE (MODCAM+ TC-4N22M)

Pack caméra / fonctionnalités	Optional	En option (non inclus par défaut)
--------------------------------------	----------	-----------------------------------

9. TRANSPORT & STOCKAGE

Dimensions hors tout (sans support mural)	1294 x 806 x 96 mm 1513 x 927 x 119 mm 1735 x 1051 x 122 mm 1982 x 1191 x 119 mm 2258 x 1345 x 124 mm	1280 x 109 x 799 mm 1487 x 121 x 909 mm 1709 x 122 x 1033 mm 1955 x 122 x 1171 mm 2237 x 120 x 1345 mm
Dimensions d'emballage	1414 x 185 x 915 mm 1640 x 185 x 1030 mm 1859 x 207 x 1160 mm 2119 x 227 x 1290 mm 2370 x 356 x 1484 mm	1414 x 185 x 915 mm 1634 x 185 x 1015 mm 1844 x 207 x 1145 mm 2094 x 227 x 1280 mm 2385 x 285 x 1593 mm (palette simple incluse)
Poids net	29,5 / 39 / 51 / 63 / 109 kg	55": 28,0 kg 65": 33,5 kg 75": 44,5 kg 86": 59,5 kg 98": 105,0 kg
Poids brut	38 / 48,5 / 64,5 / 80 / 137 kg	55": 35,5 kg 65": 42 kg 75": 56,5 kg 86": 71,5 kg 98": 125,5 kg
Largeur du cadre	Haut/bas: 20 mm Gauche/droite: 15 mm (Frame width: 27/27/60 mm)	55": haut 26,8 mm; gauche/droite 17,4 mm; bas 60,9 mm 98": haut 29,3 mm; gauche/droite 20,8 mm; bas 71 mm

10. SMART SYSTEM

Chipset	A311D2	RK3588
CPU	ARM A73 x4 + A53 x4 (max 2,8 / 1,4 GHz)	ARM A76 x4 + A55 x4 (max 2,4 GHz)
GPU	ARM G52 x8	ARM G610 MC4
NPU	3,2 TOPs	6 TOPs
SD Card	64 GB	TD Card Slot (optional card)
Version Android	Android 14	Android 16

11. SMART SYSTEMX

Modèle du module Wi-Fi	AZ932	Built-In
Version Wi-Fi	WiFi 6: 2.4G + 5G	WiFi 6: 2.4G + 5G WiFi 5: 2.4G + 5G
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax	Wi-Fi 6 = 802.11be Wi-Fi 5 = 802.11ac Interface: PCI-E 3.0

12. PORTS I/O AVANT

HDMI avant	1 x HDMI In 2.1 (HDCP 2.2)	1 x HDMI In 2.1 (HDCP 2.3)
USB-B Touch avant	1 x USB-B Touch 3.2	1 x USB-B Touch 3.0
Entrée micro avant	1 x Mic In	Yes

13. PORTS I/O ARRIÈRE

HDMI In	2 x HDMI In 2.1 (HDCP 2.2)	2 x HDMI In 2.1 (HDCP 2.3), un avec ARC
DP	1 x DP	1 x DP 1.2
USB-C Out	No	1 x Type C Out
USB-C (haut pour caméra)	Yes	1 x Type C 3.0
USB-B Touch	3 x USB-B Touch 3.2	3 x USB-B Touch 3.0
HDMI Out	1 x HDMI Out 2.1 (HDCP 2.2)	1 x HDMI Out (2.1, 4K@60Hz, HDCP2.3) Pas de sortie vidéo 8K
SDM-S Slot	Yes	No

15. LOGICIELS

Cast, Broadcast (DN)	No	-
Airgo Cast	No	-
Airgo DMS	Yes	-