


Projecteur LCD professionnel à laser

Sharp P701U

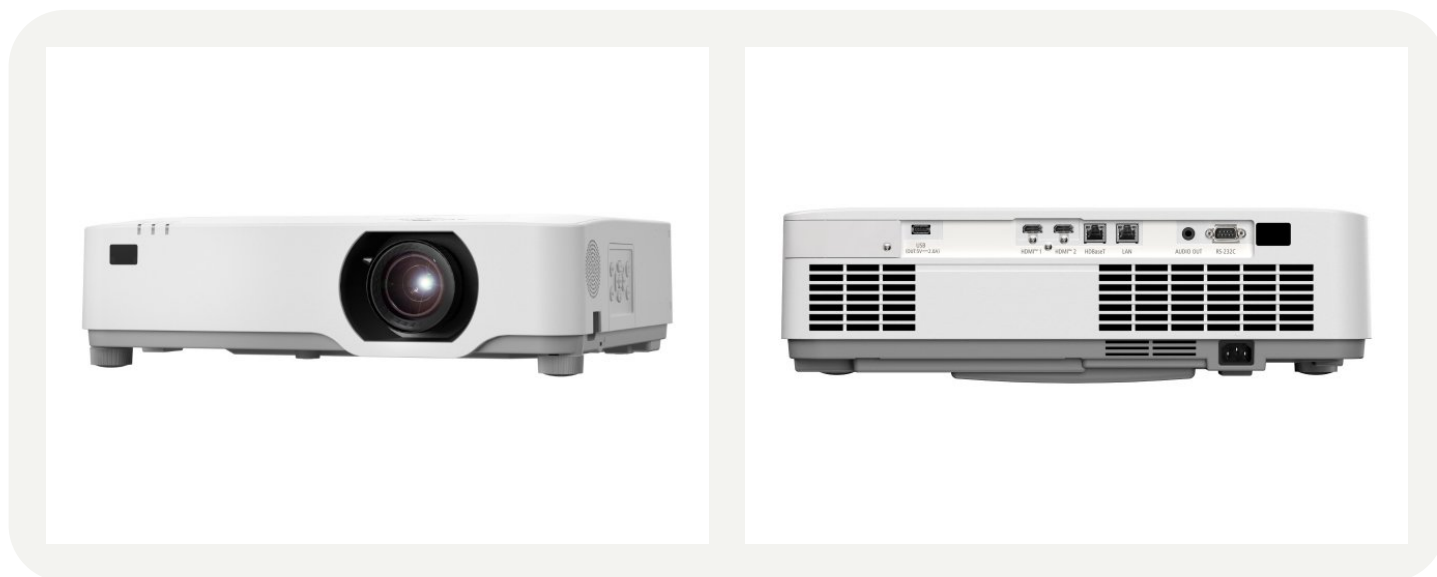

Super silencieux et brillamment polyvalent

Plus silencieux que le tic-tac d'une montre, le P701U fonctionne discrètement, offrant des performances de projection impressionnantes sans aucune nuisance sonore. Avec 7 000 lumens, une résolution WUXGA et la prise en charge de l'entrée 4K@30Hz, il crée des visuels nets et détaillés avec une clarté constante, même dans les environnements bien éclairés. Une connectivité intégrale garantit une intégration facile dans divers scénarios d'installation, notamment les salles de réunion, les amphithéâtres et les expositions immersives.

Conçu pour une fiabilité à long terme, le moteur laser optique LCD entièrement scellé fournit jusqu'à 20 000 heures de fonctionnement sans entretien. De plus, le module optique hermétique, certifié IP5X contre la pénétration de poussière, garantit une qualité d'image stable et une luminosité constante dans le temps. Sans lampe ni filtre à remplacer, et avec une faible consommation d'énergie, le P701U combine des performances fiables et des coûts d'exploitation réduits. La conformité au groupe de risque 2 permet un fonctionnement sûr sans les précautions de sécurité prescrites, ce qui en fait un choix pratique pour les environnements professionnels où une qualité d'image fiable et des performances silencieuses sont des priorités.

Avantages

Aucun service de filtre requis – conception sans filtre grâce à un moteur LCD laser optique entièrement scellé. La luminosité et l'éclat des couleurs sont assurés et les coûts de service ne pèsent plus sur votre budget.

Niveau acoustique bas – avec 22dB, la technologie silencieuse ne perturbe pas votre réunion.

Gestion d'entrée évolutive – grâce au traitement d'entrée 4K@30 Hz.

Plus besoin de remplacer la lampe – jusqu'à 20.000 h de fonctionnement sans maintenance grâce à la source lumineuse laser.

Groupe de risque 2 – compte tenu de la conformité du Groupe de risque 2, aucune des recommandations de sécurité n'est obligatoire.

Specifications

Informations sur le produit

Nom du produit

Sharp P701U

Groupe de produits

Projecteur LCD professionnel à laser

CODE DE COMMANDE

60006202

Optique

Technologie de projection

3LCD Technologie

Résolution native

1920 x 1200
(WUXGA)

Format d'image

16:10

Ratio de Contraste

3000000:1

Luminosité

7000 Lm normal / 7400 Lm centre / 6300 Lm mode silencieux; en conformité avec la norme ISO21118-2020

Lampe

Source lumineuse laser

Durée de vie - Source lumineuse [h]

20000¹

Objectif

F= 1,6-2, f= 15,3-24,6 mm

Déplacement de la lentille

H:±20, V:+44,-0

Correction keystone

+/- 30° manuel horizontal / +/- 30° manuel vertical

Ratio de projection

1.08 – 1.76 : 1

Distance de projection [m]

0,8 – 12,9

Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]

Maximum : 762 / 300"; Minimum : 76,2 / 30"

Réglage du zoom

Manuel; x1,6

Mise au point

Manuel

Autres résolutions

1080i/60; 1280 x 800 (60); 3840 x 2160 (30)
1080p/60; 1920 x 1200 (60);

Connectivité

Connecteur Numérique

Entrée: 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ compatible HDCP

Audio

Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)

Commande

Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches

LAN

1 x RJ45

USB

1 x type B (pour le service); 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 2.0A Power Supply

Télécommande

Télécommande

aide; aspect (ratio); Commande Eco Mode; contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; Mise en route / Arrêt; Page (haut/bas); réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection (haut, bas, gauche, droite); Sélection de la source; zoom de l'image

Electrique

Alimentation

100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz

Consommation [W]

365 normale / 330 mode silencieux / 1 veille réseau / 0.4 veille

Mécanique

Dimensions (L x H x P) [mm]

480 x 122 x 407 (sans pieds ni optique)

Poids [kg]

9,7

Bruit de fonctionnement [dB (A)]

31 / 22 (normal / mode silencieux)

Coloris disponibles

Blanc

Conditions environnementales**Température ambiante de fonctionnement [°C]**

5 to 40

Humidité ambiante [%]

20 to 80

Température de stockage [°C]

-10 to 50

Taux d'humidité (stockage) [%]

20 to 80

Ergonomique**Sécurité et ergonomie**

CE; ErP; RoHS; TUEV Type Approved

Haut-parleurs [W]

1 x 20 (mono)

Caractéristiques supplémentaires**Particularités du Produit**

agrandir; AMX Beacon; Carbon Savings Meter; Contrôle navigateur HTTP; Crestron Connected; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage rapide; Encoche de sécurité Kensington; Fonction de contrôle de l'identité; fonction d'extinction directe; HDBaseT; inclinaison libre; Menu OSD en 25 langues; Mode luminosité constante; modification du logo; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; PJ LINK; Protection par mot de passe; Réglage de la source lumineuse; Réglage portrait; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); sélection de la source; Unique Power Saving Functions; Verrouillage du clavier; Visionneuse USB

Caractéristiques vertes**Matériaux écologiques**

Emballage ECO; Manuels à télécharger

Normes écologiques

ErP compliant; RoHS compliant

Garantie**Projecteurs**

3 ans de service paneuropéen

Source lumineuse

3 années ou 10000h (ce qui arrive en premier)

Expédition**Accessoires fournis**

2x AAA Batteries; Capuchon de protection de l'objectif; Clé de sécurité; Câble secteur (1,8 m); Instructions rapides; Manuel utilisateur; Projecteur; Télécommande IR (477E); Utility software

Accessoires optionnels**Accessoires optionnels**

Montages plafond universels (PJ01UCM, PJ02UCMPF)

¹ 50% de la luminosité initiale à la fin de la vie utile spécifiée du laser à une température ambiante de 25 degrés



CE



TUEV Type Approved



RoHS



ErP

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité notamment. Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 26.03.2026