

EW600

Vidéoprojecteur BenQ DLP



Caractéristiques

- Luminosité élevée de 3 600 lumens ANSI
- Barre des tâches BenQ pour les entreprises
- Duplication d'écran sans fil compatible avec Airplay, Chromecast
- Disponibilité de l'application professionnelle (BenQ Suggest)
- Sortie audio Bluetooth
- Rapport de zoom 1,1x
- Rétrécissement et déplacement numériques
- Durée de vie de la lampe 15 000 h



Caractéristiques du produit

Système de projection	DLP Single 0,65"
Type de DMD	Puce DMD
Résolution native	1280x800 pixels, 16:10
Luminosité	3 600 lumens
Rapport de contraste*	20 000 : 1
Couleurs d'affichage	1,07 milliard de couleurs
Rapport d'aspect	Natif 16 : 10 (5 rapports d'aspect au choix)
Source de lumière	Lampe de 200 W
Durée de vie de la source de lumière*	Normal 5 000 h, Économique 10 000 h, SmartEco 10 000 h, LampSave 15 000 h
Rapport de projection	1,55~1,7
Rapport de zoom	1,1x
Réglage de l'objectif	Mise au point manuelle
Correction Keystone	1D, Vertical +/- 40 degrés
Offset	108±2,5 % (hauteur totale)
Taille de projection	60"~180"
Haut-parleur intégré	2 W x1
Sécurité	Barre de sécurité
Caractéristiques	Système intelligent intégré, barre des tâches BenQ, dongle WiFi dissimulé, sortie audio Bluetooth, zoom numérique (2x), rétrécissement et déplacement numériques
Système d'exploitation	Android 6.0
ROM / RAM	16 Go/2 Go
WiFi	Système bande 802.11ac/b/g/n, 2,4G/5G
Bluetooth	4.0
Résolutions prises en charge	VGA (640x480) à WUXGA_RB (1920x1200)
Fréquence horizontale	15~102 KHz
Fréquence de balayage verticale	23~120 Hz
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité vidéo	NTSC, PAL, SECAM
Consommation d'énergie (Max/Normal/Éco)	Max 320 W, Normal 280 W, Éco 235 W
Consommation d'énergie en veille	Normal < 0,5 W
Alimentation	100 ~ 240V CA
Dimensions du produit (LxHxP)	296 x 120 x 232 mm
Poids du produit	2,5 kg
Niveau de bruit (Normal/Éco)	33/29 dB (A)
Température lors de l'utilisation	0 ~ 40°C
Accessoires (standard)	Dongle WiFi : WDR02U Câble d'alimentation (par région) Télécommande avec pile (RC1023) Câble VGA Certificat de garantie (par région) Guide de démarrage rapide
Accessoires (Option)	Kit lampe de rechange (5J1LT05.001) Lunettes 3D (5J19H25.002) Fixation de plafond (5J1AM10.001)
Langue du menu	anglais / allemand / arabe / bulgare / chinois simplifié / chinois traditionnel / coréen / croate / danois / espagnol / finnois / français / grec / hindi / hongrois / indonésien / italien / japonais / néerlandais / norvégien / persan / polonais / portugais / roumain / russe / suédois / tchèque / thaï / turc / vietnamien (30 langues)

* Le contraste est mesuré selon le standard full on/full off.

* Les résultats observés sur la durée de vie de la source de lumière dépendent des conditions environnementales et de son utilisation.


* Les éléments et caractéristiques techniques de ce produit sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable.

* Température de stockage : - 20 ~ 60 °C ; Humidité : 10 ~ 90 % HR (sans condensation)

* La qualité de la transmission dépend de l'environnement sans fil et de la compatibilité des appareils mobiles de différentes marques avec la fonction de duplication.

BenQ

Terminaux d'entrée et de sortie

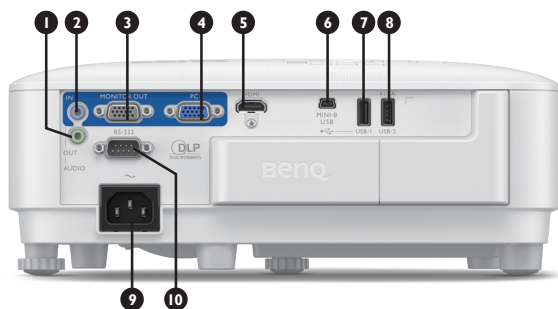

- | | |
|---|---|
| ❶ Sortie audio (mini jack) | ❹ USB Type mini B |
| ❷ Entrée audio (mini jack) | ❺ USB Type A-1 |
| ❸ Sortie écran (connecteur D-sub 15 broches, femelle) | ❻ USB Type A-2 (5V, 1.5A) |
| ❹ PC (D-Sub 15 broches) | ❼ Prise câble d'alimentation CA |
| ❺ HDMI | ❽ Entrée RS232 (connecteur D-sub 9 broches, mâle) |

Dimensions


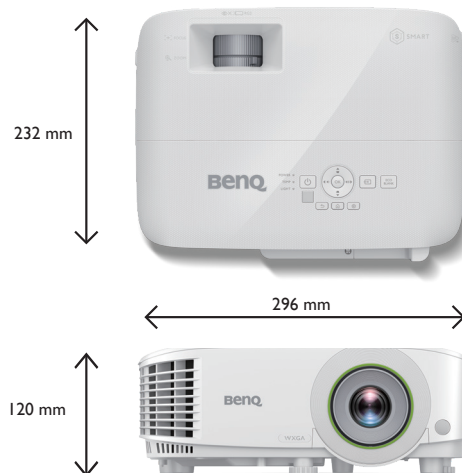


Schéma des distances

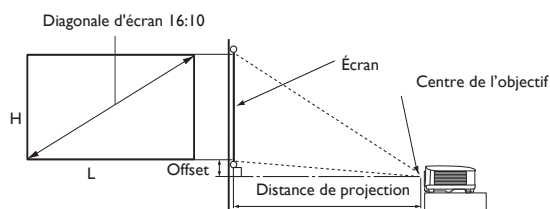


Écran Taille				Distance de projection (mm)			Offset
Diagonale	Hauteur	Largeur		Distance mini (zoom max)	Moyenne	Distance max (zoom mini)	
pouce	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
30	762	406	646	1002	1050	1098	0
40	1016	538	862	1335	1400	1465	0
50	1270	673	1077	1669	1750	1831	0
60	1524	808	1292	2003	2100	2197	0
70	1778	942	1508	2337	2450	2563	0
80	2032	1007	1723	2671	2800	2929	0
90	2286	1212	1939	3005	3150	3295	0
100	2540	1346	2154	3339	3500	3662	0
110	2794	1481	2369	3672	3850	4028	0
120	3048	1615	2585	4006	4200	4394	0
130	3302	1750	2800	4340	4550	4760	0
140	3556	1885	3015	4676	4900	5126	0
150	3810	2019	3231	5008	5250	5492	0
160	4064	2154	3446	5342	5600	5859	0
170	4318	2289	3662	5676	5950	6225	0
180	4572	2423	3877	6009	6300	6591	0
190	4826	2558	4092	6343	6650	6957	0
200	5080	2692	4308	6677	7000	7323	0
250	6350	3365	5385	8346	8750	9154	0
300	7620	4039	6462	10016	10500	10985	0

Le rapport d'aspect de l'écran est de 16:10 et celui de l'image projetée de 16:10.

Schéma de la fixation au plafond

is de fixation de plafond/murale: M4
(L max = 25 mm ; L mini = 20 mm)

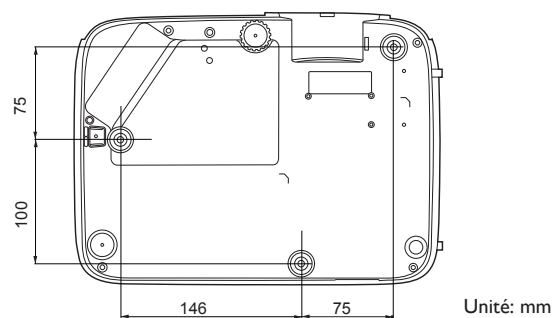

Unité: mm

BenQ Europe B.V.

Meerenakkerweg 1-17
5652 AR Eindhoven
Pays-Bas
Tél : +31 88 8889200
Fax : +31 88 8889299

BenQ.fr

© 2020 BenQ Corp. Les caractéristiques peuvent varier localement, veuillez vous rendre dans les boutiques situées dans votre région pour plus d'informations.
Les éléments et caractéristiques techniques de ce produit sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable. Ce document peut inclure les noms de sociétés et de marques déposées de tiers qui sont respectivement la propriété de ces tiers.

BenQ