

V5000i

Vidéoprojecteur BenQ DLP

Présentation du produit

- Source Laser RGB - 2500 ANSI LUMENS
- Véritable 4K UHD 8.3M Pixels
- HDR10/HLG/HDR10+
- HDR Pro™
- BenQ CinematicColor™ : Rec. 709 (100%), DCI-P3(98%) et BT2020 (95%)
- Ajustement automatique de la projection pour un alignement simplifié de l'écran
- Android TV certifiée par Google avec Netflix intégré – Dongle QS02 (inclus)
- Mode FilmMaker



Spécifications du produit


Numéro de produit / code EAN	9H.JRA77.57E / 471 8755 08965 7
Système de projection	DLP
Type DMD	0,47"
Résolution native	4K UHD (3840 x 2160)
Luminosité	2500 ANSI Lumens
Ratio de contraste (FOFO)*	2 500 000 : 1 (avec Dynamic Black)
Couleur d'affichage	30 Bits (1,07 milliards de couleurs)
Format d'affichage	Natif 16 : 9 (16 : 9, 4 : 3, Auto, Selection du format)
Source lumineuse	Laser RGB
Durée de vie du laser**	Normal 20 000 heures / Eco 20 000 heures / SmartEco 20 000 heures
Ratio de projection	0,252 (100"±3%@0,27m)
Objectif	F=2,0; f=2,40mm (environ)
Correction de trapèze	2D, Verticale & Horizontale (Auto) ± 30 degrés
Décalage de projection	123,5%
Ajustement automatique de l'écran	Oui
Ajustement manuel de l'écran - Warping (8 points d'ajustement d'angle)	Oui
Taille optimale de projection	70"-100"
Haut-parleur intégré	40W treVolo Haut-parleurs (5W x2 tweeters + 15Wx2 woofers)
Modes d'image	Lumineux, Salon, Jeu, Cinéma lumineux, Mode FilmMaker, Cinéma (Rec 709), 3D, HDR10, HDR10+, jeu HDR, Mode HDR FILMAKER, HLG, Nuit ISF, jour ISF, utilisateur
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Support de résolution	VGA (640 x 480) à UHD (3840 x 2160)
Fréquence horizontale	15-135KHz
Taux de rafraîchissement vertical	23-240Hz
Compatibilité HDTV	720p, 1080i, 1080p, 2160p
Consommation électrique (Max / Normal / Eco)	180W (Max) / 150W (Normal) / 120W (Eco)
Consommation en mode veille	<0,5W
Alimentation électrique	AC 100 à 240 V, 50/60 Hz
Dimensions du produit (l x l x H)	760 x 164 x 358 mm (avec pied)
Poids du produit	13,21+/- 0,2Kg
Niveau de bruit (Normal / Eco)	Typ. 28/26 dBA (XPR activé)
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C
Accessoires (Standard)	Télécommande avec piles (RCI074) Câble d'alimentation 1,2m (par pays) Guide d'installation (8L) Déclarations réglementaires QR code pour l'assistance en ligne sur le site internet Dongle Android TV QS02 et télécommande QS02 (C008)
Accessoires (Optionnel)	Lunettes 3D Support mural universel
Langue d'affichage à l'écran	Arabe / Bulgare / Croate / Tchèque / Danois / Néerlandais / Anglais / Finlandais / Français / Allemand / Grec / Hindi / Hongrois / Italien / Indonésien / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Roumain / Russe / Chinois Simplifié / Espagnol / Suédois / Turc / Thai / Chinois Traditionnel (28 langues)

* Le contraste est mesuré selon la norme Full On Full Off.
 ** La durée de vie de la lampe varie en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation.
 Les caractéristiques et spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
 *** Le mode d'image par défaut est Salon

Connectiques

	I/O Name	Quantité
1	USB 2.0 Type A (5V 2.5A) : Alimentation électrique uniquement	1
2	HDMI-1 (HDMI 2.0b & HDCP 2.2)	1
3	HDMI-2 (HDMI 2.0b & HDCP 2.2) (CEC/eARC avec passage audio 5.1/7.1/Dolby Atmos)	1
4	HDMI-3 (2.1/HDCP2.2) (Réduction d'échelle 4K 120Hz à 1080p120Hz)	1
5	Port de sortie audio SPDIF (sortie audio multicanal 5.1)	1
6	Sortie audio (mini-jack 3,5 mm)	1
7	USB 2.0 Type A (5V 1.5A) : Téléchargement du logiciel Scalar	1
8	Port USB Mini-B : Téléchargement du logiciel TI	1
9	Entrée RS232 (D-sub 9 broches, mâle)	1
10	Trigger 12 V (pour les écrans de projection électriques)	1
11	USB 2.0 Type A (5V 1.0A) : Lecteur de média	1

Dimensions

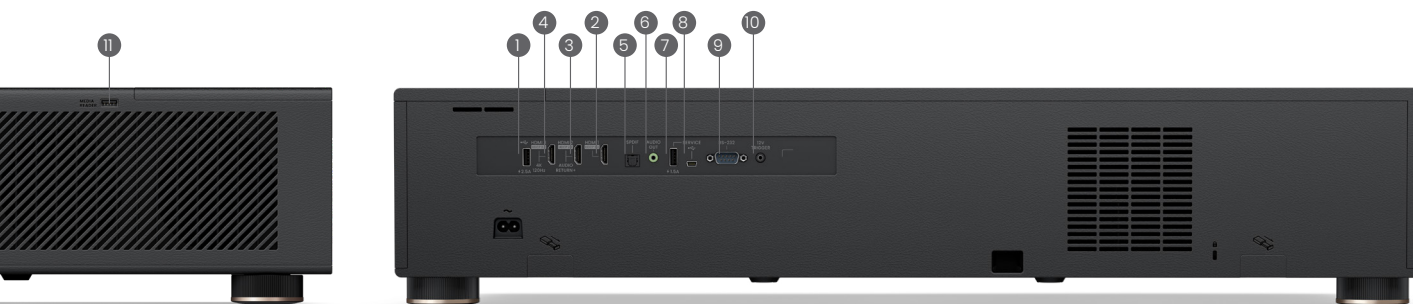

Caractéristiques supplémentaires



Haut-parleurs avant TreVolo intégrés




Outil de mesure de la taille de l'écran intégré

Installation

Utilisez les tableaux ci-dessous pour vous aider à déterminer la distance de projection.

Taille de l'écran				distance de projection (mm)	*décalage de projection vertical (A)
Diagonale		I (mm)	H (mm)		
Pouce	mm				
70	1778	1550	872	103	196
80	2032	1771	996	159	224
82	2083	1815	1021	170	230
90	2286	1992	1121	214	252
100	2540	2214	1245	269	280

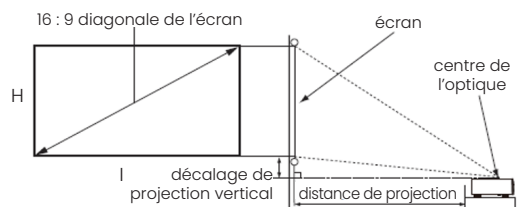

Le format de projection est 16 : 9 et l'image projetée est au format 16 : 9

BenQ France SAS

La Boursidière
RN 186
92357 Le Plessis Robinson, France
Tel: +33 0 1 7037 1717
Fax: +33 0 1 7037 1799

BenQ.fr

© 2023 BenQ Corp. Les caractéristiques peuvent varier localement, veuillez vous rendre dans les boutiques situées dans votre région pour plus d'informations. Les éléments et caractéristiques techniques de ce produit sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable. Ce document peut inclure les noms de sociétés et de marques déposées par des tiers qui sont respectivement la propriété de ces tiers.

BenQ