



# LK935

## Vidéoprojecteur DLP BenQ


- Source lumineuse Laser 5500 ANSI-Lumens
- Format ultra-large jusqu'à 21:9 pour une expérience de vidéoconférence sans faille
- Décalage optique  $\pm 60\%$  Vertical &  $\pm 23\%$  Horizontal
- Source laser : 20 000 heures sans maintenance
- Correction de trapèze Horizontal et Vertical + Tirage de coins + Rotation
- Dustguard IP5X, étanchéité à la poussière pour une meilleure longévité

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affichage</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Système de projection                                        | Mono-DLP 0.47" 4K                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de DMD                                                  | DC3 DMD Chip                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résolution native                                            | 4K UHD (3840 x 2160)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luminosité                                                   | 5500 Lumens ANSI                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rapport de contraste*                                        | 3,000,000 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Couleur d'affichage                                          | 1,07 milliard de couleurs                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Format                                                       | Natif 16:9 (5 formats sélectionnables)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Source lumineuse                                             | Diodes Laser                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durée de vie de la source lumineuse** (Normal/Eco/SmartEco®) | 20 000/30 000/30 000 heures                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Optique</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rapport de projection                                        | 1.36~2.18 (95" $\pm 3\%$ @ 2.85m)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rapport de zoom                                              | 1.6x                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Décalage d'optique                                           | Vertical $\pm 60\%$ & Horizontal $\pm 23\%$                                                                                                                                                                                                                                         |
| Correction de trapèze                                        | Horizontale et Verticale 30°                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Décalage de projection                                       | NA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Taille de projection                                         | 60"~200"                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Audio</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Haut-parleur intégré                                         | 10W x1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fonctionnalité Spéciale</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sécurité                                                     | Barre de fixation + Encoche Kensington                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fonctionnalités                                              | Correction de trapèze H+V + Rotation, Tirage de coins, Contrôle LAN, Mise à jour firmware via USB, projection à 360°, Fonctionnement 24/7                                                                                                                                           |
| <b>Compatibilité</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Prise en charge de la résolution                             | VGA (640 x 480) à 4K UHD (3840 x 2160)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fréquence horizontale                                        | 15K~135KHz                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taux de balayage vertical                                    | 23~120Hz                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilité HDTV                                           | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alimentation</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Consommation d'énergie (Max/Normal/Eco)                      | 520W/405W/270W                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alimentation en veille                                       | Normal < 0.5W                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Source d'alimentation                                        | 100 ~ 240V AC                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimension et Poids</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions du produit (l x h x p)                            | 416 x 351 x 166mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids du produit                                             | 7Kg $\pm 200$ gr                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Condition de Fonctionnement</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Niveau de bruit                                              | Normal: 39/40 dBA , Eco mode: 32/33 dBA, Golf mode: 37/38 dBA                                                                                                                                                                                                                       |
| Température de fonctionnement                                | 0 ~ 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Accessoires</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Accessoires (standard)                                       | Guide de démarrage Rapide (4J.JS202.001), Télécommande RCA011 (5J.JJ606.001), Piles AAA, Cordon d'alimentation (1.8m), Carte de garantie (selon Region)                                                                                                                             |
| Accessoires (en option)                                      | Support plafond (5J.JAM10.001)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OSD</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Langue d'affichage à l'écran                                 | Arabe/bulgare/croate/tchèque/danois/néerlandais/anglais/finnois/français/allemand/grec/hindi/hongrois/indonésien/italien/japonais/coréen/norvégien/perse/polonais/portugais/roumain/russe/chinois simplifié/espagnol/suédois/thai/chinois traditionnel/turc/vietnamien (30 langues) |
| <b>Logistique</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Part-Number                                                  | 9H.JS277.14E                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Code EAN                                                     | 471 8755 09190 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |


\* Le contraste est mesuré selon la norme Full On/Full Off.

\*\* Les résultats de la durée de vie de la source lumineuse varieront en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation. Les caractéristiques et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.


## BORNES D'ENTRÉE ET DE SORTIES

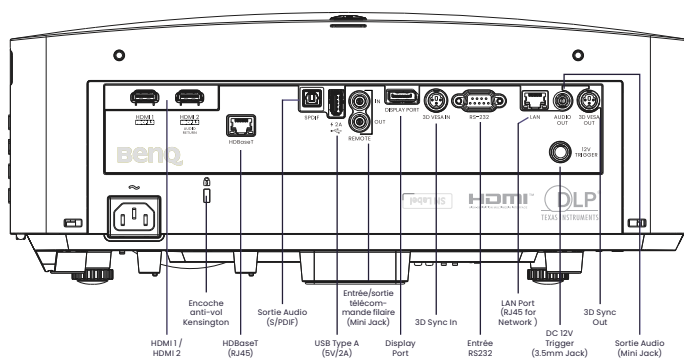


## DIMENSIONS DE LA PROJECTION

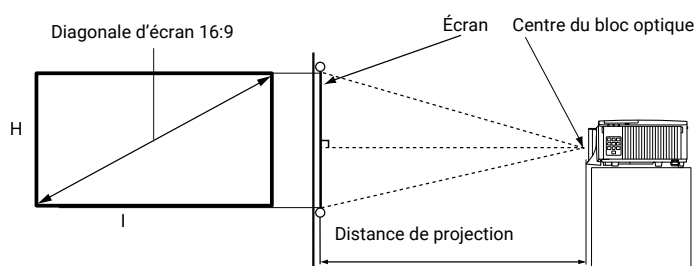


## INSTALLATION DE SUPPORT AU PLAFOND/MURAL



Support plafond BenQ CMG3 (5J.JAM10.001)  
Visserie installation murale/plafond:  
(Max L = 25 mm; Min L = 20 mm)

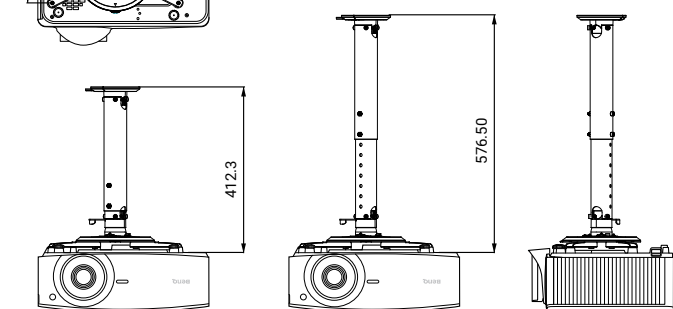

## DIMENSIONS

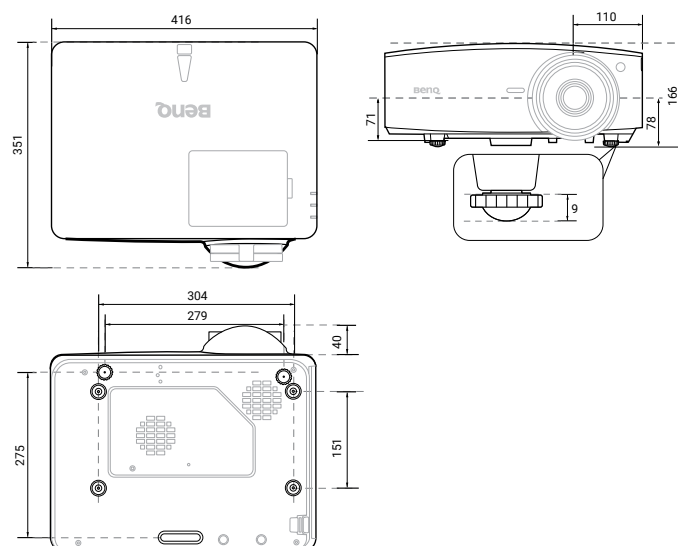

## TABLEAU DE DISTANCE

| Taille de l'écran |      |        |        | Distance de projection (mm)     |         |                                 |
|-------------------|------|--------|--------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| Diagonale         |      | H (mm) | I (mm) | Distance min<br>(avec zoom max) | Moyenne | Distance max<br>(avec zoom min) |
| Pouce             | mm   |        |        |                                 |         |                                 |
| 30                | 762  | 374    | 664    | 903                             | 1176    | 1448                            |
| 40                | 1016 | 498    | 886    | 1204                            | 1567    | 1930                            |
| 50                | 1270 | 623    | 1107   | 1505                            | 1959    | 2413                            |
| 60                | 1524 | 747    | 1328   | 1806                            | 2351    | 2896                            |
| 70                | 1778 | 872    | 1550   | 2108                            | 2743    | 3378                            |
| 80                | 2032 | 996    | 1771   | 2409                            | 3135    | 3861                            |
| 90                | 2286 | 1121   | 1992   | 2710                            | 3527    | 4343                            |
| 100               | 2540 | 1245   | 2214   | 3011                            | 3918    | 4826                            |
| 110               | 2794 | 1370   | 2435   | 3312                            | 4310    | 5309                            |
| 120               | 3048 | 1494   | 2657   | 3613                            | 4702    | 5791                            |
| 130               | 3302 | 1619   | 2878   | 3914                            | 5094    | 6274                            |
| 140               | 3556 | 1743   | 3099   | 4215                            | 5486    | 6757                            |
| 150               | 3810 | 1868   | 3321   | 4516                            | 5878    | 7239                            |
| 160               | 4064 | 1992   | 3542   | 4817                            | 6269    | 7722                            |
| 170               | 4318 | 2117   | 3763   | 5118                            | 6661    | 8204                            |
| 180               | 4572 | 2241   | 3985   | 5419                            | 7053    | 8687                            |
| 190               | 4826 | 2366   | 4206   | 5720                            | 7445    | 9170                            |
| 200               | 5080 | 2491   | 4428   | 6022                            | 7837    | 9652                            |
| 210               | 5334 | 2615   | 4649   | 6323                            | 8229    | 10135                           |
| 220               | 5588 | 2740   | 4870   | 6624                            | 8621    | 10617                           |
| 230               | 5842 | 2864   | 5092   | 6925                            | 9012    | 11100                           |
| 240               | 6096 | 2989   | 5313   | 7226                            | 9404    | 11583                           |
| 250               | 6350 | 3113   | 5535   | 7527                            | 9796    | 12065                           |
| 260               | 6604 | 3238   | 5756   | 7828                            | 10188   | 12548                           |
| 270               | 6858 | 3362   | 5977   | 8129                            | 10580   | 13030                           |
| 280               | 7112 | 3487   | 6199   | 8430                            | 10972   | 13513                           |
| 290               | 7366 | 3611   | 6420   | 8731                            | 11363   | 13996                           |
| 300               | 7620 | 3736   | 6641   | 9032                            | 11755   | 14478                           |

Afin d'optimiser la qualité de la projection, nous suggérons de diffuser les images dans une zone sans échelle de gris.

All units in mm



[benq.eu/fr-fr/business/projector.html](http://benq.eu/fr-fr/business/projector.html)

**BenQ**

© 2023 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier selon la région. Visitez vos magasins locaux pour obtenir plus d'informations. Les caractéristiques et les spécifications du produit sont sujettes à modifications sans préavis. Ce matériel peut inclure des noms de sociétés et des marques de commerce de tiers qui sont respectivement la propriété de ces derniers.