



LW650

BenQ DLP Projector

- Source lumineuse Laser 4000 ANSI Lumens
- Dernières connexions pour les appareils de type USB-C
- Correction auto de trapèze vertical & tirage de coin
- Entrée HDMI 2.0
- Prêt pour la projection sans fil (option)

Affichage	
Système de projection	mono-DLP
Type de DMD	0,65" WXGA
Résolution native	1280 x 800 pixels (WXGA)
Luminosité	4000 Lumens ANSI
Rapport de contraste*	3,000,000 : 1
Couleur de l'écran	30 bits/1,07 milliard de couleurs
Rapport d'aspect	Format natif 16:10 (5 rapports d'aspect sélectionnables)
Source lumineuse	Laser
Durée de vie de la source lumineuse**	20,000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.21~1.57 (100" ±3% @ 2.6m)
Rapport de zoom	1.3
Correction de trapèze	2D, vertical et horizontal +/- 30 degrés
Décalage de projection	102.5% ± 3%
Taille de projection	60"~150"
Audio	
Haut-parleur intégré	10W x1
Fonctionnalité spéciale	
Sécurité	Barre de fixation + encoche Kensington
Fonctionnalités	USB Type C, WiFi en option, tirage de coin, mise à jour du firmware via USB, fonctionnement 24/7
Compatibilité	
Résolution d'entrée	VGA (640 x 480) à 4K UHD (3840 x 2160)
Fréquence horizontale	15K~135KHz
Fréquence de balayage vertical	23 ~ 120 Hz
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Alimentation	
Consommation (Max/Normal/Eco)	Max : 275W @100VAC, 255W @220VAC, Normal: 200W±10% @100VAC, 191W±10% @220VAC Eco: 138W±10% @100VAC, 133W±10% @220VAC
Alimentation en veille	Normal < 0.5Watts.
Source d'alimentation	100 ~ 240V AC
Dimension et poids	
Dimensions du produit (W X H X D)	303.5 X 112.4 X 224.7 mm
Poids du produit	2.9kg +/- 100g
Condition de fonctionnement	
Niveau de bruit (normal/eco)	34 /28 dBA (Typical/ECO)
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C
Accessoires	
Accessoires (standard)	QSG(4J.JS501.001), Télécommande (5J.JND06.001), Pile AAx2, Câble VGA (1.5m), Cordon d'alimentation (1.8m), Carte de garantie (selon région)*
Accessoires (en option)	Support plafond (5J.JAM10.001), Dongle wifi (5J.JPT28.001)
Menu à l'écran	
Langues d'affichage à l'écran	Arabe/bulgare/croate/tchèque/danois/néerlandais/anglais/finnois/français/allemand/grec/hindi/hongrois/indonésien/italien/japonais/coréen/norvégien/polonais/portugais/roumain/russe/chinois simplifié/espagnol/suédois/thai/chinois traditionnel/turc/vietnamien/Farsi (30 langues)
Logistique	
Référence produit	9H.JS677.13E
Code EAN	471 8755 09214 5


* Le contraste est mesuré selon la norme Full On/Full Off

** Les résultats de la durée de vie de la source lumineuse varieront en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation. Les caractéristiques et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

BORNES D'ENTRÉES ET DE SORTIES




DIMENSIONS

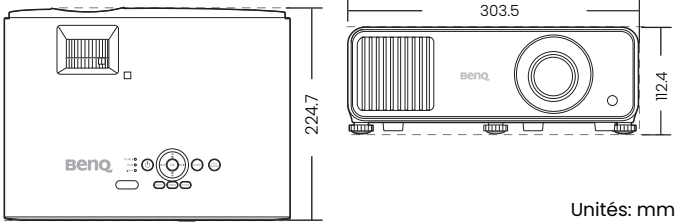

Unités: mm


DIMENSIONS DE PROJECTION

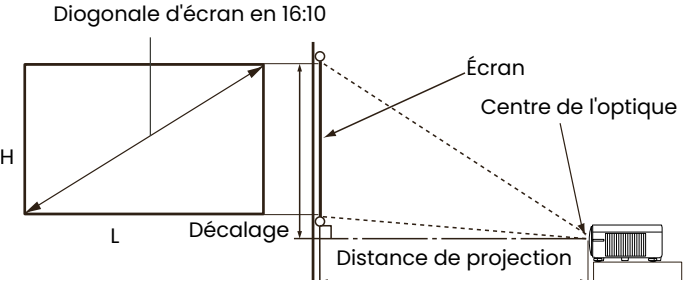

INSTALLATION DE SUPPORT AU PLAFOND

Ceiling/Wall mount screw: M4
(Max L = 25 mm; Min L = 20 mm)

Unités: mm

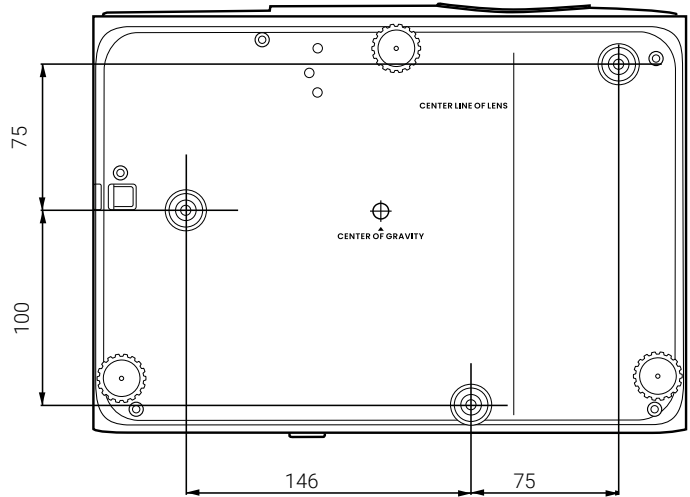

TABEAU DE DISTANCE DE PROJECTION

Taille d'écran				Distance max. (avec zoom min.)			
Diagonale		H (mm)	L (mm)	Dis- tance de pro- jection (mm)	Average	Dis- tance min. (avec zoom max.)	Décalage (mm)
Pouce	mm						
30	762	404	646	782	898	1014	10
40	1016	538	862	1042	1198	1353	13
50	1270	673	1077	1303	1497	1691	17
60	1524	808	1292	1564	1796	2029	20
70	1778	942	1508	1824	2096	2367	24
80	2032	1077	1723	2085	2395	2705	27
90	2286	1212	1939	2346	2695	3043	30
100	2540	1346	2154	2606	2994	3382	34
110	2794	1481	2369	2867	3293	3720	37
115	2921	1548	2477	2997	3443	3889	39
120	3048	1615	2585	3127	3593	4058	40
130	3302	1750	2800	3388	3892	4396	44
140	3556	1885	3015	3649	4192	4734	47
150	3810	2019	3231	3909	4491	5072	50
160	4064	2154	3446	4170	4790	5411	54
170	4318	2289	3662	4431	5090	5749	57
180	4572	2423	3877	4691	5389	6087	61
190	4826	2558	4092	4952	5688	6425	64
200	5080	2692	4308	5212	5988	6763	67
210	5334	2827	4523	5473	6287	7101	71
220	5588	2962	4739	5734	6587	7440	74
230	5842	3096	4954	5994	6886	7778	77
240	6096	3231	5169	6255	7185	8116	81
250	6350	3365	5385	6516	7485	8454	84
260	6604	3500	5600	6776	7784	8792	88
270	6858	3635	5816	7037	8084	9130	91
280	7112	3769	6031	7297	8383	9469	94
290	7366	3904	6246	7558	8682	9807	98
300	7620	4039	6462	7819	8982	10145	101

Afin d'optimiser la qualité de la projection, nous suggérons de diffuser les images dans une zone sans échelle de gris.



benq.eu/fr-fr/business/projector.html

BenQ

© 2024 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier selon la région. Visitez vos magasins locaux pour obtenir plus d'informations. Les caractéristiques et les spécifications du produit sont sujettes à modifications sans préavis. Ce matériel peut inclure des noms de sociétés et des marques de commerce de tiers qui sont respectivement la propriété de ces derniers.