


## DeckLink 8K Pro Mini



€595

Le DeckLink 8K Pro Mini est la meilleure carte d'acquisition et de lecture à bas profil pour le cinéma numérique. Grâce à ses 4 connexions 12G-SDI micro BNC indépendantes, le DeckLink 8K Pro Mini supporte tous les formats SD, HD, Ultra HD, 4K DCI, 8K et 8K DCI. Vous disposez d'une prise en charge de fréquences d'images élevées, de la vidéo 4:4:4 RVB 12 bits et de l'espace colorimétrique Rec.2020. C'est donc la solution parfaite pour les workflows haute résolution et à plage dynamique étendue !

### Connexions

#### Entrées vidéo SDI

4 x connecteurs Micro BNC 12G-SDI bidirectionnels.

Supporte les formats SD/HD/2K/4K/8K, 4:2:2/4:4:4 single, dual link et quad link. Commutables 2D/3D.

#### Sorties vidéo SDI

4 x connecteurs Micro BNC 12G-SDI bidirectionnels.

Supporte les formats SD/HD/2K/4K/8K, 4:2:2/4:4:4 single, dual link et quad link. Commutables 2D/3D.

#### Entrées audio SDI

16 canaux intégrés en SD/HD/2K.  
64 canaux intégrés en 4K/8K.

#### Sorties audio SDI


16 canaux intégrés en SD/HD/2K.  
64 canaux intégrés en 4K/8K.

#### Entrée de synchronisation

Tri-Sync ou Black Burst.

#### Interface pour l'ordinateur

PCI Express 8 lignes génération 3, compatible avec les fentes PCI Express à 8 et 16 lignes.

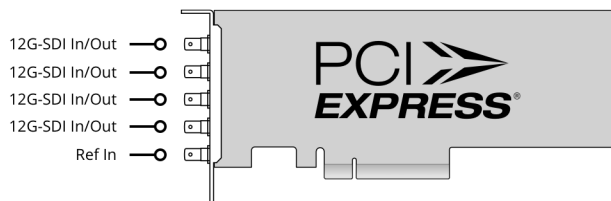

---

## Codecs pris en charge

AVC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2,  
Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL,  
DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV,  
XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM  
HD422, DNxHR et DNxHD, Apple  
ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ,  
Apple ProRes 422, Apple ProRes LT,  
Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 8 bits  
non compressé, 4:2:2 10 bits non  
compressé, 4:4:4 10 bits  
non compressé.

---

## Logiciel

### Logiciel inclus

DaVinci Resolve, Media Express, Disk  
Speed Test, LiveKey, Blackmagic  
Desktop Video Utility et pilote  
Blackmagic sur Mac OS et Windows.  
Media Express, utilitaire Blackmagic  
Desktop Video et pilote Blackmagic  
sous Linux.

### Mise à jour du logiciel interne

Firmware intégré au logiciel de  
pilotage. Chargement lors du  
démarrage ou par mise  
à jour logicielle.

---

## Installation physique

PCI Express 8 lignes génération 3 à bas profil, compatible avec les fentes PCI Express à 8 et 16 lignes sur Mac OS, Windows et Linux. Consultez les pages d'assistance pour voir la configuration requise.

---

## Applications logicielles



DaVinci Resolve



Fusion



Final Cut Pro



Adobe Premiere Pro



Avid Media Composer



Adobe After Effects



Avid Pro Tools



Steinberg Cubase



Autodesk Flame



Adobe Photoshop

**Autres applications compatibles :** Steinberg Nuendo, Open Broadcaster Software Studio, vMix, The Foundry Nuke, Grass Valley Edius X, Sony Catalyst Production Suite, Tools On Air Just: Play & Live & In, Softron MovieRecorder & MReplay, Adobe Flash Media Live Encoder, Telestream Wirecast, Resolume Arena, Vegas Creative Software Vegas Pro & Vegas Edit, Corel VideoStudio Pro, CyberLink PowerDirector, VidblasterX Studio & Broadcast, CasparCG Server, Magicsoft CG, Xsplit Broadcaster, DevTek Easy Media Suite, Metus Ingest, Boinx Software MimoLive, Cinegy Capture Pro, Renewed Vision ProPresenter, Ventuz Director, Class X Liveboard & Coral CG, Glookast Capturer, Nautilus Studio NEMO3D, Derivative TouchDesigner, Assimilate Scratch & Live Assist, Burst Video WebClip2Go & [REC]Marker, NewBlue Title Live & Titler Pro, SGO Mistika, Zoom.

Comme ce sont des applications tierces et que leur prise en charge peut varier, veuillez consulter votre fournisseur de logiciels.

---

## Normes vidéo

### Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

### Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
1080p60, 1080p95.90, 1080p96,  
1080p100, 1080p119.88, 1080p120  
1080PsF23.98, 1080PsF24,  
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

### Normes vidéo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,  
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,  
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI,  
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI,  
2Kp95.90 DCI, 2Kp96 DCI,  
2Kp100 DCI, 2Kp119.88 DCI,  
2Kp120 DCI, 2KPsF23.98 DCI,  
2KPsF24 DCI, 2KPsF25 DCI,  
2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI

### Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,  
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,  
2160p60, 2160p95.90, 2160p96,  
2160p100, 2160p119.88, 2160p120

### Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,  
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,  
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,  
4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI,  
4Kp95.90 DCI, 4Kp96 DCI,  
4Kp100 DCI, 4Kp119.88 DCI,  
4Kp120 DCI

### Normes vidéo 8K

4320p23.98, 4320p24, 4320p25,  
4320p29.97, 4320p30, 4320p47.95,  
4320p48, 4320p50, 4320p59.94,  
4320p60

---

### Normes vidéo 8K DCI

8Kp23.98 DCI, 8Kp24 DCI, 8Kp25 DCI,  
8Kp29.97 DCI, 8Kp30 DCI,  
8Kp47.95 DCI, 8Kp48 DCI, 8Kp50 DCI,  
8Kp59.94 DCI, 8Kp60 DCI

### Normes vidéo 3D SDI

720p50, 720p59.94, 720p60  
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,  
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,  
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,  
1080p60, 1080p95.90, 1080p96,  
1080p100, 1080p119.88, 1080p120  
1080PsF23.98, 1080PsF24,  
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30  
1080i50, 1080i59.94, 1080i60  
2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,  
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,  
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI ,  
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI,  
2Kp95.90 DCI, 2Kp96 DCI,  
2Kp100 DCI, 2Kp119.88 DCI,  
2Kp120 DCI  
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,  
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,  
2KPsF30 DCI  
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,  
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,  
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,  
4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI,  
4Kp95.90 DCI, 4Kp96 DCI,  
4Kp100 DCI, 4Kp119.88 DCI,  
4Kp120 DCI  
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,  
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,  
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,  
2160p60, 2160p95.90, 2160p96,  
2160p100, 2160p119.88, 2160p120

### Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 274M,  
SMPTE 292M, SMPTE 296M,  
SMPTE 372M, SMPTE 424M,  
SMPTE 425M, SMPTE 2036-1,  
SMPTE 2048-1, SMPTE 2081-10,  
SMPTE 2081-11, SMPTE 2081-12,  
SMPTE 2082-10, SMPTE 2082-11,  
SMPTE 2082-12 et SMPTE ST2108-1

### Prise en charge des métadonnées SDI

RP 188/SMPTE 12M-2 et sous-  
titrage codé.

### Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de  
norme de télévision de 48 kHz en  
24 bits.

### Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2, 4:4:4

### Précision des couleurs SDI

4:4:4 RVB 8, 10 et 12 bits dans tous  
les modes jusqu'à 8Kp30 DCI et 4:2:2  
YUV 8 et 10 bits dans tous les modes.

### Espace colorimétrique

REC 601, REC 709, REC 2020.

### Prise en charge HDR

Paquets de métadonnées statiques  
HDR, caractéristiques de transfert  
HLG et PQ.

### Prise en charge de multiples débits de données

Les connexions vidéo SDI sont  
commutables entre les formats SD/  
HD/2K/4K et 8K.

---

## Traitement

### Conversion de l'espace colorimétrique

Traitement matériel en temps réel  
sur la sortie.

### Traitement 3D


Acquisition et lecture double flux œil  
gauche/œil droit.

### Effets en temps réel

DaVinci Resolve, effets internes Final  
Cut Pro. Effets Mercury Playback  
Engine d'Adobe Premiere Pro CC.  
Effets internes Avid Media Composer.

---

## Caractéristiques physiques

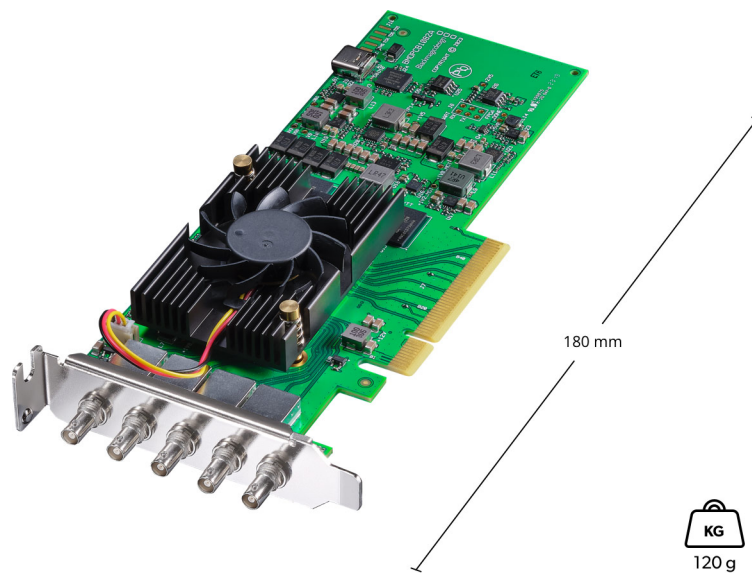

---

## Systèmes d'exploitation



Mac 15.0 Sequoia,  
Mac 26.0 Tahoe ou version ultérieure.



Windows 10, 64 bits  
Windows 11



Linux

---

## Alimentation requise

### Consommation d'énergie

18 W

---

## Spécifications environnementales

### Température d'utilisation

5° à 50° C (41° à 122° F)

### Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

### Humidité relative

0% à 90% sans condensation

---

## Inclus

DeckLink 8K Pro Mini

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design