


DeckLink SDI Micro



Carte M.2 miniature dotée de connexions 3G-SDI pour l'acquisition et la lecture simultanées dans tous les formats SD et HD jusqu'à 1080p60. Le DeckLink SDI Micro inclut également une entrée de référence Black Burst et Tri-Sync. Sa taille extrêmement réduite est idéale pour les solutions portables.

€125

Connexions

M.2

M.2 PCI Express à 1 ligne de génération 3, compatible avec les clés B et M 2260 et 2280.

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2, 4:4:4

Précision des couleurs SDI


RVB 4:4:4 8, 10 et 12 bits pour tous les modes jusqu'à 1080p30 et RVB 4:2:2 8 et 10 bits dans tous les modes.

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M de niveau A et B, ITU-R BT.656 et ITU-R BT.601.

Accessoires disponibles

SDI Cable

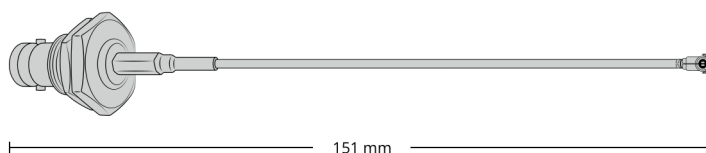


Codes produits

Code de commande du DeckLink SDI Micro : BDLKMICROSDI

Code de commande du câble SDI : CABLE-BDLKMIR/SDI

Caractéristiques physiques

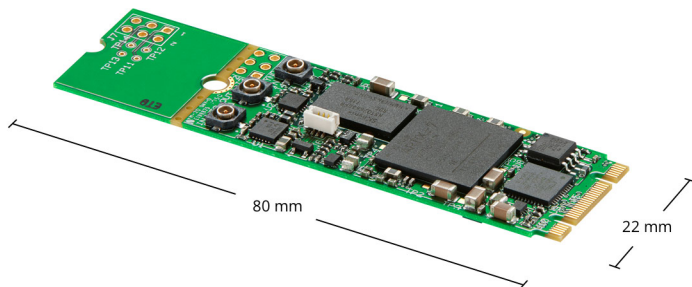

Systèmes d'exploitation



Mac 15.0 Sequoia,
Mac 26.0 Tahoe ou version ultérieure.



Windows 10, 64 bits
Windows 11



Linux

Alimentation requise

Consommation d'énergie

4,03 W (max)

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

de 0°C à 50°C (32°F à 122°F)

Température de stockage

de -40°C à 75°C (-40°F à 167°F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

DeckLink SDI Micro

Ventilateur et dissipateur thermique

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Revendeur agréé Blackmagic Design