

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G



Convertissez le SDI en HDMI et le HDMI en SDI dans tous les formats SD, HD et Ultra HD jusqu'à 2160p60 ! Comme chaque direction de conversion peut être une norme vidéo SD, HD ou Ultra HD différente, c'est comme si vous possédiez deux convertisseurs en un ! Son boîtier en métal durable est idéal pour les productions en direct et les diffusions. De plus, il est si petit que vous pouvez l'emporter discrètement n'importe où. Ce convertisseur peut être alimenté depuis toute prise USB-C.

€145

Connexions

Entrées vidéo SDI

1

Sorties vidéo SDI

Correspond automatiquement à l'entrée vidéo HDMI.

Entrées vidéo HDMI 2.0

1 x type A.

Sorties vidéo HDMI 2.0

1 x type A.

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.

Prise en charge de multiples débits de données


Détection automatique de la SD, HD, 2K, Ultra HD et 4K.

Mises à jour, configuration et alimentation

USB de type C.

Synchronisation

Oui

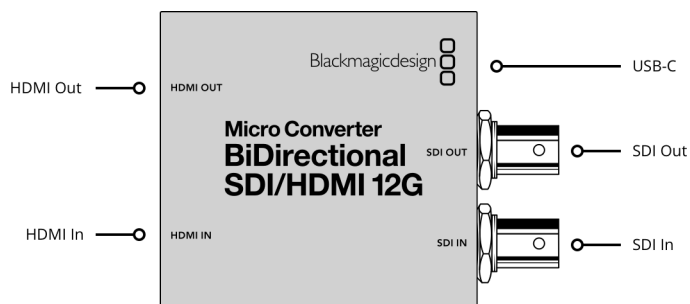

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI et 4Kp60 DCI.

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1,
SMPTE 2082-10, SMPTE 2084 et
SMPTE 2108-1

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont
commutables entre la définition
standard, 720p, 1080i, 1080p, 2K DCI,
Ultra HD et 4K DCI.

Précision des couleurs SDI

4:2:2. Une LUT à 33 points peut être
chargée via l'utilitaire pour calibrer ou
améliorer la couleur du moniteur.

Espace colorimétrique SDI

YUV

Commutation automatique SDI

Détection automatique de la SD, HD,
2K DCI, Ultra HD et 4K DCI. Les
niveaux A et B sont automatiquement
détectés sur l'entrée 3G-SDI et
sélectionnables sur la sortie 3G-SDI.

Normes vidéo HDMI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI et 4Kp60 DCI.

Précision des couleurs HDMI

4:2:2. Une LUT à 33 points peut être
chargée via l'utilitaire pour calibrer ou
améliorer la couleur du moniteur.

Espace colorimétrique HDMI

YUV

Protection contre la copie

L'entrée HDMI ne peut pas être utilisée pour la capture des sources HDMI protégées. Vérifiez systématiquement la propriété des droits d'auteurs avant toute capture ou distribution du contenu.

Contrôle caméra

La conversion de signal bidirectionnel prend en charge le contrôle et le tally de la Blackmagic Camera.

Contrôle des paramètres

Via l'utilitaire MacOS™ et Windows™ connecté par USB.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Logiciel

Mise à jour du logiciel interne via USB.

Alimentation requise

Consommation d'énergie
5W max.

Plage de tension opérationnelle
4,4 - 5,25V DC


Spécifications environnementales

Température d'utilisation
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative
0% à 90% sans condensation

Caractéristiques physiques



Inclus

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 12G

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design