

Micro Converter SDI to HDMI 12G



Le plus petit convertisseur 12G-SDI vers HDMI de qualité broadcast ! Le Blackmagic Micro Converter SDI to HDMI 12G est un convertisseur vidéo miniaturisé de qualité broadcast, spécialement conçu pour le monitoring professionnel. Il intègre une LUT 3D à 33 points pour calibrer les couleurs de tout type de moniteur, projecteur ou télévision. Les Micro Converters comprennent des connexions HDMI standard et 12G-SDI professionnelles pour travailler avec tous les formats NTSC, PAL, 720p, 1080p, 1080PsF, 1080i et 2160p, dont 4K DCI à 24/47.95/48. Ce convertisseur peut être alimenté via USB depuis une télévision ou un chargeur pour téléphone mobile.

€129

Connexions

Entrées vidéo SDI

1

Sorties vidéo SDI

1 x sortie en boucle.

Sorties vidéo HDMI 2.0

1 x type A.

Débits SDI


270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.

Prise en charge de multiples débits de données

Détection automatique de la SD, HD, 2K, Ultra HD et 4K.

Mises à jour, configuration et alimentation

USB de type C.

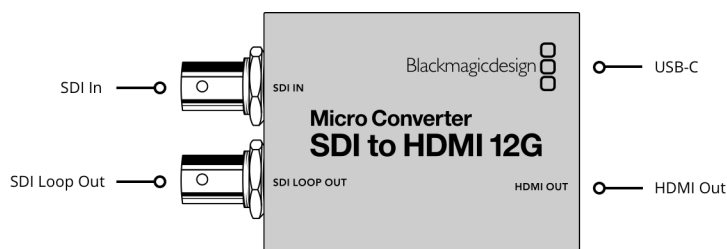

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI,
2Kp47.95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI,
2Kp59.94 DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI et 4Kp60 DCI.

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1,
SMPTE 2082-10, SMPTE 2084 et
SMPTE 2108-1

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont
commutables entre la définition
standard, 720p, 1080i, 1080p, 2K DCI,
Ultra HD et 4K DCI.

Précision des couleurs SDI

4:2:2. Une LUT à 33 points peut être
chargée via l'utilitaire pour calibrer ou
améliorer la couleur
du moniteur.

Espace colorimétrique SDI

YUV

Commutation automatique SDI

Détection automatique de la SD, de la
HD de niveau A ou B pour le 3G-SDI,
de la 2K DCI, de l'Ultra HD
et de la 4K DCI.

Normes vidéo HDMI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60
4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI et 4Kp60 DCI.

Précision des couleurs HDMI

4:2:2. Une LUT à 33 points peut être
chargée via l'utilitaire pour calibrer ou
améliorer la couleur
du moniteur.

Espace colorimétrique HDMI

YUV

Contrôle des paramètres

Via l'utilitaire MacOS™ et Windows™ connecté par USB.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Logiciel

Mise à jour du logiciel interne via USB.

Alimentation requise

Consommation d'énergie
4W max.

Plage de tension opérationnelle
4,4 - 5,25V DC


Spécifications environnementales

Température d'utilisation
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative
0% à 90% sans condensation

Caractéristiques physiques



Inclus

Micro Converter SDI to HDMI 12G

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design