

Mini Converter SDI to Analog



Convertissez des signaux SD-SDI et HD-SDI en signaux composante analogique, S-Video ou composite NTSC/PAL. Le Mini Converter SDI to Analog prend en charge tous les formats d'entrée SD et HD jusqu'à 1080p60 et comprend un down-convertisseur pour les conversions de la HD vers les formats SD analogiques tels que S-Video et composite. Le signal audio peut être isolé en signal analogique symétrique ou AES/EBU. Le Mini Converter SDI to Analog est la solution idéale pour convertir des signaux provenant d'équipements analogiques, sans le coût du modèle 6G-SDI 4K.

€179

Connexions

Entrée vidéo SDI

Commutable entre la SD, HD et 3G-SDI.

Sortie vidéo SDI

Correspond automatiquement à l'entrée vidéo SD, HD et 3G-SDI.

Vidéo analogique

NTSC, PAL, S-Video et SD/HD composante à partir de l'entrée 3G-SDI.

Audio analogique

2 canaux audio symétrique analogique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

Audio numérique AES/EBU

2 canaux audio symétrique numérique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

Entrée redondante SDI

Commute automatiquement lors d'une perte du signal SDI principal.

Prise en charge de multiples débits de données


Détection automatique de SD, HD, 2K ou 3G-SDI

Mises à jour et configuration

USB

Resynchronisation

Oui

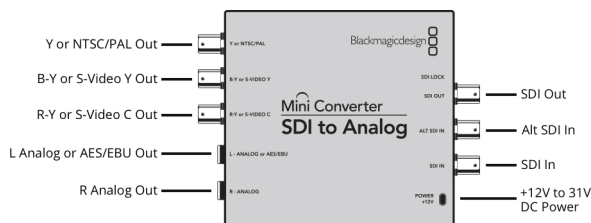

Normes

Prise en charge du format SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC. 625/25 PAL.

Prise en charge du format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Prise en charge du format 2K

2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080PsF25, 2048 x 1080p25

Conformité aux normes SDI

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, ITU-R BT.656 et ITU-R BT.601.

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont commutables entre les formats SD, HD et 2K DCI.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2

Espace colorimétrique SDI

YUV

Commutation automatique SDI

Détection automatique de SD, HD ou 3G-SDI

Prise en charge des formats analogiques

625/25 PAL, 525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC. 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Espace colorimétrique analogique

YUV

Précision des couleurs analogique

4:2:2

Conversion De Format

Down-conversion SD

Logiciel

Contrôle par logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac OS X™ et Windows™ via USB.

Mise à jour du logiciel interne

Via application de mise à jour fournie.

Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan ou version ultérieure.



Windows 8.1 ou Windows 10.

Contrôle Des Parametres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

Alimentation Requise

Alimentation

Alimentation universelle +12 V incluse
avec fiches internationales
interchangeables pour tous les pays.
Point d'attache pour câble.

Consommation d'énergie

8,04 Watts

Plage de tension opérationnelle

12V DC

Caractéristiques Physiques



Caractéristiques D'environnement

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter SDI to Analog

CD logiciel

Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design