

## Mini Converter HDMI to SDI 6G



Le Mini Converter HDMI to SDI 6G comprend tout ce dont vous avez besoin pour convertir de la vidéo à partir d'appareils HDMI en vidéo SDI aux formats SD, HD et Ultra HD. Grâce à ses connexions audio indépendantes, vous pouvez également intégrer de l'audio au signal SDI à partir des entrées audio HDMI, AES/EBU ou analogiques symétriques. Le Mini Converter HDMI to SDI 6G est la solution parfaite pour convertir des signaux HDMI provenant de caméras grand public ou d'ordinateurs en signaux SDI de qualité broadcast !

€145

### Connexions

#### Sorties vidéo SDI

2 x sorties vidéo SDI. Fait automatiquement correspondre l'entrée vidéo HDMI en SD, HD et 6G-SDI.

#### Entrées vidéo HDMI

Entrée HDMI de type A

#### Entrées audio analogique

2 canaux audio symétrique analogique professionnels avec connexions jack standard de 1/4".

#### Entrées audio numérique

5 canaux audio numériques AES/EBU.

#### Prise en charge de multiples débits

#### de données


Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI.

#### Mises à jour et configuration

USB

#### Synchronisation

Oui

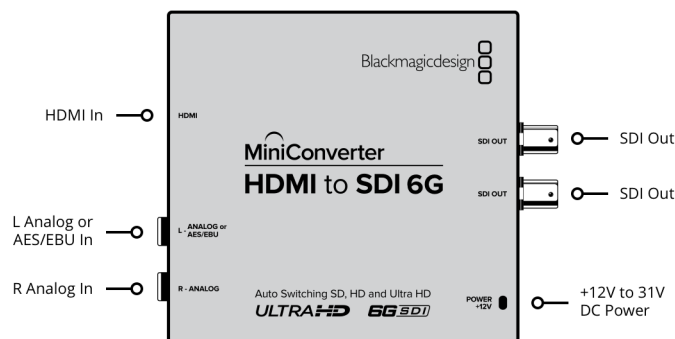

### Normes

#### Normes vidéo SD

625i50 PAL, 525i29.97 NTSC

---

#### Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

#### Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

#### Normes vidéo 4K

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p

#### Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M niveau A ou niveau B, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656 et ITU-R BT.601.

#### Débits vidéo SDI

Les entrées vidéo SDI sont automatiquement détectées parmi la définition standard, la haute définition, le 3G-SDI et le 6G-SDI. Le HDMI to SDI 6G ne prend en charge le niveau B que sur une sortie 3G-SDI.

#### Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

#### Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

#### Précision des couleurs SDI

4:2:2

#### Espace colorimétrique SDI

YUV

#### Commutation automatique SDI

Détection automatique du SD, HD ou 6G-SDI.

#### Normes vidéo HDMI

625i50 PAL, 525i29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

#### Espace colorimétrique HDMI

YUV et RGB

#### Précision des couleurs HDMI

4:2:2 et 4:4:4

#### Protection anticopie

L'entrée HDMI ne peut être utilisée pour la capture des sources HDMI protégées. Vérifiez systématiquement la propriété des droits d'auteurs avant toute capture ou distribution du contenu.

---

## Conversion de format

Down-conversion HD

---

## Logiciel

#### Contrôle logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac OS et Windows via USB.

#### Mise à jour du logiciel interne

Sur le logiciel de mise à jour fourni.

---

## Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina, Mac 11.1 Big Sur ou une version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

---

## Contrôle des paramètres

Mini-interrupteurs ou logiciel USB.

---

## Alimentation requise

| Source d'alimentation                                                                          | Consommation d'énergie | Plage de tension opérationnelle |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Alimentation universelle 12V incluse avec adaptateurs internationaux pour la plupart des pays. | 4,44 Watts             | 12 - 18V DC                     |

---

## Caractéristiques physiques



---

## Spécifications environnementales

| Température de fonctionnement | Température de stockage     | Humidité relative          |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 0° à 40° C (32° à 104° F)     | -20° à 45° C (-4° à 113° F) | 0% à 90% sans condensation |

---

## Inclus

Mini Converter HDMI to SDI 6G  
Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeable

---

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design