


Teranex Mini SDI to Analog 12G



Convertissez des signaux 12G-SDI en signaux analogiques. Le Teranex Mini Optical to Analog 12G offre une conversion de signaux SD, HD, 6G et 12G-SDI en vidéo analogique. Le down-convertisseur intégré vous permet de connecter des sources Ultra HD à des équipements vidéo composante en SD ou en HD. Vous pouvez ainsi connecter du matériel analogique notamment les Betacam SP, VHS ou moniteurs vidéo.

€495

Connexions

Entrées vidéo SDI

1 x commutation automatique entre le 12G-SDI SD/HD/2K/4K.

Sorties vidéo SDI

1 x sortie en boucle 12G-SDI.

Sorties vidéo analogique

Composite, Y/C ou Composante.

Sorties audio analogique

2 canaux audio symétrique analogique professionnel via les connecteurs XLR. Le XLR droit peut être configuré pour acheminer le timecode.

Sorties audio numériques

4 canaux audio numérique symétrique professionnel de 110Ω via les connecteurs XLR. Le XLR droit peut être configuré pour acheminer le timecode.

Prise en charge de l'audio intégré

16 canaux.

Prise en charge de multiples débits de données


Commutation automatique entre la SD/HD/2K et 4K.

Mises à jour et configuration

USB ou Ethernet.

Resynchronisation

Oui

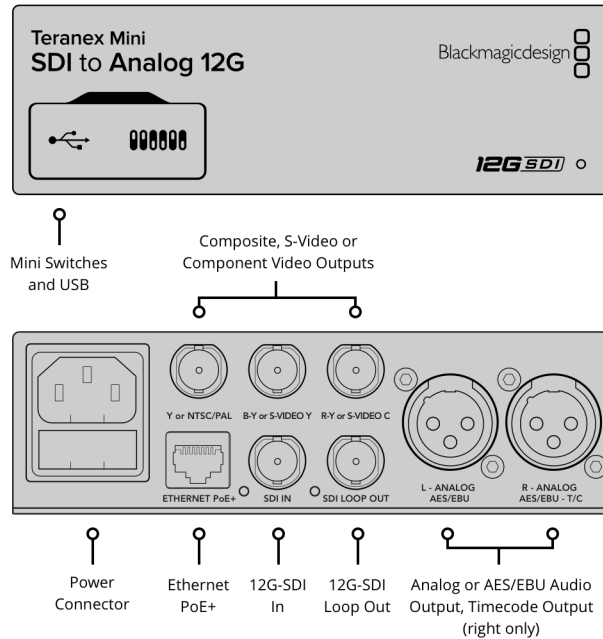

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

Normes vidéo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M, SMPTE 425M
niveau A et B, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 et
SMPTE 2082-10

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI commutent automatiquement entre le SDI définition standard, le 3G-SDI haute définition de niveau A et B, le 6G-SDI et le 12G-SDI.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2 et 4:4:4

Espace colorimétrique SDI

YUV

Standards vidéo analogiques

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Espace colorimétrique analogique

REC 601, REC 709

Précision des couleurs analogique

YUV 4:2:2 et RVB 4:4:4 en HD, 2K et 4K.

Conversion de format

Up et down-conversion HD

Logiciel

Contrôle par logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac™ et Windows™ via USB et Ethernet.

Mise à jour du logiciel interne

Via application de mise à jour fournie.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Contrôle des paramètres

Contrôle de base des paramètres

Mini-interrupteurs, USB et Ethernet
via utilitaire gratuit.

Contrôle facultatif via le panneau avant

Panneau avant doté d'un écran LCD
intégré, d'une molette et de
six boutons

Alimentation requise

Alimentation

1 x alimentation universelle AC
intégrée avec entrée IEC C14. Câble
IEC requis. Entrée AC 100 - 240V.

Power Over Ethernet

Peut être alimenté via DC 48V à l'aide
du PoE (Power over Ethernet).

Consommation d'énergie

16 Watts

Plage de tension opérationnelle

AC 100 - 240V

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation : 0° à 40°C (32° à 104°F)	Température de stockage : -20° à 60°C (-4° à 140°F)	Humidité relative : 0% à 90% sans condensation
---	---	--

Inclus

Teranex Mini SDI to Analog 12G
Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design