


Teranex Mini SDI to Audio 12G



Le Teranex Mini SDI to Audio 12G isole l'audio de n'importe quel signal vidéo SDI SD, HD ou Ultra HD et achemine soit 2 canaux audio analogique sur des connexions XLR symétriques, optiques ou RCA HiFi, soit 4 canaux audio numérique AES/EBU. Le Teranex Mini SDI to Audio 12G est idéal pour convertir et acheminer l'audio SDI vers du matériel audio tel que consoles de mixage, iPods, enregistreurs broadcast analogiques, moniteurs audio et autres.

€495

Connexions

Entrée vidéo SDI

1 x commutable automatique 12G-SDI entre SD/HD/2K/4K.

Sortie vidéo SDI

1 x sortie en boucle 12G-SDI.

Prise en charge de l'audio intégré

16 canaux.

Entrée audio analogique

2 canaux audio symétrique analogique professionnel via les connecteurs XLR ou 2 canaux audio asymétrique analogique de niveau ligne via les connecteurs RCA. Le XLR peut être configuré pour acheminer le timecode.

Sortie audio AES/EBU

4 canaux audio numérique symétrique professionnel de 110Ω via connecteurs XLR. Le XLR droit peut être configuré pour acheminer le timecode.

Sortie audio optique

Signal S/PDIF avec le connecteur TOSLINK

Prise en charge de multiples débits de données


Commutation automatique entre la SD/HD/2K et 4K.

Mises à jour et configuration

USB ou Ethernet.

Resynchronisation

Oui

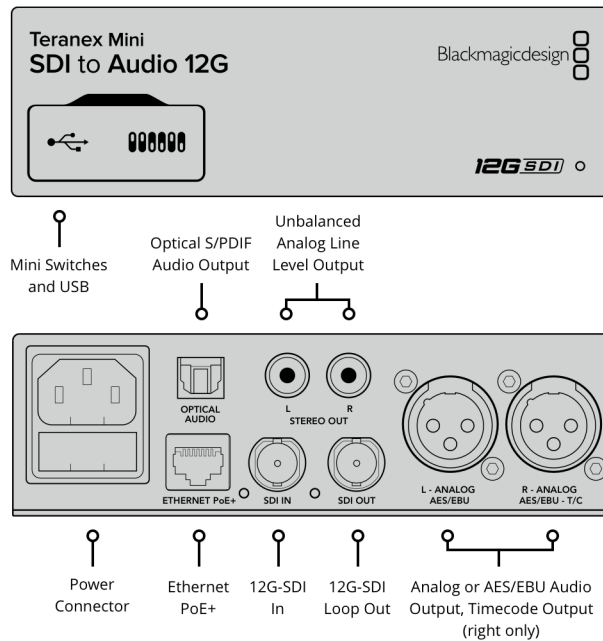

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

Normes vidéo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 372M,
SMPTE 424M, SMPTE 425M
niveau A et B, SMPTE 2081-1,
SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-1 et
SMPTE 2082-10

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI commutent
automatiquement entre le SDI
définition standard, le 3G-SDI haute
définition de niveau A et B, le 6G-SDI
et le 12G-SDI.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4.

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz et
24 bits.

Précision des couleurs SDI

YUV 4:2:2 et RGB 4:4:4 en HD,
2K et 4K.

Espace colorimétrique SDI

REC 601, REC 709

Logiciel

Contrôle par logiciel

Mise à jour logicielle pour Mac™ et
Windows™ via USB et Ethernet.

Mise à jour du logiciel interne

Via application de mise à jour fournie.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Contrôle des paramètres

Contrôle de base des paramètres

Mini-interrupteurs, USB et Ethernet
via utilitaire gratuit

Contrôle facultatif via le panneau avant

Smart Panel monté à l'avant avec
écran LCD, molette et six boutons
de paramétrage.

Alimentation requise

Alimentation

1 x alimentation universelle AC
intégrée avec entrée IEC C14. Câble
IEC requis. Entrée AC 100 - 240V.

Consommation d'énergie

16 Watts

Power Over Ethernet

1 x alimentation universelle AC
intégrée avec entrée IEC C14. Câble
IEC requis. Entrée AC 100 - 240V.

Plage de tension opérationnelle

AC 100 - 240V

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation :

0° à 40°C (32° à 104°F)

Température de stockage :

-20° à 60°C (-4° à 140°F)

Humidité relative :

0% à 90% sans condensation

Inclus

Teranex Mini SDI to Audio 12G

Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design