

Blackmagic 2110 IP Mini IP to HDMI SFP



Le Blackmagic 2110 IP Mini IP to HDMI SFP permet de contrôler l'audio et la vidéo IP 2110 depuis n'importe quel moniteur ou écran TV HDMI sur de longues distances. Grâce à son design compact, il peut être placé derrière les écrans tandis qu'il se connecte à une prise SFP standard prenant en charge les modules à fibre optique Ethernet 10G, pour les connexions longues distances. Le Blackmagic 2110 Mini IP to HDMI SFP supporte également les modules SDI fibre optique 3G, 6G et 12G pour la compatibilité vidéo SDI. L'alimentation DC 12V est incluse.

€255

Connexions

Sorties vidéo HDMI

1

Sorties audio HDMI

8 canaux d'audio intégré sur la sortie en boucle SDI.

Entrées vidéo IP SMPTE ST-2110

1 x port Ethernet 10G

Entrées audio IP SMPTE ST-2110

16 canaux d'audio intégré sur la vidéo IP ST-2110 via Ethernet 10G.

Ethernet

1 x prise fibre optique SFP 10Gb/s supportant le 10/100/1000/10G BASE-T pour l'entrée vidéo IP SMPTE-2110, la configuration et les mises à jour du firmware.

Interface pour l'ordinateur

1 x USB-C 3.0 pour les mises à jour du firmware et la configuration.



Normes vidéo

Normes vidéo HD HDMI

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60

Normes vidéo Ultra HD HDMI

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95,
2160p48, 2160p50, 2160p59.94,
2160p60

Normes vidéo 4K HDMI

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI,
4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI,
4Kp59.94 DCI et 4Kp60 DCI.

Conformité SMPTE

SMPTE ST2110-20, SMPTE ST2110-21,
SMPTE ST2110-30, SMPTE ST2110-40.

Précision des couleurs HDMI

4:2:2

Espace colorimétrique HDMI

YUV

Conformité à la video IP

SMPTE 2110-20

(Vidéo non compressée)

IGMP v2

SMPTE 2110-21 (Mise en forme du trafic)

Émetteur : Étroit

Récepteur : Étroit, large
synchrone, asynchrone

SMPTE 2110-30 (PCM)

Niveau de conformité audio
: Niveau C

SMPTE 2110-40 (Données auxiliaires)

Accès intégral à l'ensemble du stream
de données auxiliaires SMPTE. Inclut
RP 188/SMPTE 12M-2, le sous-titrage
codé et les métadonnées
statiques HDR.

Codec

Codec Blackmagic IP10 utilisé lors de
la conversion des débits 12G-SDI en
vidéo IP 2110 10G.

Protocole PTP

IEEE 1588-2008 (PTP v2)
ST 2059-1
ST 2059-2

Découverte et enregistrement

NMOS IS-04

v1.3.2

Peer-to-peer via mDNS/DNS-SD

Gestion des connexions NMOS IS-05

v1.1.2

NMOS BCP-002-01

Groupement naturel


NMOS BCP-004-01

Capacités du récepteur

Affichages

1 x voyant LED entrée IP connectée

Systèmes d'exploitation



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ou
version ultérieure.



Windows 10 et 11.

Alimentation requise

Alimentation

1 x bloc d'alimentation universel 12V externe avec jack de 5,5 mm verrouillable et fiches internationales pour la plupart des pays.


Plage de tension opérationnelle

12 - 16 V

Consommation d'énergie

À confirmer

Caractéristiques physiques

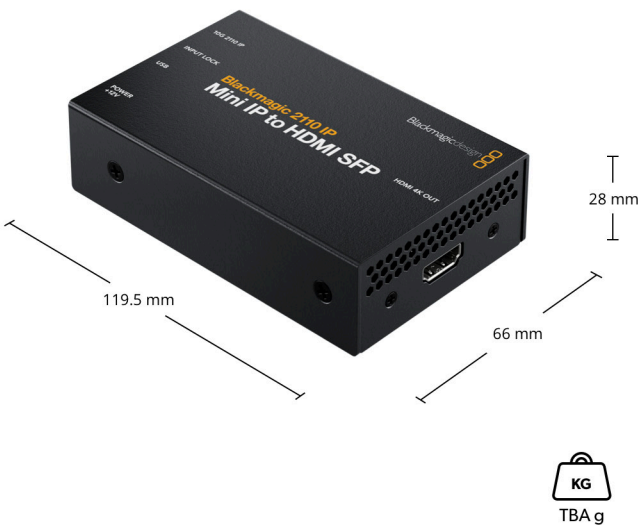

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

5° à 40° C (41° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation-

Inclus

Blackmagic 2110 IP Mini IP to HDMI SFP
Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design