

Fairlight Console LCD Monitor



€1 285

Ajoutez un moniteur haute résolution à chaque baie de votre console Fairlight grâce au Fairlight Console LCD Monitor ! Lorsqu'il est installé au-dessus des faders et des commandes, vous obtenez un aperçu immédiat du canal, un accès à des commandes supplémentaires et bien plus. Il comprend une interface Ethernet pour afficher les informations des canaux, une interface HDMI que vous pouvez connecter à votre ordinateur pour voir les interfaces des plug-ins et un BNC SDI pour le programme vidéo ou la prévisualisation des signaux des caméras.

Connexions

Ethernet

Ethernet prend en charge les normes 10/100/1000 BaseT.

Entrée vidéo HDMI

HDMI de type A.

Débits SDI

1.5G, 3G.

Entrées SDI

1 x 3G-SDI

Normes

Normes vidéo HDMI

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425 Niveau A et Niveau B.

Espace colorimétrique SDI

YUV

Normes vidéo SDI

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Précision des couleurs SDI

10 bits


Mise à jour et configuration

1 x USB-C pour la configuration et les mises à jour logicielles.

Logiciel

Mise à jour du logiciel interne via l'application de mise à jour.

Systèmes d'exploitation



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ou
version ultérieure.



Windows 10 Creators Update
Windows 11
Windows 11 for ARM



Rocky Linux 8.6

Contrôle des paramètres

Utilitaire Fairlight Studio and Console Setup lors d'une connexion via USB.

Alimentation requise


Alimentation

100 - 240V AC 50/60Hz interne avec
prise secteur IEC C14.

Consommation d'énergie

20W max.

Caractéristiques physiques

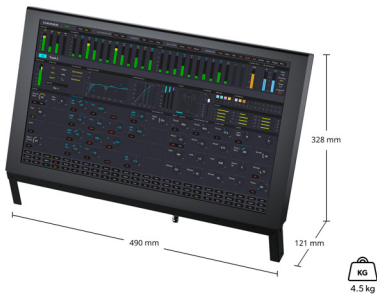

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40°C (32° à 104°F)

Température de stockage

-20° à 60°C (-4° à 140°F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Fairlight Console LCD Monitor

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design