



CUSTOM IW 106

Fiche produit

Grille aluminium
Peut être peinte

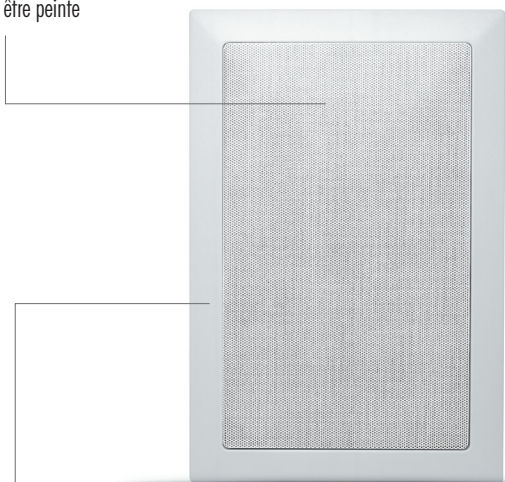

Châssis ABS blanc renforcé
- Très faibles vibrations
- Peut-être peint

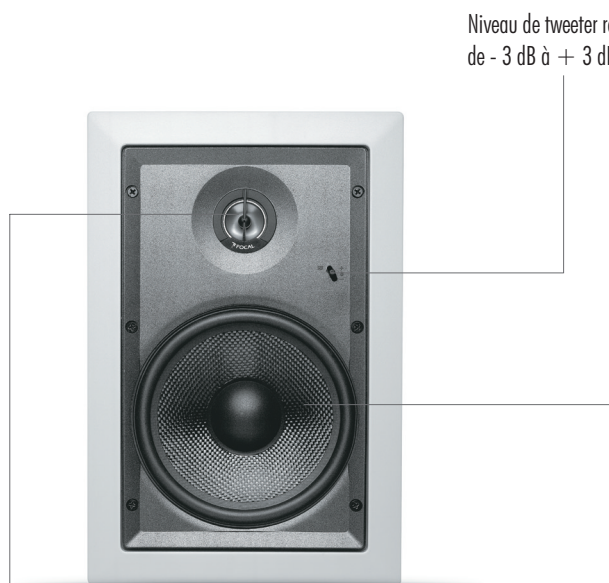


Niveau de tweeter réglable
de - 3 dB à + 3 dB

Tweeter rotatif à dôme inversé en aluminium
- Réponse jusqu'à 20 kHz
- Faible directivité

Woofer de 165 mm à membrane fibre de verre
Haute tenue en puissance

POINTS CLÉS

- **Technologies 100% Focal.**
- **Haute tenue en puissance.**
- **Montage simplifié.**
- **Gabarit de découpe** fourni.
- **Masque de peinture** fourni.
- Protection **Polyswitch** à réarmement automatique.
- **Résiste aux projections d'eau**, adapté aux environnements humides.
- **Le son Focal.**



Kit de montage
Installation rapide et facile

Type	Enceinte encastrable In Wall
Haut-parleurs	Woofer 165 mm à cône fibre de verre Tweeter 25 mm à dôme inversé en aluminium
Réponse en fréquence (+/- 3 dB)	60 Hz - 20 kHz
Sensibilité (2,83 V / 1 m)	89 dB
Impédance nominale	8 Ω
Protection	Polyswitch à réarmement automatique
Puissance maximum	120 Watts
Ajustement niveau tweeter	- 3 dB / 0 dB / + 3 dB
Fréquence coupure filtre	3300 Hz
Taille du cadre	L 207 x H 310mm
Dimensions d'encastrement (LxH)	L 170 x H 273mm
Profondeur d'encastrement	71 mm
Poids	1,6kg

