



Prenez de l'avance avec le moniteur GB2741QSU Black Hawk doté de la dalle IPS et d'un temps de réponse de 1ms MPRT


Découvrez des performances de jeu exceptionnelles avec le 27" GB2741QSU, offrant une résolution QHD ultra-précise. Grâce à la dalle IPS, un taux de rafraîchissement de 144Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 1ms MPRT, profitez d'un gameplay fluide, vif et réactif. La technologie NVIDIA G-SYNC élimine les déchirures d'image pour une action parfaitement fluide, tandis que la fonction Black Tuner améliore la visibilité dans les scènes sombres. Le support réglable en hauteur sur 150mm vous permet d'ajuster votre installation pour un confort et un contrôle optimaux.

Disponible aussi avec un pied fixe : [G-Master G2741HSU-B1 \(1920x1080\)](#) et [G-Master G2741QSU-B1 \(2560x1440\)](#)



144Hz

Un taux de rafraîchissement rapide garantit des images fluides, des graphismes précis et détaillés, avec une latence minimum, et ce pour tous types de jeux vidéos. Spécialement adapté aux jeux rapides comme les FPS, les courses, MOBA et autres sports où le rafraîchissement à 144Hz garantit des images nettes, précises et rapides dans vos jeux.

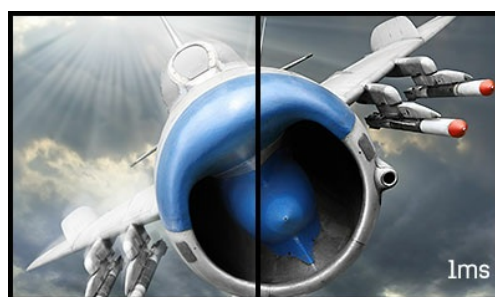

1ms

Un temps de réponse rapide est la clé pour des jeux aux images ultra fluides. Cela réduit l'effet "fantôme" et cela assure donc à son utilisateur une expérience et des performances inédites.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	27", 68.6cm
Matrice	IPS, finition mate
Résolution native	2560 x 1440 @144Hz
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	1500:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	30 - 212kHz
Surface de travail H x L	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.233mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.2.0, max 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max 2560 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-144Hz, Display Port Only
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Joystick / Bouton d'alimentation: Alimentation / Menu (Centre), Haut / Sélection d'entrée, Bas, Droite / Volume / Muet, Gauche / Luminosité / Adaptive Sync / Mode Nuit / Réduction du flou de mouvement / Couleur i-Style / ECO
Paramètres réglables	réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, Adaptive Sync, contraste avancé, mode nuit, réduction du flou de mouvement, gamma), sélection d'entrée (auto/manuel, HDMI, DP), paramètres audio (volume, couper le son), sauvegarde des paramètres utilisateur (modes utilisateur), paramètres de couleur (6 axes, température de couleur, préréglage utilisateur, couleur i-style, réducteur de lumière bleue, réglage du noir), réglage d'image (netteté, plage RVB, réglage du mode vidéo, technologie x-res), langue, menu de configuration (position H. OSD, position V. OSD, durée OSD, arrière-plan OSD, rotation OSD, logo d'ouverture, voyant d'alimentation, contrôle DDC/CI), informations d'affichage, réinitialisation (tout réinitialiser)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, pivot (rotation), angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit

Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
---------------------	-----------------------------

Montage VESA	100 x 100mm
--------------	-------------

Système de gestion de passage des câbles	oui
--	-----

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
--------	--

Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité
--------	---

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
---------------------	---------

Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
--------------	------------------------

Gestion d'alimentation	17W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint
------------------------	--

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
----------------	--

Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	D
---	---

REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb
------------	----------------------------

08 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P	613 x 403 (553) x 390.5mm
------------------------------	---------------------------

Dimensions de la boîte L x H x P	691 x 442 x 142mm
----------------------------------	-------------------

Poids (sans boîte)	5.4kg
--------------------	-------

Poids (avec boîte)	7.0kg
--------------------	-------

Code EAN	4948570127450
----------	---------------

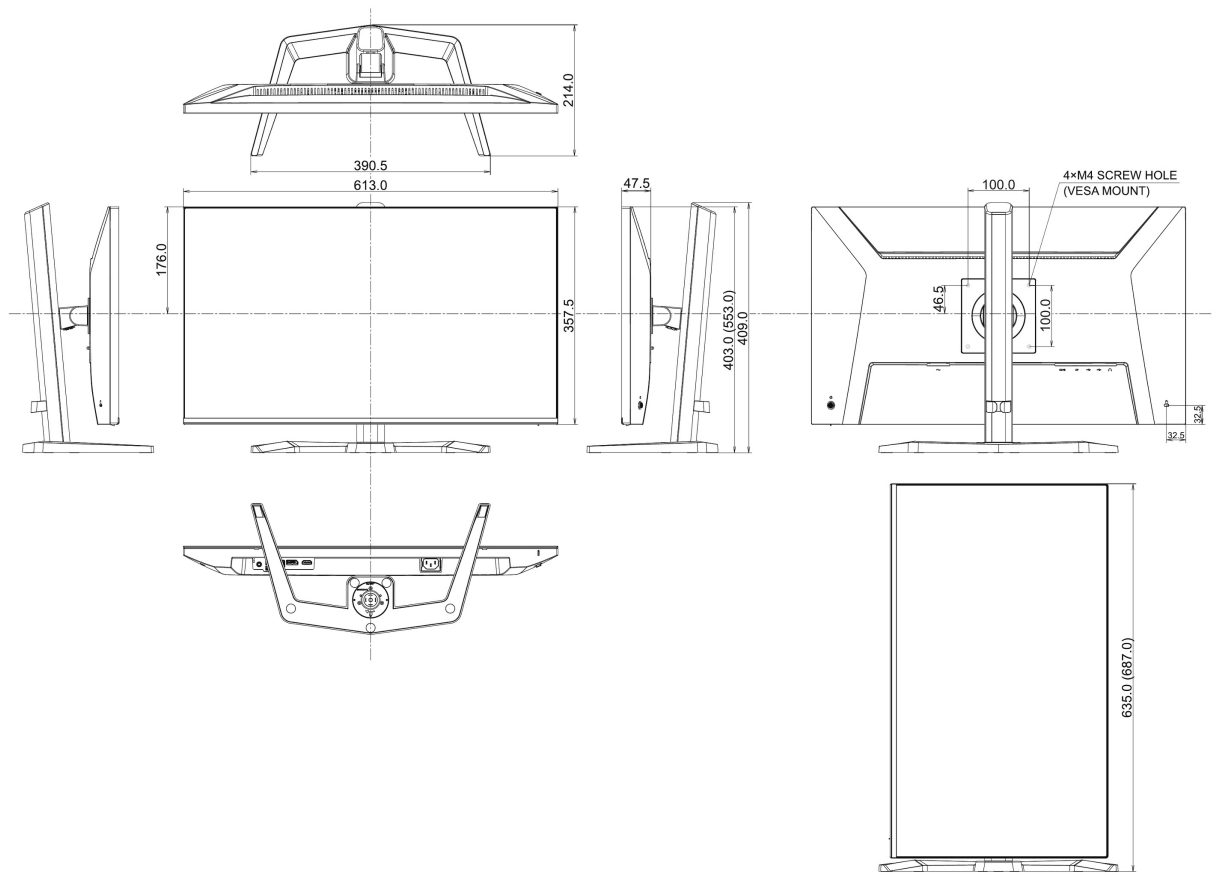

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED