

Blackmagic MultiView 4 HD



Le Blackmagic MultiView 4 HD est une solution multivue qui permet de visionner simultanément quatre sources SDI indépendantes sur un seul écran ! Contrôlez n'importe quelle combinaison de formats SD et HD et de fréquences d'images en même temps. Il est possible d'afficher des informations au sein de chaque fenêtre, notamment des vumètres et des libellés personnalisés. Le MultiView 4 HD intègre des sorties SDI et HDMI pour le monitoring sur des écrans SDI professionnels, des projecteurs ou des télévisions grand écran.

€175

Connexions

Entrées vidéo SDI

4 x SD-SDI et HD-SDI 10 bits.

Sorties vidéo SDI

1 x HD-SDI.

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G.

Sorties Vidéo SDI Multi View

1 x HD-SDI 10 bits.

Sorties Vidéo HDMI Multi View

1 x connecteur HDMI de type A. La sortie prend en charge l'EDID du moniteur.

Synchronisation SDI

Sur toutes les sorties SDI, commutation automatique entre la vidéo définition standard ou haute définition.

Entrée de référence

Aucune

Prise en charge de multiples débits de données

Détection automatique de la SD ou de la HD.

Mises à jour

Interface USB 2.0 haut débit (480Mb/s).

Configuration

USB 2.0



Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Normes vidéo 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,
2K DCI 25p

Normes de sortie vidéo HD SDI et HDMI

1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M-B, ITU-R
BT.656 et ITU-R BT.601.

Vumètres

VU standard sur chaque fenêtre.

Routerage des sources

Aucun

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage
de normes de télévision de 48 kHz
et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2 10 bits

Espace colorimétrique SDI

YUV

Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre la SD-
SDI et la HD-SDI sur chaque entrée
afin que chaque entrée puisse
prendre en charge une norme
de télévision différente.

Prise en charge des métadonnées SDI

Identification de charge utile vidéo
définie dans la norme SMPTE 352M.

Contrôle

Panneau de contrôle intégré

Aucun

Panneau de contrôle externe

Aucun

Écran

Aucun

Logiciel

Contrôle par logiciel

Logiciel MultiView inclus gratuitement
pour Windows™ et Mac™.

Mise à jour du logiciel interne

Sur le logiciel de mise à jour fourni.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Alimentation requise

Source d'alimentation

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays.
Point d'attache pour câble.

Protection contre les coupures de courant

Les paramètres du MultiView 4 HD sont conservés et restaurés instantanément lors de la mise en marche.


Consommation d'énergie

5,5 Watts

Plage de tension opérationnelle

6 à 36 V DC

Caractéristiques physiques

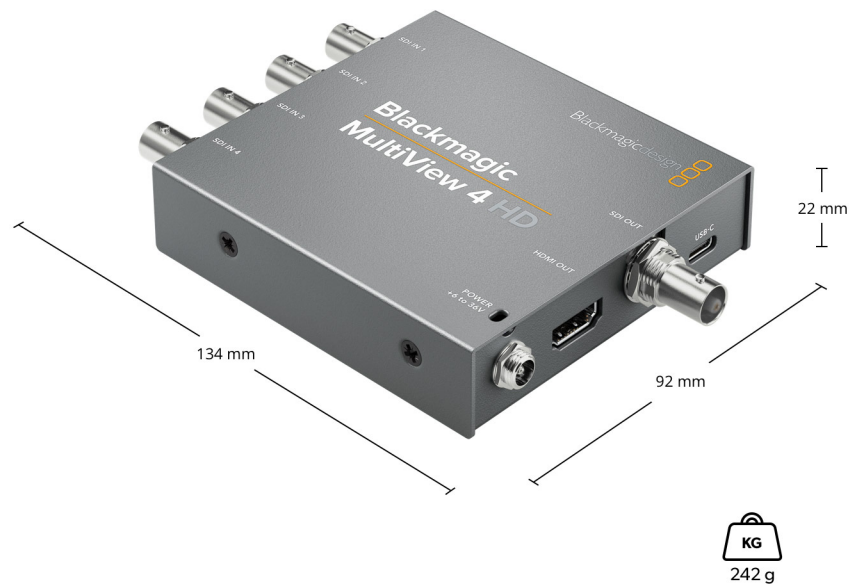

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (soit 32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (soit -4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic MultiView 4 HD

Alimentation universelle +12 V avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design