

Blackmagic MultiView 4



€475

Le Blackmagic MultiView 4K est une solution multivue qui permet de visionner quatre sources SDI indépendantes sur un seul écran ! Muni de quatre entrées 6G-SDI prenant en charge la synchronisation, le MultiView 4 permet de visionner simultanément les formats vidéo SD, HD et Ultra HD ainsi que différentes fréquences d'images. Blackmagic MultiView 4 achemine de la HD 1080 et de l'Ultra HD 2160p, il fonctionne donc avec des téléviseurs HD ou Ultra HD grand public. Si vous branchez une télévision ou un écran Ultra HD à cet appareil, vous bénéficierez d'une résolution Ultra HD permettant de visionner chaque fenêtre en HD 1920 x 1080. Il est également possible d'afficher des informations au sein des fenêtres, notamment des vumètres et des libellés personnalisés !

Connexions

Entrées vidéo SDI

4 x SD-SDI, HD-SDI et 6G-SDI 10 bits.

Sorties vidéo SDI

4 en boucle, 1 HD/Ultra HD.

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G.

Sorties Vidéo SDI Multi View

1 x HD-SDI 10 bits et 6G-SDI 10 bits

Sorties Vidéo HDMI Multi View

1 x connecteur HDMI de type A. La sortie prend en charge l'EDID du moniteur.

Synchronisation SDI

Sur toutes les sorties SDI, commutation automatique entre la vidéo définition standard, haute définition et 6G-SDI.

Entrée de référence

Aucune

Prise en charge de multiples débits

de données


Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI. Visualisation simultanée de vidéo 4K, HD et SD.

Mises à jour

Interface USB 2.0 haut débit (480Mb/s) ou via Ethernet.

Configuration

Ethernet RJ45 ou USB 2.0 pour les mises à jour du firmware et la configuration de l'adresse IP.

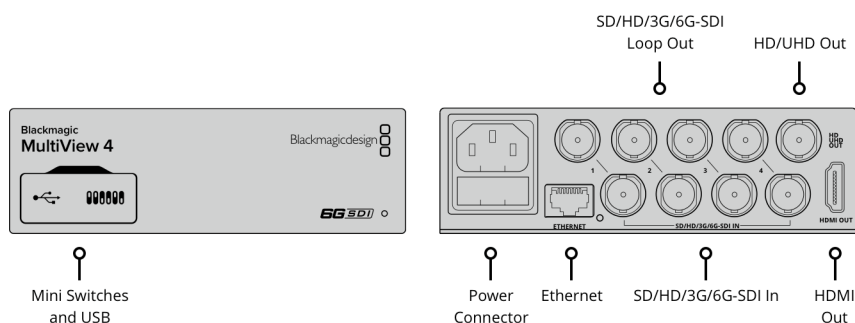

Normes

Standards vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

HD Video Standards

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

Standards vidéo 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,
2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF,
2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF.

Standards vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

Standards vidéo 4K

4K DCI 24p

Normes de sortie vidéo HD SDI et HDMI

1080i50, 1080i59.94

Normes de sortie vidéo Ultra HD SDI et HDMI

2160p25, 2160p29.97

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M-B,
ITU-R BT.656 et ITU-R BT.601.

Paramètre Audio Meters

VU standard sur chaque fenêtre.

Routage des sources

Non

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage
de normes de télévision de 48 kHz
et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2 10 bits

Espace colorimétrique SDI

YUV

Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre la SD-
SDI, HD-SDI et 6G-SDI sur chaque
entrée afin que chaque entrée puisse
prendre en charge une norme
de télévision différente.

Prise en charge des métadonnées

SDI

Identification de charge utile vidéo
définie dans la norme SMPTE 352M.

Contrôle

Panneau de contrôle intégré

Aucun. Prend en charge le Teranex
Mini Smart Panel, qui intègre des
menus et un écran couleur
de 2,2 pouces.

Panneau de contrôle externe

Aucun

Écran

Teranex Mini Smart Panel en option, doté d'un écran de 2,2 pouces pour les menus de configuration.

Logiciel

Contrôle par logiciel

Logiciel MultiView inclus gratuitement
pour Windows™ et Mac™.

Mise à jour du logiciel interne

Via application de mise à jour fournie.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Alimentation requise

Alimentation

Câble IEC requis. Entrée AC 100 - 240V

Protection contre les coupures de courant

Les paramètres du MultiView 4 sont conservés et restaurés instantanément lors de la mise en marche.

Power over Ethernet

Peut être alimenté via DC 48V à l'aide du PoE+ (Power over Ethernet)

Consommation d'énergie

16 Watts

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic MultiView 4
Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design