

Blackmagic MultiView 16



Effectuez un monitoring de 16 sources SDI à l'aide d'un moniteur ou d'une télévision Ultra HD avec deux fois plus de résolution par fenêtre ! Combinez vos sources SD, HD ou Ultra HD-SDI dans n'importe quel ordre ! Intègre une synchronisation d'image sur chaque entrée.

€1 375

Connexions

Entrées vidéo SDI

16 x SD-SDI, HD-SDI et 6G-SDI 10 bits.

Sorties vidéo SDI

16 x SD-SDI, HD-SDI et 6G-SDI 10 bits.

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G.

Sorties Vidéo SDI Multi View

2 x HD-SDI 10 bits, 2 x 6G-SDI 10 bits.

Sorties Vidéo HDMI Multi View

1 x connecteur HDMI de type A. La sortie prend en charge l'EDID du moniteur.

Synchronisation SDI

Sur toutes les sorties SDI, commutation automatique entre la vidéo définition standard, haute définition et 6G-SDI.

Entrée de référence

Black Burst et Tri-Sync pour la SD, HD et le 4K.

Prise en charge de multiples débits de données


Détection automatique de SD, HD ou 6G-SDI. Visualisation simultanée de vidéo 4K, HD et SD.

Mises à jour

Interface USB 2.0 haut débit (480Mb/s) ou via Ethernet.

Configuration

Via l'écran LCD situé sur le panneau avant ou utilisez un connecteur Ethernet RJ45 ou USB 2.0 pour les mises à jour du firmware et la configuration de l'adresse IP.

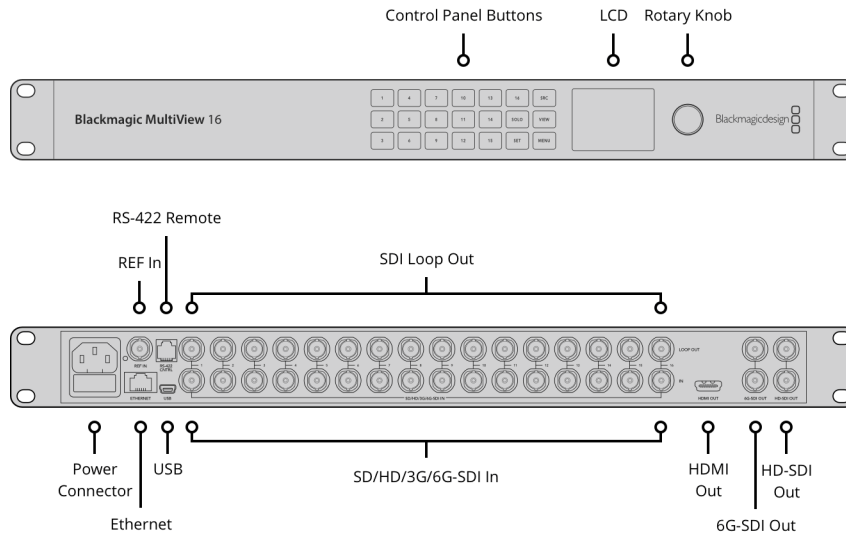

Normes

Standards vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standards vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

Standards vidéo 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,
2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF,
2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Standards vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

Standards vidéo 4K

4K DCI 24p

Normes de sortie vidéo HD SDI et HDMI

1080i50, 1080i59.94
1080p25, 1080p29.97

Normes de sortie vidéo Ultra HD SDI et HDMI

2160p25, 2160p29.97

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M-B,
ITU-R BT.656 et ITU-R BT.601.

Vumètres

VU standard sur chaque fenêtre.

Routage des sources

Oui

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage
de normes de télévision de 48 kHz
et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2 10 bits.

Espace colorimétrique SDI

YUV

Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre la SD-
SDI, HD-SDI et 6G-SDI sur chaque
entrée afin que chaque entrée puisse
prendre en charge une norme
de télévision différente.

Prise en charge des métadonnées SDI

Identification de charge utile vidéo
définie dans la norme SMPTE 352M.

Contrôle

Panneau de contrôle intégré

16 boutons pour le contrôle local du routage des sources. 5 boutons et une molette de défilement pour le contrôle des menus. Écran couleur de 2,2 pouces.

Panneau de contrôle externe

Inclut le panneau de contrôle logiciel Blackmagic Videohub pour Mac OS et Windows, permettant de router les sources vers les fenêtres. Prise en charge des panneaux de contrôle matériel Blackmagic Smart Control et Blackmagic Master Control. Inclut le SDK Blackmagic Videohub et le protocole Ethernet Videohub Control Protocol.

Contrôle RS-422

RJ9 pour le contrôle externe

Écran

Écran LCD intégré de 1,5 pouces pour accéder aux menus de configuration.

Logiciel

Contrôle par logiciel

Logiciel MultiView inclus gratuitement pour Windows™ et Mac™.

Mise à jour du logiciel interne

Sur le logiciel de mise à jour fourni.

Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Installation physique

1 unité de rack. Profondeur de moins de 6 pouces.

Alimentation requise

Alimentation

Câble IEC requis. Entrée AC
100 - 240V

Protection contre les coupures


de courant

Les paramètres du MultiView 16 sont
conservés et restaurés
instantanément lors de la mise
en marche.

Consommation d'énergie

45 Watts

Caractéristiques physiques

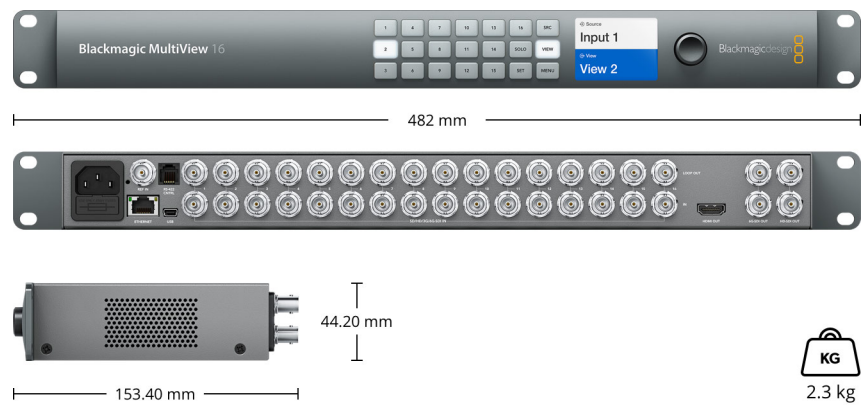

Spécifications environnementales

Température d'utilisation
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative
0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic MultiView 16
Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design