

SmartView Duo



SmartView Duo est muni de deux grands écrans LCD de 8 pouces et prend en charge les formats vidéo SDI SD, HD et 3Gb/s, le tout au format rack. SmartView Duo est l'outil idéal pour le monitoring en post-production mais aussi pour le monitoring broadcast ou d'événements en direct. Afin de faciliter sa configuration, les écrans sont réglables à distance via la connexion Ethernet. SmartView Duo vous offre désormais la possibilité d'effectuer du monitoring SDI où bon vous semble !

€475

Connexions

Entrée vidéo SDI

Bascule automatiquement entre les formats SD, HD and 3G-SDI. Sortie resynchronisée en boucle.

Prise en charge multi rate

Détection automatique d'entrées 2K, HD ou de définition standard.

Mises à jour et configuration


Via USB 2.0 grande vitesse (480 Mb/s)

Ethernet

10/100 BaseT avec boucle itérative.

Tally

Connecteur 9 broches de type D

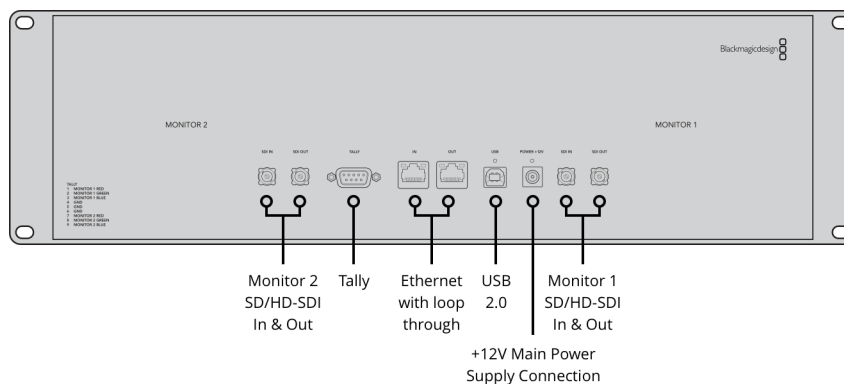

Normes

SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M
Niveau B et SMPTE 425M.

Espace colorimétrique SDI

REC 601, REC 709

Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre SD, HD et 3 Gb/s SDI.

Échantillonnage vidéo

4:2:2 et 4:4:4

Prise en charge du format SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

720p50, 720p59.94, 720p60

1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30

1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Prise en charge du format 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI

25p

Logiciel**Mise à jour du logiciel interne**

Via le logiciel de mise à jour inclus.

Logiciel SmartView Utility

Via USB ou Ethernet.

Systèmes d'exploitation

Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Écran**Élément d'affichage**

Matrice active LCD TFT.

Réponse

< 15 ms

Profondeur de couleurs

16,7 millions de couleurs.

Résolution d'affichage

800 x 480 pixels

Rapport de contraste

Généralement 500:1

Orientation de l'affichage

Les affichages peuvent être retournés pour un angle de vue optimal.

Alimentation requise**Alimentation**

Alimentation universelle 12V avec
adaptateurs de prises pour tous les
pays.

Consommation d'énergie

< 20 Watts

Fonctionnement électrique

12V - 15V

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative
0% à 90% sans condensation

Inclus

- SmartView Duo
- Source d'alimentation
- Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Revendeur agréé Blackmagic Design