

SmartScope Duo 4K



Le modèle SmartScope Duo 4K est identique au SmartScope Duo, mais dispose d'un monitoring de forme d'onde indépendant afin de pouvoir choisir entre les affichages forme d'onde, vecteurscope, parade RVB, parade YUV, histogramme et niveau de phase audio. Chaque écran étant indépendant, il est possible d'afficher les combinaisons de scopes ou d'images que vous souhaitez !

€765

Connexions

Entrée vidéo SDI

Bascule automatiquement entre les formats SD, HD et 6G-SDI. Sortie à boucle itérative.

Sortie vidéo SDI

1 x sortie en boucle commutable entre la SD, la HD et le 6G-SDI 10 bits.

Entrée audio SDI

16 canaux intégrés en SD, HD et UHD.

Sortie audio SDI


16 canaux intégrés en SD, HD et UHD.

Prise en charge multi rate

Définition standard SDI, haute définition SDI et 6G-SDI.

Tally

Connecteur 9 broches

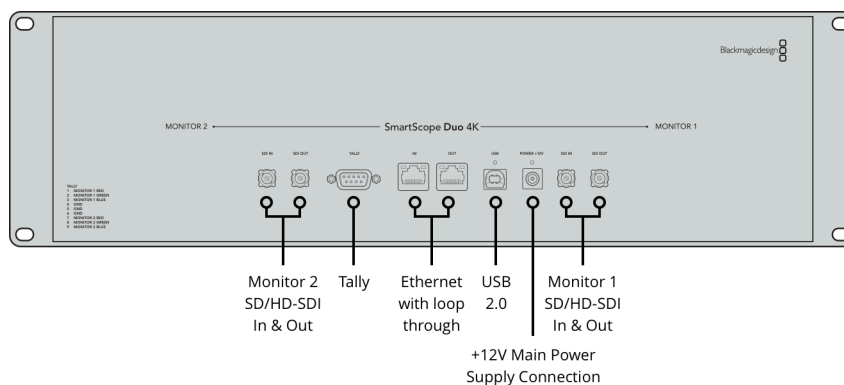

Normes

Prise en charge du format SD

525i29.97 NTSC, 625i50 PAL

Prise en charge du format HD 720p50, 59.94, 60 1080p23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 1080PsF23.98, 24, 25, 29.97, 30 1080i50, 59.94, 60	Prise en charge du format Ultra HD 2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30	Précision de couleurs 8 bits
Prise en charge du format 2K 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF	Conformité SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Niveau B et SMPTE 425M.	Espace colorimétrique YUV et RGB
	Échantillonnage audio Fréquence d'échantillonnage de 48KHz	Interface de l'ordinateur Via USB 2.0 pour les mises à jour de logiciel et via Ethernet pour la configuration
	Échantillonnage vidéo 4:2:2 et 4:4:4	Conversion espace colorimétrique Traitement matériel temps réel.

Scopes

Formes d'onde luminance, Vectorscope, Parade RGB, Parade YUV, Histogramme, phase et niveaux audio.

Logiciel

Logiciel inclus Utilitaire de configuration pour MAC et Windows.	Mise à jour du logiciel interne Via le logiciel de mise à jour inclus.	Installation physique 3RU
--	--	-------------------------------------

Systèmes d'exploitation



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.




Windows 10 en 64 bits.

Alimentation requise

Source d'alimentation Alimentation universelle 12V avec adaptateurs de prises pour tous les pays.	Consommation d'énergie < 20 Watts	Fonctionnement électrique 12V - 15V
---	---	---

Caractéristiques physiques

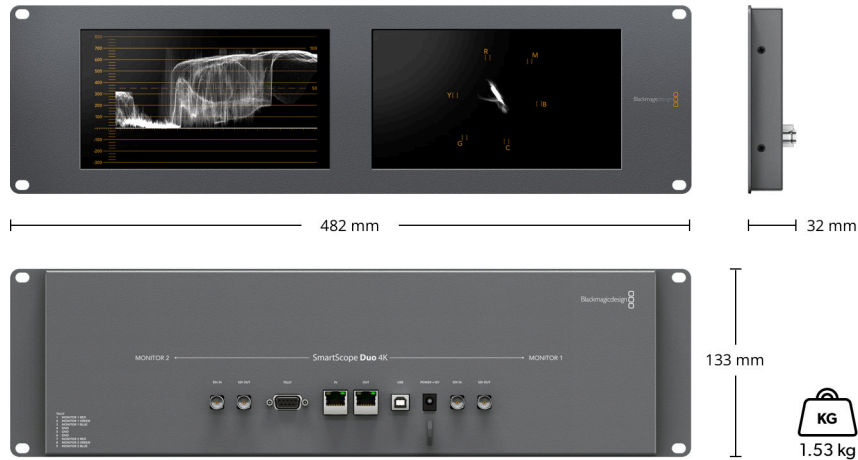

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

SmartScope Duo 4K

Alimentation

Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design