


Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR



Le Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR offre un monitoring et un enregistrement professionnels pour les caméras via SDI ou HDMI dans tous les formats en HD, Ultra HD, 2K DCI et 4K DCI. Le moniteur 7 pouces HDR super lumineux de 2 500 nits prend en charge les LUTs 3D et intègre des scopes professionnels, une aide à la mise au point, ainsi que des outils d'exposition pour vous aider à effectuer des réglages précis. Les deux logements pour carte SD intégrés permettent d'enregistrer en ProRes ou DNx 4:2:2 10 bits depuis n'importe quelle caméra. Il offre également deux connexions mini XLR avec une alimentation fantôme de 48V, ainsi qu'un bruit de fond de -128dBV pour enregistrer un son impeccable de haute qualité. De plus, comme vous n'avez pas à convertir les fichiers, vous pouvez commencer directement le montage.

€685

Connexions

Entrées vidéo SDI

1

Sorties vidéo SDI

1

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.

Entrées vidéo HDMI 2.0a

1

Sorties vidéo HDMI 2.0a

1

Entrées audio analogique

2 x mini XLR symétriques avec alimentation fantôme

Sorties audio analogique

1 x jack de 3,5 mm pour casque.

Haut-parleur intégré

Mono

Dimensions de l'écran

7 pouces 1920 x 1200.

Luminosité de l'écran

2500nits

Couleur de l'écran

Gamme de couleurs large P3

Entrées audio SDI

16 canaux audio intégrés via 12G-SDI

Sorties audio SDI

16 canaux audio intégrés via 12G-SDI

Entrées audio HDMI

8 canaux audio intégrés via 2.0a

Sorties audio HDMI

8 canaux audio intégrés via 2.0a

Contrôle à distance

1 x 2,5mm LANC pour le Démarrage/
Arrêt de l'enregistrement.

Interface SD

Deux logements pour cartes SD
UHS-II


Type de stockage

Cartes amovibles SDXC UHS-II, SDXC
UHS-I et SDHC UHS-I.

Prise en charge des cartes SD : DS,
HS, SDR12, SDR25, DDR50, SDR50 et
SDR104.

Interface pour l'ordinateur

1 x connecteur USB Type-C 3.1 Gen
1 pour l'enregistrement sur disque
externe, la sortie webcam,
l'installation, les mises à jour
logicielles et le contrôle du logiciel
Video Assist Utility.

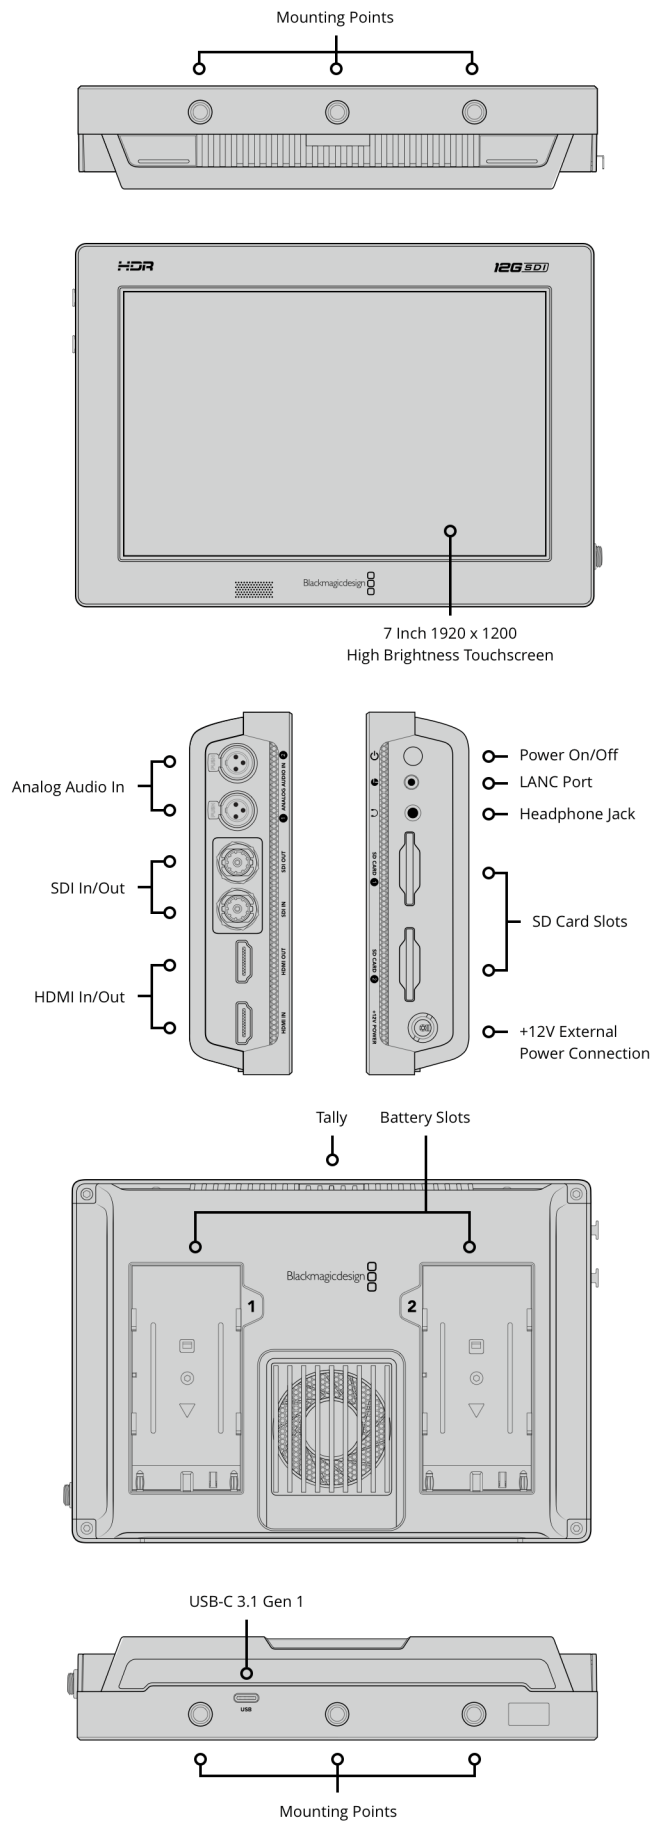

Normes vidéo SDI

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo 2K

2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI,
2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI
2KPsF23.98 DCI, 2KPsF24 DCI,
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI,
2KPsF30 DCI

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI,
4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 425M,
SMPTE 2084

Prise en charge des métadonnées

SDI

HD RP188

Échantillonnage audio

Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz et
24 bits.

Échantillonnage vidéo

4:2:2 YUV

Précision des couleurs

10 bits

Espace colorimétrique

REC 601, REC 709, REC 2020

Prise en charge du format HDR

HDR10, Hybrid Log Gamma

Prise en charge de multiples débits de données

Le SDI et le HDMI commutent entre
270 Mb/s, 1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s et
12 Gb/s

SDI RAW

Blackmagic RAW

Normes vidéo HDMI

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Normes vidéo 4K

4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI

Précision des couleurs HDMI

10 bits

Prise en charge du format HDR

HDR10, Hybrid Log Gamma

Protection contre la copie

L'entrée HDMI ne peut pas être
utilisée pour la capture des sources
HDMI protégées. Vérifiez
systématiquement la propriété des
droits d'auteurs avant toute capture
ou distribution du contenu.

Supports

Supports

2 x cartes SD UHS-II pour l'Ultra HD,
compatibles avec les cartes SD
standard pour l'enregistrement en
HD. Connecteur USB Type-C 3.1 Gen
1 pour l'enregistrement sur disque
externe.

Types de support

Cartes SD SDXC UHS-II, SDXC UHS-I et
SDHC UHS-I.

Codecs pris en charge

Blackmagic RAW Constant Bitrate 3:1,
Blackmagic RAW Constant Bitrate 5:1,
Blackmagic RAW Constant Bitrate 8:1,
Blackmagic RAW Constant Bitrate
12:1, Blackmagic RAW Constant
Quality Q0, Blackmagic RAW Constant
Quality Q5,

Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes
422, Apple ProRes 422 LT, Apple
ProRes 422 Proxy, DNxHR HQX,
DNxHR SQ, DNxHR LB, DNxHR HQX
MXF, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB MXF.

Contrôle

Contrôle de l'enregistreur

Écran tactile LCD capacitif intégré
avec boutons à l'écran pour le réglage
des paramètres et la navigation dans
les menus.

Contrôle externe

LANC, démarrage/arrêt SDI et HDMI,
timecode run.

Blackmagic RAW

Caméras supportées

Canon

Canon EOS C300 Mark II

FUJIFILM

FUJIFILM GFX100
FUJIFILM GFX100 II
FUJIFILM GFX100S
FUJIFILM GFX100S II
FUJIFILM X-H2s
FUJIFILM X-H2
FUJIFILM X-M5
FUJIFILM X-T5
FUJIFILM X-T50
FUJIFILM X-S20

Leica

Leica SL2-S
Leica SL3-S

Nikon

Nikon Z 6
Nikon Z 7
Nikon Z 6II
Nikon Z 7II

Sony

Sony FX3
Sony FX30

Panasonic

Panasonic AU-EVA1
Panasonic AW-UB10
Panasonic AW-UB50
Panasonic LUMIX BGH1
Panasonic LUMIX BS1H
Panasonic LUMIX GH5S
Panasonic LUMIX GH6
Panasonic LUMIX GH7
Panasonic LUMIX G9II
Panasonic LUMIX S1
Panasonic LUMIX S1II
Panasonic LUMIX S1IIE
Panasonic LUMIX S1H
Panasonic LUMIX S1RII
Panasonic LUMIX S5
Panasonic LUMIX S5D
Panasonic LUMIX S5II
Panasonic LUMIX S5IIX

SIGMA

SIGMA fp
SIGMA fp L

Z CAM

Z CAM E2
Z CAM E2-M4
Z CAM E2-F6
Z CAM E2-S6

Logiciel

Logiciel inclus

Blackmagic OS

Scopes


Scopes

Forme d'onde, parade RGB, vecteurscope, histogramme RGB.

Modes d'affichage

Scopes avec image dans l'image ou informations dans l'image et contrôle de l'opacité. Forme d'onde et parade avec graticules standard et HDR.

Systèmes d'exploitation



Mac 13.0 Ventura,
Mac 14.0 Sonoma ou
version ultérieure.



Windows 11.

Alimentation requise

Alimentation

1 x alimentation externe 12V.
Compatible avec batteries Sony
NP-F (batteries non incluses).

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic Video Assist 7" 12G HDR
Alimentation universelle avec connecteur sécurisé et adaptateurs internationaux.
Chargeur USB de batterie série NP-F

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design