


Configuration écran LED intérieur IRWK1,25



Désignation / Configuration de l'écran LED
Ecran LED Vidéo Interieur **Infiled IRWK125** - Pitch 1,25mm - 700 cd/m2
Dimension (m) : 2,400 x 1,350 3,24 m2
Résolution (pxls) : 1920 x 1080 2 073 600 Pxls
Cons. Électrique Mini/Maxi (W) : 800 / 2400 W
Poids Ecran 83 Kg (Hors structure)
Angle de vision : 140°/160° - IP30- Garantie : 2 Ans, Option 3 Ans
Maintenance par l'avant

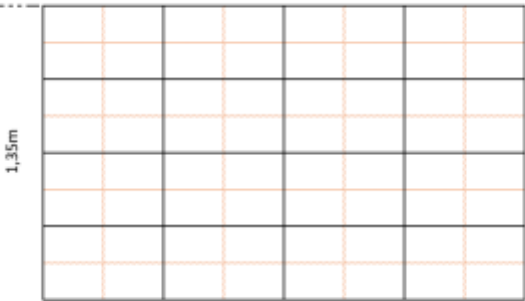

Panel LED : 0,600m x 0,3375m x 0,0295m

Controleur LED :
TU15PRO



VACUUM TOOL :
Outil pour maintenance par l'avant



WALLMOUNTBRACKET:
Barre d'accroche / installation murale



CODE PRODUIT	CODE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	U.
MATERIEL				
IRWK125	INFIRWK125	Panel Led Indoor IRWK125- Pitch1,25 - 0,600m x 0,3375m - 700cd/m2	3,24	m2
EXTENDED WARRANTY	INFEXTENDEDWARA	Extension de garantie 1an		An
TOTAL MATERIEL				
SYSTEM DE CONTRÔLE				
INFTU15PRO	INFTU15PRO	Controleur Novastar TU15 PRO	1	pc
TOTAL SYSTEM DE CONTRÔLE				
ACCESSOIRES				
WALL MOUNT BRAC	INFWALLMOUNTBRA	Brackets pour installation murale	16	pc
VACUUM SUCTION	INFVACUUMSUCTIO	Outil pour maintenance	1	pc
TOTAL ACCESSOIRES				
SPARES				
SPAREPARTS	INFSPAREPARTS	1 set de spare	1	pc
		Block d'alimentation de spare		pc
		Carte de réception		pc
		Hub card de spare		pc
		Cable de spare		pc
		Cable de spare		pc
		Led's de Spare		pc
		Driving IC de spare		pc
TOTAL SPARES				
FRET BATEAU				
BATEAU	INFINPORTBATEA	Transport Bateau	1	pc
CAMION	INFINPORTCAMIO	Transport Camion	1	pc
TOTAL FRET BATEAU				