



Série KMA

Samsung KIOSK 24




La solution de prise de commande tout-en-un pour les petits commerces

Pensé pour convenir aux petits commerces, à une boulangerie, à la restauration rapide ou à une supérette, le Samsung Kiosk garantit une installation facile et efficace. En plus de son écran tactile 24 pouces avec revêtement anti-microbes et antireflets, profitez de solutions de paiement multiples pour une utilisation parfaitement autonome.



Posé sur Comptoir

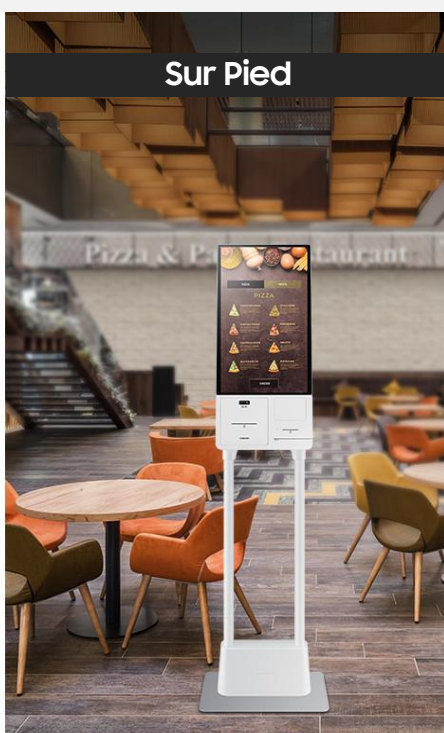



Sur Pied



Monté au Mur

Design compact et moderne

Le Samsung Kiosk est composé d'un écran, d'un boîtier de connectiques, ainsi que d'un pied en option. Ce design permet un rangement efficace des câbles, une installation ergonomique, et sa couleur lui permet de s'immiscer dans n'importe quel environnement.

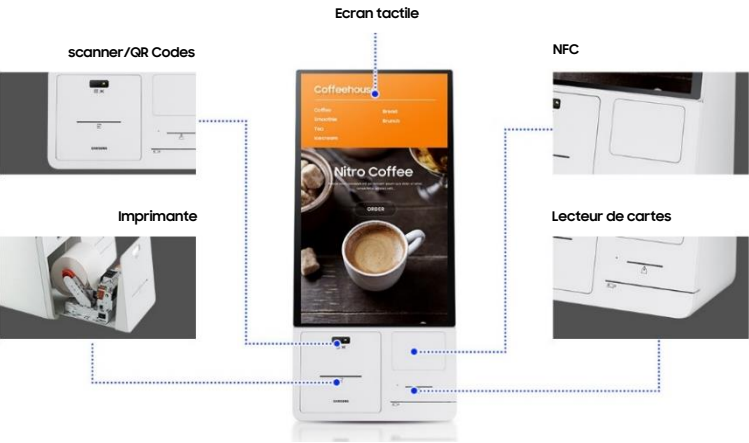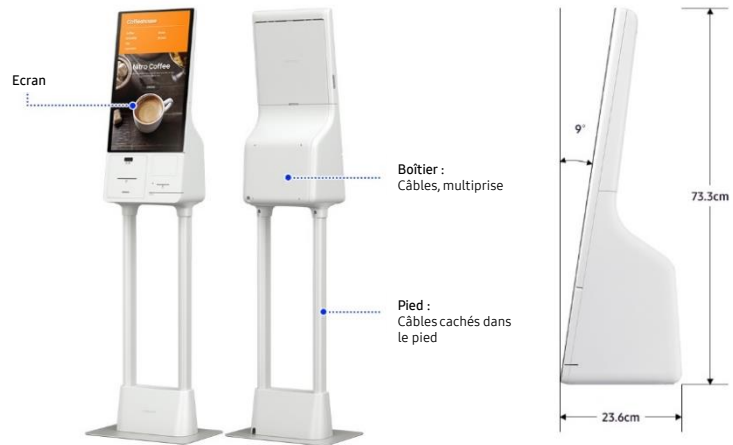


Solution autonome et versatile

Grâce au System On Chip, Samsung Kiosk fonctionne de manière autonome, sans PC et offre une solution de paiement très versatile, pour faciliter l'expérience utilisateur. L'application Kiosk doit être développée par un partenaire tiers certifié SSSP.


Revêtement anti-microbien et anti-casse

Rassurez vos clients! L'interaction avec le Samsung Kiosk se fait en toute sécurité grâce à un revêtement anti-microbien appliqué sur l'écran. La protection des clients est assurée également au niveau de la vitre qui est traitée anti-casse.

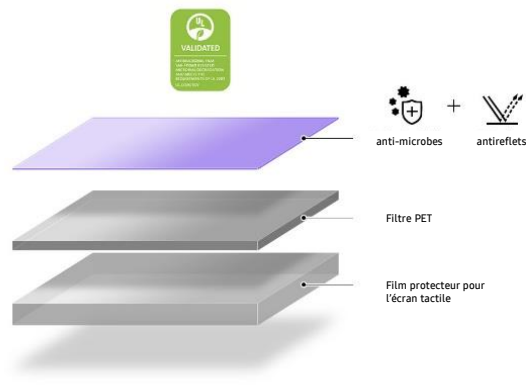

Gestion de l'affichage

La solution Remote Management Server, permet aux administrateurs de gérer les paramètres des Samsung Kiosks à distance : afficher les informations d'affichage, vérifier les périphériques et de résoudre les erreurs. Avec une télécommande virtuelle, il est possible par exemple d'éteindre ou allumer les Kiosk.

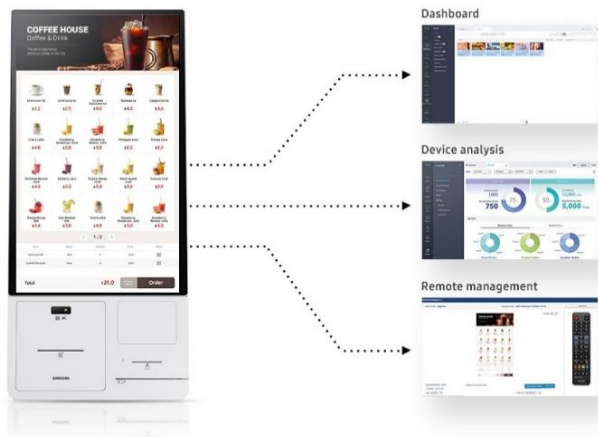



SAMSUNG

ECRAN KM24A - LH24KMATBGCXEN		
Affichage	Taille	24"
	Type	ADS
	Résolution	FHD (1920x1080)
	Pixel Pitch (mm)	0.2745x0.2745
	Luminosité (cd/m²)	250 (sans verre)
	Taux de contraste	1000:1 (sans verre)
	Angle de vision	178°/178°
	Temps de réponse	14ms
Touch	Tactile	Capacitive, 10 points de contact
Connectiques	Signal d'entrée	HDMI 1.4 x1, USB x1
	Signal de sortie	Touch Out x1
	Bi-direction	Port One Connect (44 Pin)
	Contrôle externe	RS232C x1, RJ45 x1 (IN)
Caractéristiques techniques	Caractéristiques clés	Film antibactérien / Wifi / IP5x
	Processeur	Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU LPDDR4 1.5GHz 64bit 3GB
	Mémoire vive	
	Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)
	Système d'exploitation	Tizen 4.0 (VDLinux)
Caractéristiques mécaniques	Dimensions nettes	334,4 x 547,9 x 48,8 mm
	Dimensions produit emballé	419 x 620 x 122
	Poids net	4,4 kg
	Poids produit emballé	5,4 kg
	VESA	200 x 200
Consommation	Consommation typique (W/h) / max	25 (écran uniquement) / 49,5
	BTU (W/h)	168,8
BOÎTIER DE CONNEXION - CY-KM24APXEN		
Connectiques	Signal d'entrée	USB x3
	Signal de sortie	Touch Out x1
	Bi-direction	Port One Connect (44 Pin)
	Contrôle externe	RS232C x1, RJ45 x1 (IN)
Impression	Type	Thermal
	Vitesse d'impression	250mm/sec
	Découpage	Automatique
	Support papier	Support rouleau 80mm
Lecteur codes barres/QR codes	Format	1D, 2D
	Lecture	Écran de téléphone et codes barres imprimés
	Formats supportés	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Codabar, QR
Caractéristiques mécaniques	Dimensions nettes / emballé	334,4 x 389,6 x 236,5 mm / 428 x 471 x 316 mm
	Poids net / emballé	7,4 kg / 9,1 kg
STAND EN OPTION - STN-KM24AXEN		
Caractéristiques mécaniques	Dimensions nettes	334,4 x 547,9 x 48,8 mm
	Dimensions produit emballé	419 x 620 x 122
	Poids net	4,4 kg
	Poids produit emballé	5,4 kg
		SAMSUNG



Série KMA
DESSIN TECHNIQUE

