

## LFD - SIGNAGE DISPLAYS

## INFORMATION

## L'écran d'affichage dynamique professionnel 75" 4K UHD le plus puissant, avec une luminosité de 800 cd/m².



Le **ProLite LH4366UHSB-B1AG** est un puissant écran d'affichage dynamique 43" 4K UHD, conçu pour élever la communication visuelle de votre entreprise. Avec le système d'exploitation Android 14, d'iiSignage<sup>2</sup> (CMD), de l'outil de gestion à distance iiControl (DMS) et de la solution de présentation sans fil iiShare, il permet une gestion de contenu fluide et intuitive. Il est équipé du WiFi pour une diffusion du contenu à distance et offre un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7. Parfait pour les environnements de vente au détail, d'entreprise, d'hôtellerie ou de restauration, cet écran garantit une expérience client captivante grâce à sa conception polyvalente et sa luminosité élevée de 800 cd/m².




## Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

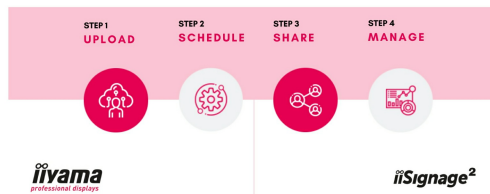

## iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.



## Signal FailOver

FailOver est une fonction qui détecte automatiquement les sources d'entrée. Lorsqu'il n'y a pas de signal sur l'entrée par défaut, il passera automatiquement à la prochaine entrée disponible. FailOver permet aux clients de hiérarchiser un certain nombre d'entrées (y compris le navigateur, le lecteur multimédia et personnalisé) et garantit que votre contenu est toujours affiché activement.



## Orientation flexible

Grâce à la possibilité de passer du mode paysage au mode portrait, ces écrans vous permettent de laisser libre cours à votre créativité, quel que soit l'espace. Qu'il s'agisse de messages, de publicités, de vidéos ou d'informations de sécurité, vous pouvez adapter votre contenu pour capter l'attention comme vous le souhaitez.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                           | cadre fin                                                                           |
| Diagonale                        | 43", 108cm                                                                          |
| Matrice                          | VA, verre avec revêtement antireflet, finition mate, opacité 25%                    |
| Résolution native                | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                           |
| Le ratio d'aspect                | 16:9                                                                                |
| Luminosité                       | 800 cd/m²                                                                           |
| Contraste                        | 4000:1                                                                              |
| Temps de réponse (GTG)           | 6.5ms                                                                               |
| Angle de vision                  | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées              | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)                                                       |
| Fréquence horizontale            | 57 - 62kHz                                                                          |
| Surface de travail H x L         | 941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"                                                         |
| Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 12.8mm, 12.8mm, 12.8mm                                                              |
| Taille du pixel                  | 0.245mm                                                                             |
| Couleur du cadre et finition     | noir, mate                                                                          |

02 PORTS ET CONNECTEURS

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée signal digital           | HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)<br>USB-C x1 (DP Alt, 15W PD)             |
| Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1 (2.5mm sub-mini jack)<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1 (3.5mm stéréo mini) |
| Sorties Audio                   | Mini jack x1 (3.5mm)<br>Haut-parleurs 2 x 10W                                  |
| Sortie moniteur de contrôle     | RS-232c x1 (2.5mm)<br>IR loop through x1 (3.5mm)                               |
| HDCP                            | v.1.4 & 2.0                                                                    |
| Ports USB                       | x2 (v.2.0)                                                                     |

03 CARACTERISTIQUES

|                  |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logiciel intégré | Android 14 OS, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, FailOver, TeamViewer, PDF & Media Player, iiBrowser, File manager |
| WiFi             | oui (Built-in, 2.4G/ 5G)                                                                                                 |
| Matériel         | SOC: MT9679, SOC: MT9679, CPU: A73*4, GPU: G52 MC1, RAM: 4GB, ROM: 32GB                                                  |
| Extra            | Kit de montage mural inclus(VESA 300x300mm)                                                                              |

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>Durée maximum d'utilisation en discontinue</b> | 24/7         |
| <b>Anti rétention d'image</b>                     | oui          |
| <b>Lecteur Media</b>                              | oui          |
| <b>Protection contre l'eau et la poussière</b>    | IPX5 (front) |
| <b>Boîtier (cadre)</b>                            | plastic      |

## 04 GENERAL

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langues OSD</b>          | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Boutons de contrôle</b>  | Indicateur d'alimentation, Alimentation, Capteur à distance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Paramètres réglables</b> | réseau (état, Wifi, Ethernet, point d'accès), image (luminosité, contraste, netteté, niveau de noir, teinte, couleur, réduction du bruit, sélection gamma, température de couleur, contrôle des couleurs, réinitialisation de l'image), audio (balance, aigus, basses, volume, sortie audio, volume max., volume min., muet, synchronisation sortie audio, réglage haut-parleur, réinitialisation audio), réglages OSD (délai d'affichage OSD, position horizontale OSD, position verticale OSD, transparence OSD, informations OSD), général (logo et animation, fond d'écran, image "pas de signal", planification, minuterie d'arrêt), écran (mode zoom, zoom personnalisé, rotation système, réinitialisation écran), appareil (état à l'allumage, routage RS232, contrôle IR, économie d'énergie, protection du panneau, informations moniteur, autres), canal (source au démarrage, renommer l'entrée, commutation automatique de source, détection de perte de signal, version HDMI), système (langue, mise à jour système, réinitialisation des paramètres, réinitialisation d'usine, paramètres Android), administrateur (verrouillage du menu, salle de réunion, HDMI CEC, partage d'écran, veille Miracast, exportation des journaux) |
| <b>Plug&amp;Play</b>        | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 05 MECANIQUE

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Orientation</b>                 | paysage, portrait                    |
| <b>Conception sans ventilateur</b> | oui                                  |
| <b>Montage VESA</b>                | 300 x 300mm                          |
| <b>Température d'utilisation</b>   | 0°C - 40°C                           |
| <b>Température de stockage</b>     | - 10°C - 60°C                        |
| <b>MTBF</b>                        | 50.000 heures (sauf rétro-éclairage) |

## 06 ACCESSOIRES INCLUS

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Câbles</b>       | câble d'alimentation (1.8m), HDMI (1.8m), RS-232c (1.8m)                                             |
| <b>Guides</b>       | guide démarrage rapide, guide de sécurité                                                            |
| <b>Autres</b>       | Support de montage mural, Guide de montage mural, Vis, Chevilles, Autocollants pour les trous de vis |
| <b>Télécommande</b> | oui (batteries inclus)                                                                               |

## 07 GESTION DE L'ÉNERGIE

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <b>Energy Star 8.0 (POn at 230V)</b> | 71.2W |
|--------------------------------------|-------|

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Bloc d'alimentation</b>    | interne                                   |
| <b>Alimentation</b>           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| <b>Gestion d'alimentation</b> | 102W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |

## 08 NORMES

|                                                                    |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certifications</b>                                              | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (UKCA, RoHS2.0, PFOS) |
| <b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                                         |
| <b>REACH SVHC</b>                                                  | au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb                             |

## 09 DIMENSIONS / POIDS

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Dimensions produit L x H x P</b>     | 973 x 560 x 70mm     |
| <b>Dimensions de la boîte L x H x P</b> | 1075 x 144 x 652mm   |
| <b>Dimensions palette L x H x P</b>     | 1162 x 1085 x 1956mm |
| <b>Poids (sans boîte)</b>               | 8.7kg                |
| <b>Poids (avec boîte)</b>               | 11.5kg               |
| <b>Code EAN</b>                         | 4948570128204        |

## 10 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Diagonale visible de la dalle</b>                 | 108cm; "; (43" segment) |
| <b>Consommation d'énergie en utilisation normale</b> | 102W                    |
| <b>Consommation d'énergie annuelle</b>               | 277kWh/an*              |
| <b>Power in OFF Mode</b>                             | 0.5W éteint             |

