



Samsung Smart Signage – Murs d’image

Série VHC-R, VMC-R, VHC-E, VMC-E, VMB-U

46 55



Une expérience visuelle immersive

Les séries VHC-R, VMC-R, VHC-E, VMC-E, VMB-U vous proposent une expérience visuelle de qualité dans tout type d’espace. D’un magasin à un hall d’accueil, en passant par les salles de bureau, les écrans sont traités antireflet et offrent une qualité de rendu supérieure.

	Razor		Extreme		Ultra
Série	 VHC-R	 VMC-R	 VHC-E	 VMC-E	 VMB-U
Tailles	55"		55"		46", 55"
Bord à bord	0,88mm		1,74mm		3,5mm
Luminosité	700nits	500nits	700nits	500nits	500nits
Calibration	D’usine, PC & Mobile				
Autres	Certifications IP5x, ISTA-6A				


Bords et design fins

Le très faible bord à bord permet une expérience ininterrompue et présente un contenu uniforme qui attirera l'œil.


* La largeur du bord à bord dépend des séries

Les écrans de très faible épaisseur décuplent le champ des possibilités, pour des installations percutantes dans un quelconque environnement.


* L'épaisseur des cabinets varie selon les séries



Slim Depth



Extreme Narrow Bezel

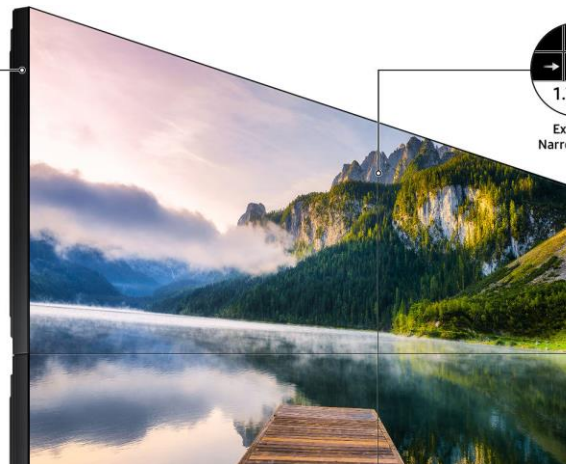

Non-Glare Panel



High Contrast Ratio



24/7 Operation



Conventional (Glare Panel)



Samsung VMT-E

Une image vivante toute la journée

Délivrez une image parfaite à tout moment de la journée grâce au traitement antireflet et au ratio de contraste élevé.

Solution durable et utilisation flexible


La certification IP5X assure la résistance à la poussière et le récepteur infrarouge embarqué et centralisé permet également une utilisation plus flexible avec la télécommande.



Dust Free



Center IR

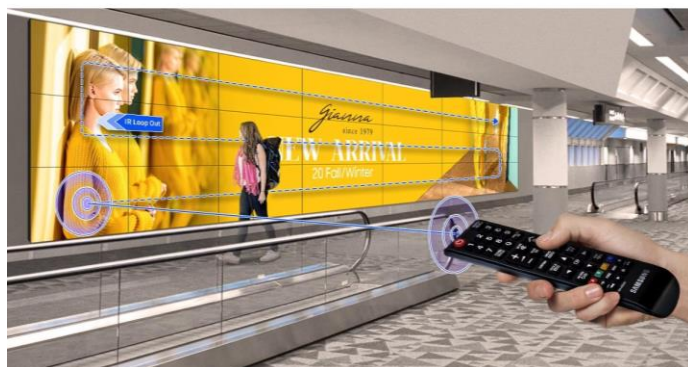


Factory Calibration



ACM Chipset



Samsung Color Expert Software


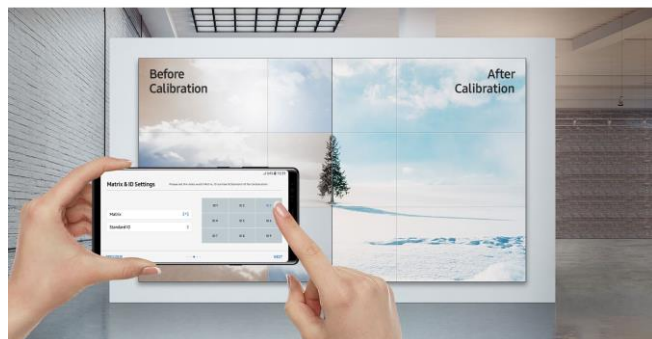


Uniformité continue

En plus de la calibration usine pour assurer un rendu parfait, la solution Color Expert Pro vous permet de calibrer votre mur d'image selon vos préférences. De plus, la version Color Expert Pro Mobile vous permet de calibrer encore plus facilement depuis votre téléphone.


Utilisation simplifiée

Le chaînage possible via DisplayPort 1.2 ou les ports HDMI permet d'afficher un contenu UHD sur de multiples écrans. La SBB Signage Player Box rassemble le lecteur de contenu et le logiciel de traitement d'image.

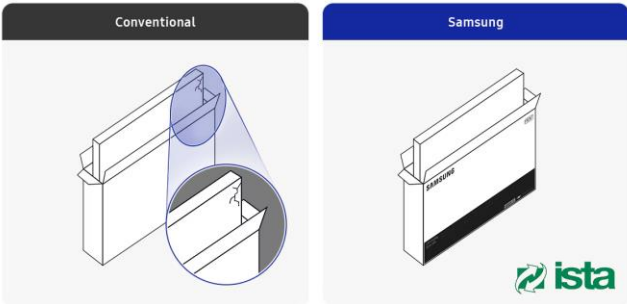

Certifications industrielles

Les vidéowalls Samsung sont certifiés EMC Classe B*, assurant le contrôle des émissions d'ondes électromagnétiques. Le packaging est également certifié ISTA-6 pour une protection maximale des écrans.

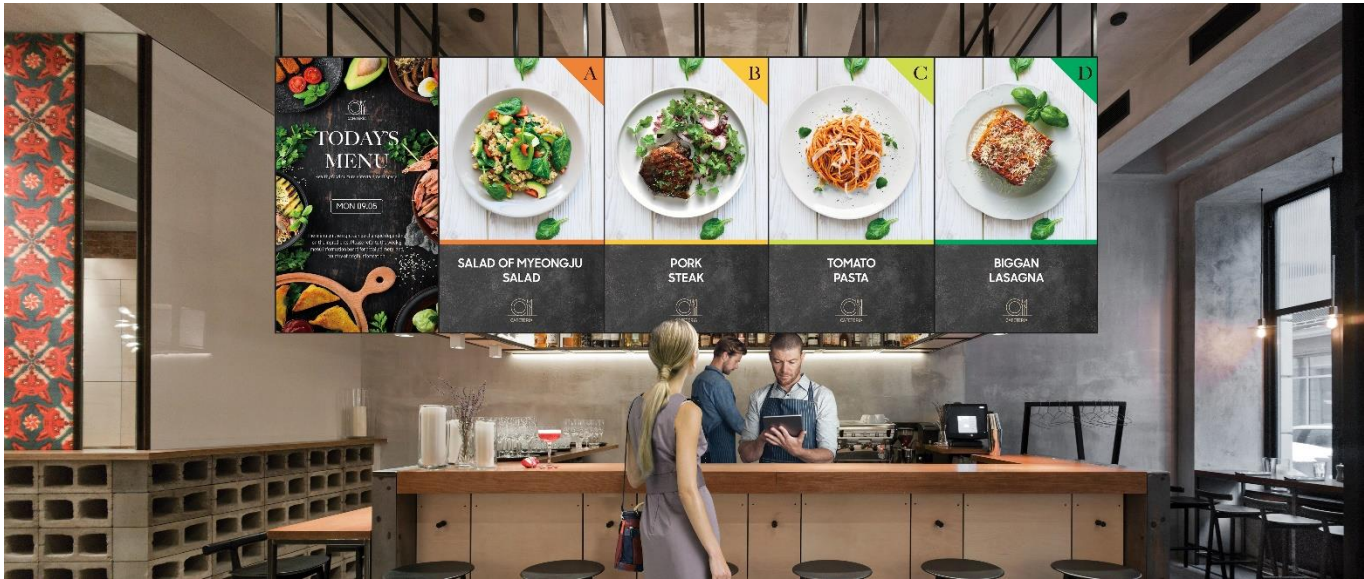

Specifications techniques

Model			VH55C-R	VM55C-R	VH55C-E	VM55C-E	VM46B-U	VM55B-U
Panel	Diagonal Size		55	55	55	55	46	55
	Resolution		1,920 x 1,080 (16:9)	1,920 x 1,080 (16:9)	1,920 x 1,080 (16:9)	1,920 x 1,080 (16:9)	1,920 x 1,080 (16:9)	1,920 x 1,080 (16:9)
	Luminosité (Typ.)		700nit	500nit	700nit	500nit	500nit	500nit
	Orientation		Landscape/ Portrait	Landscape/ Portrait	Landscape/ Portrait	Landscape/ Portrait	Landscape/ Portrait	Landscape/ Portrait
	Antireflet		28%	28%	28%	28%	25%	25%
	Contraste (Typ.)		1,100:1	1,100:1	1,000:1	1,000:1	1,200:1	1,200:1
	Dynamique C/R		140,000:1	100,000:1	140,000:1	100,000:1	45,000:1	45,000:1
	Dalle		IPS	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
	Gamut Couleur		72	72	72	72	72	72
	Utilisation		24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
Connectique	Entrée	VIDEO	HDMI 2.0 (2)/ DVI-D, Display Port 1.2	HDMI 2.0 (2)/ DVI-D, Display Port 1.2	HDMI 2.0 (2)/ DVI-D, Display Port 1.2	HDMI 2.0 (2)/ DVI-D, Display Port 1.2	HDMI 2.0 (2)/ DVI-D, Display Port 1.2	HDMI 2.0 (2)/ DVI-D, Display Port 1.2
		AUDIO	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		USB	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade	Only F/W upgrade
	Sortie	VIDEO	DP1.2 (Loop-out)	DP1.2 (Loop-out)	DP1.2 (Loop-out)	DP1.2 (Loop-out)	DP1.2 (Loop-out)	DP1.2 (Loop-out)
		AUDIO	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		USB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	WiFi / BT		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Connexion		RS232C (in/out), RJ45 in	RS232C (in/out), RJ45 in	RS232C (in/out), RJ45 in	RS232C (in/out), RJ45 in	RS232C (in/out), RJ45 in	RS232C (in/out), RJ45 in
	Haut parleurs		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Spec Mechanique	Dimensio n (mm)	Net	1,211.0 x 681.7 x 69.9	1,211.0 x 681.7 x 69.9	1,212.2 x 683 x 70.4	1,212.2 x 683 x 70.4	1,022 x 577 x 69.9	1,213.5 x 684.3 x 73.1
		Brut	1,414 x 844 x 257	1,414 x 844 x 257	1,398 x 844 x 257	1,398 x 844 x 257	1,193 x 719 x 257	1,398 x 844 x 257
	Weight (kg)	Net	16.8	16.8	19.5	19.5	15.7	21.2
		Brut	25.1	25.1	28.6	28.6	22.2	28.8
	VESA		600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400	600 x 400
	Vis		M8, 8~15	M8, 8~15	M8, 8~15	M8, 8~15	M8, 8~15	M8, 8~15
	Bezel (mm)		0.44mm(even)	0.44mm(even)	B2B : 1.74mm 1.3mm (U/L), 0.44mm(R/B) A2A : 2.49mm 1.75mm (U/L), 0.74mm (R/B)		2.25mm (U/L), 1.25mm (R/B)	2.25mm (U/L), 1.25mm (R/B)
Fonction nalités	Special	H/W	Temperature Sensor Video Wall Daisy Chain (10 x 10) DP 1.2 Digital Daisy Chain (Supporting UHD Resolution, HDCP support) Clock Battery (168hrs Clock Keeping)					
		S/W	Auto Source Switching & Recovery RS232C/RJ45 MDC Button Lock Smart F/W update					
Certifications	Safety		60950-1	60950-1	60950-1	60950-1	60950-1	60950-1
	EMC		Class B	Class B	Class B	Class B	Class A	Class A
	IP Rating		IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x
Alimentation	Alimentation		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	Consom mation	Max[W/h]	250	270	250	220	160	220
		Typical [W/h]	155	161	145	113	128	165
		Veille	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W	less than 0.5W
Conditions d'utilisation	Temperature		0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C
	Humidité		10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%
Accessoires	Inclus		Quick Setup Guide Warranty Card Power Cord RS232C (IN) Gender (Stereo to DB-9) Remote Controller + Batteries DP cable					
	Optional	Mount	WMN-55VD	WMN-55VD	WMN-55VD	WMN-55VD	WMN-46VD	WMN-55VD