




Vidéoprojecteur Education



Kit interactif optionnel



Dimensions en mm



Plus d'information sur : <http://business-display.benq.com/fr>

MX808ST


Résolution XGA

Luminosité 3000 ANSI Lumens

Focale Courte : 0.6

Option Interactive + option tactile

Durée de vie de la lampe 15000h en mode Smart Eco

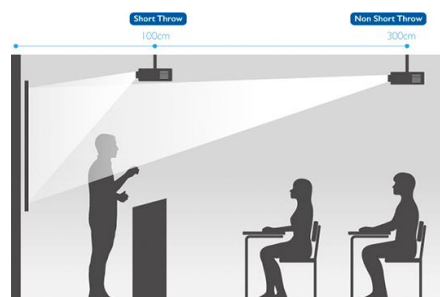

MX808ST**Vidéoprojecteur Education****Caractéristiques**

Affichage		Accessoires fournis	
Système de projection	DLP	Carton	Carton simple
Résolution native	XGA, 1024x768 (450 type)	Sacoche fournie	-
Luminosité	3000 ANSI lumens	Télécommande	Oui
Contraste	20000:1	Cordon d'alimentation	x 1 (1.8M)
Couleurs affichables	1.07 milliards de couleurs	CD - Mode d'emploi	x 1 (24L)
Ajustement couleur du mur	Oui	Guide de démarrage	x 1 (18L)
Brilliant color	Oui	Carte de garantie	x1
Optique	F/#=2.6 ; f=6.9 mm	Câble VGA	-
Affichage	Format natif 4:3 (5 formats disponibles)	Filtre anti-poussière	-
Focale	0.61(81"±3% @ 1m)	Cache optique	-
Taille d'image	60"-120"	Accessoire(s) spécifique(s)	-
Zoom	Fixe	Accessoires Optionnels	
Zoom Numérique	Oui (Zx)	Sacoche optionnelle	-
Correction de trapèze	1D, Vertical ± 30 degrés	Pointeur / Souris BenQ	Oui
Correction de trapèze auto	-	Lampe de rechange	Oui
Lens Shift	-	Dongle Wi-Fi USB	-
Offset de projection	-	Potence 0,6	Oui
Résolutions supportées	jusqu'à WUXGA (1920 x 1200)	Potence 0,4	-
Compatibilité Standards vidéo	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p	Potence 0,3	-
Certification ISFccc	0	Lunettes 3D	Oui
Fréquence Horizontale	15K~102KHz	Accessoire(s) spécifique(s) optionnels	Kit Interactif & Option tactile
Balayage vertical	23~120Hz	Autres	
Compensation de mouvement	-	Compatible module interactif	Oui
Brilliant Color	Oui	Modèles d'enseignement	Oui
Type de roue chromatique	12CW (6-Seg. RGBYCW)	Affichage via USB	-
Vitesse roue chromatique	2X	Lecteur USB	-
Emulateur 3D	0%	Contrôle Réseau LAN Crestron eControl	-
3D ready(DLP link, PC+Video)	Oui	Contrôle Réseau LAN Roomview	-
3D (HDMI1.4a 3D Mandatory Formats)	Oui	Contrôle Réseau LAN P.J-Link	-
nVidia 3DTV play	Oui	Détection automatique AMX	#N/A
Filtre en peigne numérique 3D	-	Affichage et contrôle réseau	-
Optimisation couleur 3D	Oui	Affichage Wi-Fi	via accessoires optionnels
Incrustation 2ème image	-	Remote desktop - Client léger	-
Juxtaposition 2ème image	-	Lecteur fichier Office	-
Sous-titres	-	Certification Windows	-
Compensation de mouvement	-	Compatible Webcam (USB)	-
Interface / Connectique		DLNA	-
Entrée PC	x 2	Re-démarrage instantané	Oui
Sortie moniteur	x 1	Refroidissement rapide	Oui
Entrée DVI-D	-	Refroidissement hors tension	-
Entrée HDMI	x 1	Démarrage auto secteur	Oui
Compatibilité HDMI - MHL	-	Démarrage sur source VGA	Oui
Entrée vidéo composite	-	Sortie audio ajustable	-
Entrée S-Video	-	Affichage surfaces concaves/convexes	-
Entrée Composantes	-	Correction de trapèze H+V	-
Entrée Audio mini-jack	-	Tirage de Coin	-
Entrée Audio RCA	-	Encoche antivol	Oui
Sortie audio mini-jack	-	Smart Eco pour une durabilité exceptionnelle des lampes 	
Entrée Micro mini-jack	-		
HP	-	jusqu'à 15 000 heures	
Certification SRS	-		
Port RJ45	-	Environnement / Consommation	
USB (Type A)	x 1 (alim 5V / 1.5A)	Puissance de la lampe	200W
USB (Type B)	-	Trappe d'accès lampe - capot	Oui
USB (Type Mini B)	-	Refroidissement rapide	Oui
Trigger 12V (mini-jack)	-	Refroidissement hors tension	-
RS232 (DB-9pin)	x1	Filtre anti-poussière	-
Télécommande à fil, mini-jack	-	Durée de vie (lampe)	Normal 5000 hours Economic 10000 hours SmartEco 10000 hours Lampsave 15000 hours
Compatible HD BaseT	-	Dimensions (LxHxP)	296 (W)*239(D)*120(H) mm
		Poids	2.6 Kg (5.7 lbs)
		Alimentation élec.	AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
		Smart Eco	Oui
		Fonction "Auto Blank"	-
		Mise en veille automatique	Oui
		Consommation Max	260W
		Consommation en veille	<0.5W
		Veille réseau <1W	NA
		Niveau sonore	33/29dBA
		Température de fonctionnement	0~40°C