




SpeechLine Digital Wireless SL MCR DW | Récepteur multi-canaux



CARACTÉRISTIQUES

- Montage au mur, au plafond ou sur un trépied
- 2 ou 4 canaux SL DW
- Sortie audio analogique pour l'infrastructure existante
- 2 interfaces Dante
- Power over Ethernet (PoE)
- Contrôle et configuration via logiciel Control Cockpit
- LED d'état pour chaque canal
- Normes de sécurité IT/réseau intégrées

Le SpeechLine Multi-Channel Receiver est, avec ses 2 ou 4 canaux, le complément parfait de la série SpeechLine Digital Wireless. Grâce à son design discret, ce récepteur multicanal peut être installé rapidement et facilement dans n'importe quelle pièce, au mur ou au plafond.

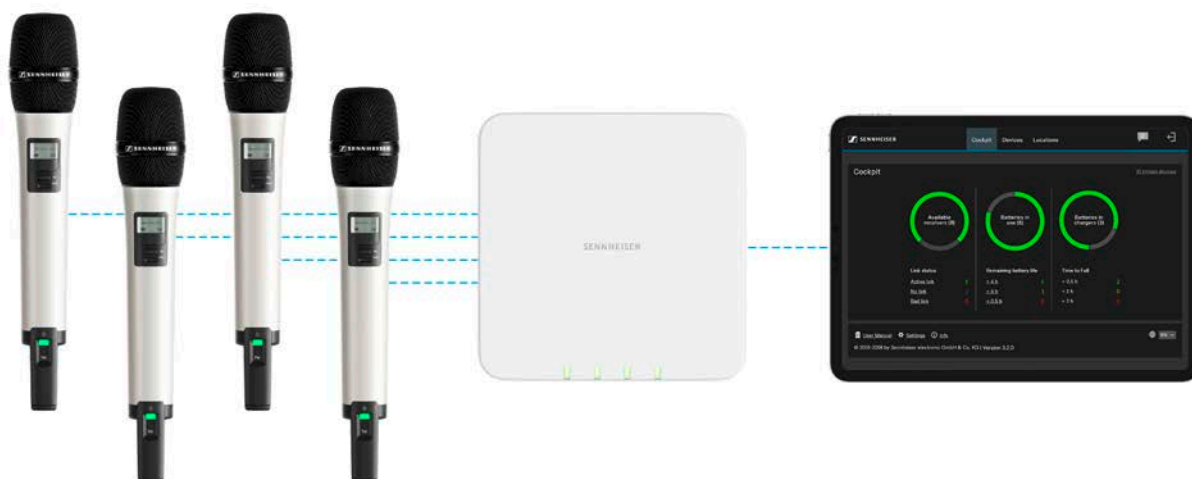



SpeechLine Digital Wireless

SL MCR DW | Récepteur multi-canaux

CONTENU DE LA LIVRAISON

- récepteur multi-canaux SL MCR DW
- support mural
- gabarit de perçage
- guide de démarrage rapide
- consignes de sécurité
- déclarations du fabricant

PRODUCT VARIANTS

SL MCR 2 DW-3 1.880 à 1.900 MHz N° d'article 508849

Version 2 canaux | Europe, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Inde, Indonésie, Australie

SL MCR 2 DW-4 1.920 à 1.930 MHz N° d'article 508850

Version 2 canaux | Etats-Unis, Canada, Amérique Latine

SL MCR 2 DW-5 1.893 à 1.906 MHz N° d'article 508851

Version 2 canaux | Japon

SL MCR 2 DW-6 1.880 à 1.895 MHz N° d'article 508852

Version 2 canaux | Taiwan

SL MCR 2 DW-7 1.910 à 1.920 MHz N° d'article 508853

Version 2 canaux | Brésil

SL MCR 4 DW-3 1.880 à 1.900 MHz N° d'article 508854

Version 4 canaux | Europe, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Inde, Indonésie, Australie

SL MCR 4 DW-4 1.920 à 1.930 MHz N° d'article 508855

Version 4 canaux | Etats-Unis, Canada, Amérique Latine

SL MCR 4 DW-5 1.893 à 1.906 MHz N° d'article 508856

Version 4 canaux | Japon

SL MCR 4 DW-6 1.880 à 1.895 MHz N° d'article 508857

Version 4 canaux | Taiwan

SL MCR 4 DW-7 1.910 à 1.920 MHz N° d'article 508858

Version 4 canaux | Brésil

ACCESSOIRES

SL MCR Wallmount Adapter N° d'article 508891
(support mural)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système

Réponse en fréquence AF	20 à 20.000 Hz
Plage dynamique	> 120 dB(A)
DHT (1 kHz)	typ. 0,1 %
Échantillonnage audio	24 bit/48 kHz
Rapport signal/bruit	> 90 dB(A)
Encryption	AES 256
Plages de fréquence HF	EU: 1.880 - 1.900 MHz USA: 1.920 - 1.930 MHz Brésil: 1.910 - 1.920 MHz Taiwan: 1.880 - 1.895 MHz Japon: 1.893 - 1.906 MHz
Modulation	GFSK avec canal de retour
Méthode de transmission	TDMA, diversité d'espace
Latence	19 ms

SL MCR DW

Sensibilité HF	< -90 dBm
Puissance de sortie HF canal de retour	auto-régulation adaptatif, jusqu'à 250 mW (spécifique au pays)
Protocole réseau	Media Control Protocol, UDP IPv4 (DHCP, Manual)/IPv6, mDNS (switchable)
Alimentation	PoE IEEE 802.3af Class 3
Sorties audio	1 prise de raccordement 3 broches (appropriée pour connecteur Phoenix Contact MCVW 1.5-3-ST-3.81) 2 prises réseaux audio numériques Dante™ (RJ-45)
Poids	650 g (avec support mural), 560 g (sans support mural)
Dimensions	180 x 180 x 45 mm (avec support mural)
Plage de température de fonctionnement	-10 °C à +45 °C
Plage de température de stockage	-20 °C à +70 °C
Humidité relative de l'air	max. 95 %



SpeechLine Digital Wireless

SL MCR DW | Récepteur multi-canaux

DIMENSIONS

