

ATEM Streaming Bridge



€225

L'ATEM Streaming Bridge est un convertisseur vidéo qui vous permet de recevoir un stream H.264 de n'importe quel ATEM Mini Pro et de le reconvertir en vidéo SDI et HDMI. Ainsi, vous pouvez envoyer de la vidéo à distance à travers votre réseau Ethernet local ou partout dans le monde via Internet. Tout cela est possible, car il utilise des codecs H.264 avancés pour une meilleure qualité à de très bas débits. Les diffuseurs et les blogueurs peuvent donc collaborer sur des émissions et créer des réseaux internationaux de studios broadcast ATEM Mini Pro. La configuration est facile car l'ATEM Software Utility crée des fichiers que vous pouvez envoyer par email à d'autres studios ATEM Mini Pro. L'ATEM Streaming Bridge est la solution idéale pour utiliser l'ATEM Mini Pro comme studio broadcast à distance !

Connexions

Entrées de référence SDI

1 x 3G-SDI

Sorties vidéo SDI

2 x 3G-SDI

Sorties audio SDI

2 canaux intégrés en HD-SDI.

Sortie vidéo HDMI

Sortie HDMI de type A.

Sorties audio HDMI

2 canaux intégrés en HDMI.

Débits SDI

1.5G, 3G.

Entrée de référence


Black burst et Tri-Sync.

Ethernet

Ethernet prend en charge les normes 10/100/1000 BaseT.

Mises à jour et configuration

1 x USB-C pour la configuration et les mises à jour logicielles.

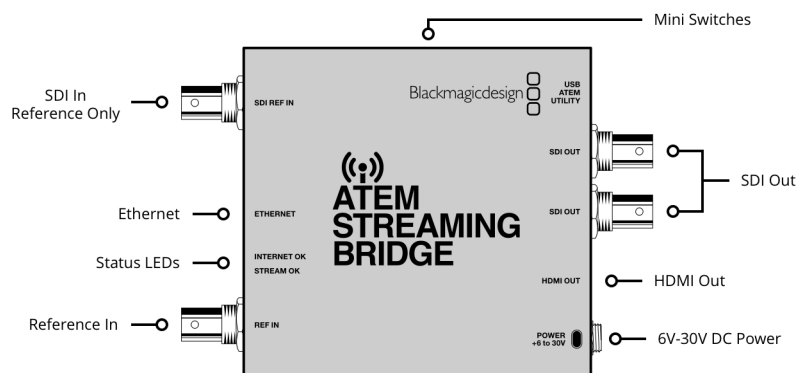

Normes

Normes vidéo SDI

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo HDMI

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE
296M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425
Niveau A et Niveau B.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de
normes de télévision de 48 kHz et 24
bits.

Précision des couleurs SDI

10 bits

Espace colorimétrique SDI

YUV

Streaming

Entrée pour le streaming

L'ATEM Streaming Bridge supporte
l'entrée vidéo diffusée en streaming
via Ethernet depuis l'ATEM Mini et
l'ATEM SDI.

Protocoles

RTMP (Web Presenter, ATEM Mini,
ATEM SDI)
SRT (Web Presenter)

Logiciel

Mise à jour du logiciel interne via
l'application de mise à jour.

Systèmes d'exploitation



Mac 14.0 Sonoma,
Mac 15.0 Sequoia ou
version ultérieure.



Windows 10 et 11.

Contrôle des paramètres

Mini-interrupteurs, USB ou utilitaire
lors d'une connexion via USB.


Alimentation requise

Alimentation	Consommation d'énergie	Plage de tension opérationnelle
Bloc d'alimentation universel +12 V inclus avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays.	6W max.	6 - 30V DC.

Certifications EMC

Alimentation
EMC, FCC, CE et KCC.

Caractéristiques physiques

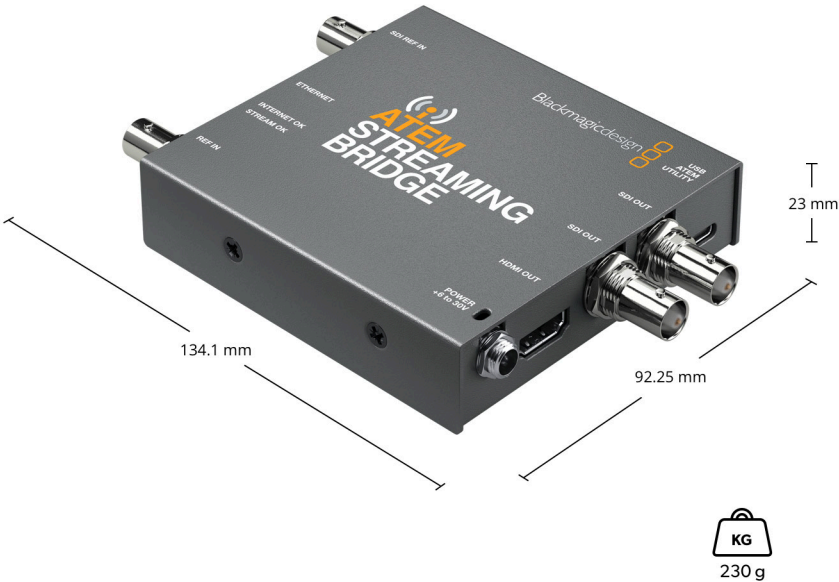

Spécifications environnementales

Température d'utilisation	Température de stockage	Humidité relative
0° à 40° C (32° à 104° F)	-20° à 60° C (-4° à 140° F)	0% à 90% sans condensation

Inclus

- ATEM Streaming Bridge
- Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 an.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2026, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design