

TOUCHSCREENS

Ecran tactile interactif 21.5" Full HD In-cell PCAP à 10 points sous Android OS avec la dalle IPS, technologie Power over Ethernet (PoE) et iiSignage²



Le ProLite TW2223AS-B3P est un écran interactif Touchpanel-PC idéal pour les environnements à forte fréquentation. Son écran IPS, intégré dans un cadre fin et élégant, offre des couleurs éclatantes, de larges angles de vision et une image nettement plus nette. La technologie tactile In-cell PCAP à 10 points garantit une expérience tactile fluide et naturelle. Ce moniteur est conçu pour fonctionner en mode paysage, portrait ou à plat, 24h/24 et 7j/7.


Grâce au système d'exploitation Android 14 préinstallé, il est possible de personnaliser facilement le moniteur en y installant directement des applications. Associé à un stockage de 32 Go, une connectivité Wi-Fi, un port LAN (RJ45) et le Bluetooth, il est particulièrement adapté aux systèmes de point de vente (POS) ou aux bornes d'information en magasin pour informer les clients sur vos produits, ainsi qu'à une infinité d'applications dans les environnements de maison connectée. Grâce à l'alimentation par Ethernet (PoE), l'énergie et les données sont transmises par un seul câble, ce qui simplifie l'installation et réduit le câblage.

Il s'intègre également parfaitement avec **iiSignage²**, le système de gestion de contenu (CMS) d'iiyama, vous offrant un contrôle total sur vos messages et campagnes publicitaires.



Connectivité

Le connecteur RJ45 (LAN) qui prend en charge la technologie Power over Ethernet (POE) permet à la fois une connexion de données et une alimentation via un seul câble, simplifiant l'installation dans les zones où de nombreux câbles perturberaient l'installation de l'écran.

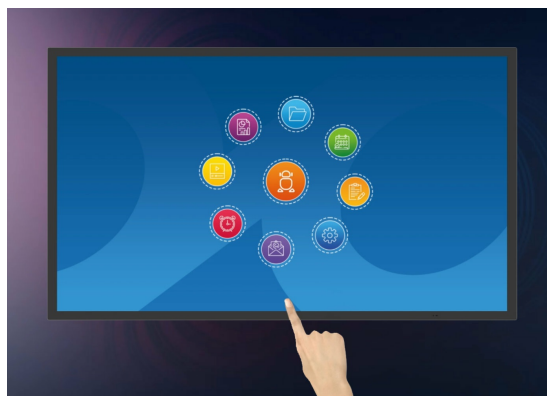

Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.



iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	21.5", 54.6cm
Matrice	IPS
Résolution native	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	450 cd/m² avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	86%
Contraste	1500:1 avec l'écran tactile
Temps de réponse (GTG)	14ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit
Fréquence horizontale	31 - 83kHz
Surface de travail H x L	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Taille du pixel	0.248mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	capacitive projetée
Points de contact	10 (HID, uniquement pris en charge par le système d'exploitation intégré, le système d'exploitation externe ne prend en charge qu'un seul contact)
Précision fonction tactile	+/- 2mm
Méthode tactile	doigt, gant (latex), stylet capacitif
Interface tactile	USB
Systèmes d'exploitations compatibles	Tous les Moniteurs liyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement".

03 PORTS ET CONNECTEURS

Sortie signal digital	USB-C x1 (1x USB 3.2 (Gen 1, sortie vidéo et fonction tactile - écran dupliqué))
Sorties Audio	Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 2W
HDCP	oui
Ports USB	x3 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 2x 2.0 (DC5V, 500mA))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3bt/60W (1000M))
Microphone	x1

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 14 avec GMS
SOC	Octa-core RK3576 (4x A53 + 4x A72)
GPU	ARM G52 MC3
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Extra	Auto-rotation, emplacement pour carte SD, revêtement anti-reflets, PoE, iiSignage ²
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	oui
Epaisseur du verre	2.9mm
Dûreté du verre	6H
Blocage OSD	oui

05 GENERAL

Boutons de contrôle	Interrupteur d'alimentation, bouton/volume +, bouton/volume -
Applications	applications : verrouiller application, gérer l'heure d'allumage/extinction, calculatrice, calendrier, Chrome, alarme/horloge/minuterie/chronomètre, gérer fichiers et dossiers, organiser albums, Gmail, Google, iiSignage ² , lire fichiers audio, Play Store, préférences système, enregistreur de son, lire vidéo
Flicker Free LED	oui

06 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	adaptateur pour courant alternati, fiches interchangeables (UE/UK)
Couvrir câbles	oui

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	externe
---------------------	---------


Alimentation	DC 12 V
Gestion d'alimentation	15.4W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	504.5 x 302 x 32mm
Dimensions de la boîte L x H x P	580 x 126 x 375mm
Poids (sans boîte)	3.64kg
Poids (avec boîte)	6kg
Code EAN	4948570127160





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © **IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**