

TOUCHSCREENS**INFORMATION**

Ecran tactile interactif 24" Full HD In-cell PCAP à 10 points sous Android OS avec la dalle IPS, technologie Power over Ethernet (PoE) et iiSignage²




L'écran tactile interactif ProLite TW2424AS-B3P est un choix parfait pour les environnements à forte utilisation. L'écran IPS, intégré dans un cadre fin et élégant, offre à la fois d'excellentes performances en termes de couleurs avec des angles de vision larges et des images nettement plus nettes. La technologie tactile In-cell PCAP à 10 points garantit une expérience tactile fluide et naturelle. Ce moniteur peut fonctionner en orientation paysage, portrait et face vers le haut, 24 / 7. Grâce au système d'exploitation Android 14 préinstallé, il est possible de personnaliser facilement le moniteur en y installant directement des applications. Associé à un espace de stockage de 32Go, à une connexion Wi-Fi, à un réseau local (RJ45) et à des connecteurs Bluetooth, ce moniteur est particulièrement adapté aux systèmes de point de vente ou aux points d'information dans les magasins de détail pour informer les clients sur vos produits, ainsi qu'à des applications domestiques intelligentes virtuellement illimitées. Grâce à l'alimentation par Ethernet (PoE), l'alimentation et les données sont transmises par un seul câble, simplifiant ainsi l'installation et réduisant le nombre de câbles supplémentaires.

De plus, il s'intègre facilement avec [iiSignage²](#), le système de gestion de contenu (CMS) d'iiyama, vous offrant un contrôle total de vos messages et publicités.



Connectivité

Le connecteur RJ45 (LAN) qui prend en charge la technologie Power over Ethernet (POE) permet à la fois une connexion de données et une alimentation via un seul câble, simplifiant l'installation dans les zones où de nombreux câbles perturberaient l'installation de l'écran.

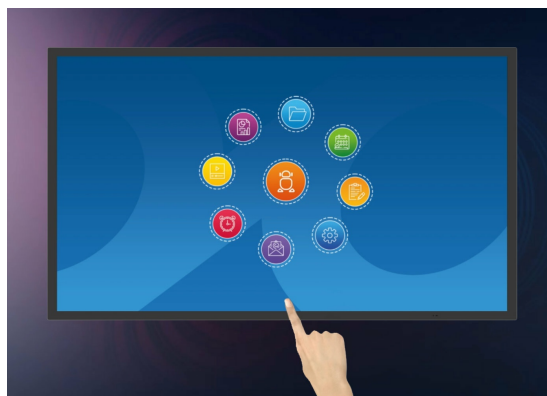

Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.



iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	cadre fin
Diagonale	23.8", 60.5cm
Matrice	IPS
Résolution native	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	450 cd/m² avec l'écran tactile
Contraste	1000:1 avec l'écran tactile
Temps de réponse (GTG)	14ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit
Fréquence horizontale	31. - 83.kHz
Surface de travail H x L	527 x 296.5mm
Taille du pixel	0.275mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	InCell PCAP
Points de contact	10 (HID, uniquement pris en charge par le système d'exploitation intégré, le système d'exploitation externe ne prend en charge qu'un seul contact)
Méthode tactile	doigt, gant (latex), stylet capacitif
Interface tactile	USB

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrées audio	Mini jack x1
Sortie signal digital	USB-C x1 (1x USB 3.2 (Gen 1, sortie vidéo et fonction tactile - écran dupliqué))
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 5W
HDCP	oui
Ports USB	x2 (1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 1x 2.0 (DC5V, 500mA))
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3at/72W (1000M))
Microphone	x1

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 14 avec GMS
SOC	Octa-core RK3576 (4x A53 + 4x A72)
GPU	ARM G52 MC3

Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
Bluetooth	5.3
Extra	rotation automatique, haut-parleurs 2x5 W, double microphone, revêtement antireflet, PoE, iiSignage ²
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Anti rétention d'image	oui
Dûreté du verre	6H
Blocage OSD	oui

05 GENERAL

Boutons de contrôle	Interrupteur d'alimentation, bouton/volume +, bouton/volume -
Applications	applications : verrouiller application, gérer l'heure de redémarrage, gérer l'heure d'allumage/extinction, calculatrice, calendrier, Chrome, alarme/horloge/minuterie/chronomètre, gérer fichiers et dossiers, organiser albums, Gmail, Google, iiSignage ² , lire fichiers audio, Play Store, préférences système, enregistreur de son, lire vidéo
Flicker Free LED	oui

06 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui
MTBF	50000 heures (sauf rétro-éclairage)

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	adaptateur pour courant alternati
Couvre câbles	oui

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	externe
Alimentation	DC 12 V
Gestion d'alimentation	17.5W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

09 NORMES

Certifications	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
-----------------------	---

REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS


Dimensions produit L x H x P 550 x 336 x 28mm

Dimensions de la boîte L x H x P 640 x 410 x 121mm

Poids (sans boîte) 4,24kg

Poids (avec boîte) 6.2kg

Code EAN 4948570127153

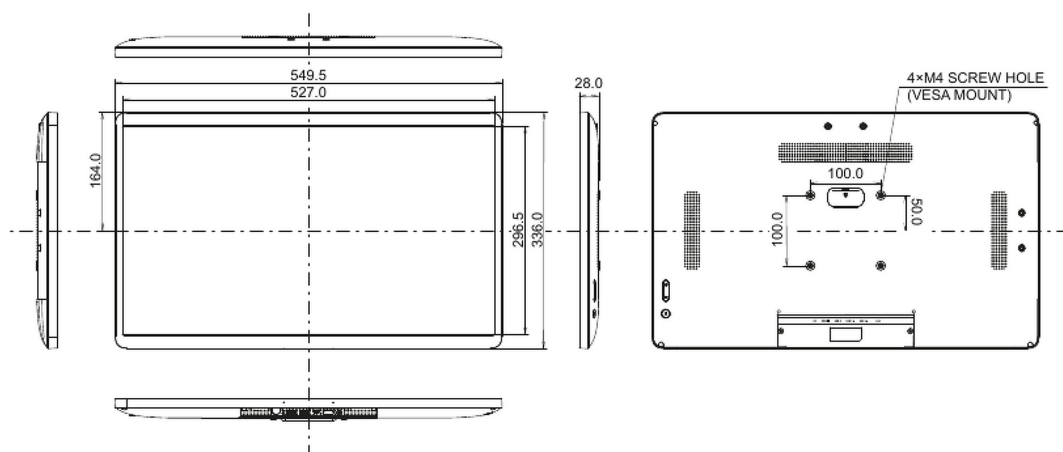



Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED