Unilumin

FVS

UHWIIP12PACK

Configuration Ecran Led 16/9 Full HD UHWIII Pitch 1,27– 110''


Ecran LED Vidéo Intérieur – **Unilumin UHWIIIP1,2** - Pitch 1,27mm - ≥600 cd/m2 – Dimension : 2,44m x 1,37/ 3,35 m2 / 110'' – Résolution : 1920 Pxls x 1080 Pxls /Total 2 073 600 Pxls - Consommation électrique : Moy. 736(W) / Max. 2240(W) - Poids : 112 Kg (hors structure), - Angle de vision : 160°/160° - Indice de protection : IP30/50 - Garantie : 2 ans







MATERIEL		
UHWII 1,2	x	3,35 m2
UNIUHWIIP12		
SYSTÈME DE CONTRÔLE		
Carte de réception	x	16 pcs
UNIRECEIVEINGCU		
SD700E	x	1 pcs
UNISD700E		
Système d'opération	x	1 pcs
UNIOPERATIONSYS		
ACCESSOIRE(S)		
MAINTENANCE TOOL	x	1 pcs
UNIMAINTENTOOLU		
SPARE(S)		
MODULE UHWII 1,5	x	7 pcs
UNIUHWIIP15MODULE		
SD700E	x	1 pcs
UNISD700E		
CARTE DE RECEPTION	x	1 pcs
UNIRECEIVEINGCU		
Alimentation	x	1 pcs
UNIPOWERSUPUNI		

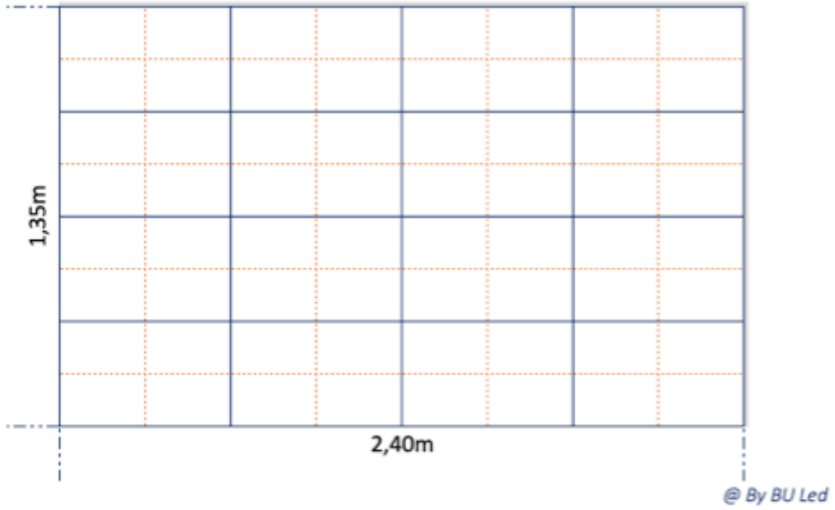

FREE SPARE(S)		
LED LAMP	x	300 pcs
UNILEDLAMPUNI		
DRIVING IC	x	100 pcs
UNIDRIVINGIC		
MODULE UHWII 1,5	x	1 pcs
UNIUHWIIP15MODULE		
CARTE DE RECEPTION	x	1 pcs
UNIRECEIVEINGCU		
ALIMENTATION	x	1 pcs
UNIPOWERSUPUNI		
HUB CARD	x	1 pcs
UNIHUB		
CABLES	x	1 pcs
UNICABLES		
OTHER SPARES	x	1 pcs
UNIOTHERPARTS		